



DP 8056 LT 3~ 442

Техническая спецификация

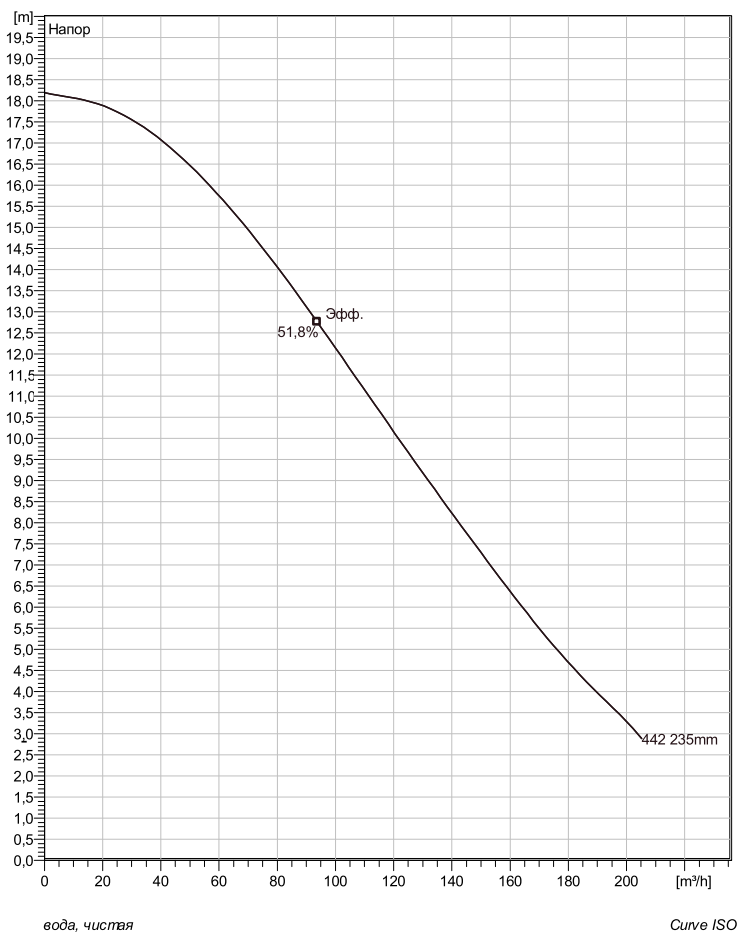

Установка: Р - Погружная, постоянная)

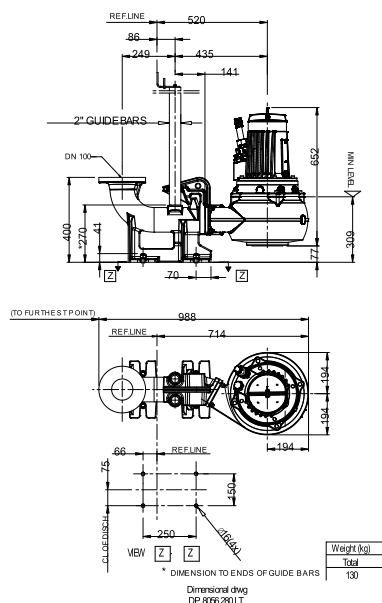

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Вихревые насосы для погружной установки. Среди особенностей этих насосов большая пропускная способность и долговечность

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
Диаметр выхода	100 mm
Диаметр в сасывающего фланца	110 mm
Impeller diameter	235 mm
Количество лопастей	6
Throughlet diameter	100 mm

Двигатель

Двигатель	D8056.280 17-14-4RB-W 7.5KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	220 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	7,5 kW
Номинальный ток	29 A
Пусковой ток	128 A
Ном. скорость вращения	1380 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,86
3/4 Load	0,81
1/2 Load	0,71
Motor efficiency	
1/1 Load	79,5 %
3/4 Load	83,5 %
1/2 Load	85,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/2/2019	

DP 8056 LT 3~ 442



Кривая рабочей характеристики


Насос

Диаметр выхода 100 mm
Диаметр всасывающего фланца 100 mm
Impeller diameter 235 mm
Количество лопастей 6
Throughlet diameter 100 mm

Motor


Двигатель D8056.280 17-14-4RB-W 7.5KW
Тип статора 2
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 7,5 kW
Номинальный ток 29 A
Пусковой ток 128 A
Ном. скорость вращения 1380 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 0,86
3/4 Load 0,81
1/2 Load 0,71
Motor efficiency
1/1 Load 79,5 %
3/4 Load 83,5 %
1/2 Load 85,5 %

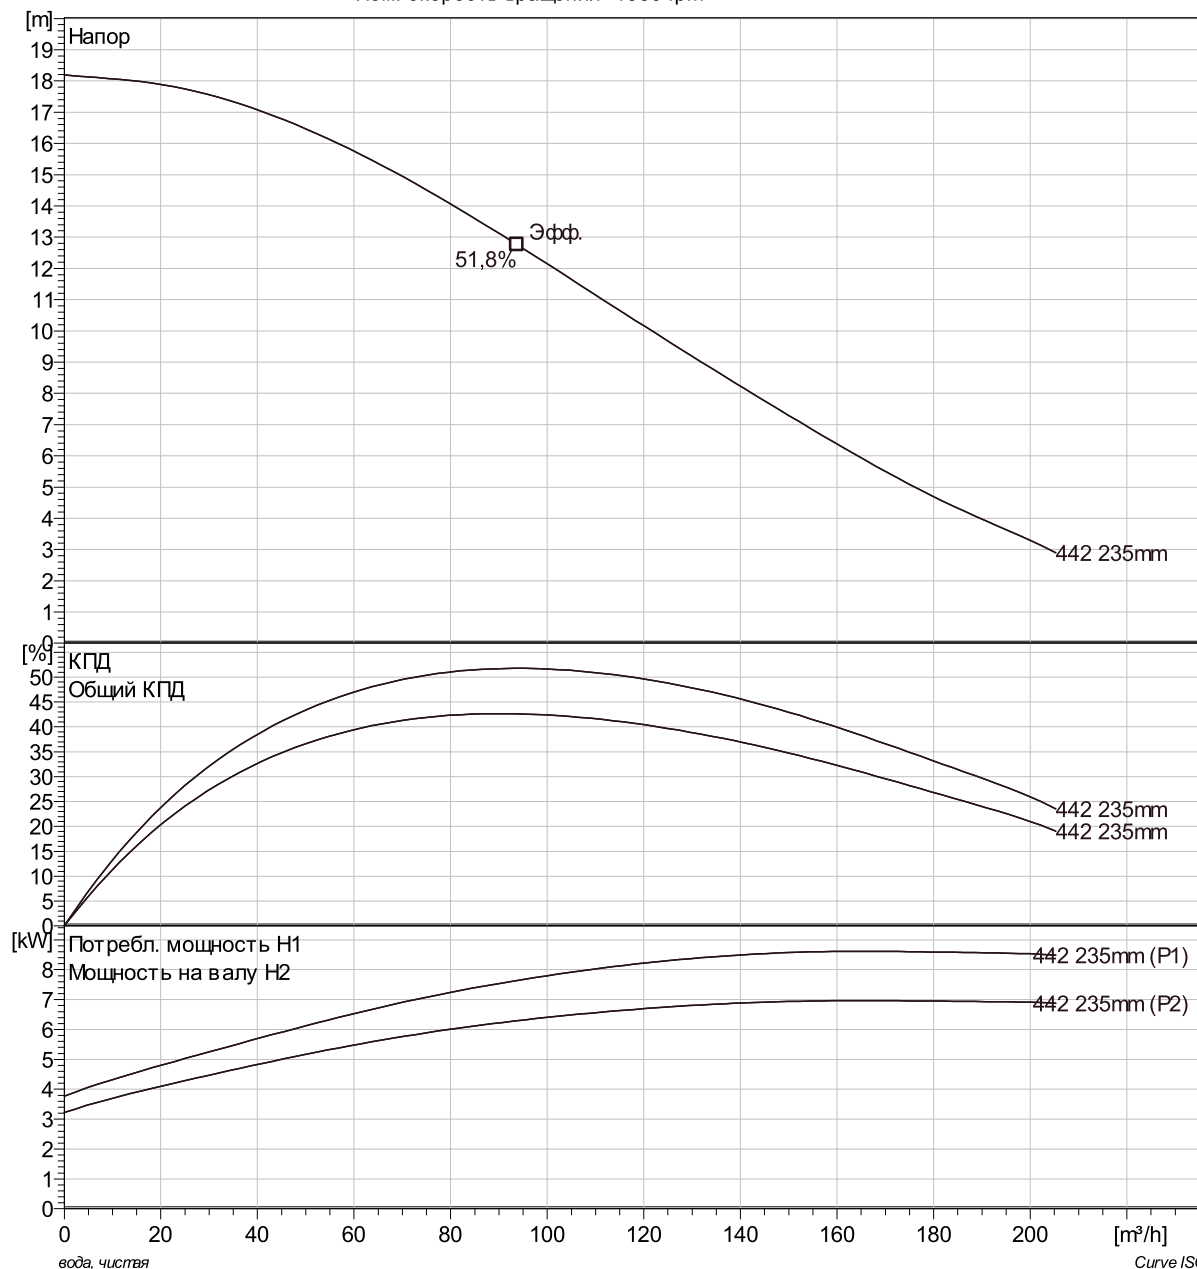


DP 8056 LT 3~ 442


Duty Analysis

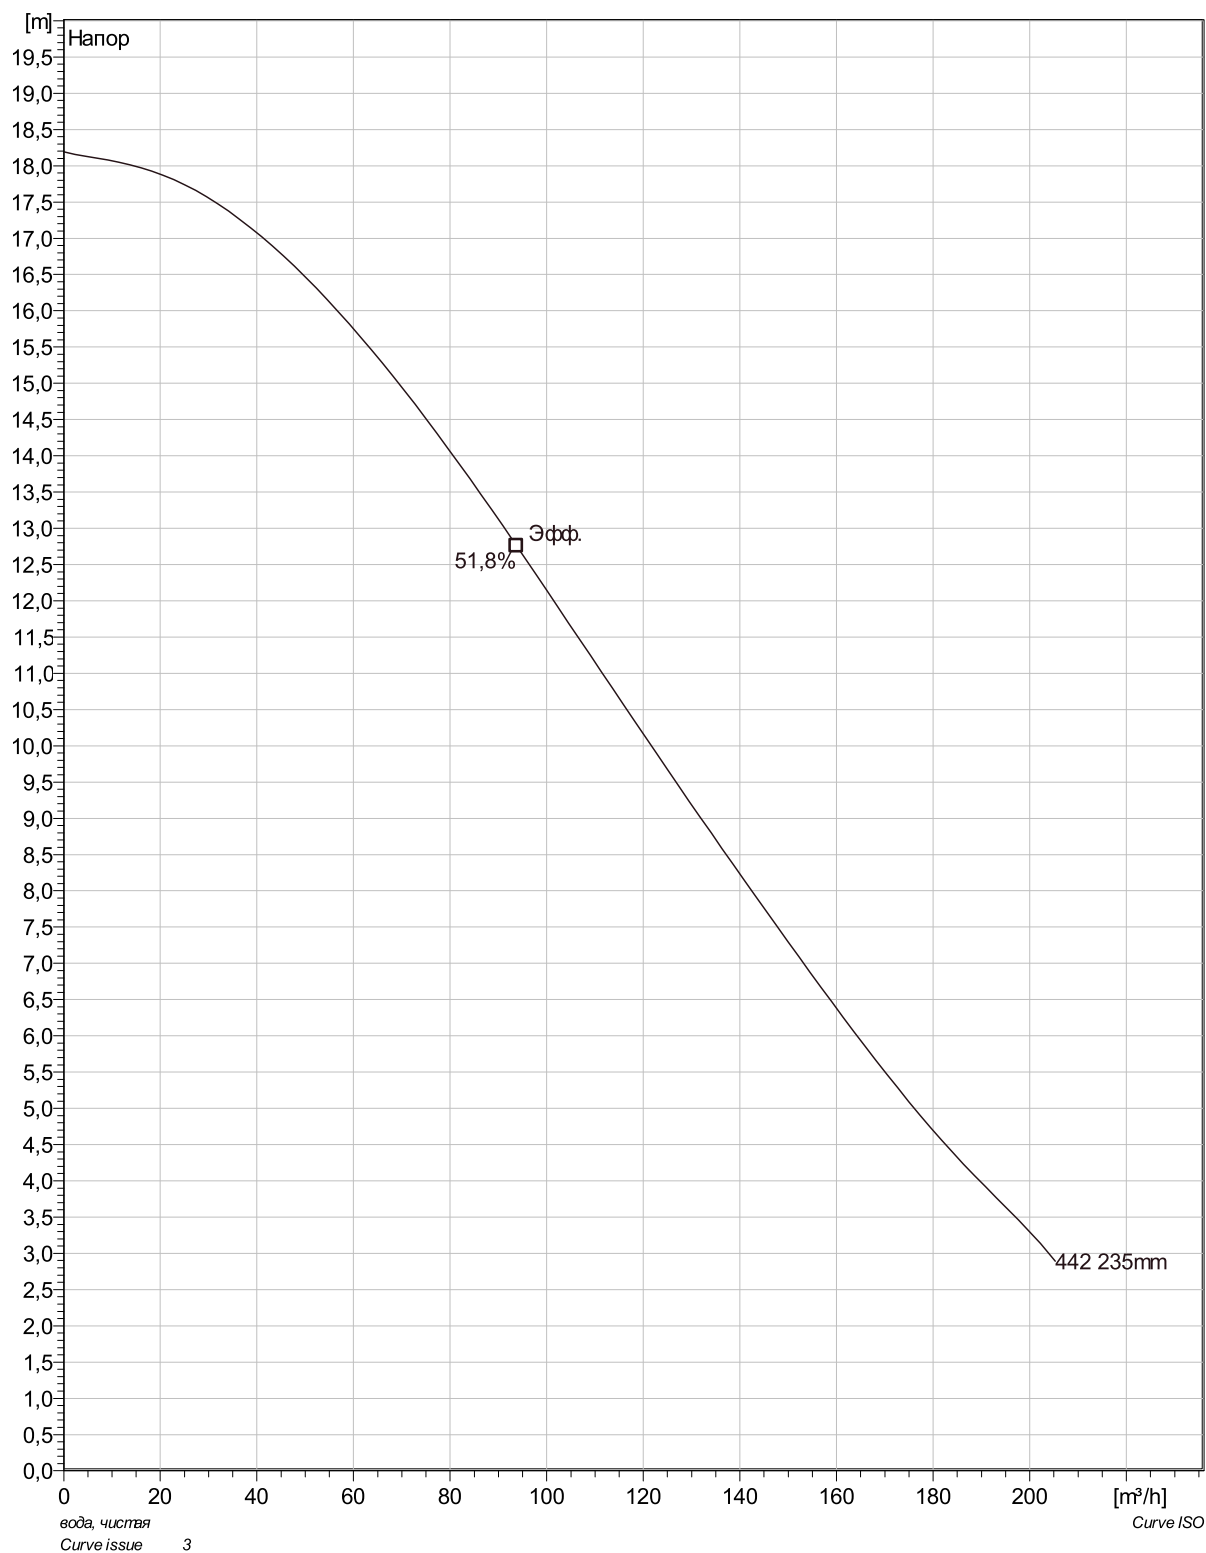

Project	Project ID	Created by	Created on 4/2/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

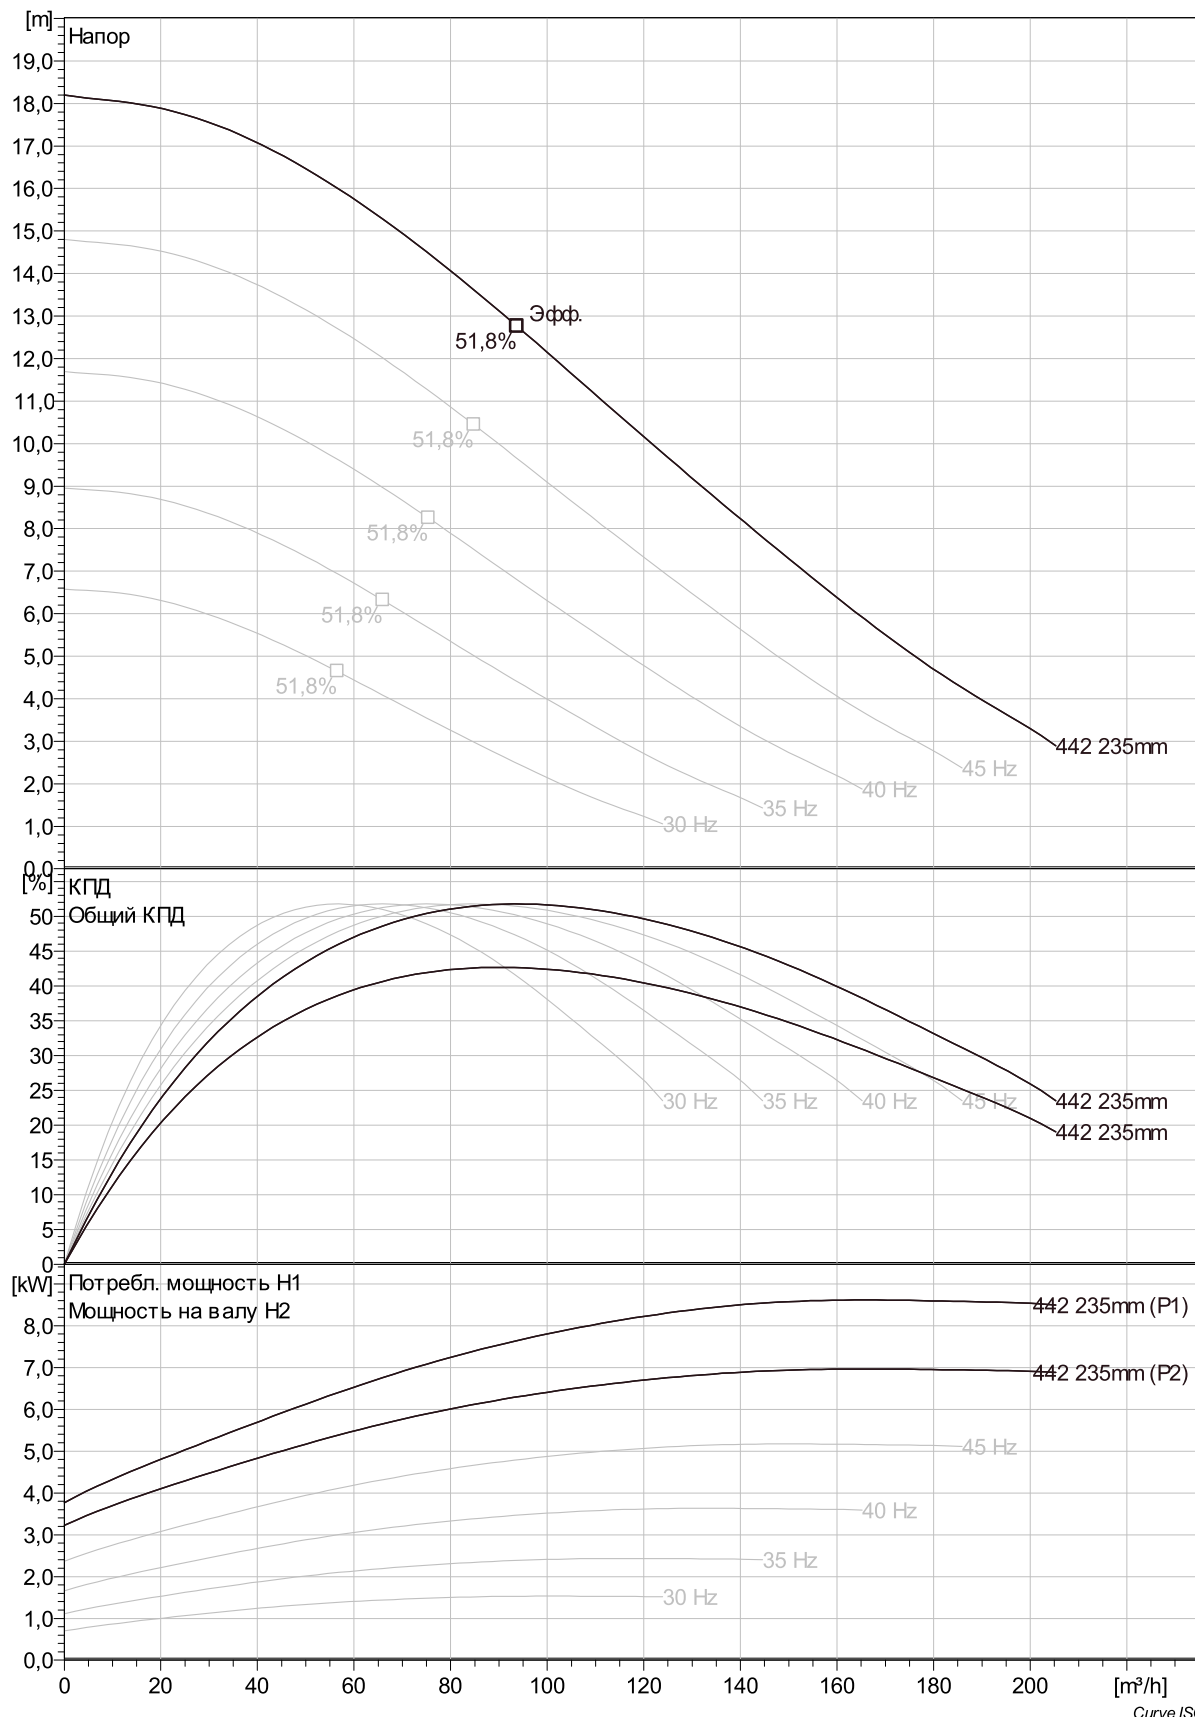

DP 8056 LT 3~ 442
VFD Analysis

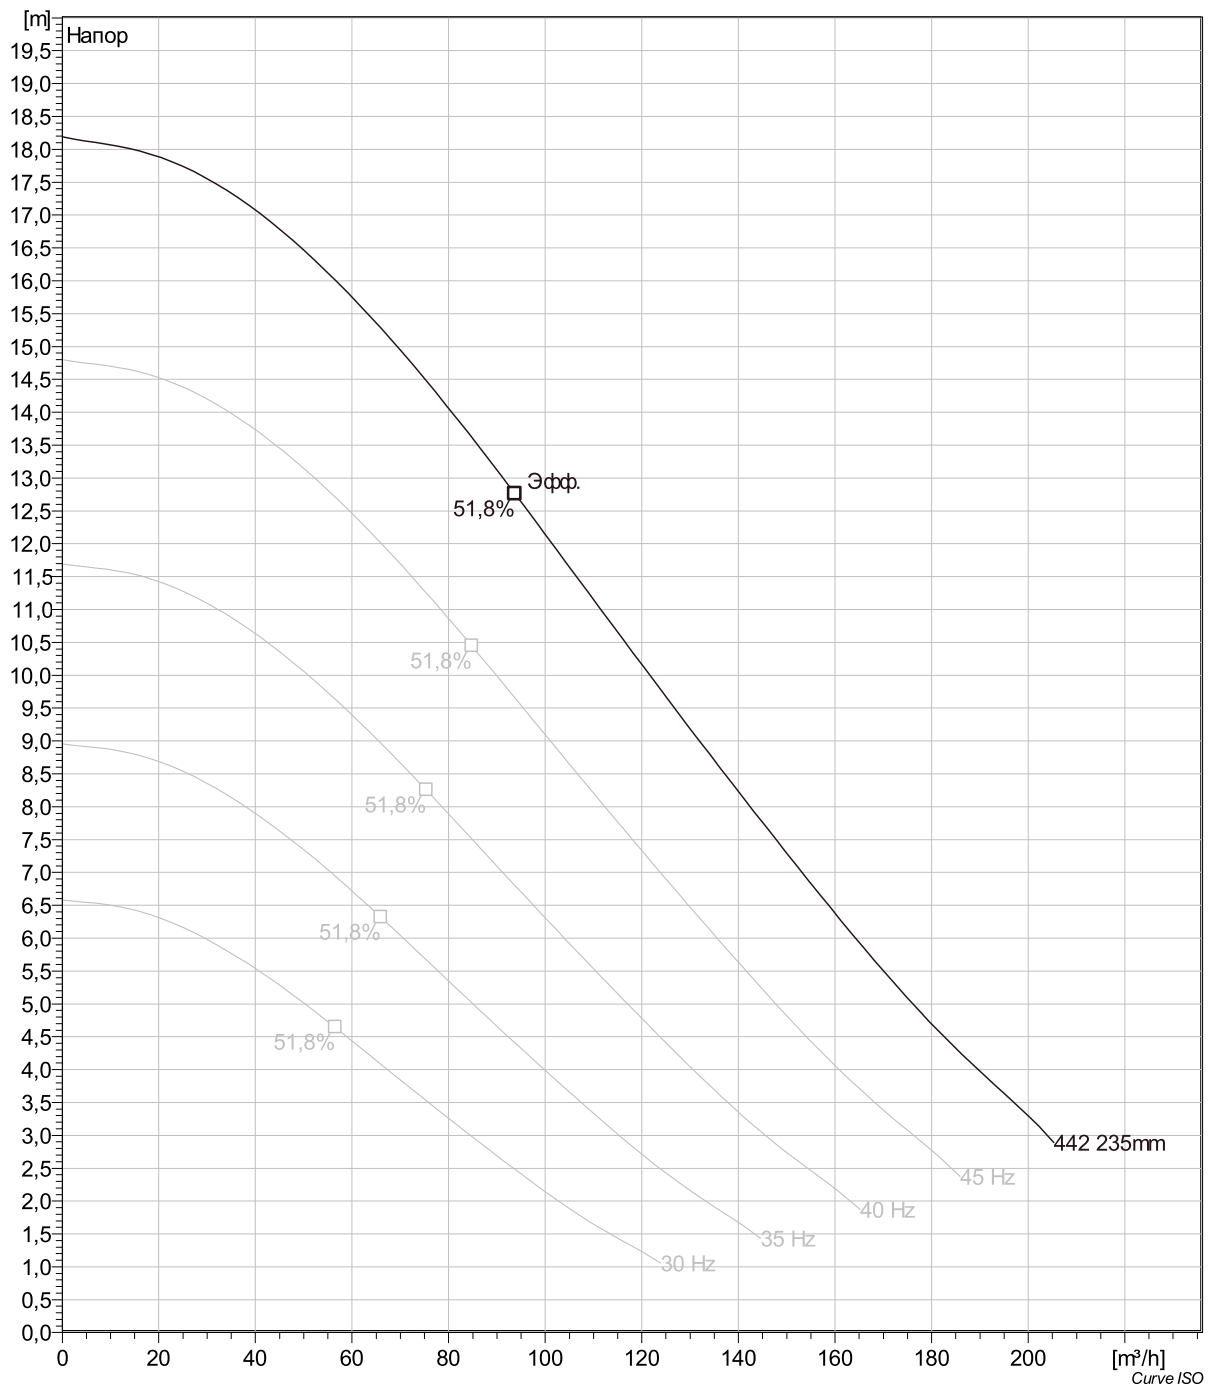

Project

Project ID


Created by

Created on
4/2/2019

Last update

DP 8056 LT 3~ 442

Dimensional drawing

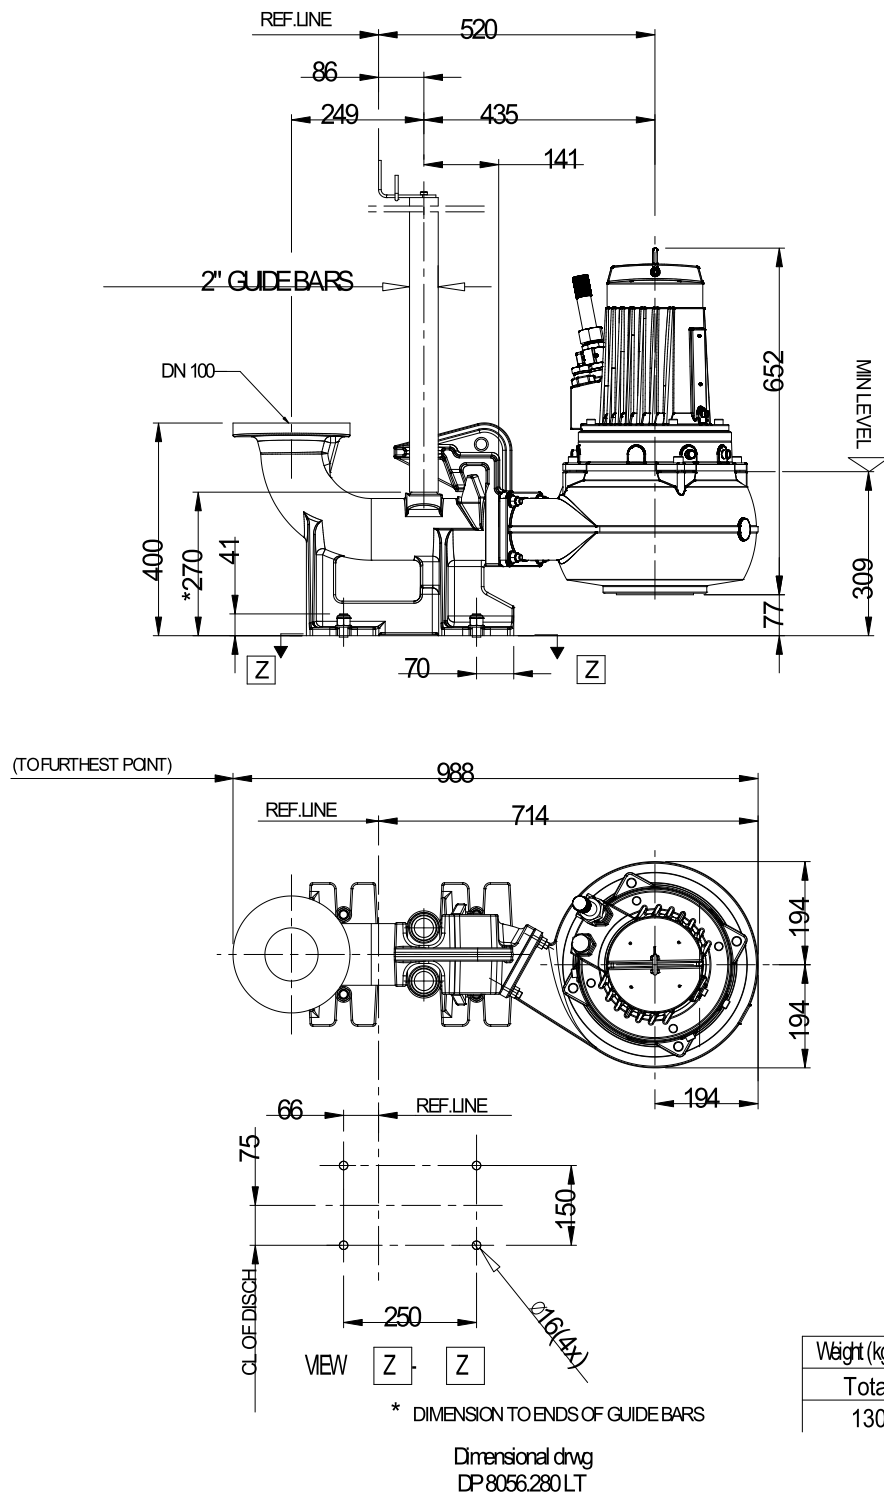

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/2/2019	