



DP 3069 LT 3~ 410

Техническая спецификация

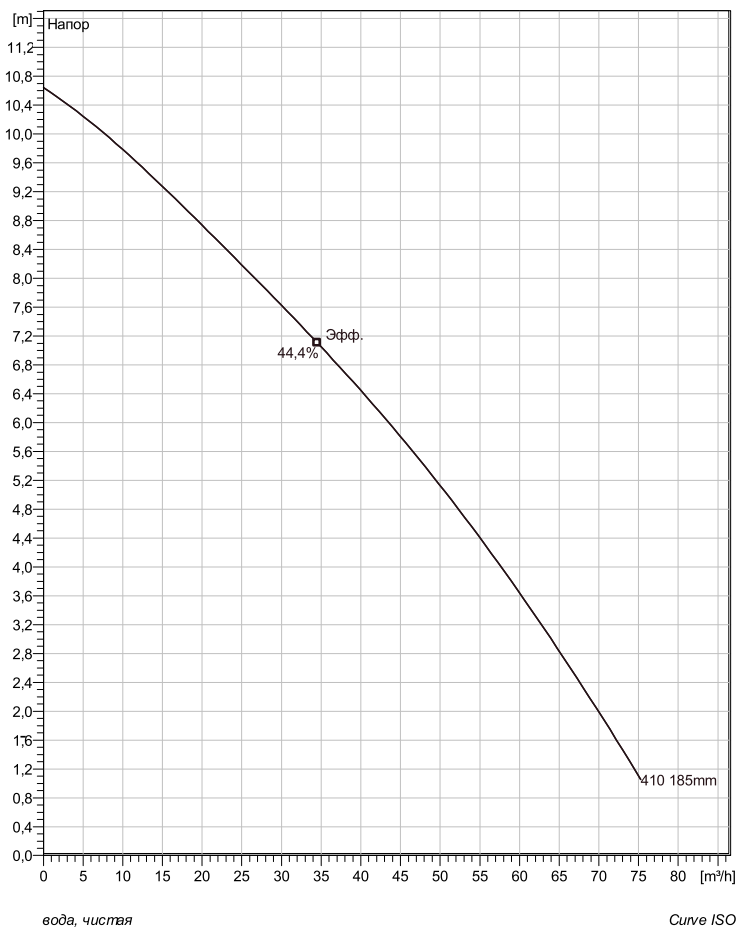

Установка: Р - Погружная, постоянная)

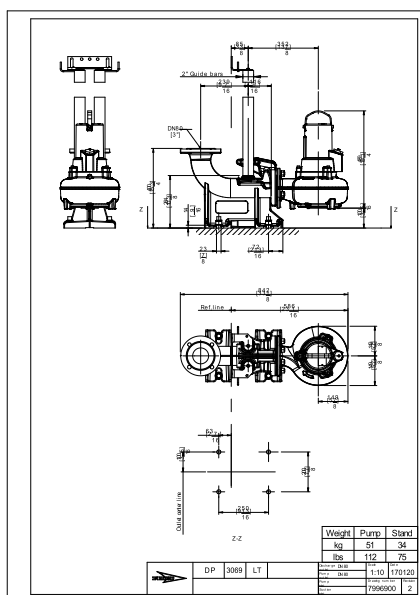

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Переносные насосы с вихревыми рабочими колесами, идеально подходящие для систем, в которых вода или жидкость содержит концентрации абразивных веществ. Используются в случае засорения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	80 mm
Диаметр в сасывающего фланца	80 mm
Impeller diameter	185 mm
Количество лопастей	6

Двигатель

Двигатель	D3069.180 13-10-4BB-W 2KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	200 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	2 kW
Номинальный ток	9,6 A
Пусковой ток	37 A
Ном. скорость вращения	1350 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,86
3/4 Load	0,79
1/2 Load	0,66
Motor efficiency	
1/1 Load	69,9 %
3/4 Load	73,2 %
1/2 Load	72,6 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/1/2019	

DP 3069 LT 3~ 410



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 80 mm
Диаметр всасывающего фланца 185 mm
Impeller diameter 185 mm
Количество лопастей 6

Motor


Двигатель D3069.180 13-10-4BB-W 2KW
Тип статора 5
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 200 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 2 kW
Номинальный ток 9,6 A
Пусковой ток 37 A
Ном. скорость вращения 1350 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,86
3/4 Load 0,79
1/2 Load 0,66

Motor efficiency

1/1 Load 69,9 %
3/4 Load 73,2 %
1/2 Load 72,6 %

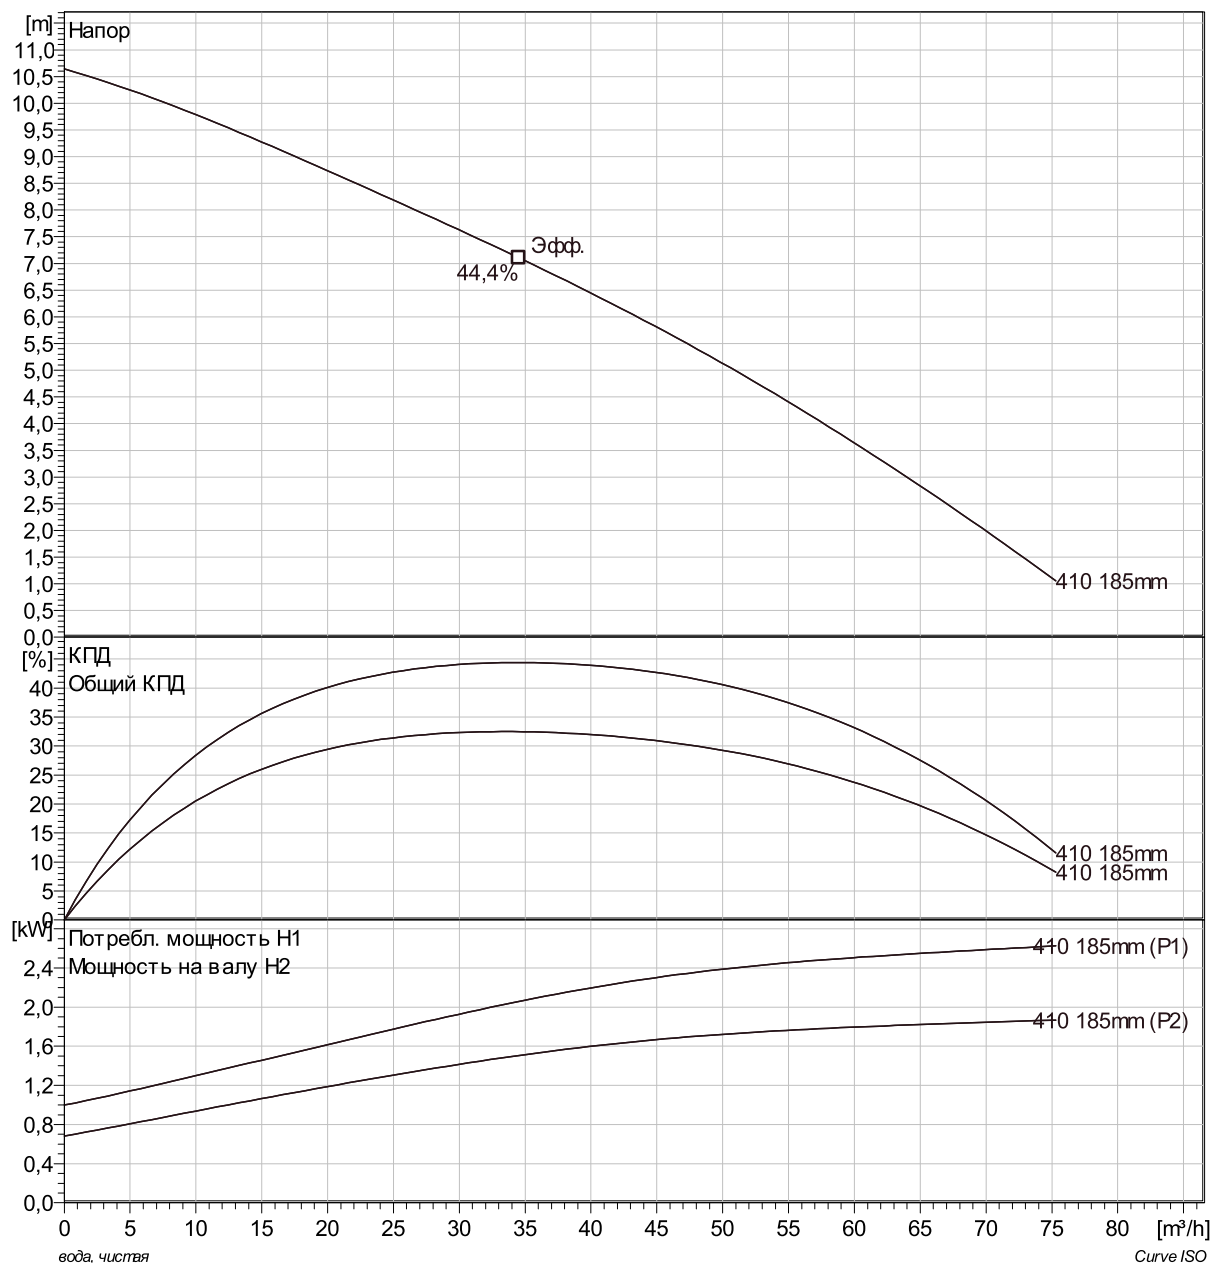


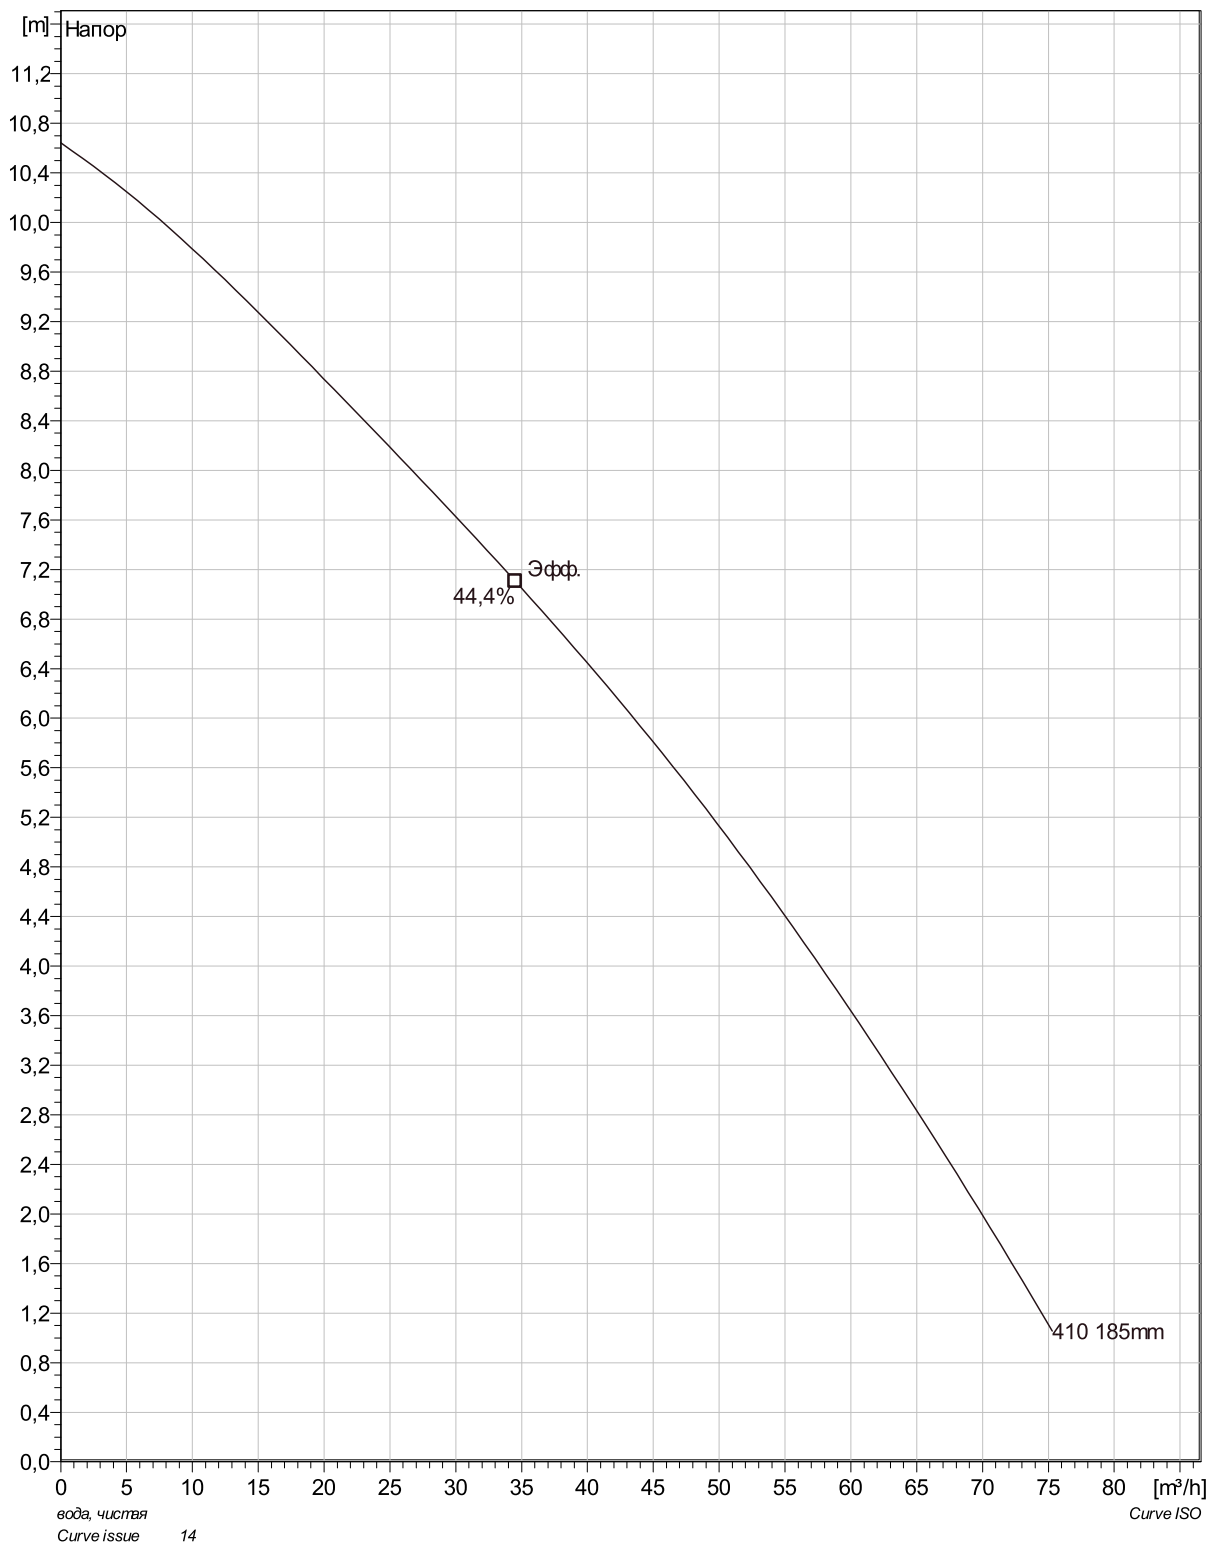

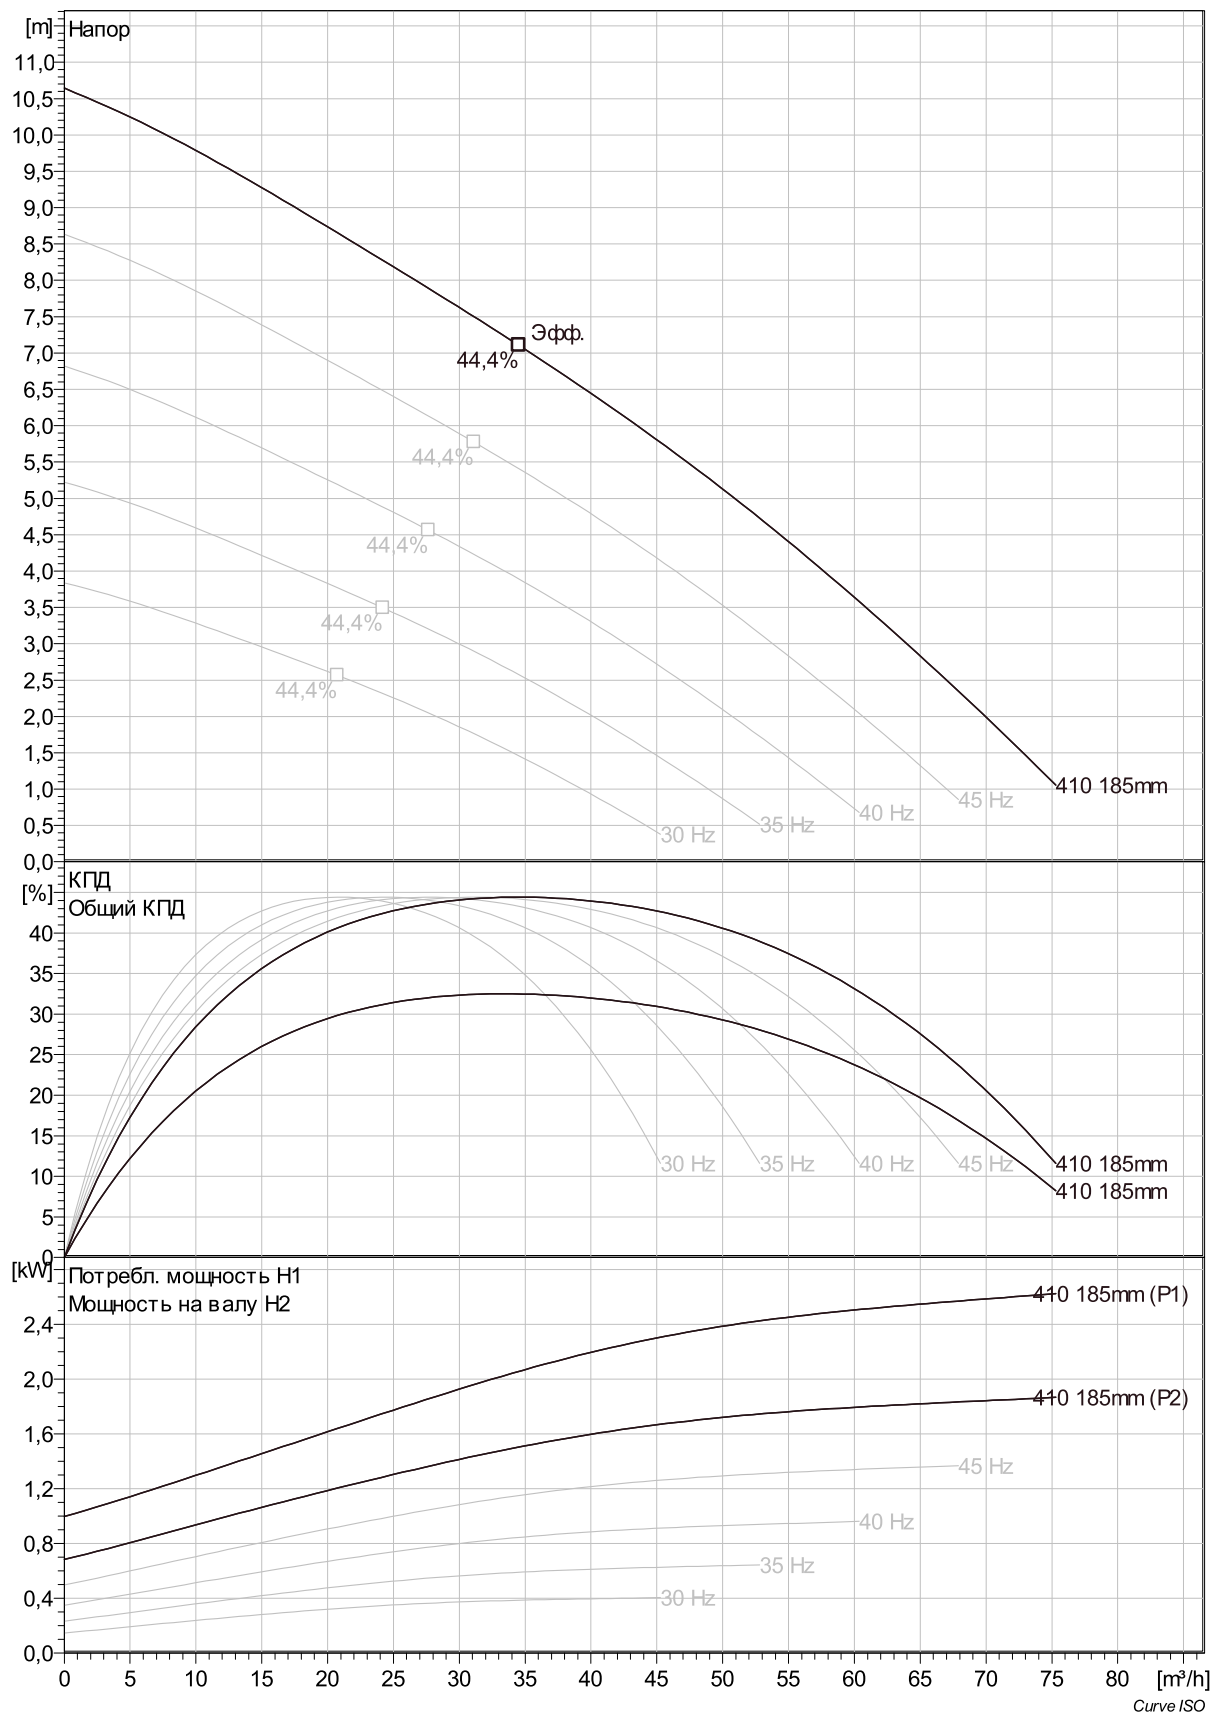

DP 3069 LT 3~ 410

VFD Analysis

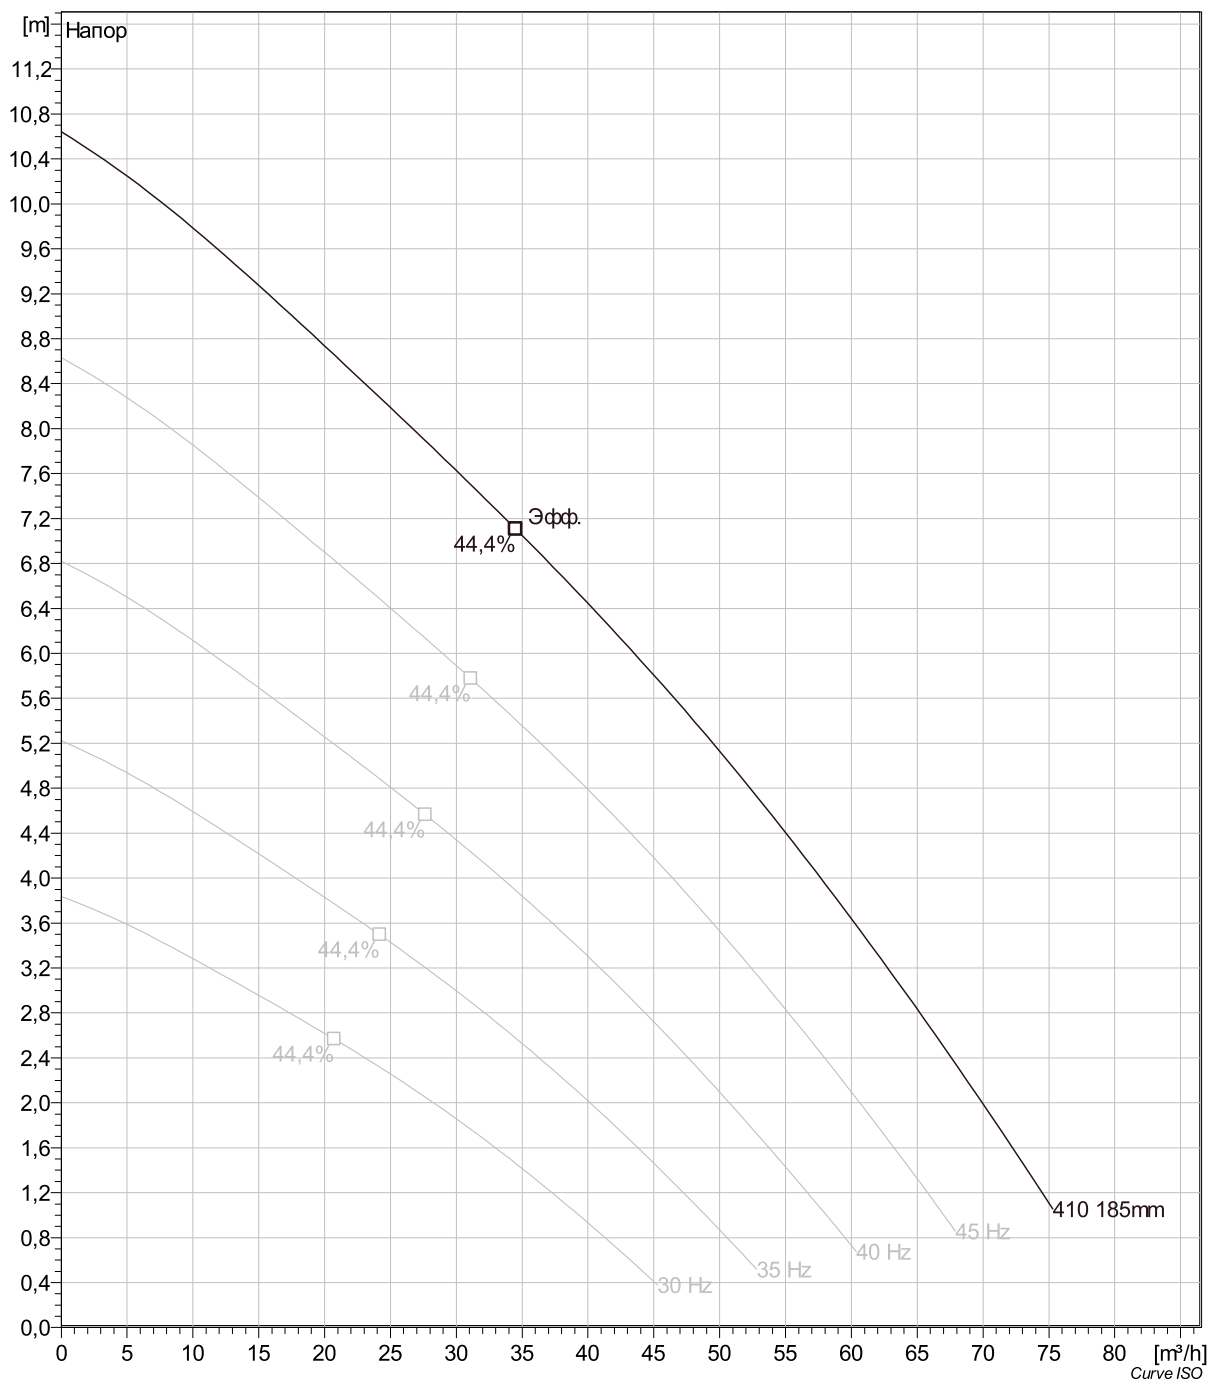

Project

Project ID


Created by

Created on
4/1/2019

Last update

DP 3069 LT 3~ 410

Dimensional drawing

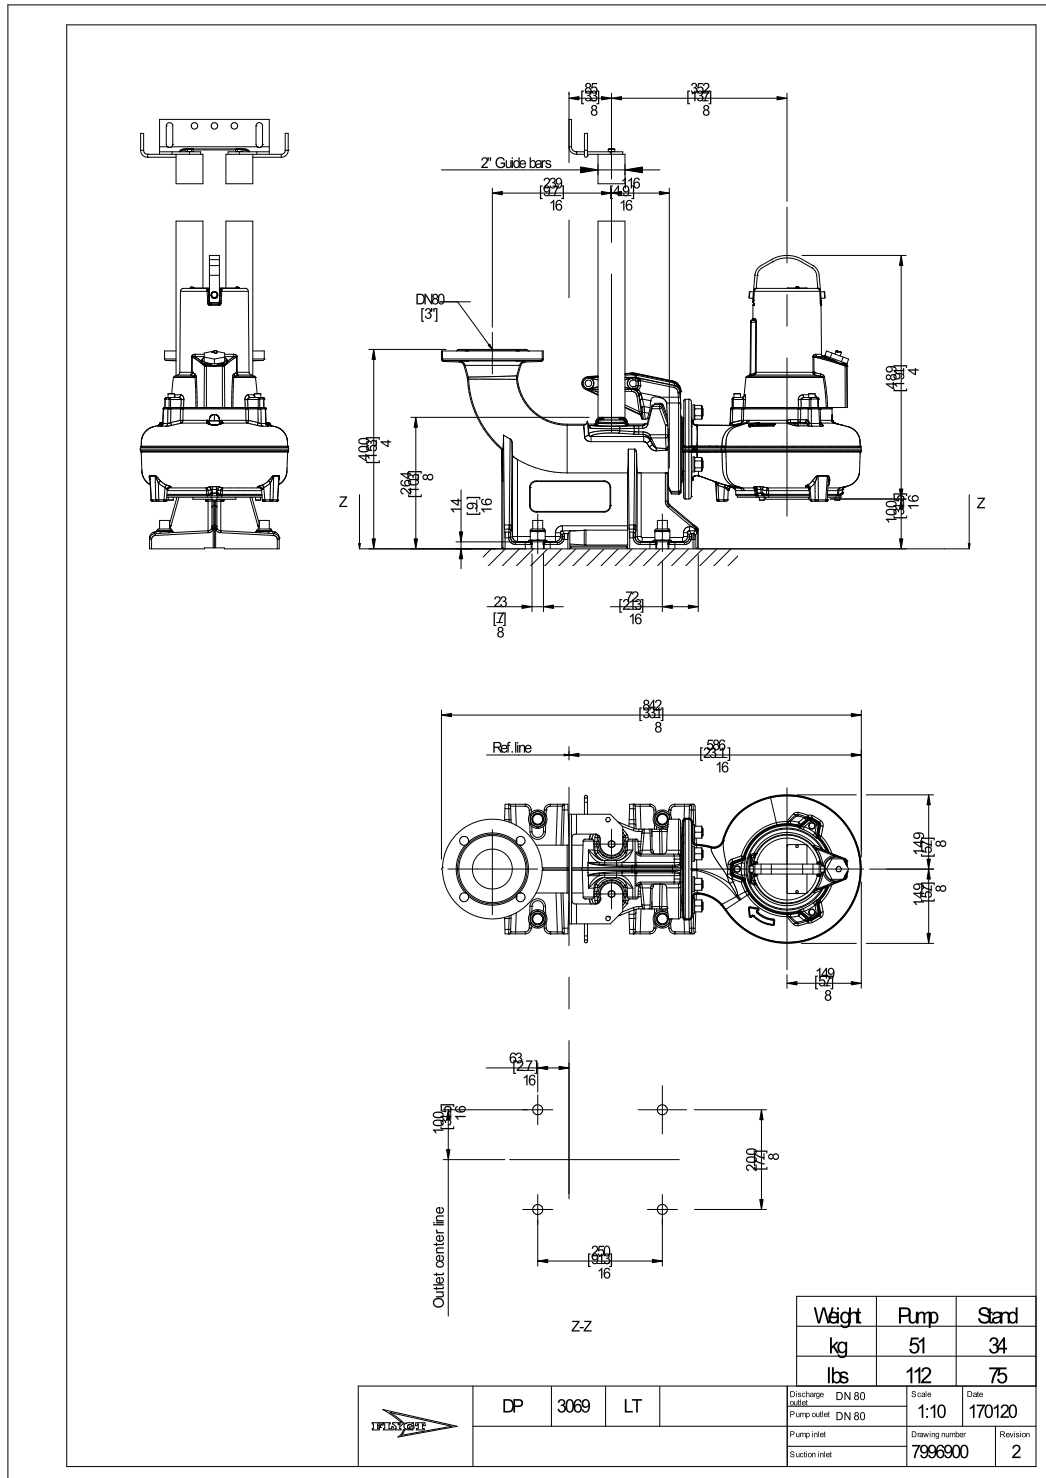

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/1/2019	