


DS 2640 HT 3~ 259

Техническая спецификация



Установка: S - переносной полупостоянный, мокрый

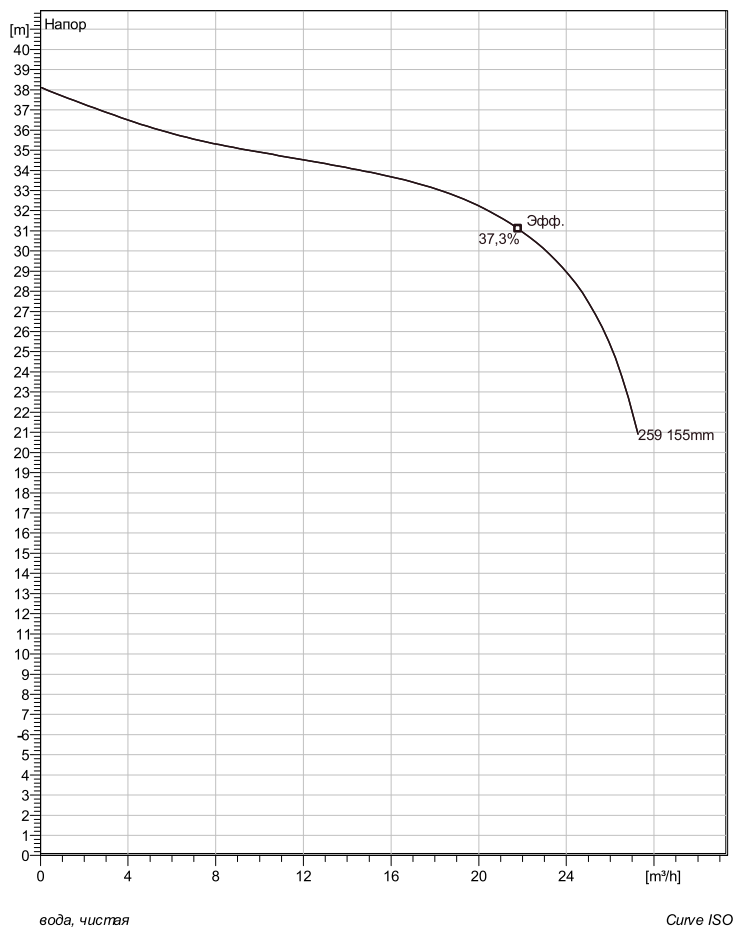

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Переносные насосы с вихревыми рабочими колесами, идеально подходящие для систем, в которых вода или жидкость содержит концентрации абразивных веществ. Используются в случае засорения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Hard-Iron
Диаметр выхода	80 mm
Диаметр в сасывающего фланца	80 mm
Impeller diameter	155 mm
Количество лопастей	12

Двигатель

Двигатель	D2640.281 15-14-2BB-W 5.6KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	220 V
Число полюсов	2
Фазы	3~
Ном. мощность	5,6 kW
Номинальный ток	19 A
Пусковой ток	123 A
Ном. скорость вращения	2880 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,93
3/4 Load	0,89
1/2 Load	0,81
Motor efficiency	
1/1 Load	84,0 %
3/4 Load	85,5 %
1/2 Load	86,0 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/5/2019	

DS 2640 HT 3~ 259



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 80 mm
Диаметр всасывающего фланца 155 mm
Impeller diameter 155 mm
Количество лопастей 12

Motor


Двигатель D2640.281 15-14-2BB-W 5.6KW
Тип статора 5
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 2
Фазы 3~
Ном. мощность 5,6 kW
Номинальный ток 19 A
Пусковой ток 123 A
Ном. скорость вращения 2880 rpm

Коэффициент мощности

1/1 Load 0,93
3/4 Load 0,89
1/2 Load 0,81


Motor efficiency

1/1 Load 84,0 %
3/4 Load 85,5 %
1/2 Load 86,0 %

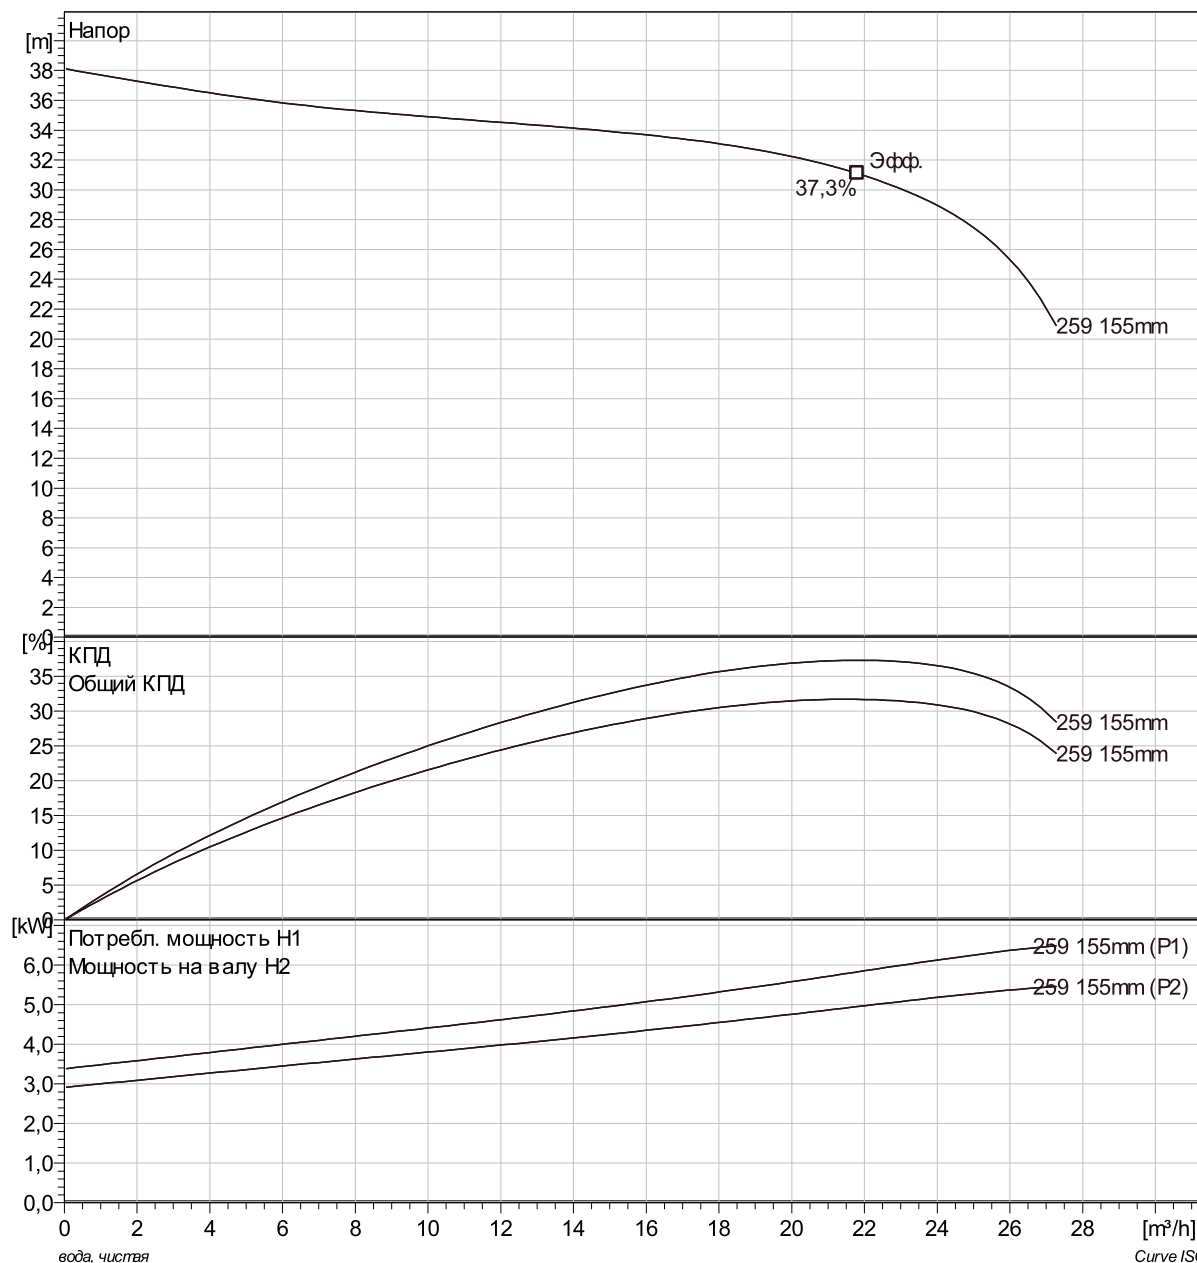

DS 2640 HT 3~ 259

Duty Analysis

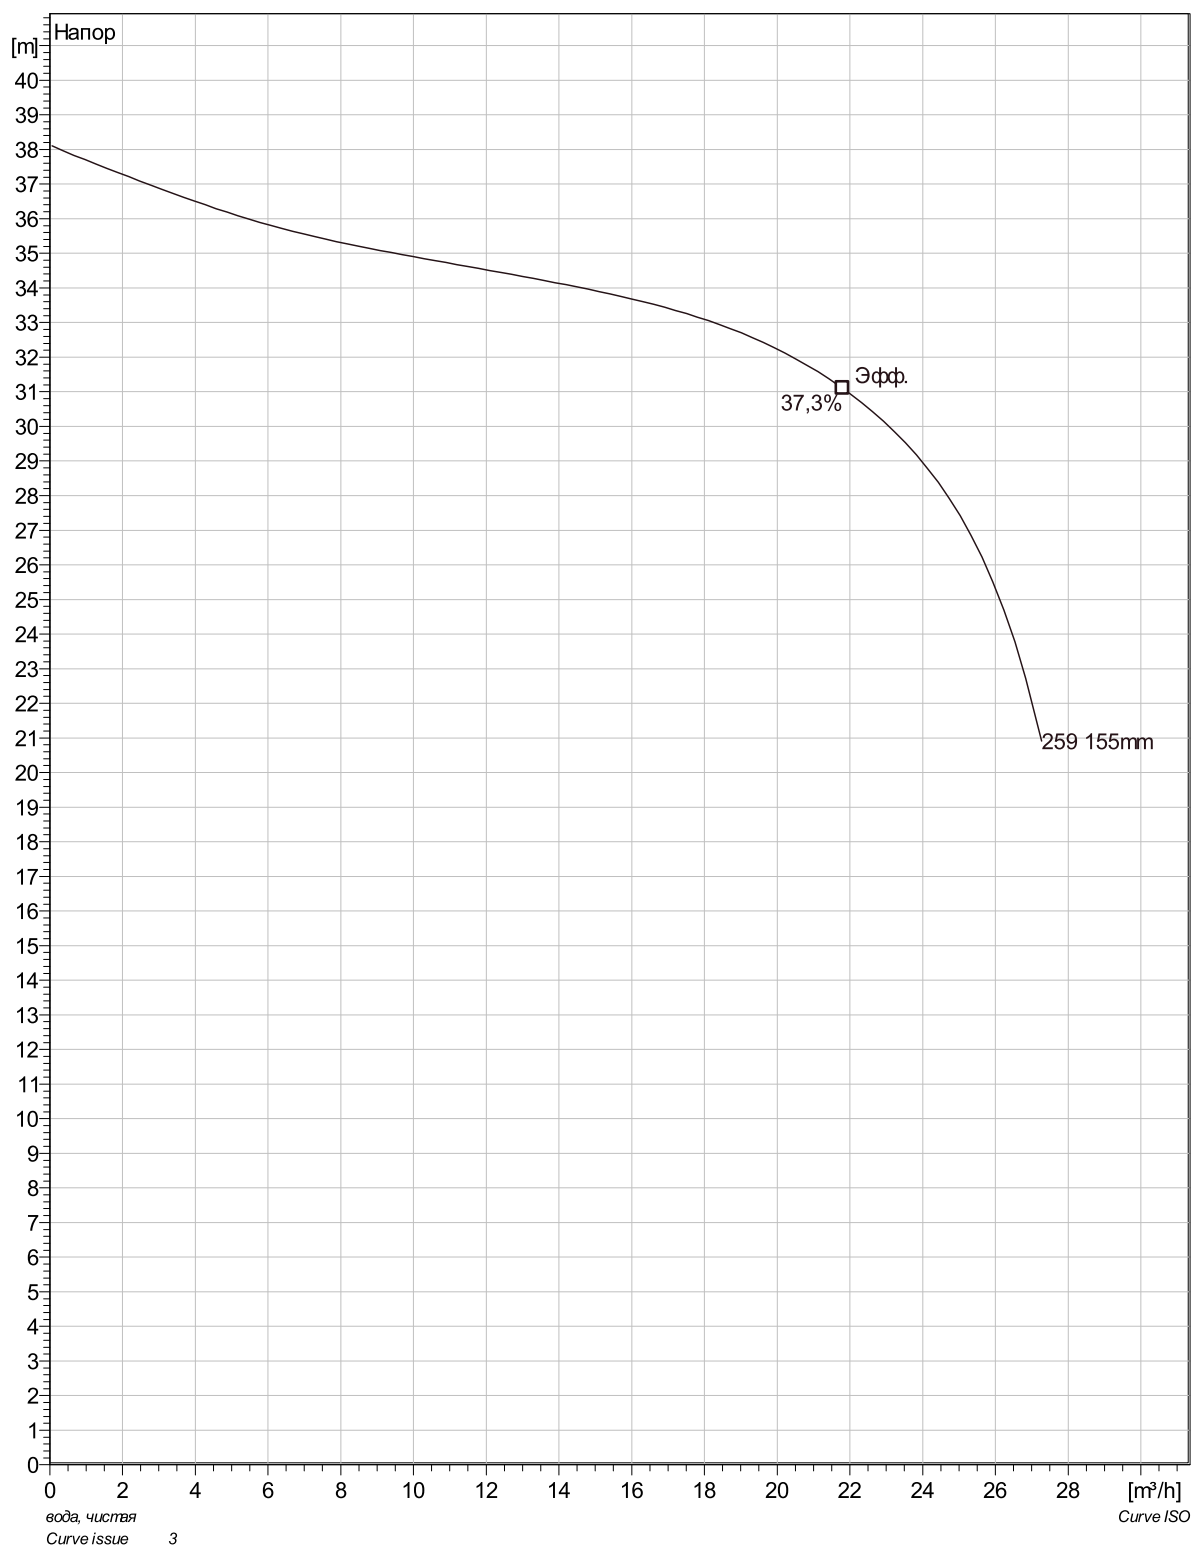

Project


Project ID

Created by


Created on
4/5/2019

Last update

DS 2640 HT 3~ 259 VFD Curve

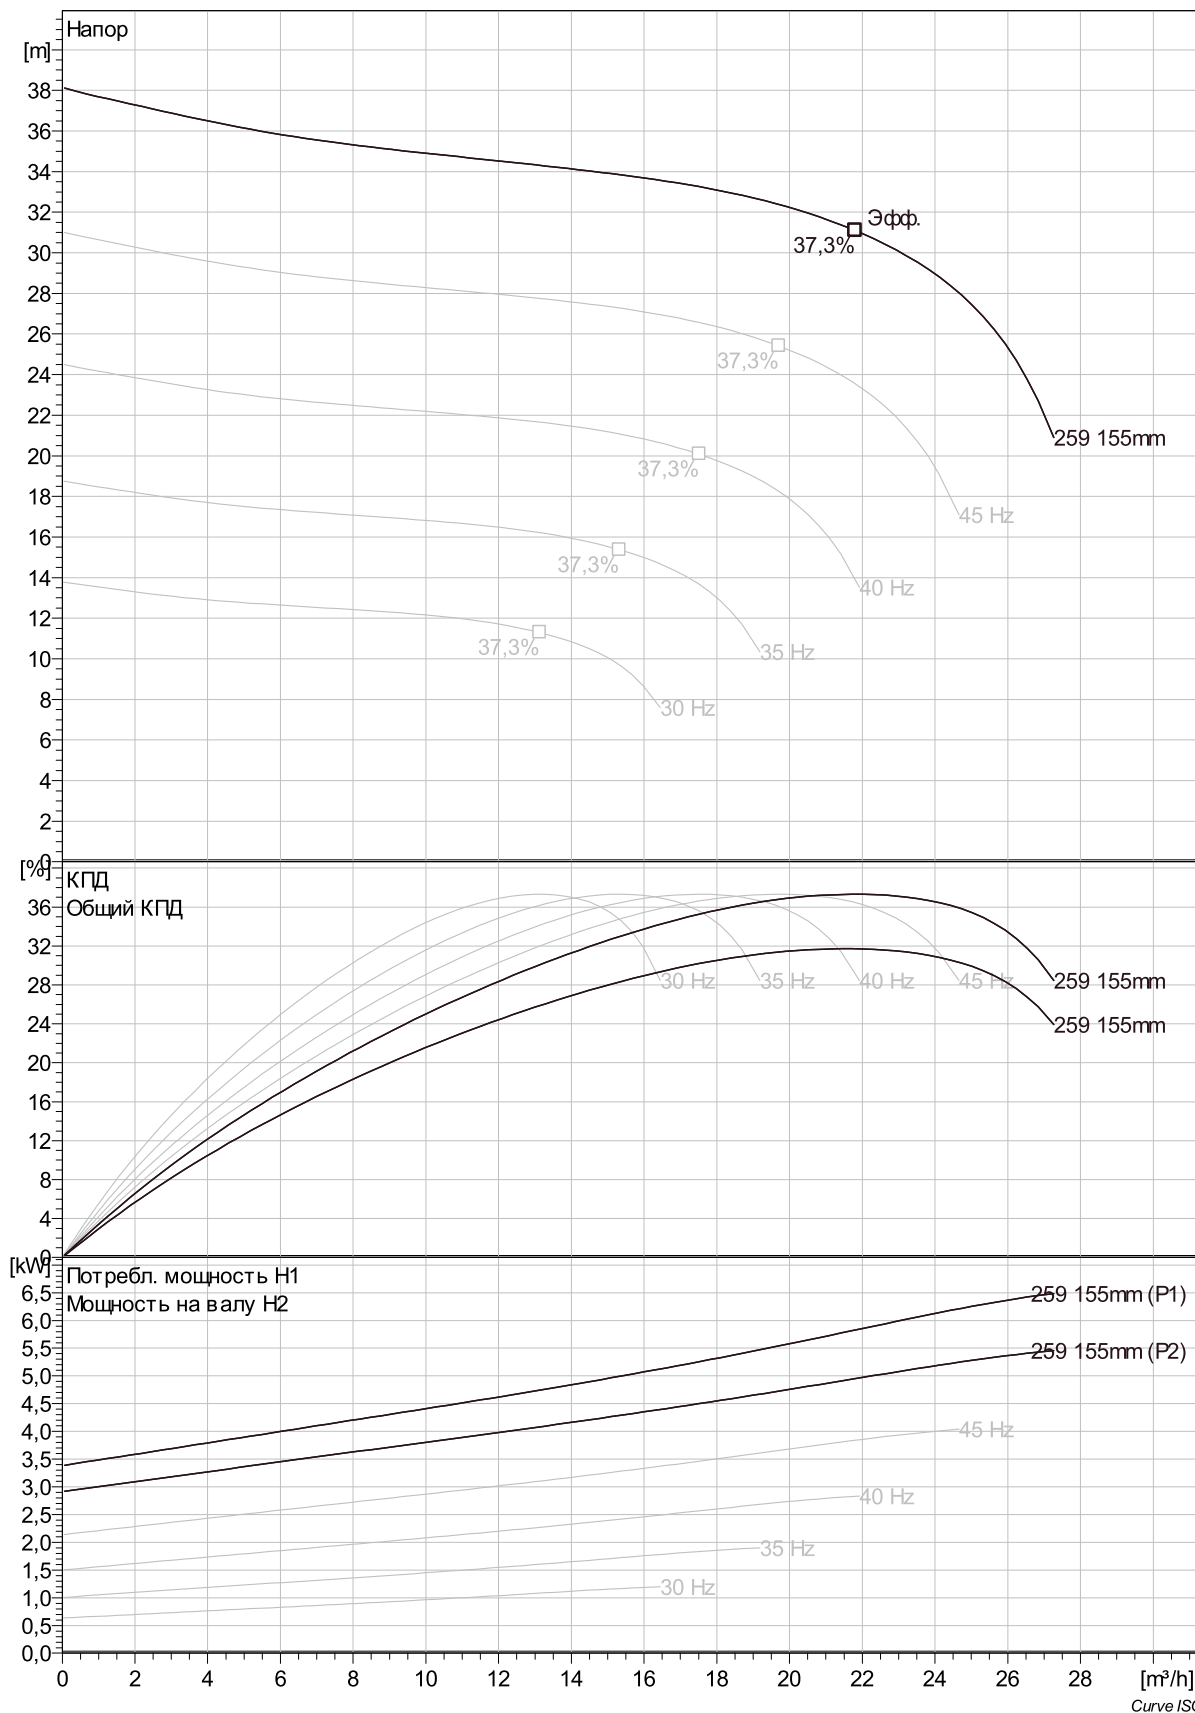

Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

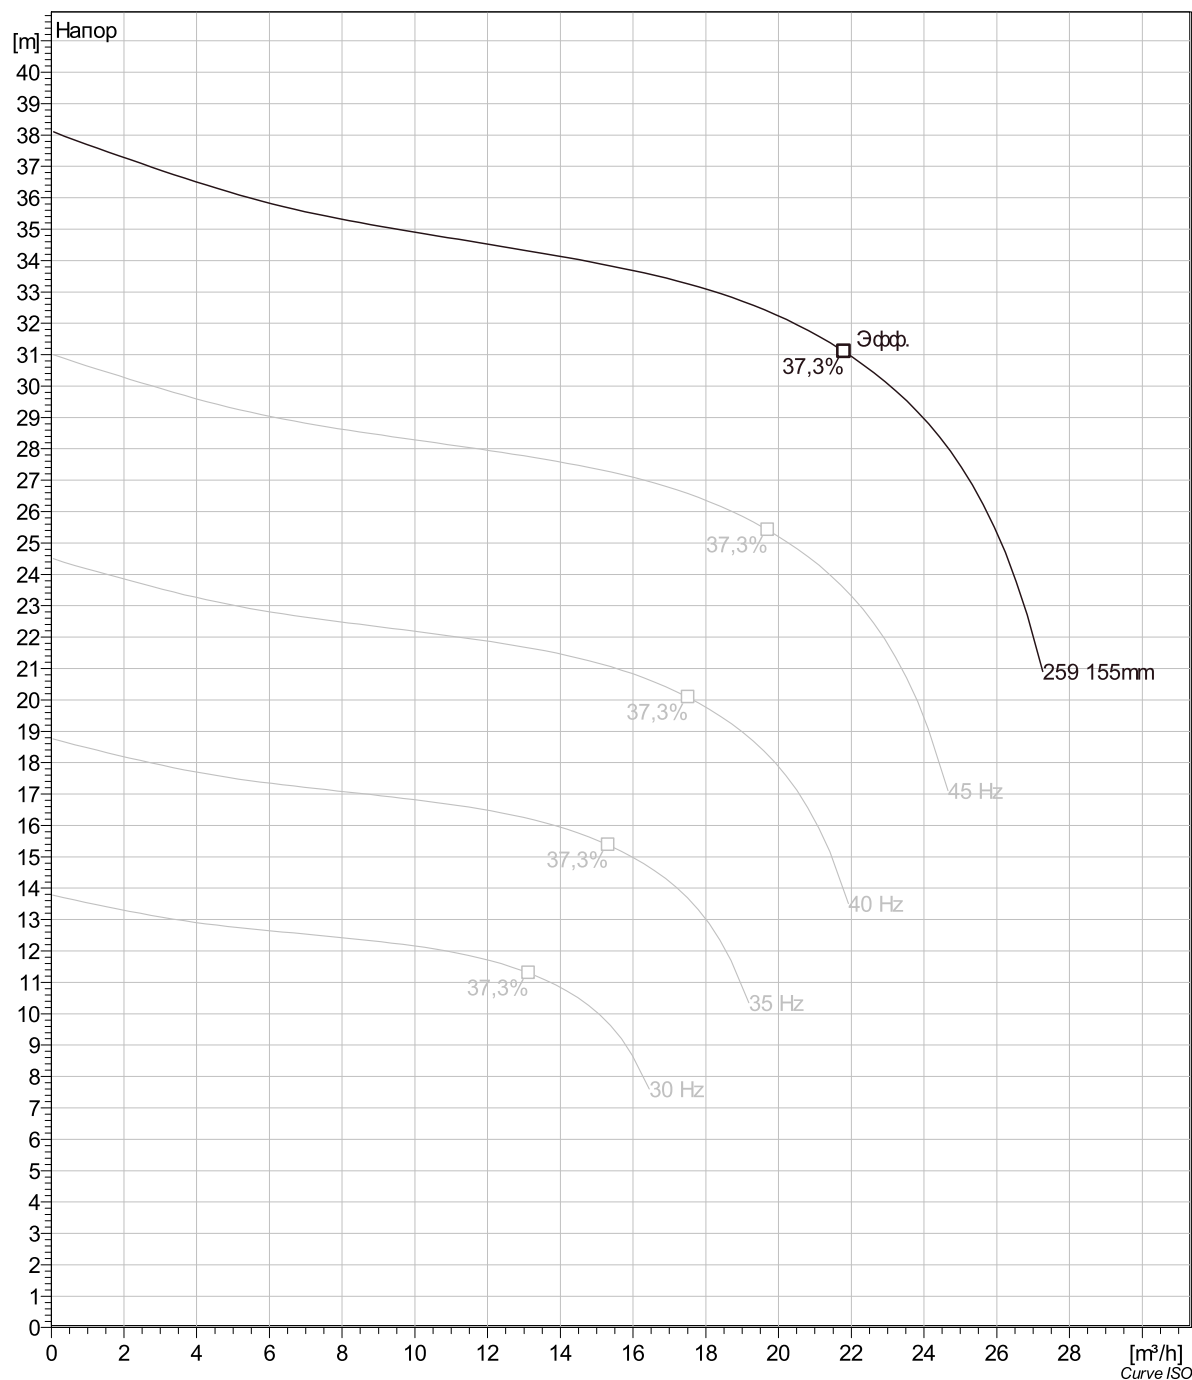

Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------