



ЛЛ 3602/866 3~ 1040

Техническая спецификация

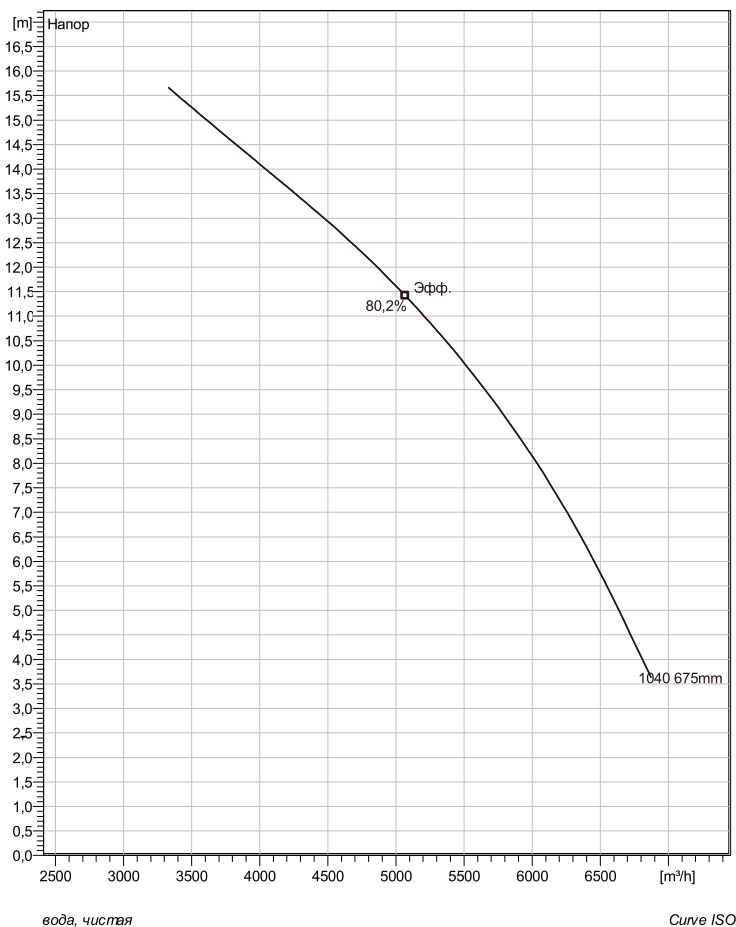

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

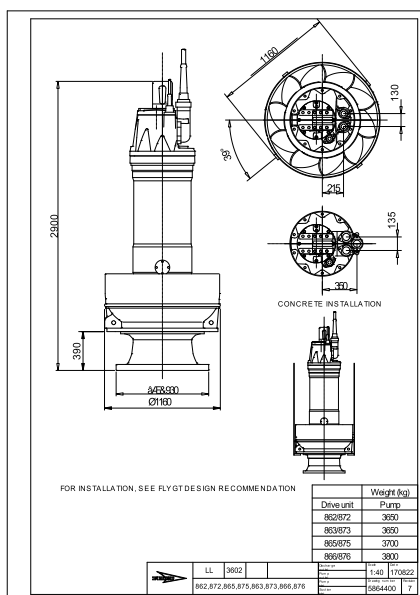

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Закрытые одно- или многоканальные рабочие колеса с косым потоком с корпусом насоса с диффузором конической формы для жидкостей, не содержащих волокон.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
ColDia	1200 mm
Диаметр в сасывающего фланца	
Impeller diameter	675 mm
Количество лопастей	4
Throughlet diameter	126 mm

Двигатель

Двигатель	L0866.000 54-66-101D-W 230KW
	Стандартно
Тип статора	1
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	10
Фазы	3~
Ном. мощность	230 kW
Номинальный ток	470 A
Пусковой ток	2060 A
Ном. скорость вращения	590 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,78
3/4 Load	0,75
1/2 Load	0,66
Motor efficiency	
1/1 Load	94,4 %
3/4 Load	95,0 %
1/2 Load	94,9 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

ЛЛ 3602/866 3~ 1040



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 1200 mm
Диаметр всасывающего фланца 675 mm
Impeller diameter 675 mm
Количество лопастей 4
Throughlet diameter 126 mm

Motor


Двигатель L0866.000 54-66-10ID-W 230KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 10
Фазы 3~
Ном. мощность 230 kW
Номинальный ток 470 A
Пусковой ток 2060 A
Ном. скорость вращения 590 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,78
3/4 Load 0,75
1/2 Load 0,66


Motor efficiency


1/1 Load 94,4 %
3/4 Load 95,0 %
1/2 Load 94,9 %

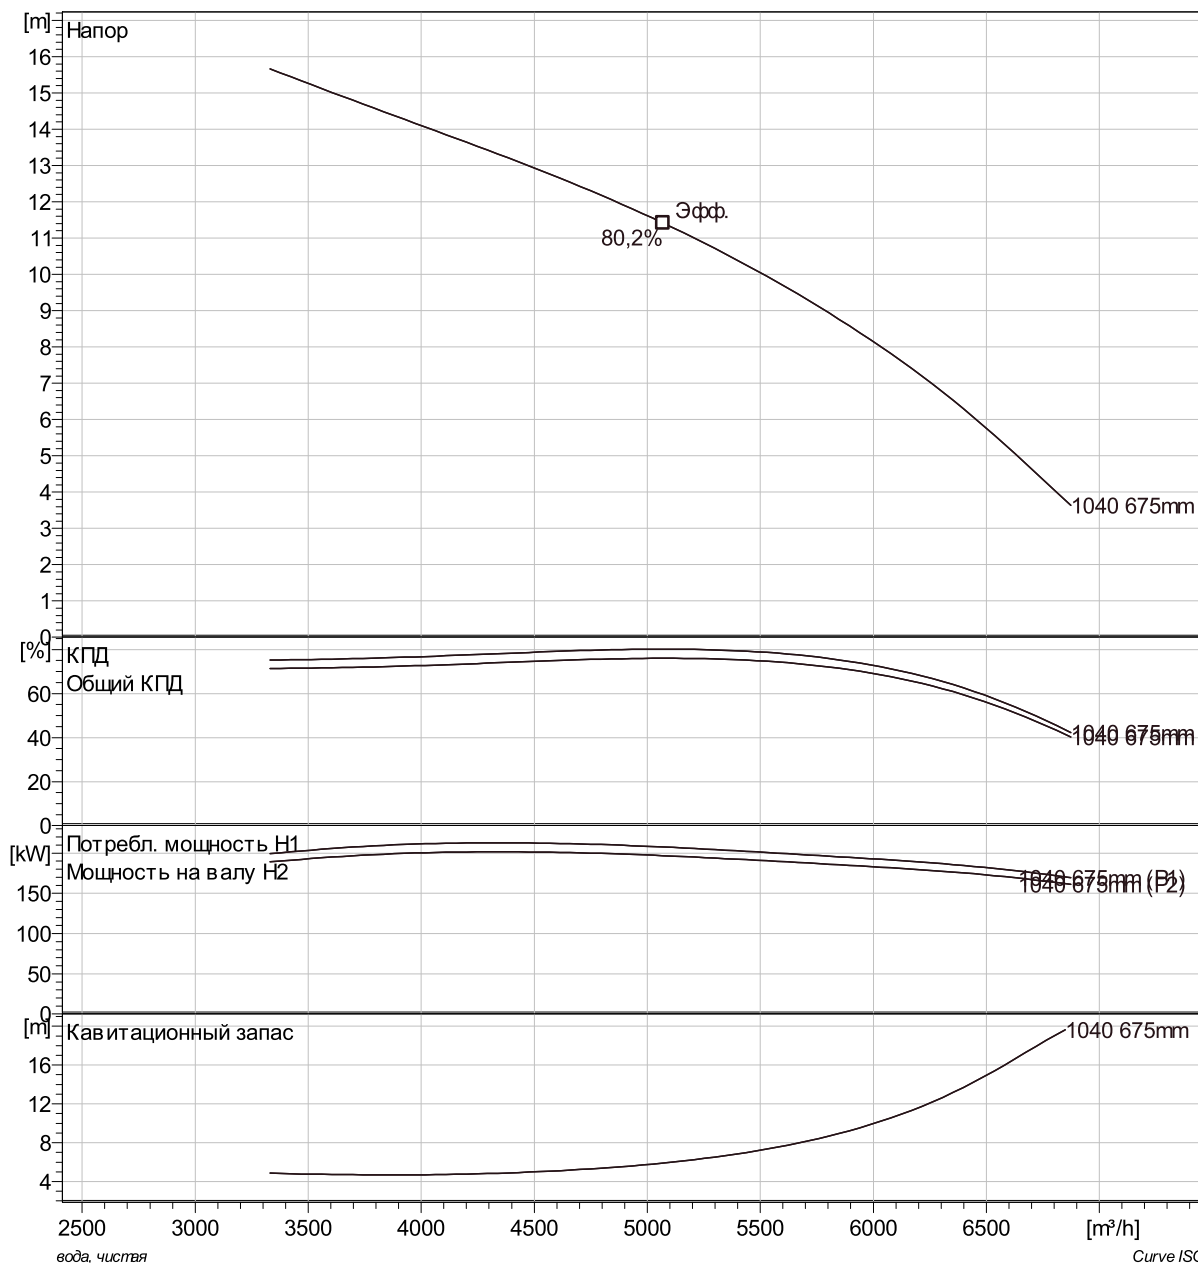

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

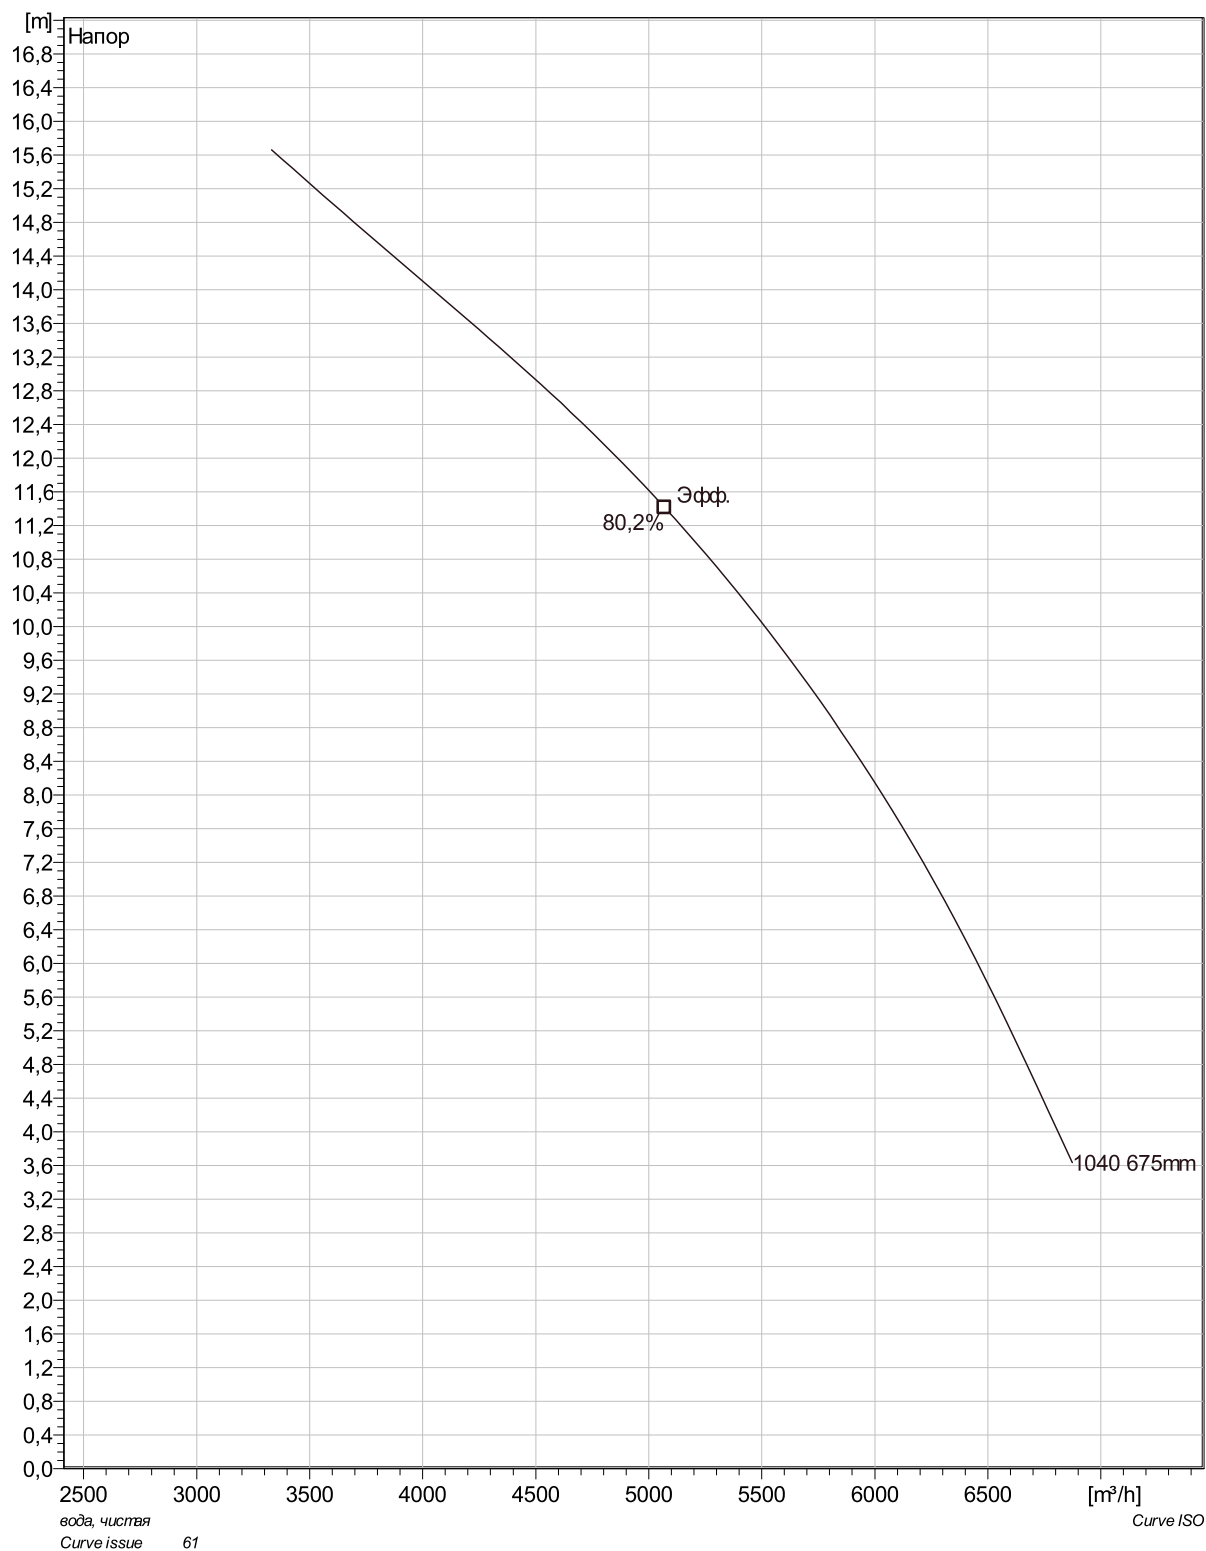


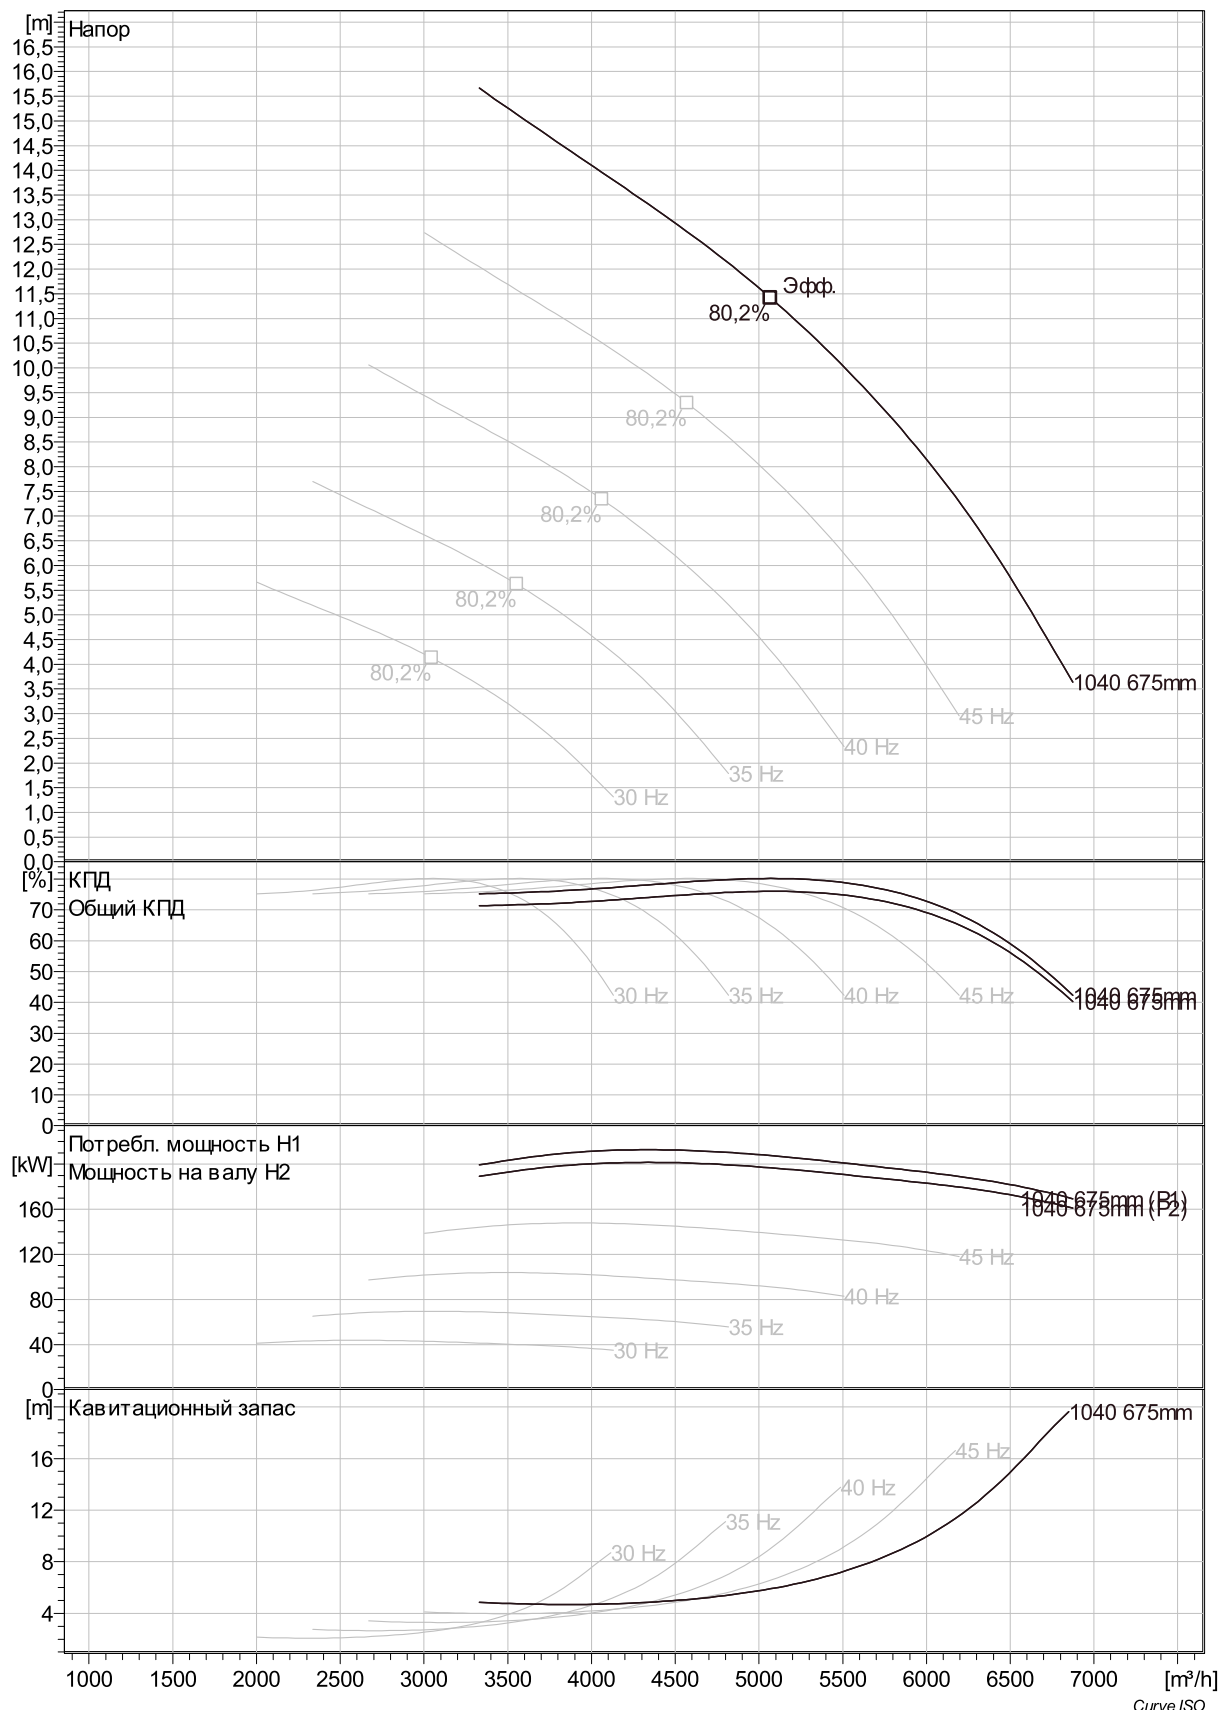

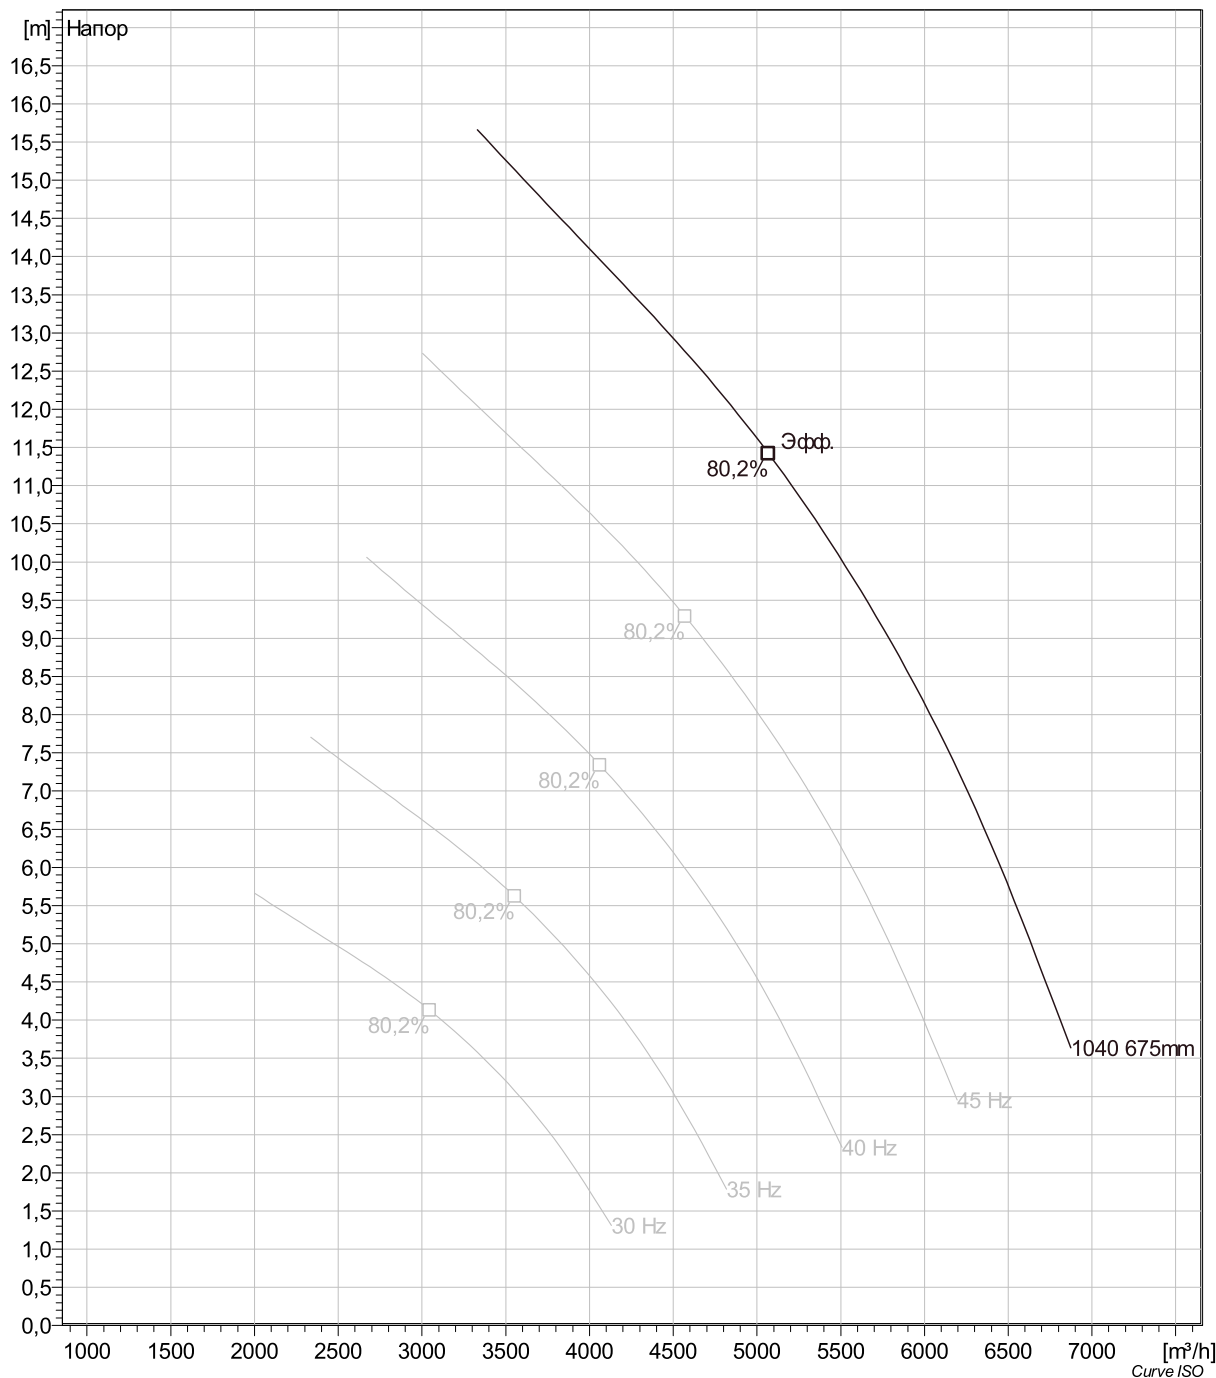

ЛЛ 3602/866 3~ 1040

Dimensional drawing

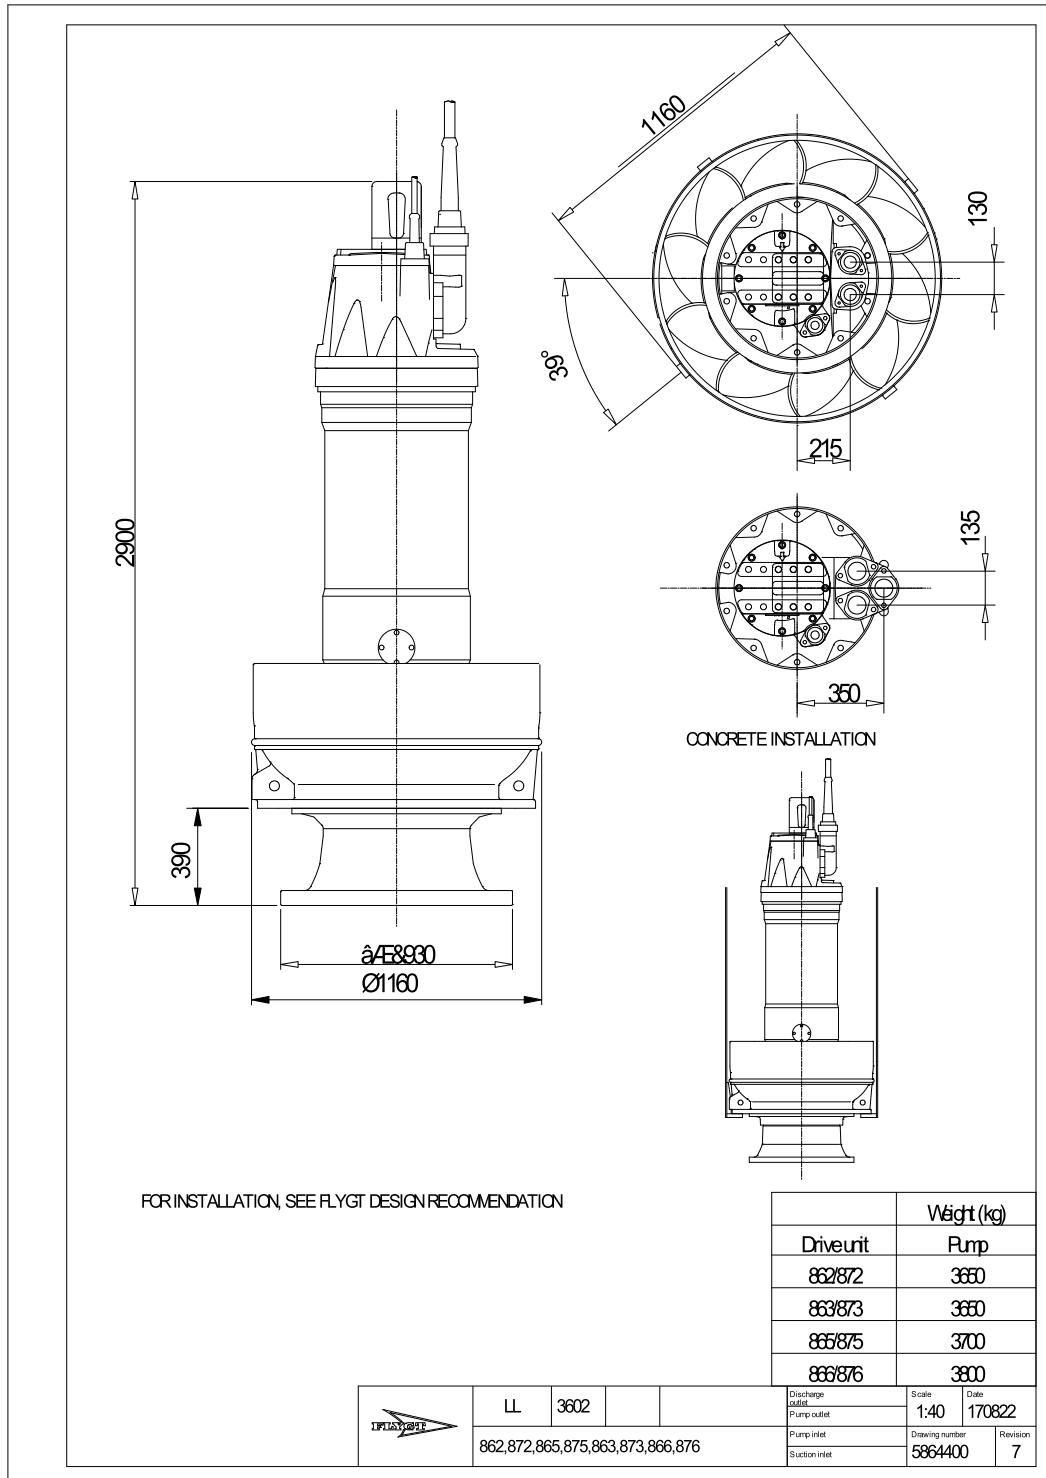

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	