



PL 7121/935 3~ 425B4

Техническая спецификация

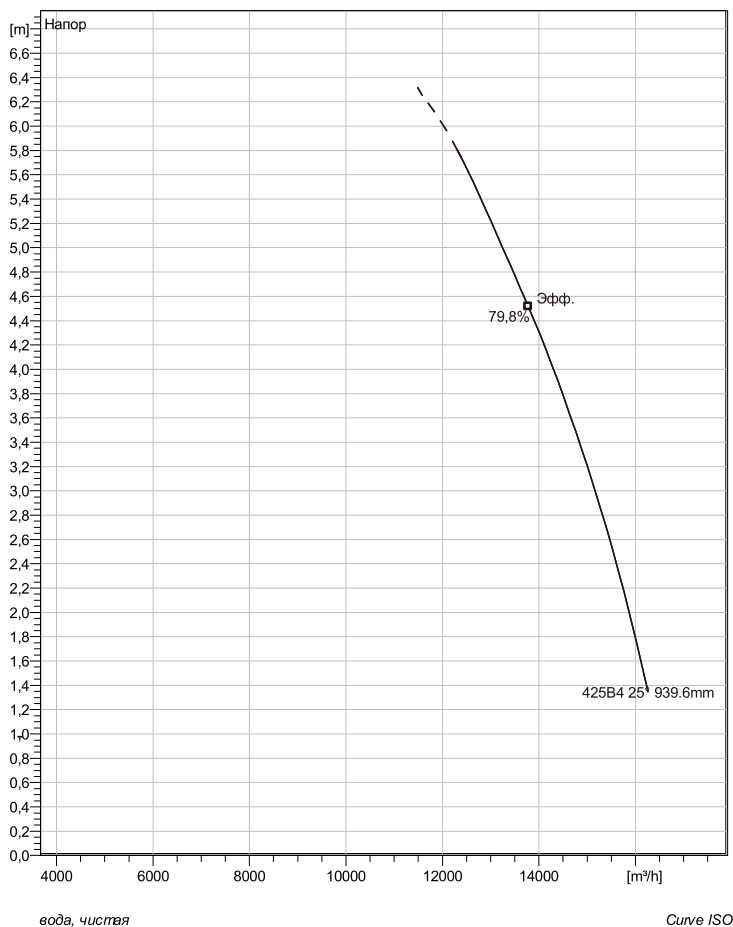

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

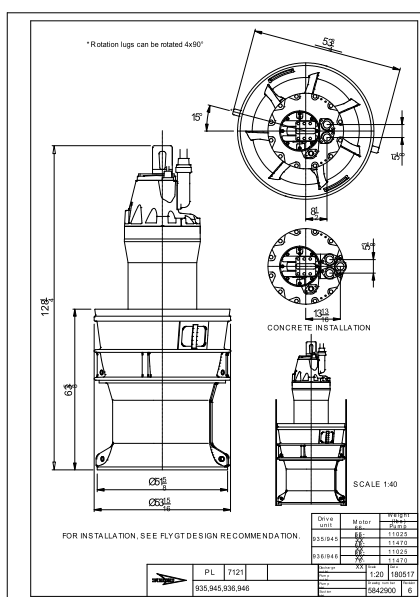

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Осевые насосы с пропеллером и лопастями с постоянным или регулируемым шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Чугунная конструкция с высокой эффективностью потока.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Aluminium bronze
ColDia	1400 mm
Диаметр в сасывающего фланца	
Impeller diameter	939,6 mm
Количество лопастей	4

Двигатель

Двигатель	P0935.000 66-66-14AA-W 250KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	14
Фазы	3~
Ном. мощность	250 kW
Номинальный ток	625 A
Пусковой ток	2660 A
Ном. скорость вращения	425 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,65
3/4 Load	0,57
1/2 Load	0,45
Motor efficiency	
1/1 Load	93,9 %
3/4 Load	93,8 %
1/2 Load	92,7 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PL 7121/935 3~ 425B4



Кривая рабочей характеристики


Насос

ColDia 1400 mm
Диаметр всасывающего фланца 939,6 mm
Impeller diameter 939,6 mm
Количество лопастей 4


Motor

Двигатель P0935.000 66-66-14AA-W 250KW
Тип статора 38
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 14
Фазы 3~
Ном. мощность 250 kW
Номинальный ток 625 A
Пусковой ток 2660 A
Ном. скорость вращения 425 rpm


Коэффициент мощности
1/1 Load 0,65
3/4 Load 0,57
1/2 Load 0,45
Motor efficiency
1/1 Load 93,9 %
3/4 Load 93,8 %
1/2 Load 92,7 %

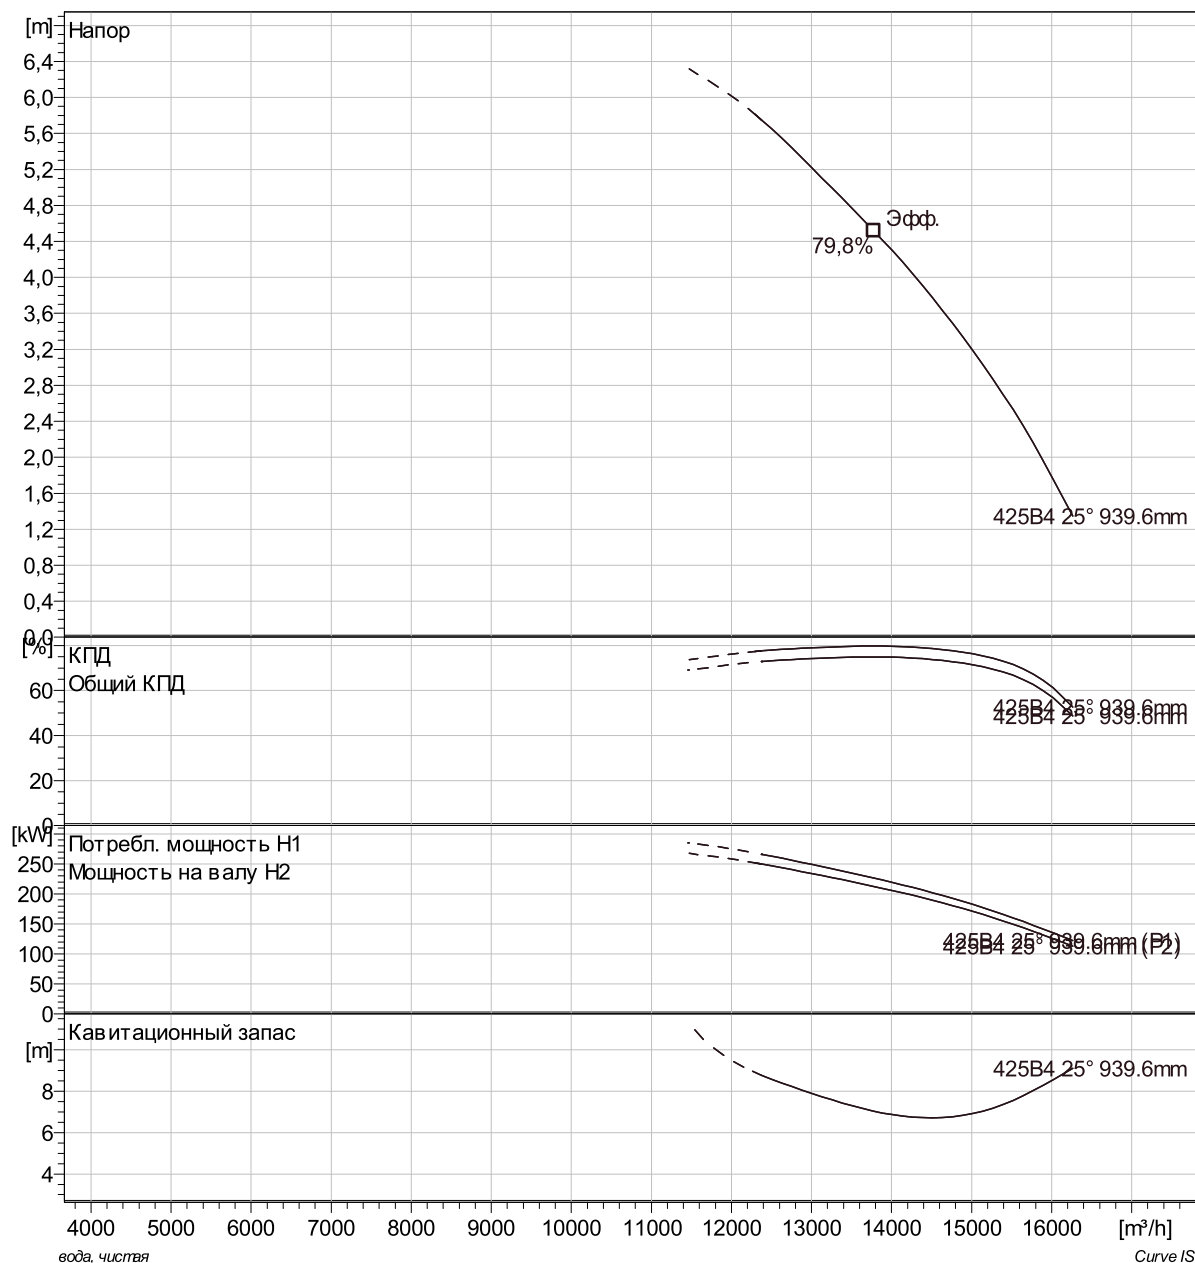

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

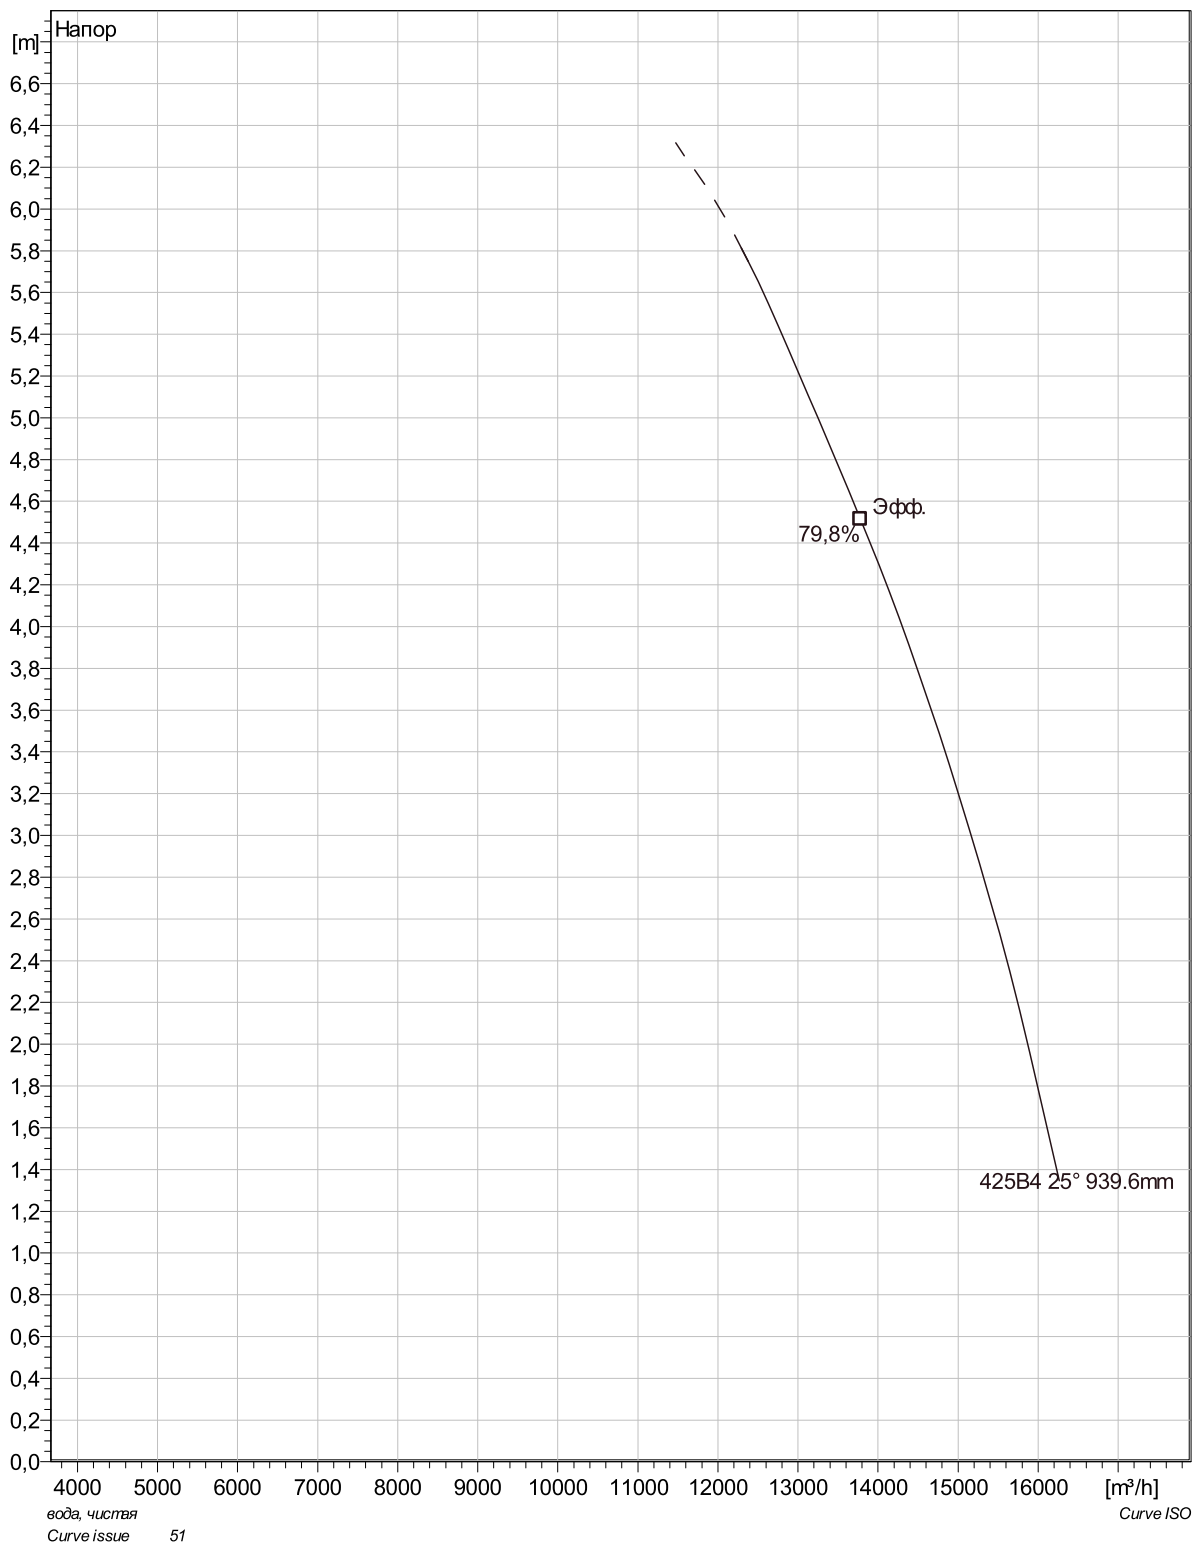

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

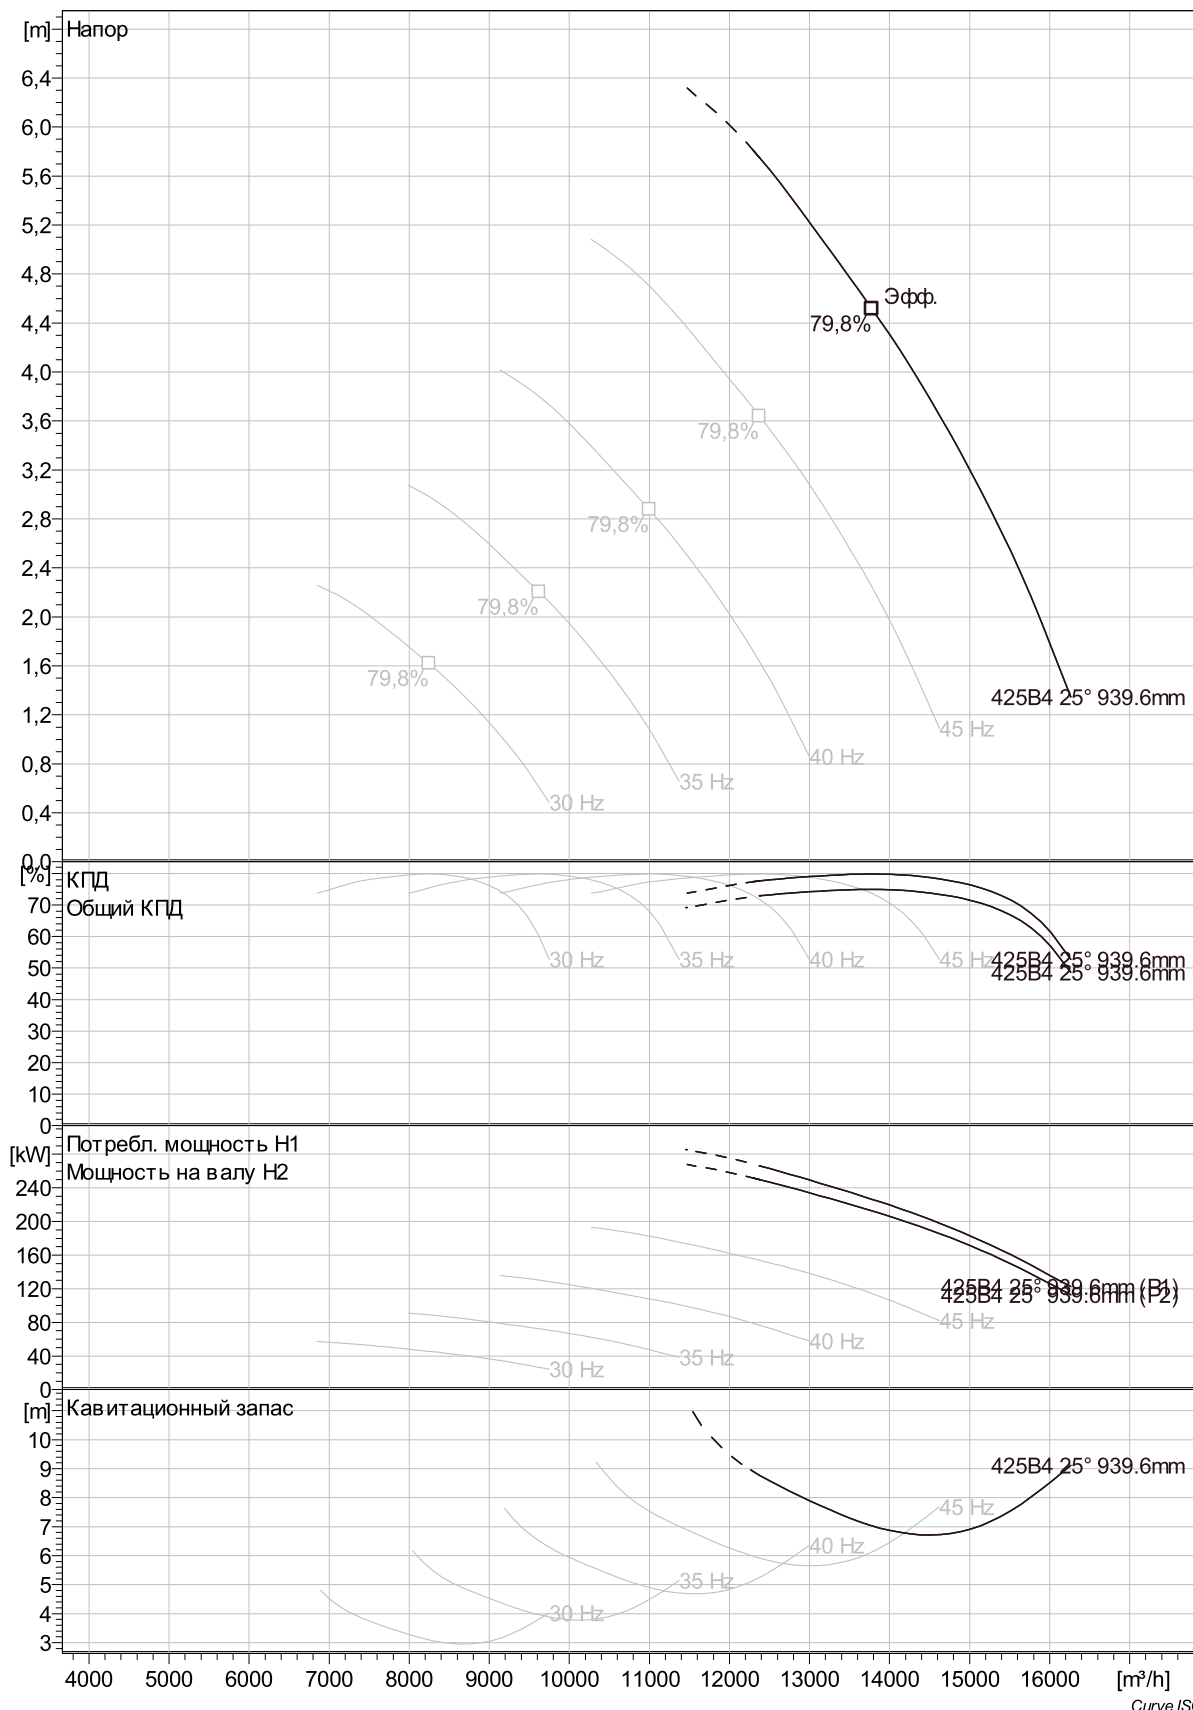

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

FLYGT

PL 7121/935 3~ 425B4
Dimensional drawing

