


CP 3351/935 3~ 650


Техническая спецификация

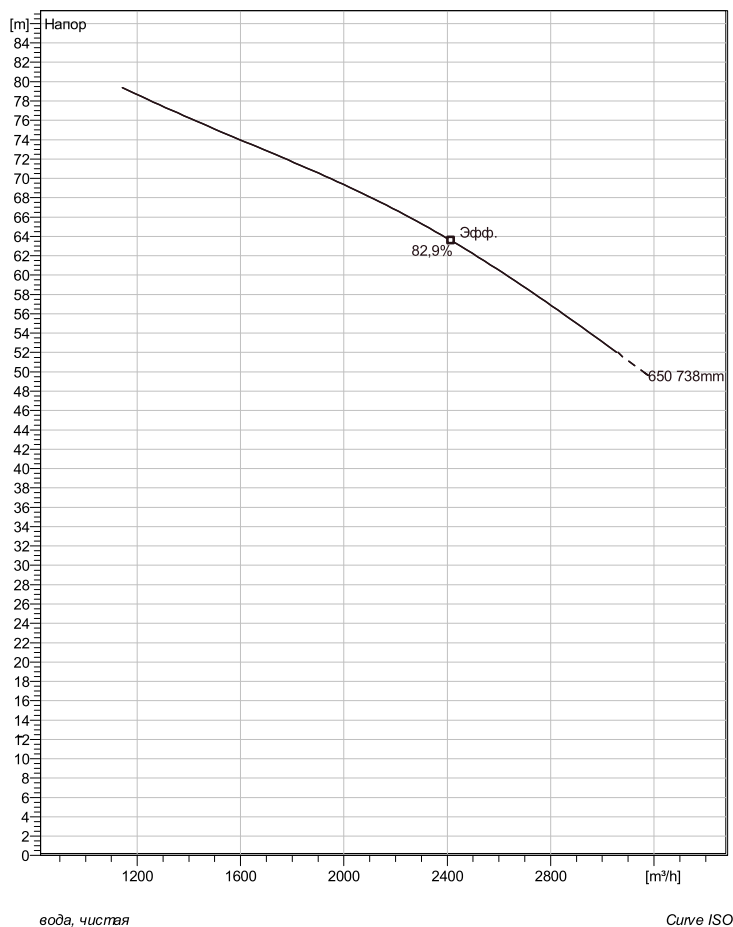

вода, чистая

Curve ISO

Установка: Р - Погружная, постоянная)

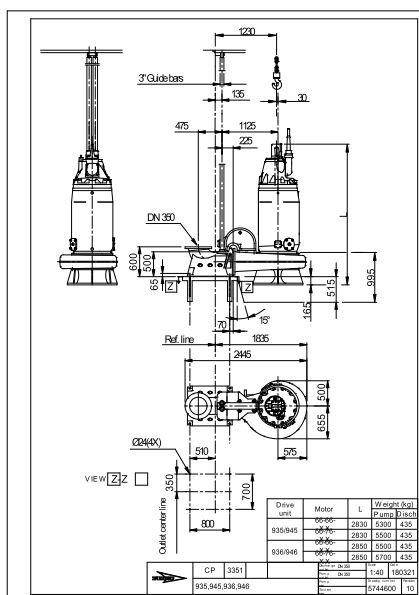

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Насосы с закрытым одно- или многолопастным рабочим колесом, большой пропускной способностью и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих твердые частицы и волокна. Чугунная конструкция с технологией двойного уплотнения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	350 mm
Диаметр в сасывающего фланца	450 mm
Impeller diameter	738 mm
Количество лопастей	3
Throughlet diameter	110 mm

Двигатель

Двигатель	C0935.000 66-76-6AA-W 560KW
Тип статора	Стандартно
Частота	38
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	400 V
Фазы	6
Ном. мощность	3~
Номинальный ток	560 kW
Пусковой ток	990 A
Ном. скорость вращения	5570 A
Коэффициент мощности	990 rpm
1/1 Load	0,85
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,74
Motor efficiency	
1/1 Load	96,0 %
3/4 Load	96,0 %
1/2 Load	95,5 %

Конфигурация

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано	Последнее изменение
			3/28/2019	

CP 3351/935 3~ 650



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 350 mm
Диаметр всасывающего фланца 450 mm
Impeller diameter 738 mm
Количество лопастей 3
Throughlet diameter 110 mm

Motor


Двигатель C0935.000 66-76-6AA-W 560KW
Тип статора 38
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 400 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 560 kW
Номинальный ток 990 A
Пусковой ток 5570 A
Ном. скорость вращения 990 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,85
3/4 Load 0,82
1/2 Load 0,74

Motor efficiency

1/1 Load 96,0 %
3/4 Load 96,0 %
1/2 Load 95,5 %

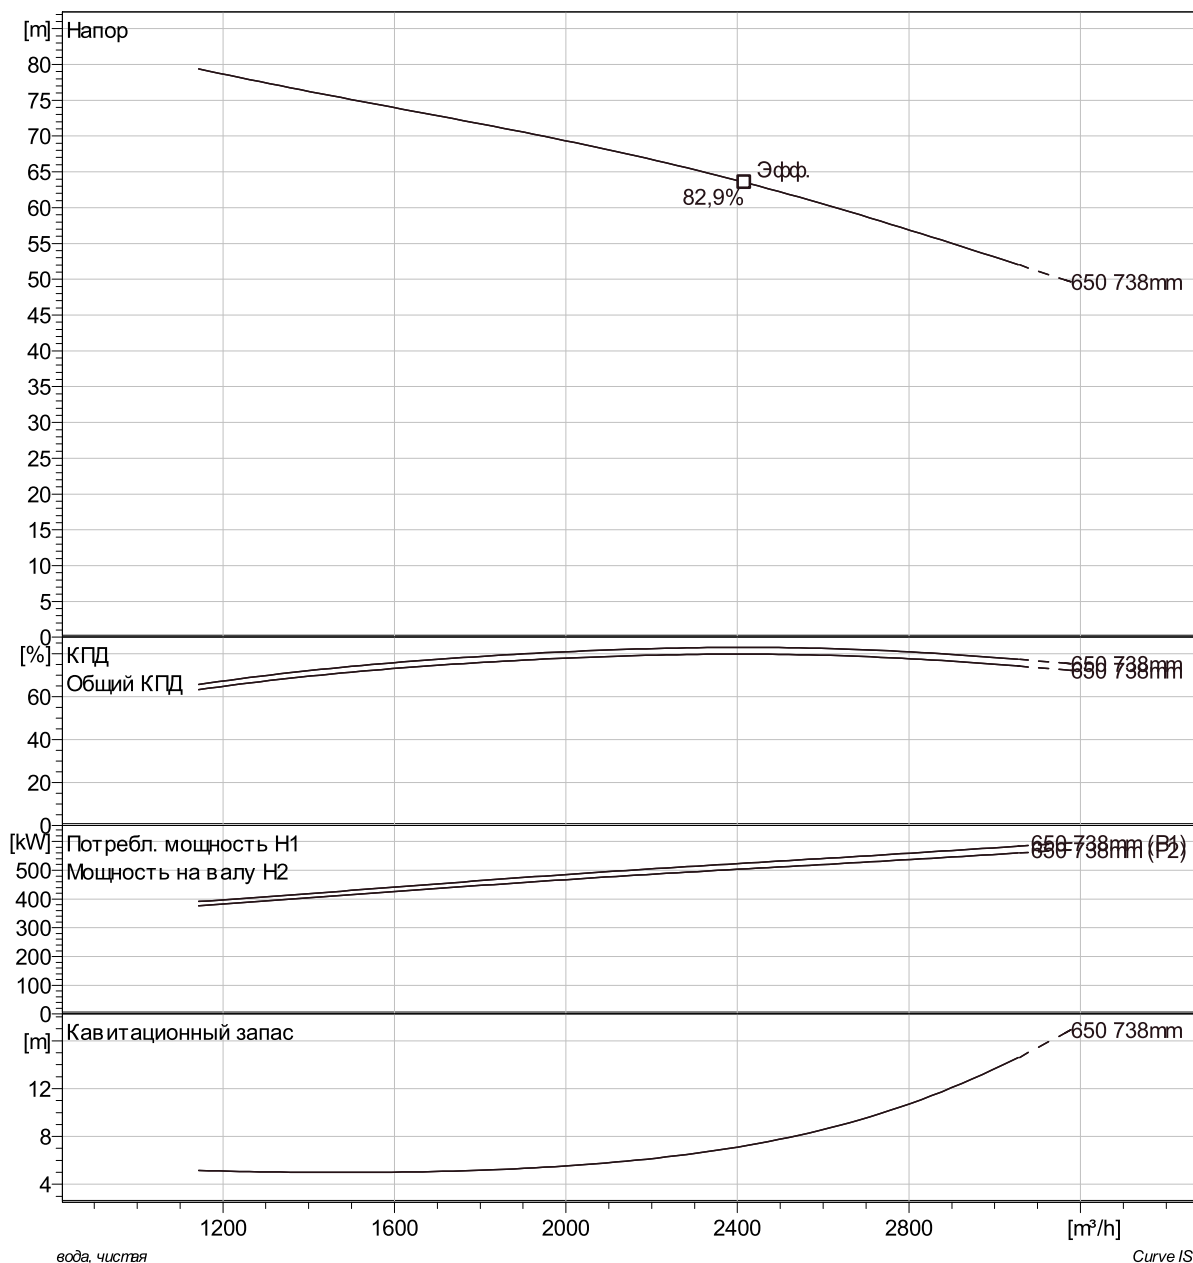


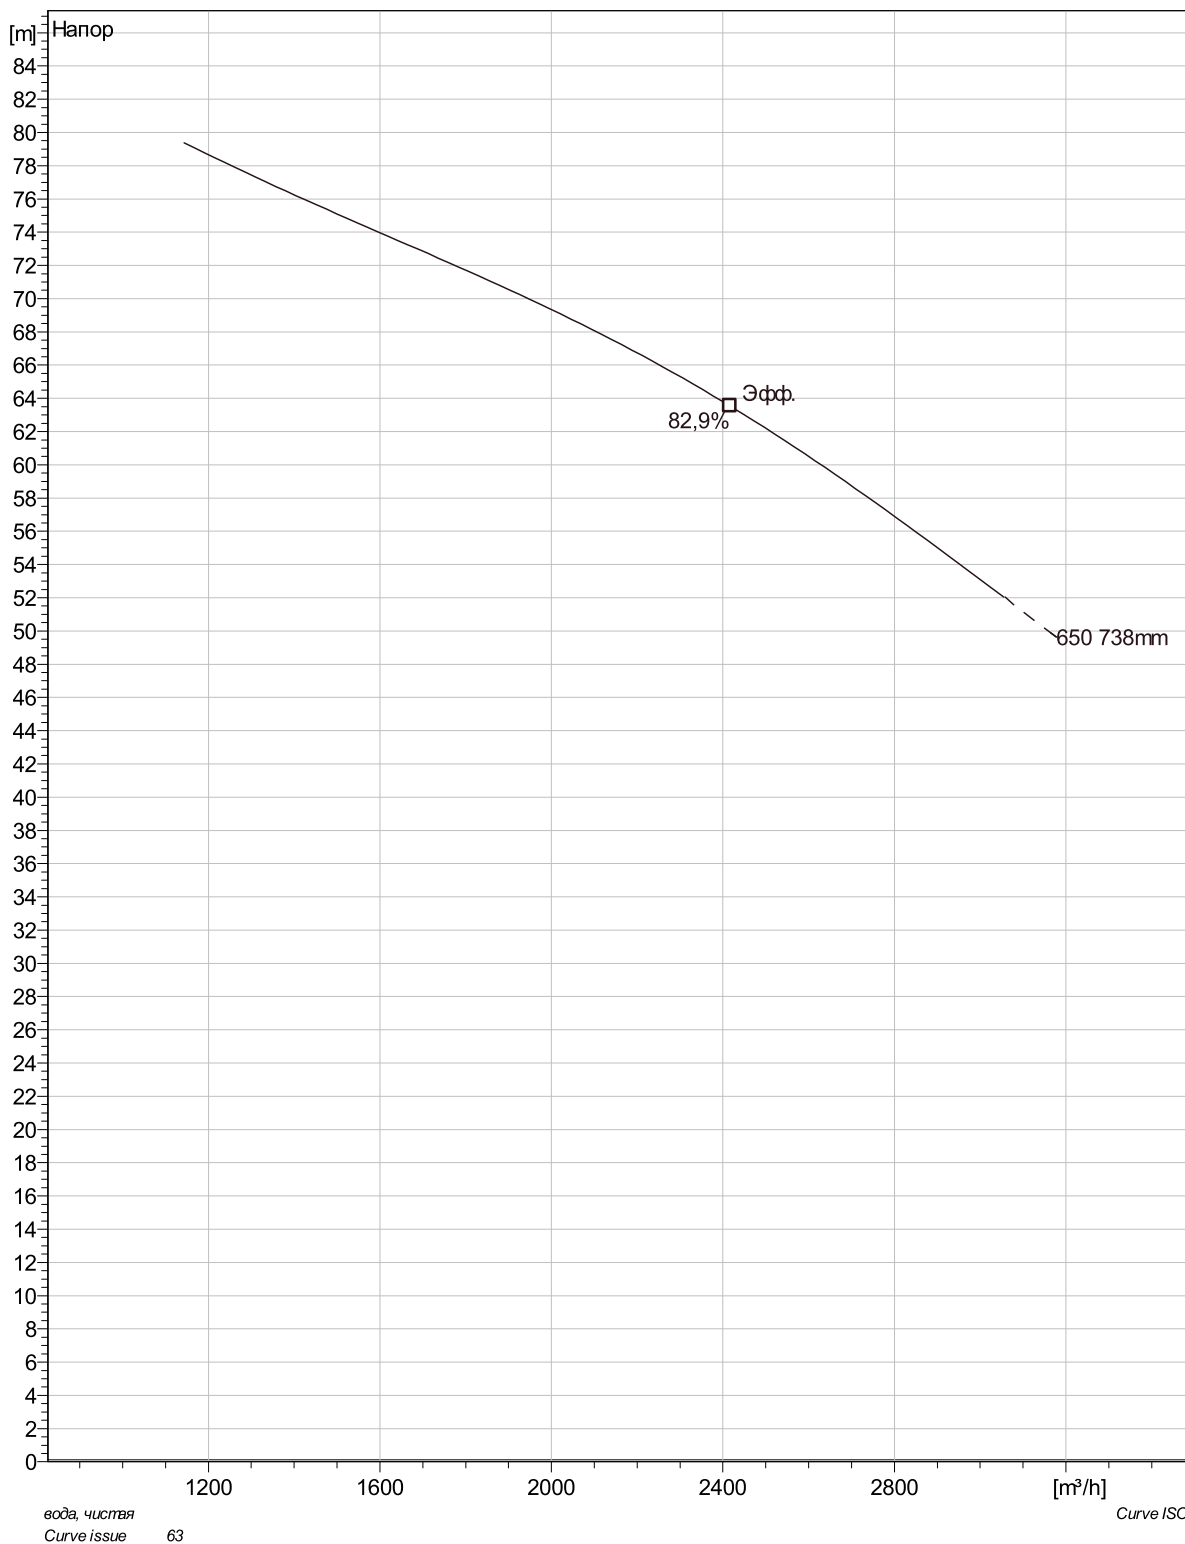

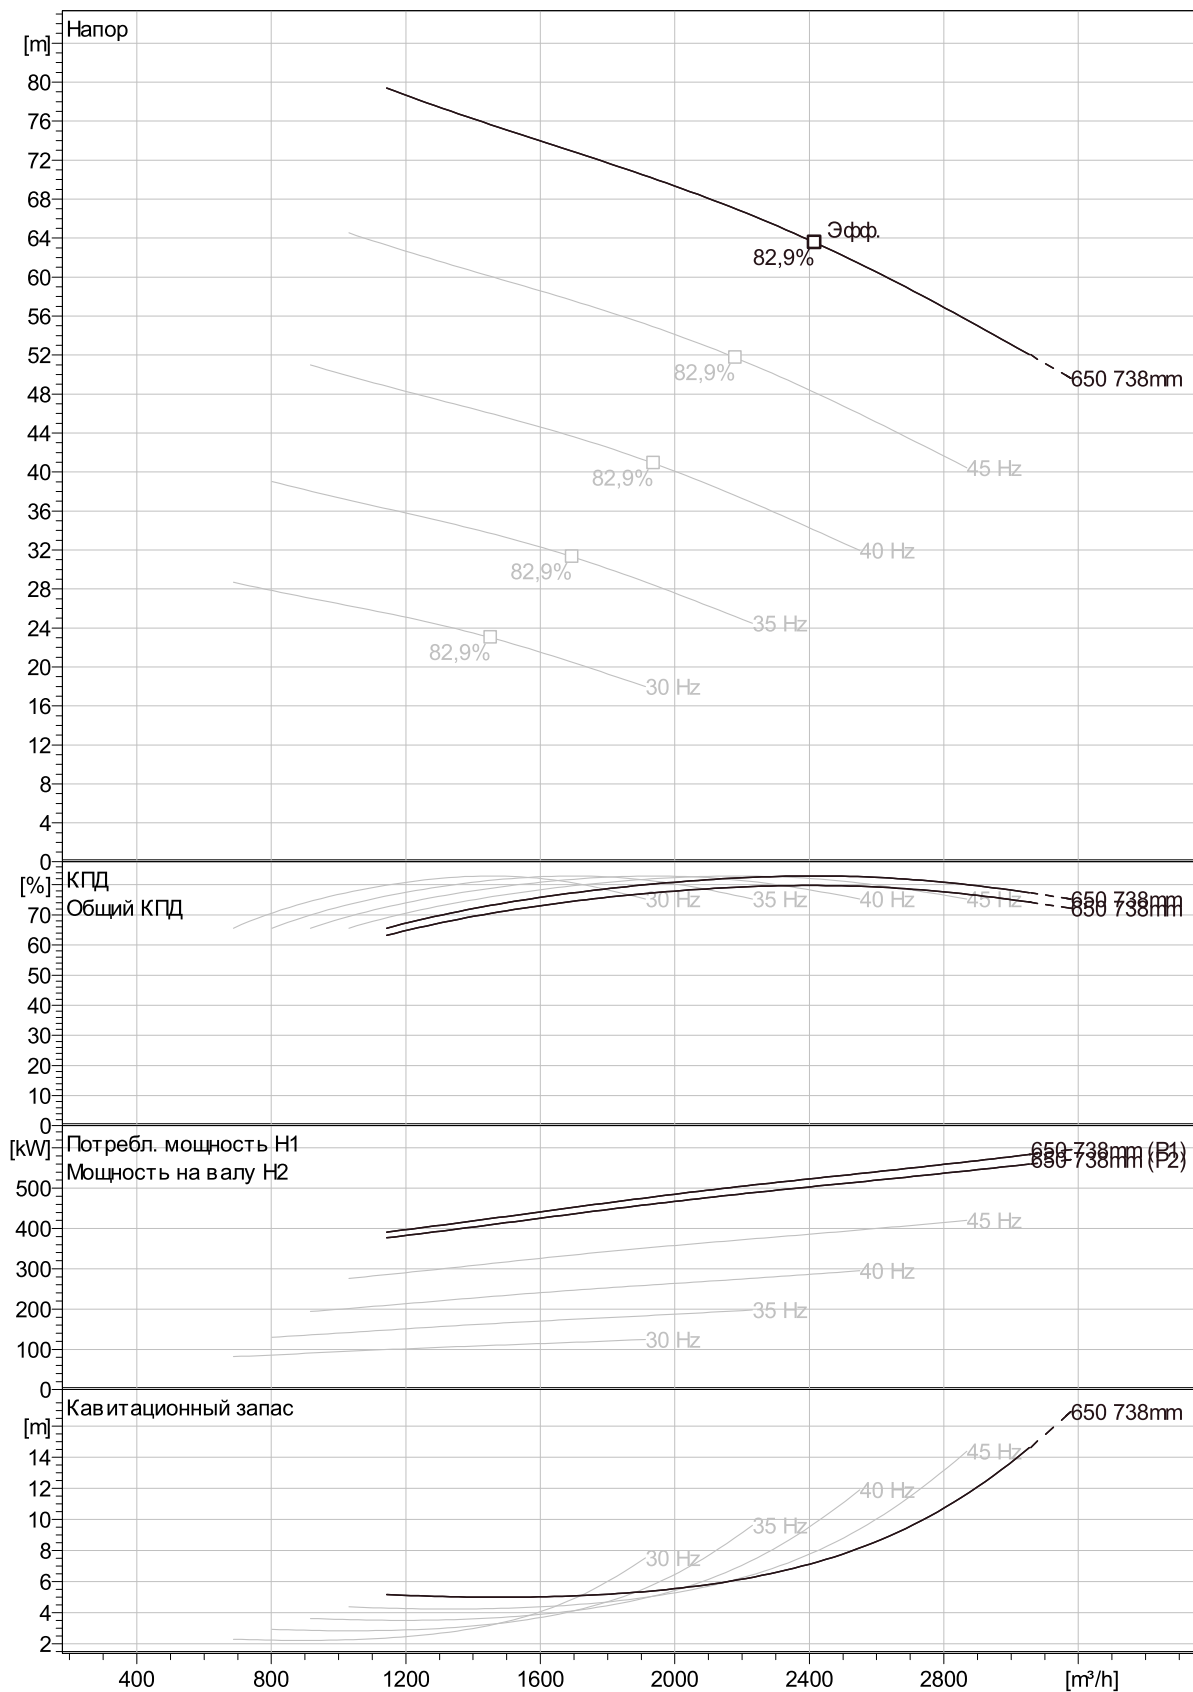


Curve ISO

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 3/28/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	----------------------	---------------------

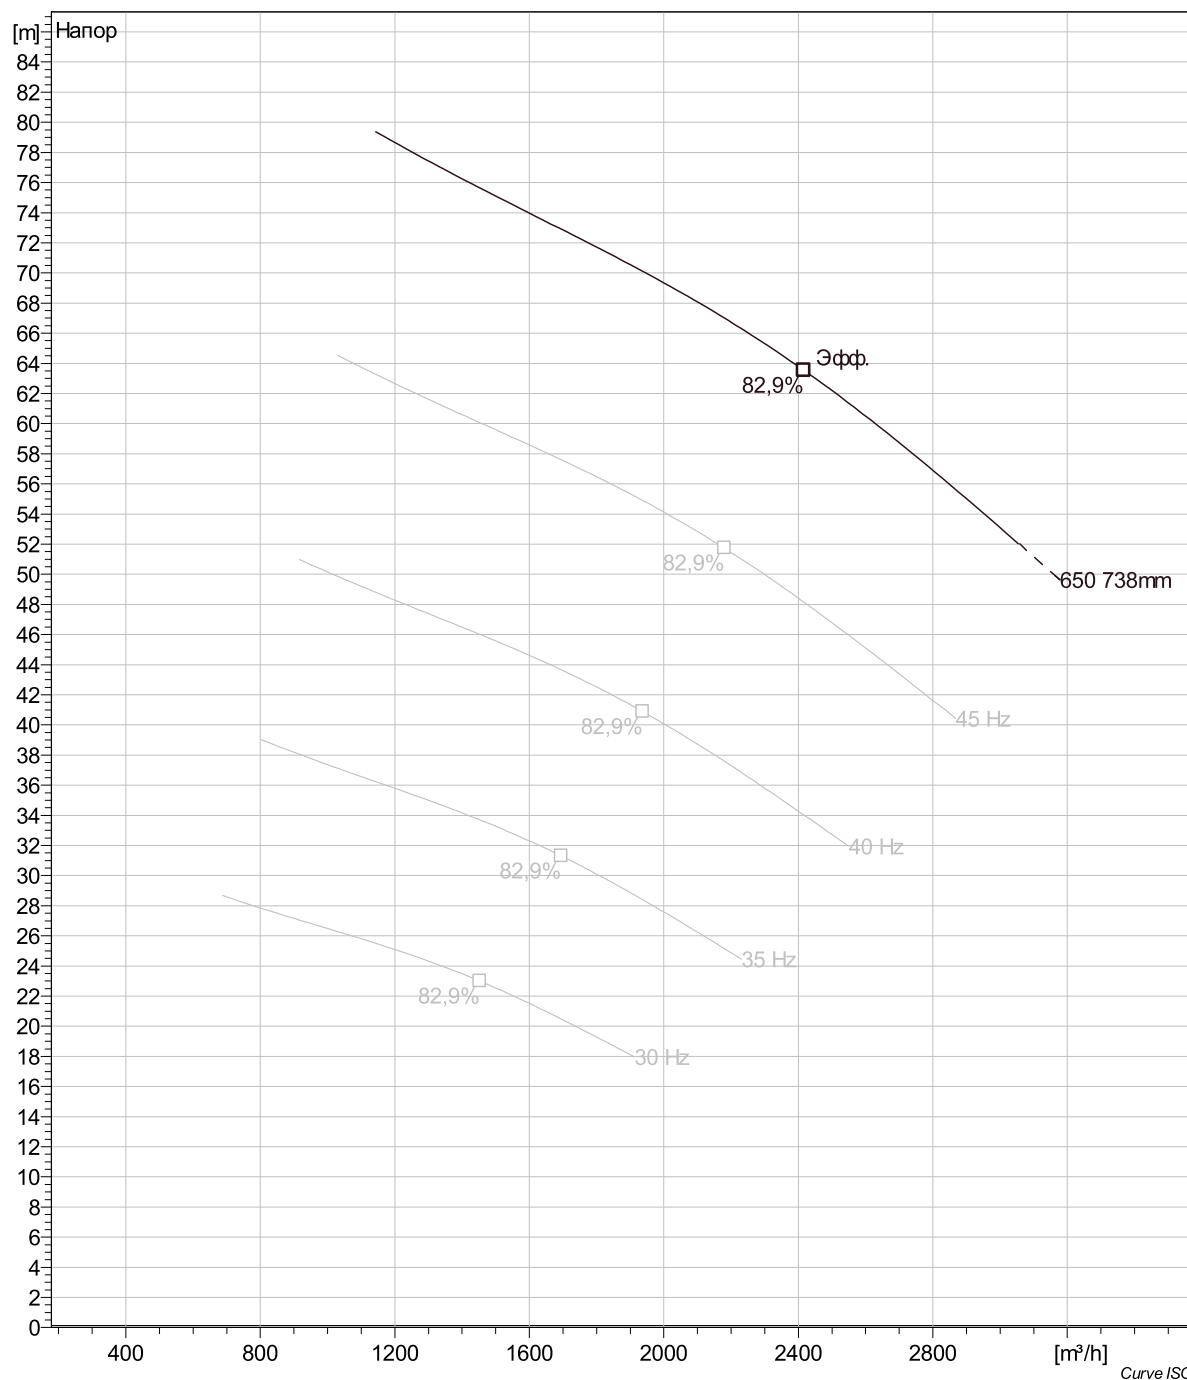

CP 3351/935 3~ 650

Dimensional drawing

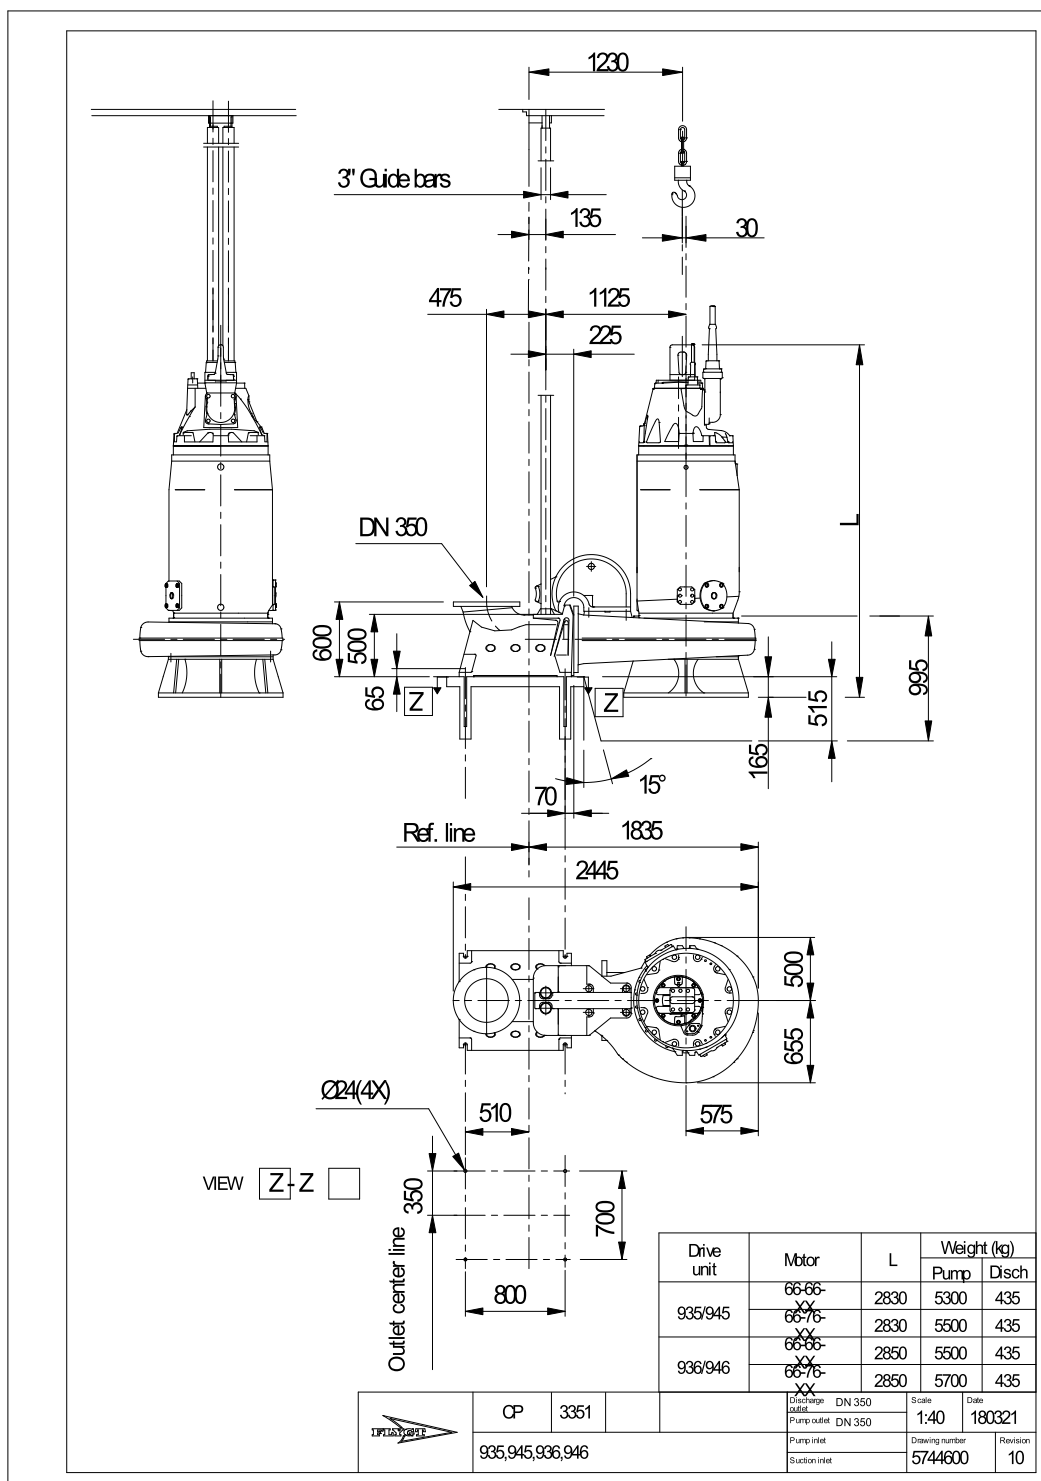

Проект

Номер проекта

Исполнитель

Создано
3/28/2019

Последнее изменение