



PL 7081/736 3~ 735B4

Техническая спецификация

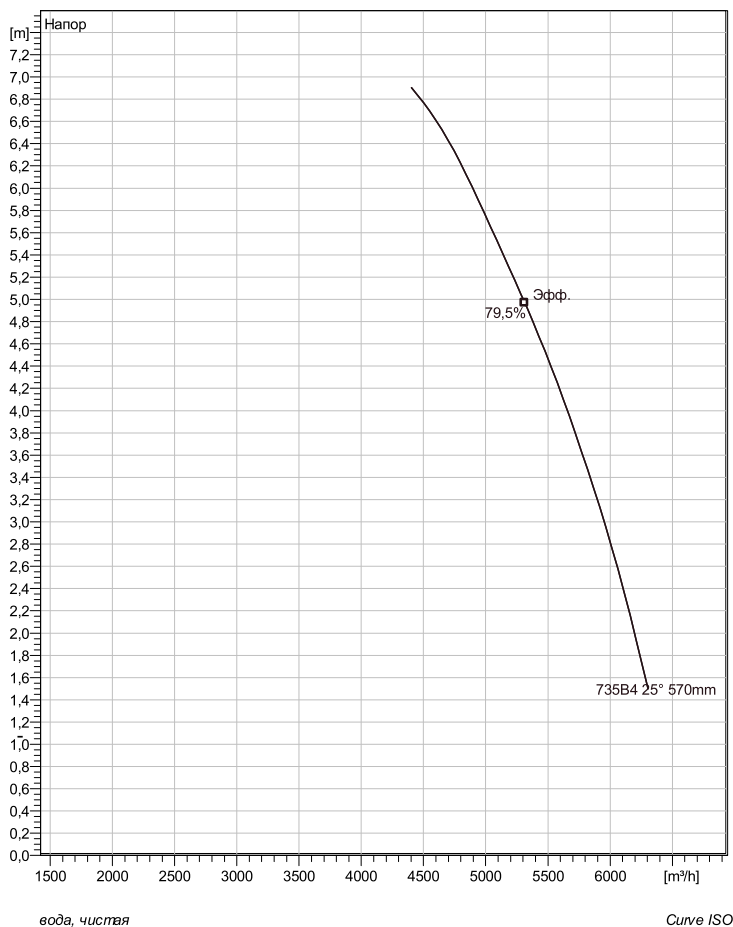

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

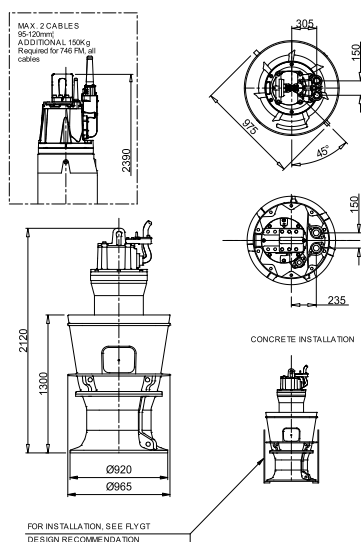

PL 7081 735/745/736/746



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Осевые насосы с пропеллером и лопастями с постоянным или регулируемым шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Чугунная конструкция с высокой эффективностью потока.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Aluminium bronze
ColDia	1000 mm
Диаметр в сасывающего фланца	570 mm
Impeller diameter	570 mm
Количество лопастей	4

Двигатель

Двигатель	P0736.000 43-44-8ID-W 125KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	8
Фазы	3~
Ном. мощность	125 kW
Номинальный ток	251 A
Пусковой ток	926 A
Ном. скорость вращения	730 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,82
3/4 Load	0,80
1/2 Load	0,72
Motor efficiency	
1/1 Load	92,7 %
3/4 Load	94,0 %
1/2 Load	94,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PL 7081/736 3~ 735B4



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 1000 mm
Диаметр всасывающего фланца 570 mm
Impeller diameter 570 mm
Количество лопастей 4

Motor


Двигатель P0736.000 43-44-8ID-W 125KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 8
Фазы 3~
Ном. мощность 125 kW
Номинальный ток 251 A
Пусковой ток 926 A
Ном. скорость вращения 730 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,82
3/4 Load 0,80
1/2 Load 0,72


Motor efficiency


1/1 Load 92,7 %
3/4 Load 94,0 %
1/2 Load 94,5 %

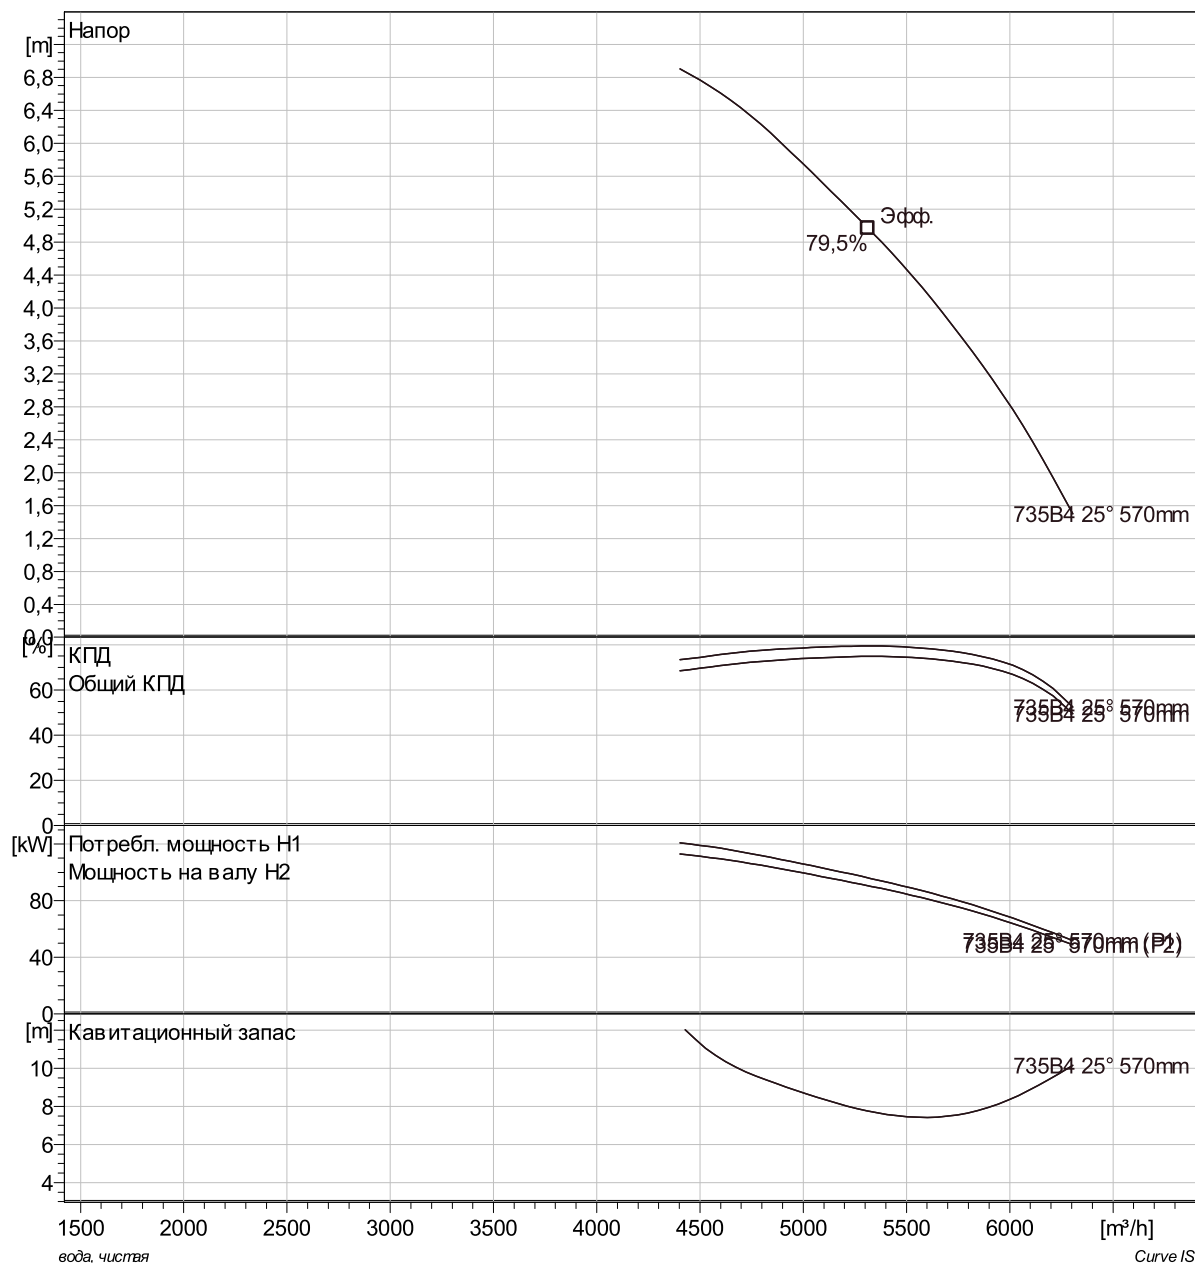


Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

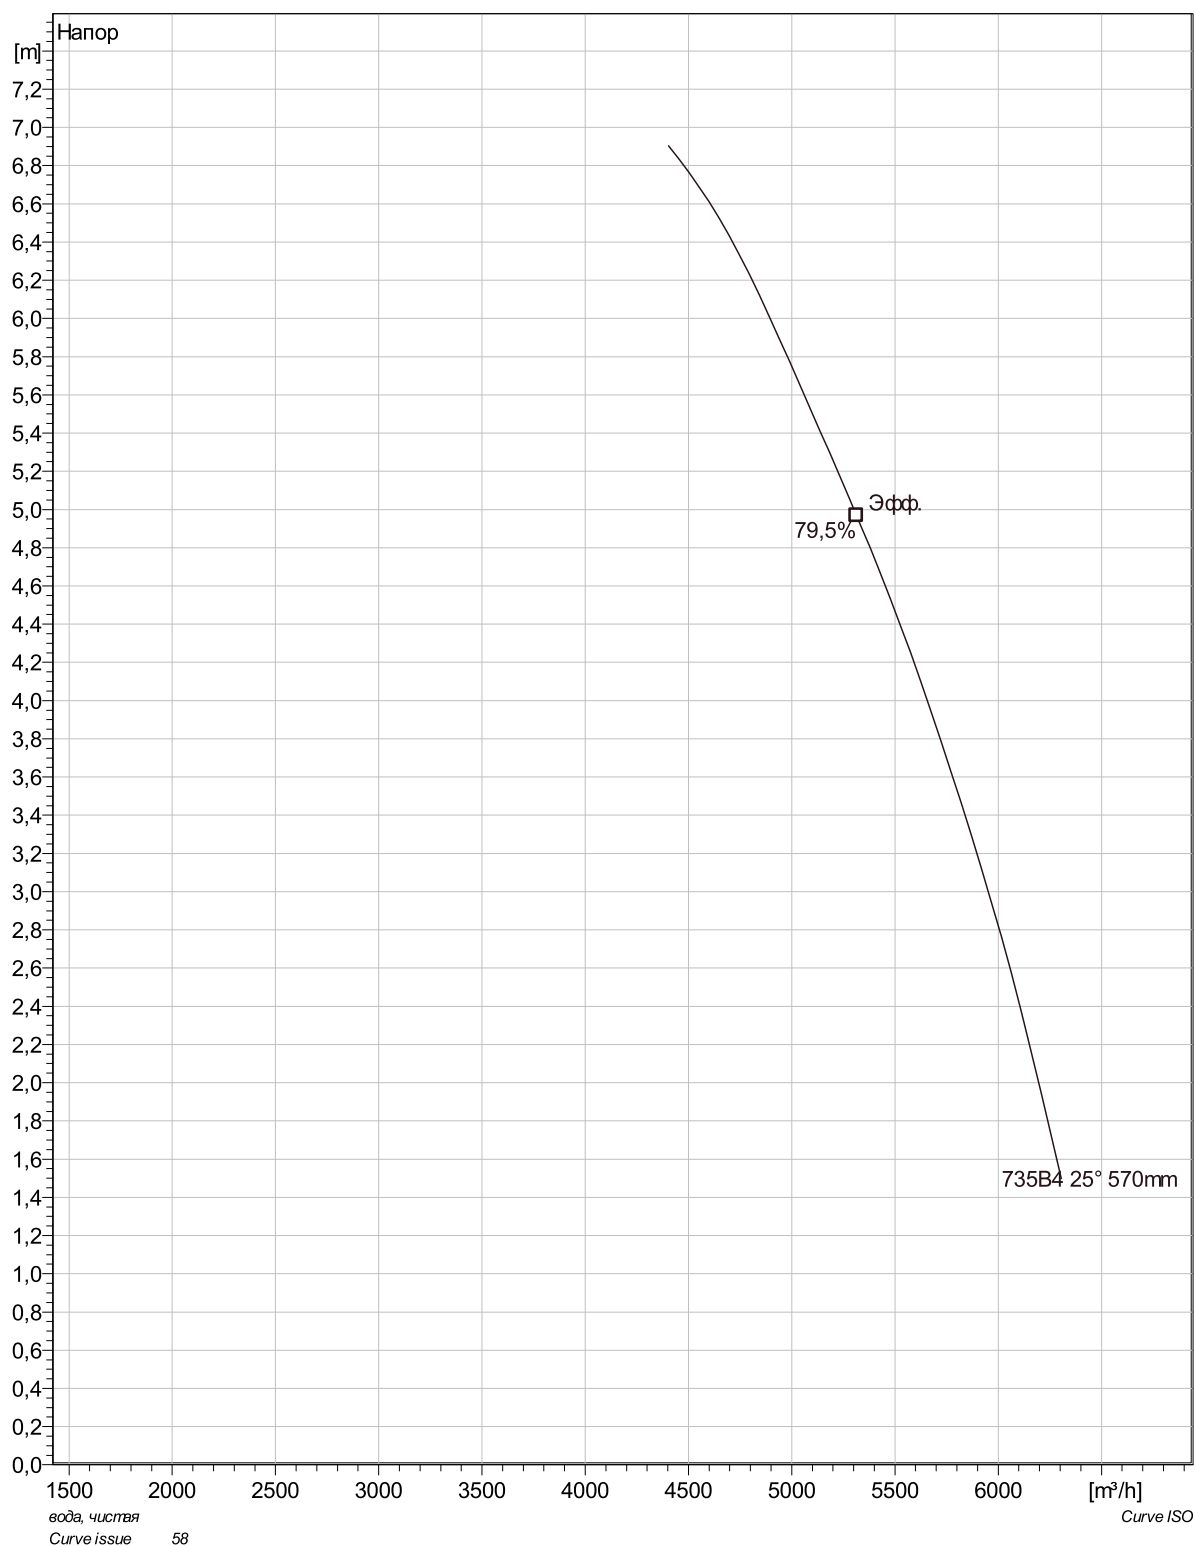

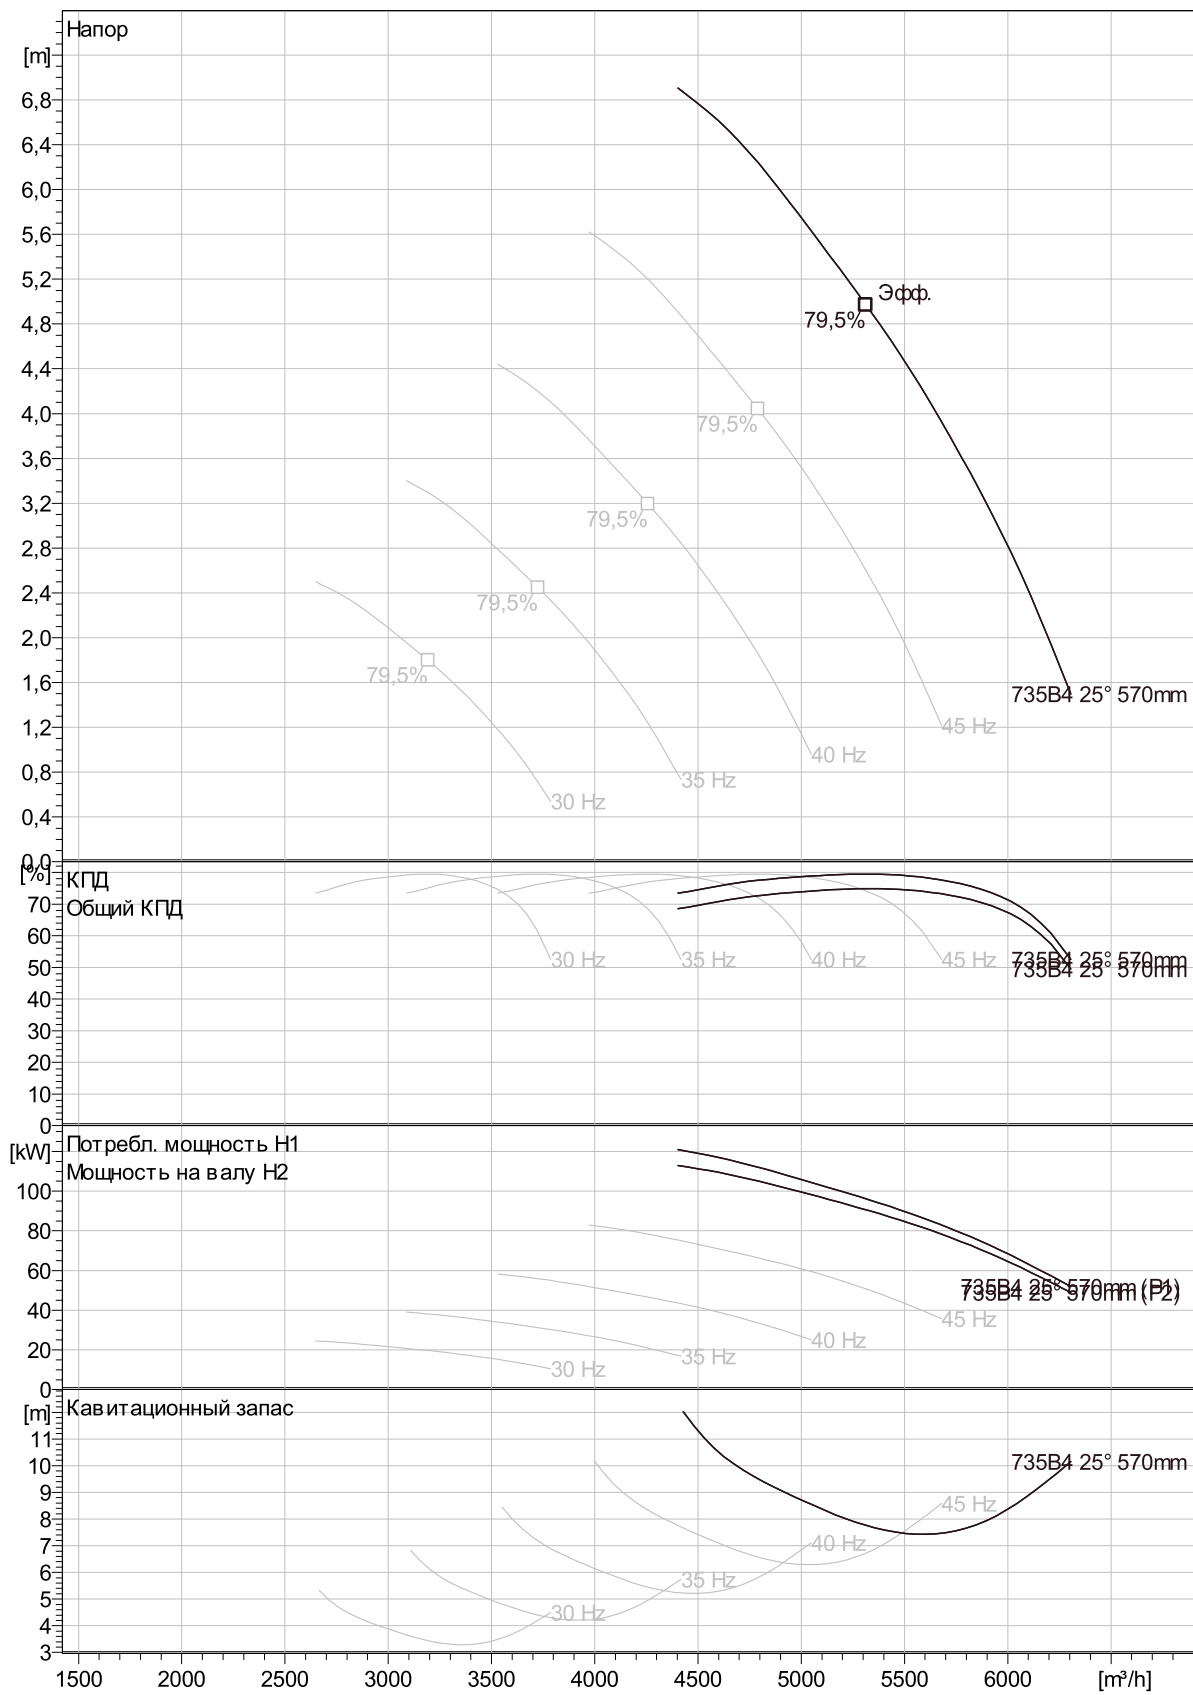

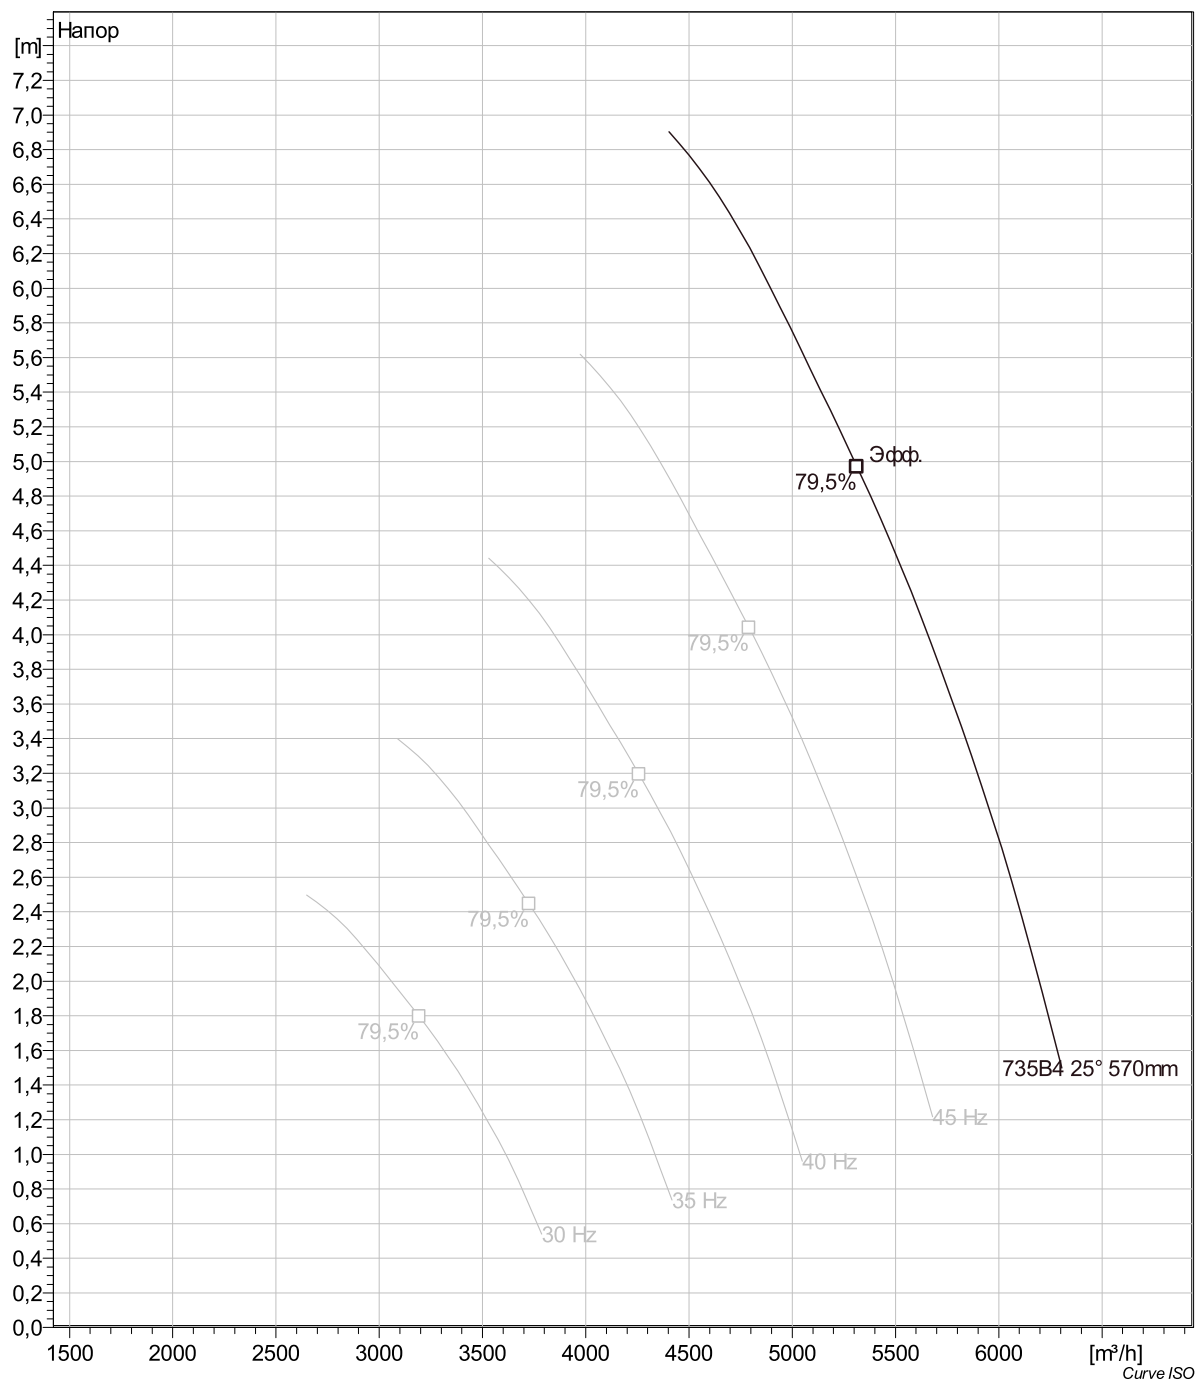

PL 7081/736 3~ 735B4
Dimensional drawing

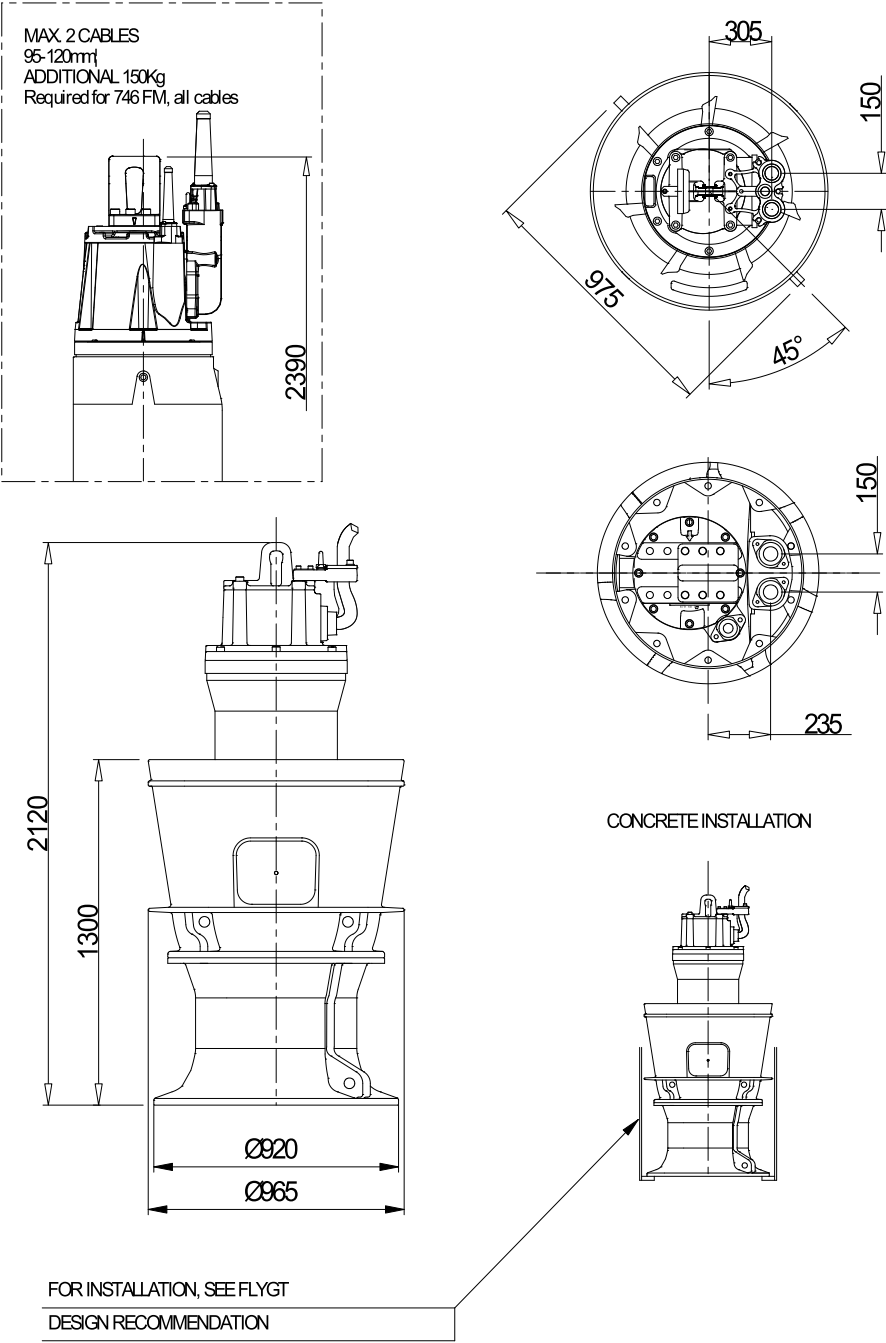

PL 7081 735/745/736/746

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------