



NP 3400/706 3~ 1270

Техническая спецификация

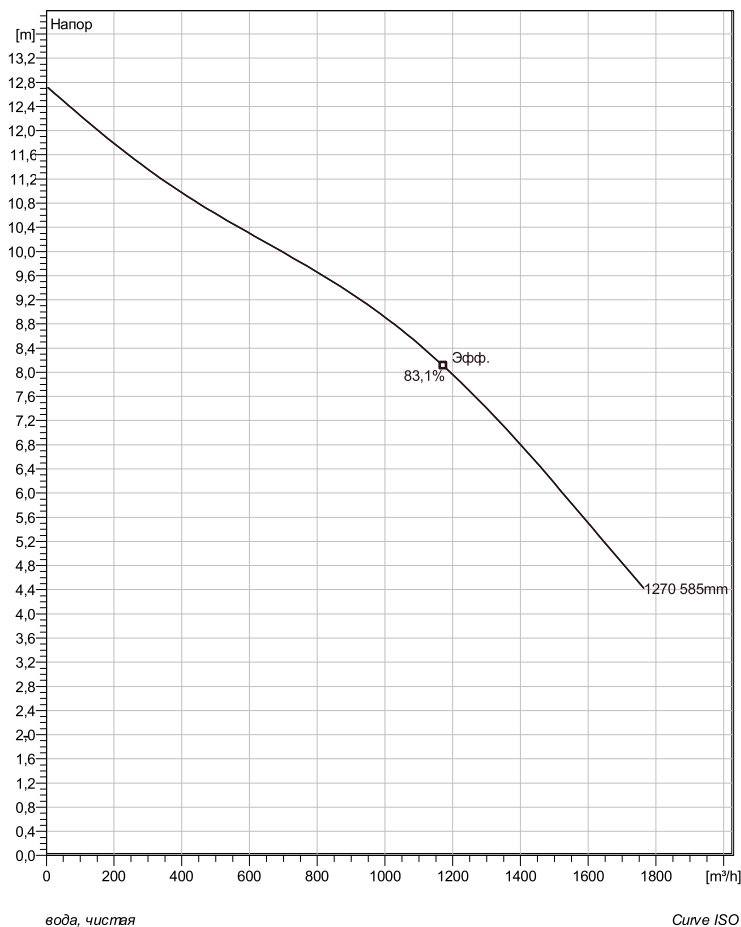

Установка: Р - Погружная, постоянная)

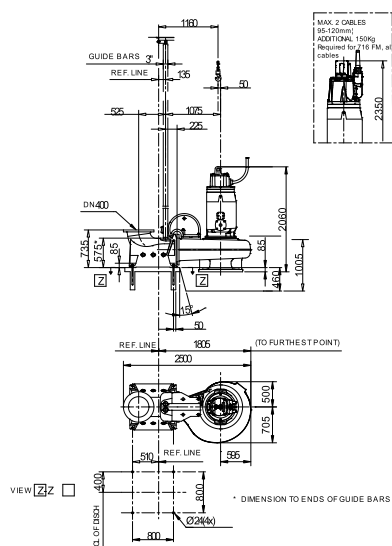

CP NP 3400 706/715/706/716



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Запатентованное самоочищающееся полуоткрытое канальное рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания большинства видов сточных вод. Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	400 mm
Диаметр в сасывающего фланца	500 mm
Impeller diameter	585 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	N0706.000 43-30-12ID-W 40KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	12
Фазы	3~
Ном. мощность	40 kW
Номинальный ток	99 A
Пусковой ток	370 A
Ном. скорость вращения	485 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,68
3/4 Load	0,61
1/2 Load	0,48
Motor efficiency	
1/1 Load	90,3 %
3/4 Load	90,7 %
1/2 Load	89,7 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

NP 3400/706 3~ 1270



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 400 mm
Диаметр всасывающего фланца 585 mm
Impeller diameter 585 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель N0706.000 43-30-12ID-W 40KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 12
Фазы 3~
Ном. мощность 40 kW
Номинальный ток 99 A
Пусковой ток 370 A
Ном. скорость вращения 485 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,68
3/4 Load 0,61
1/2 Load 0,48

Motor efficiency


1/1 Load 90,3 %
3/4 Load 90,7 %
1/2 Load 89,7 %

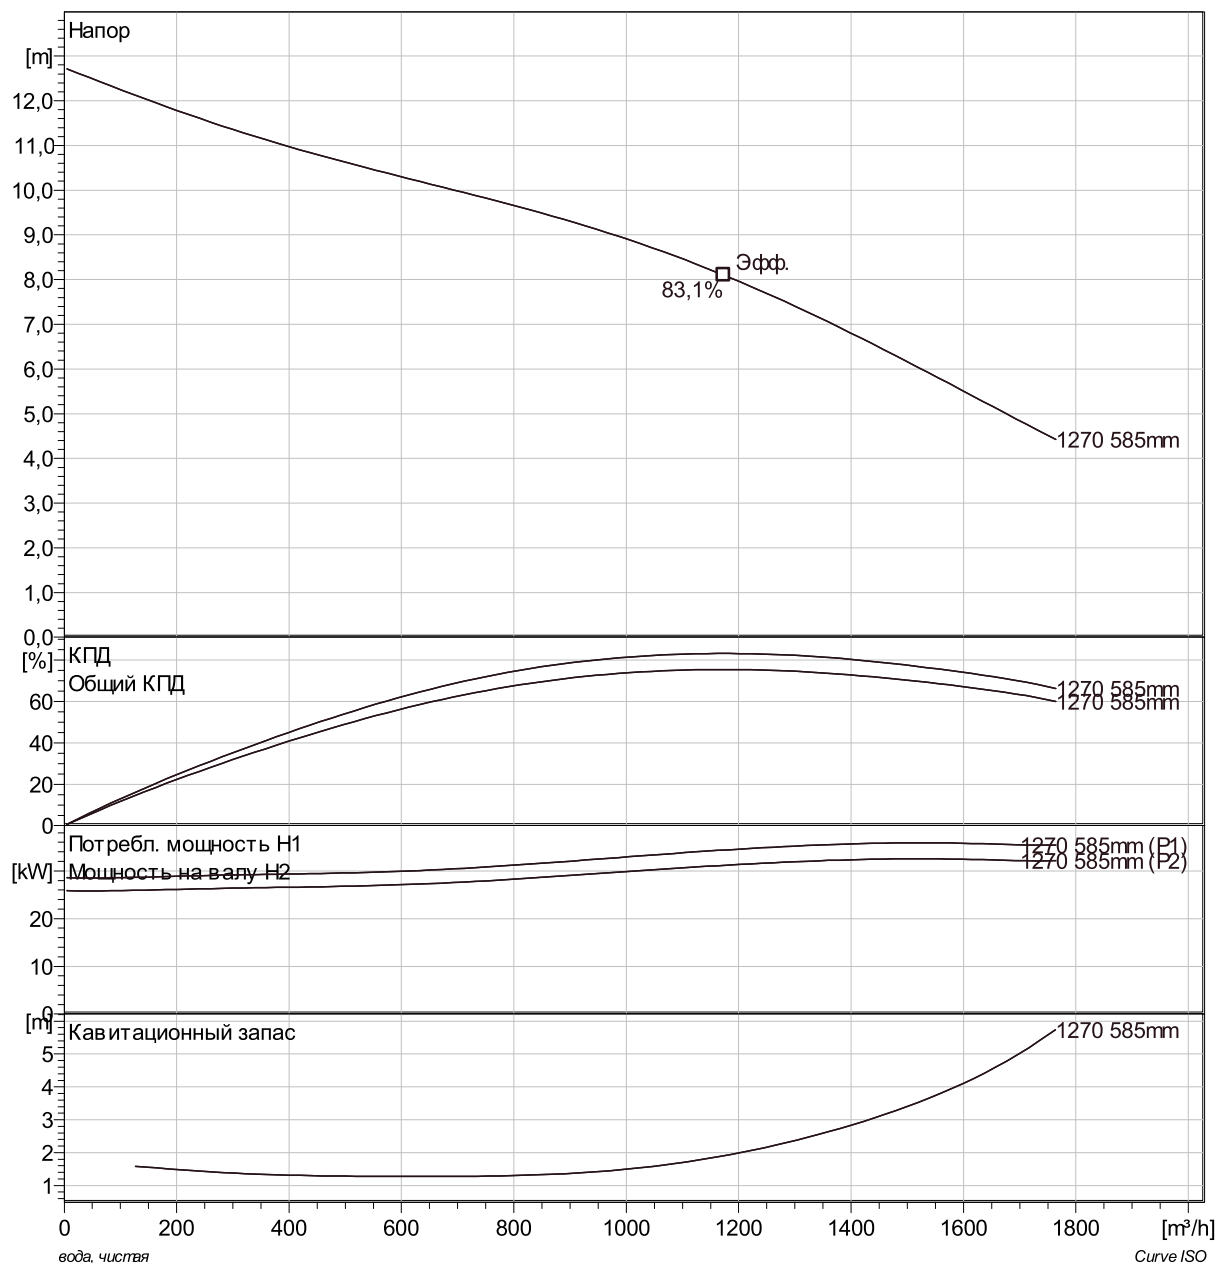



Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

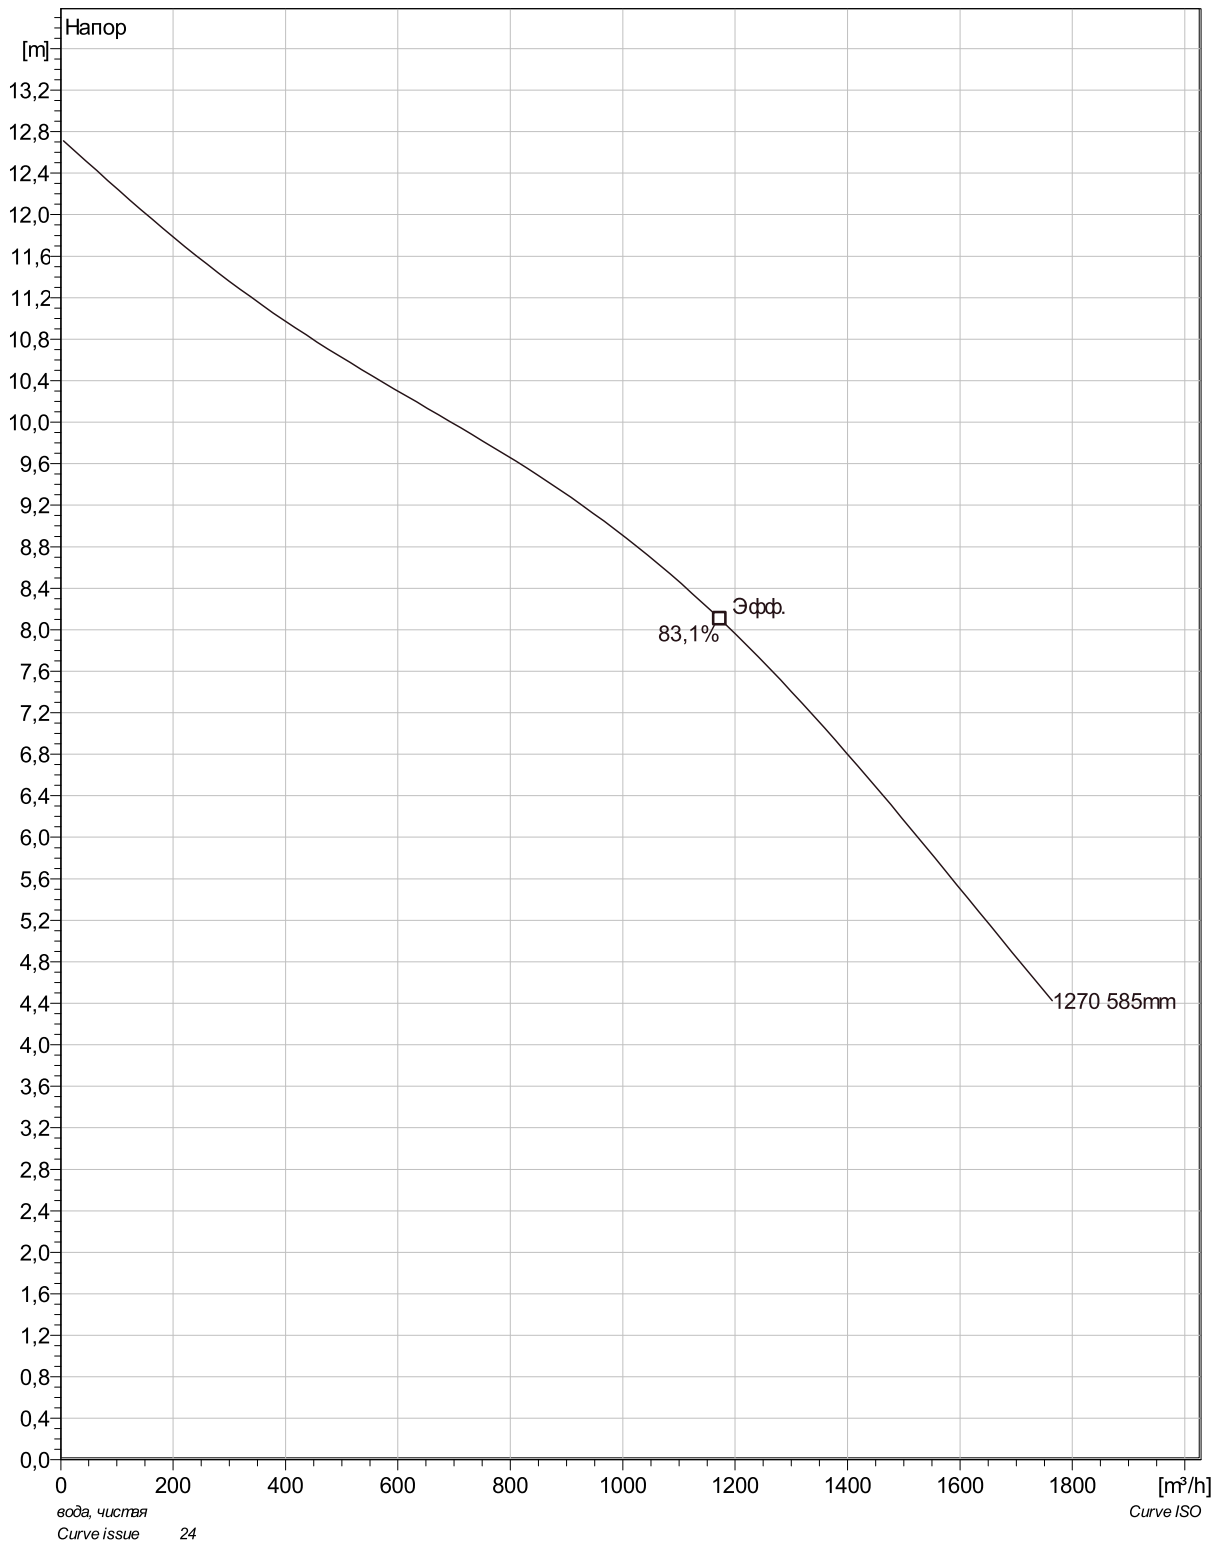

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

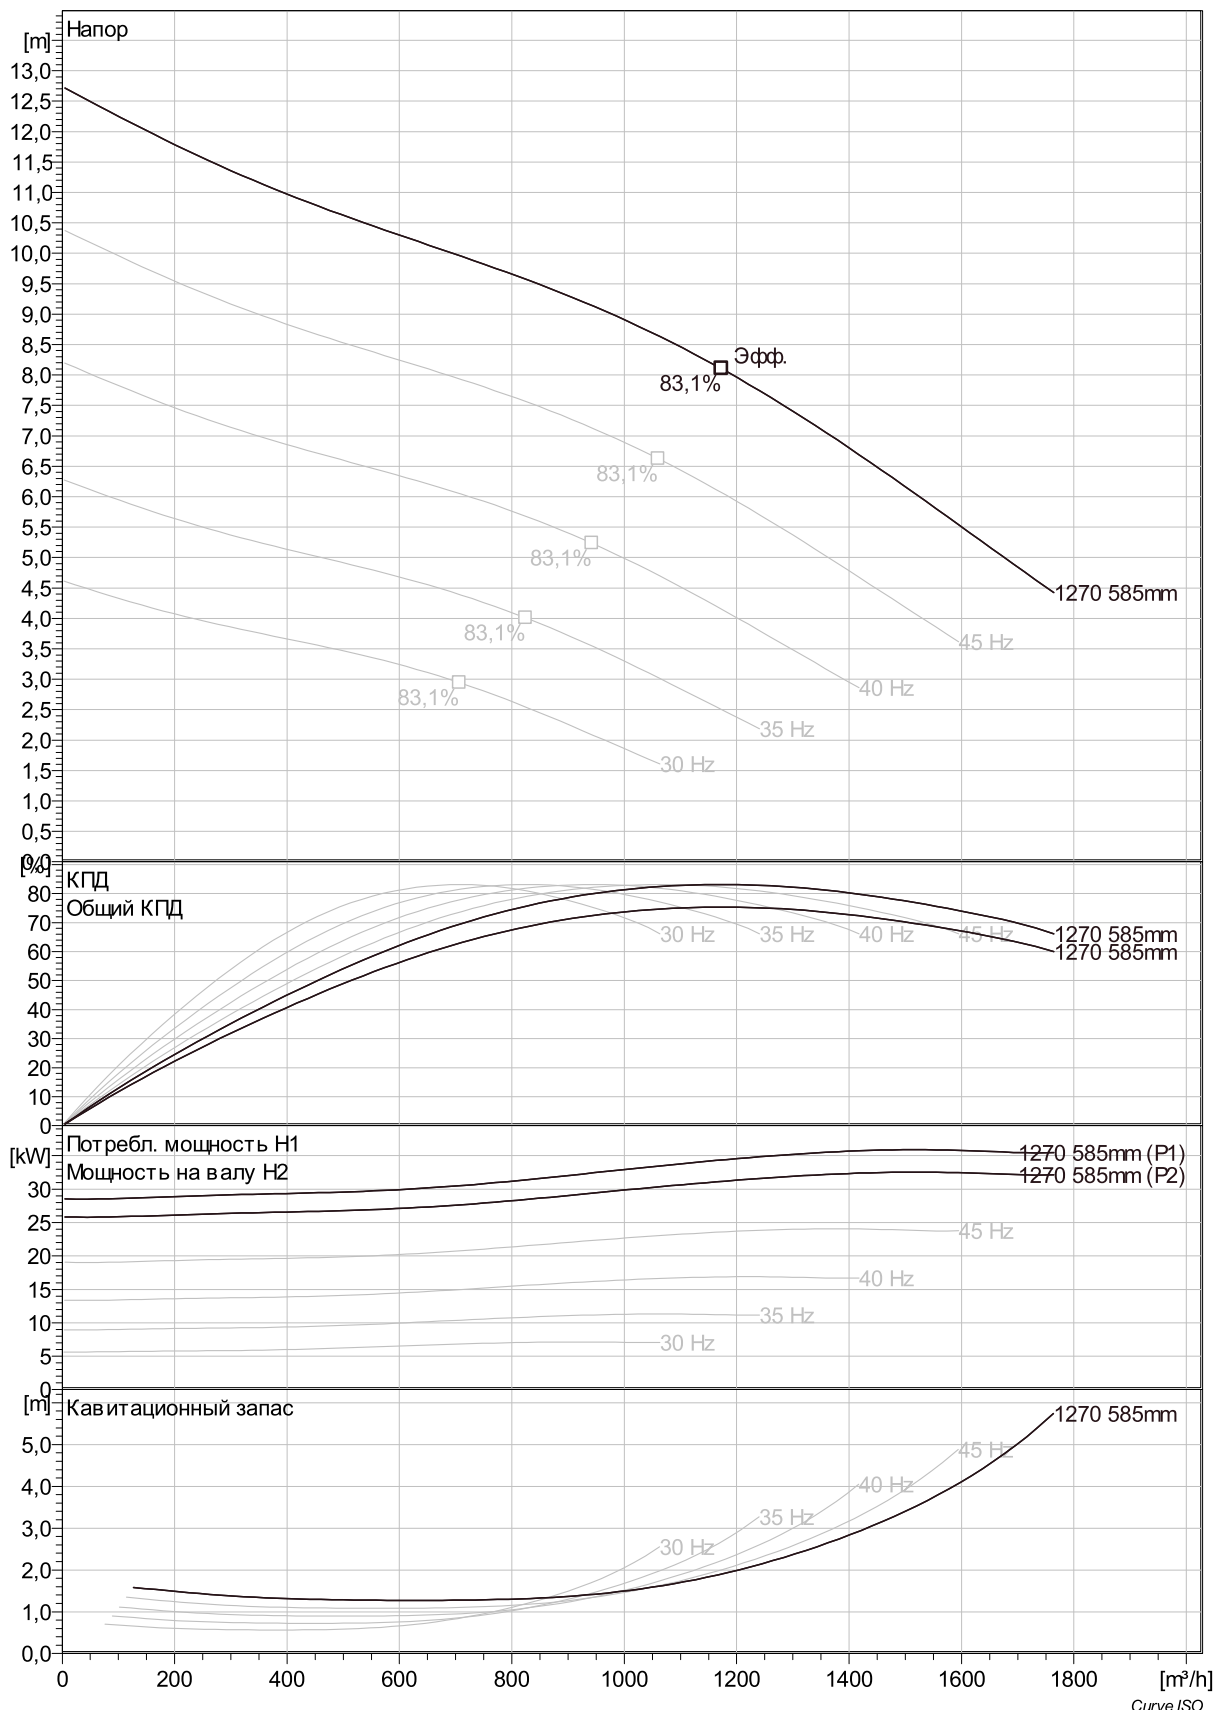

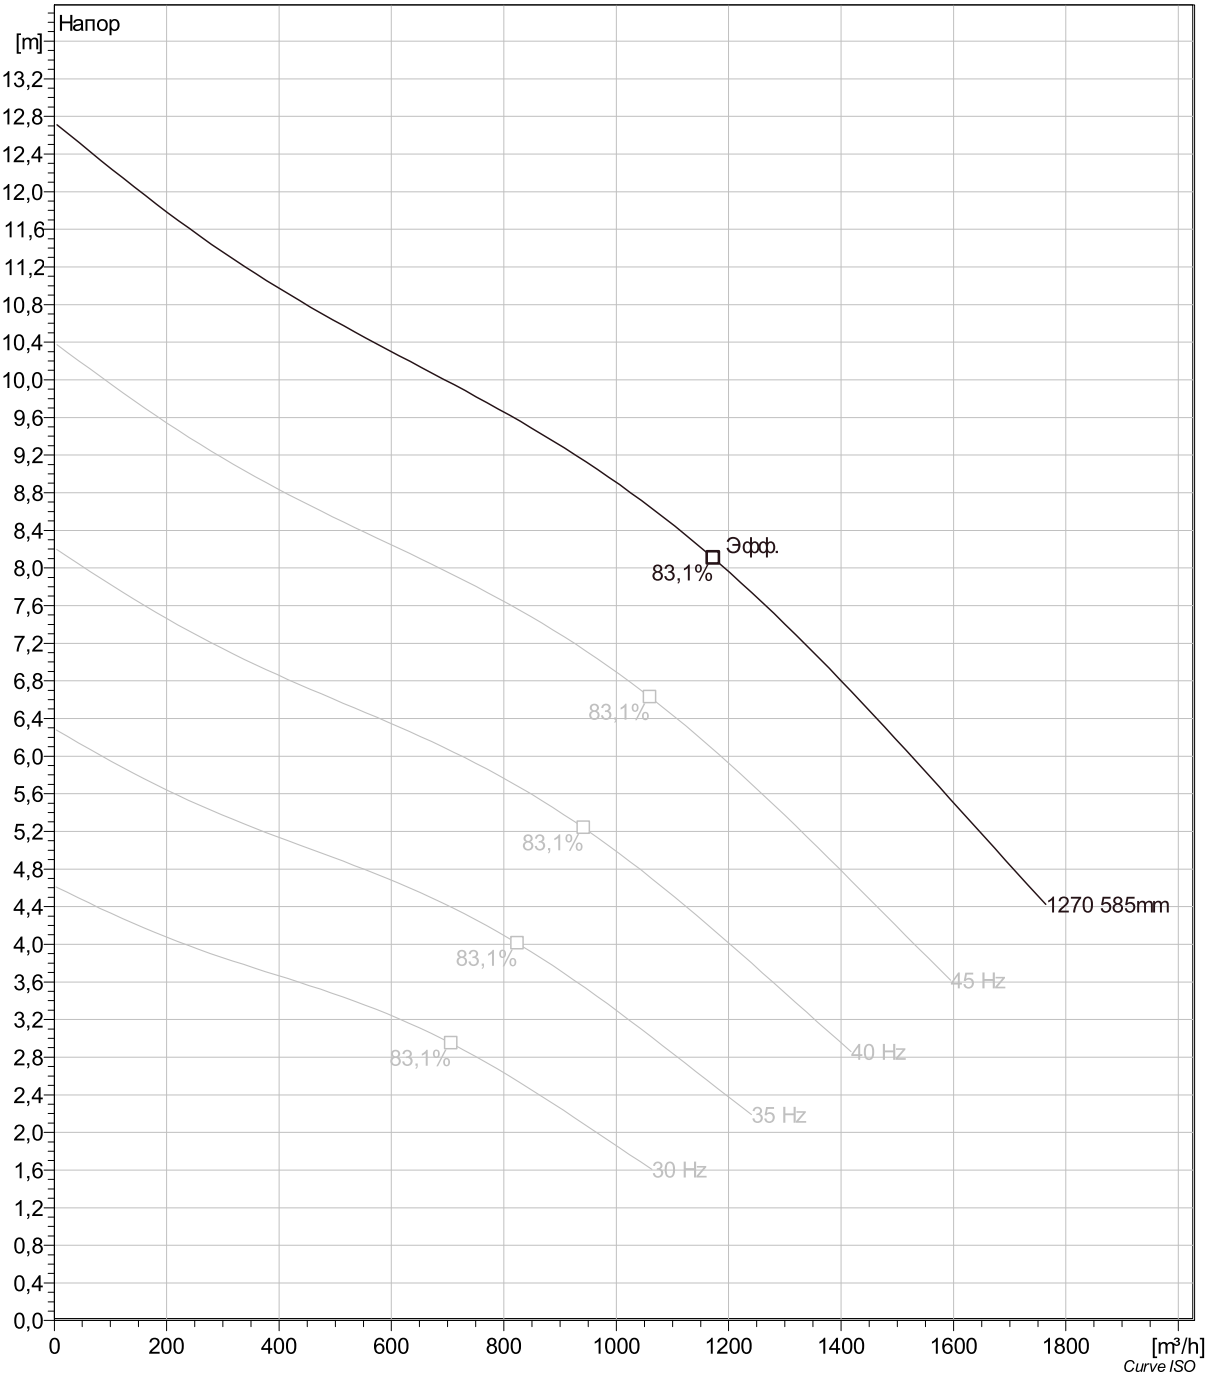

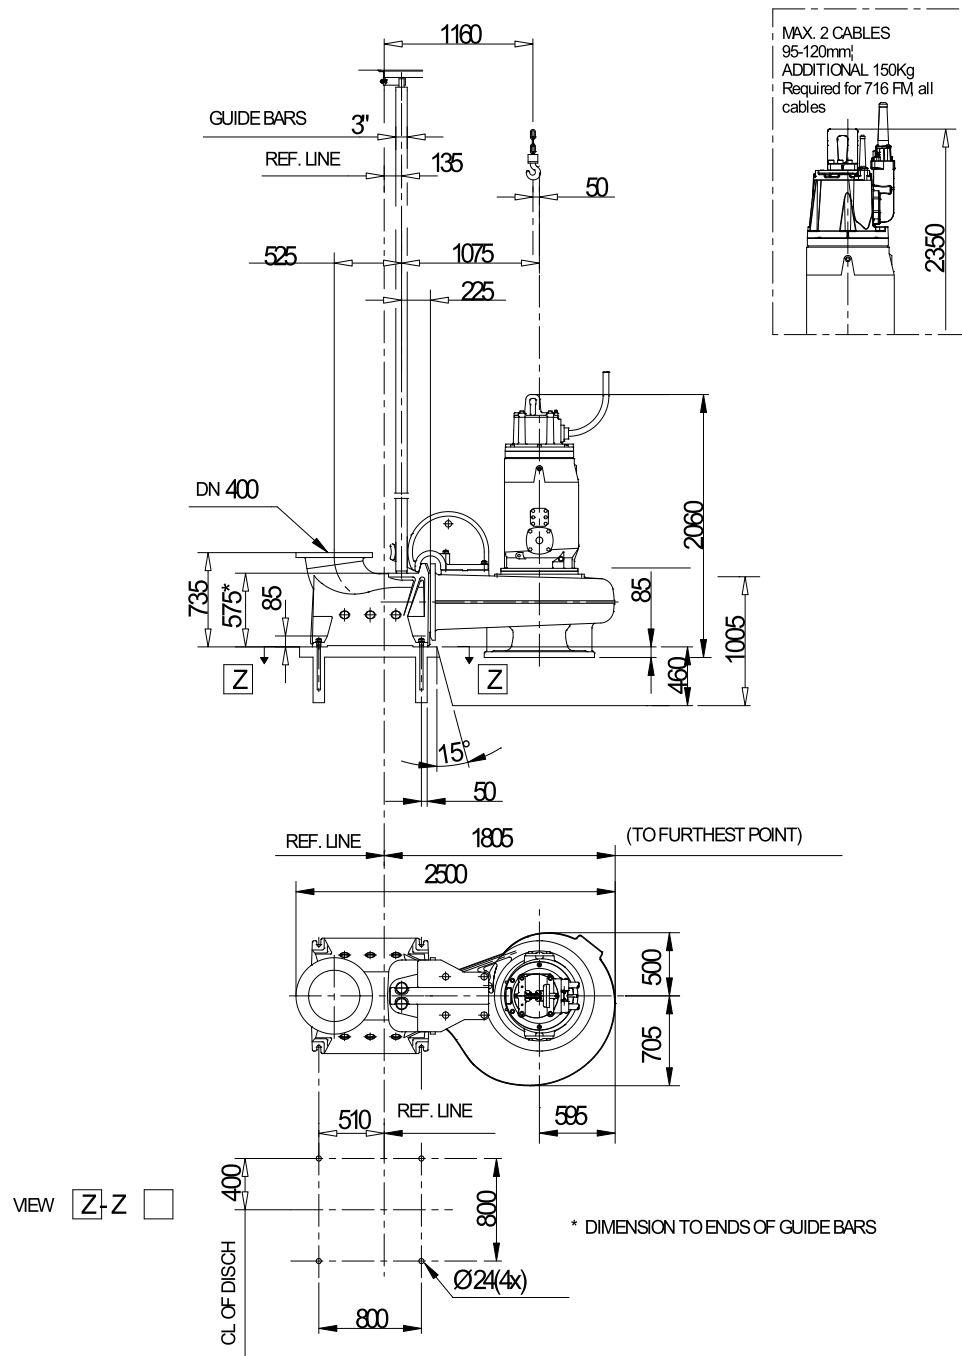

CP,NP 3400 705/715/706/716

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	