



ЛЛ 3201 LT 3~ 624

Техническая спецификация

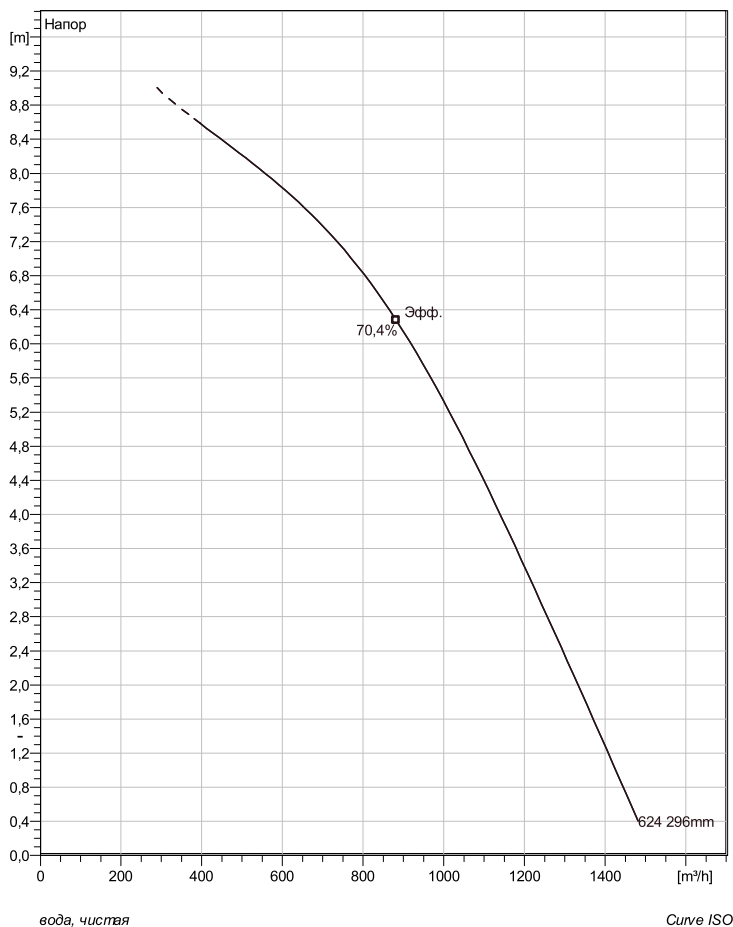

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

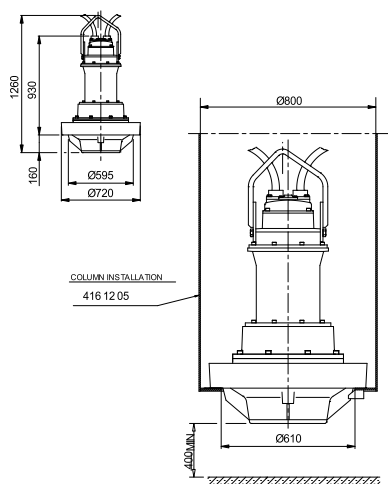

FOR INSTALLATION, SEE FLYGT DESIGN RECOMMENDATION.

Dimensional dwg
LL 3201

Weight



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Закрытые одно- или многоканальные рабочие колеса с косым потоком и корпусом

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
ColDia	800 mm
Диаметр в сасывающего фланца	296 mm
Impeller diameter	3
Количество лопастей	102 mm
Throughlet diameter	

Двигатель

Двигатель	L3201.180 27-26-6AA-W 22KW
	Стандартно
Тип статора	28
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	190 V
Число полюсов	6
Фазы	3~
Ном. мощность	22 kW
Номинальный ток	97 A
Пусковой ток	665 A
Ном. скорость вращения	970 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,80
3/4 Load	0,73
1/2 Load	0,61
Motor efficiency	
1/1 Load	86,5 %
3/4 Load	86,0 %
1/2 Load	83,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3201 LT 3~ 624



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 800 mm
Диаметр всасывающего фланца 296 mm
Impeller diameter 296 mm
Количество лопастей 3
Throughlet diameter 102 mm

Motor


Двигатель L3201.180 27-26-6AA-W 22KW
Тип статора 28
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 190 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 22 kW
Номинальный ток 97 A
Пусковой ток 665 A
Ном. скорость вращения 970 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,80
3/4 Load 0,73
1/2 Load 0,61


Motor efficiency

1/1 Load 86,5 %
3/4 Load 86,0 %
1/2 Load 83,5 %

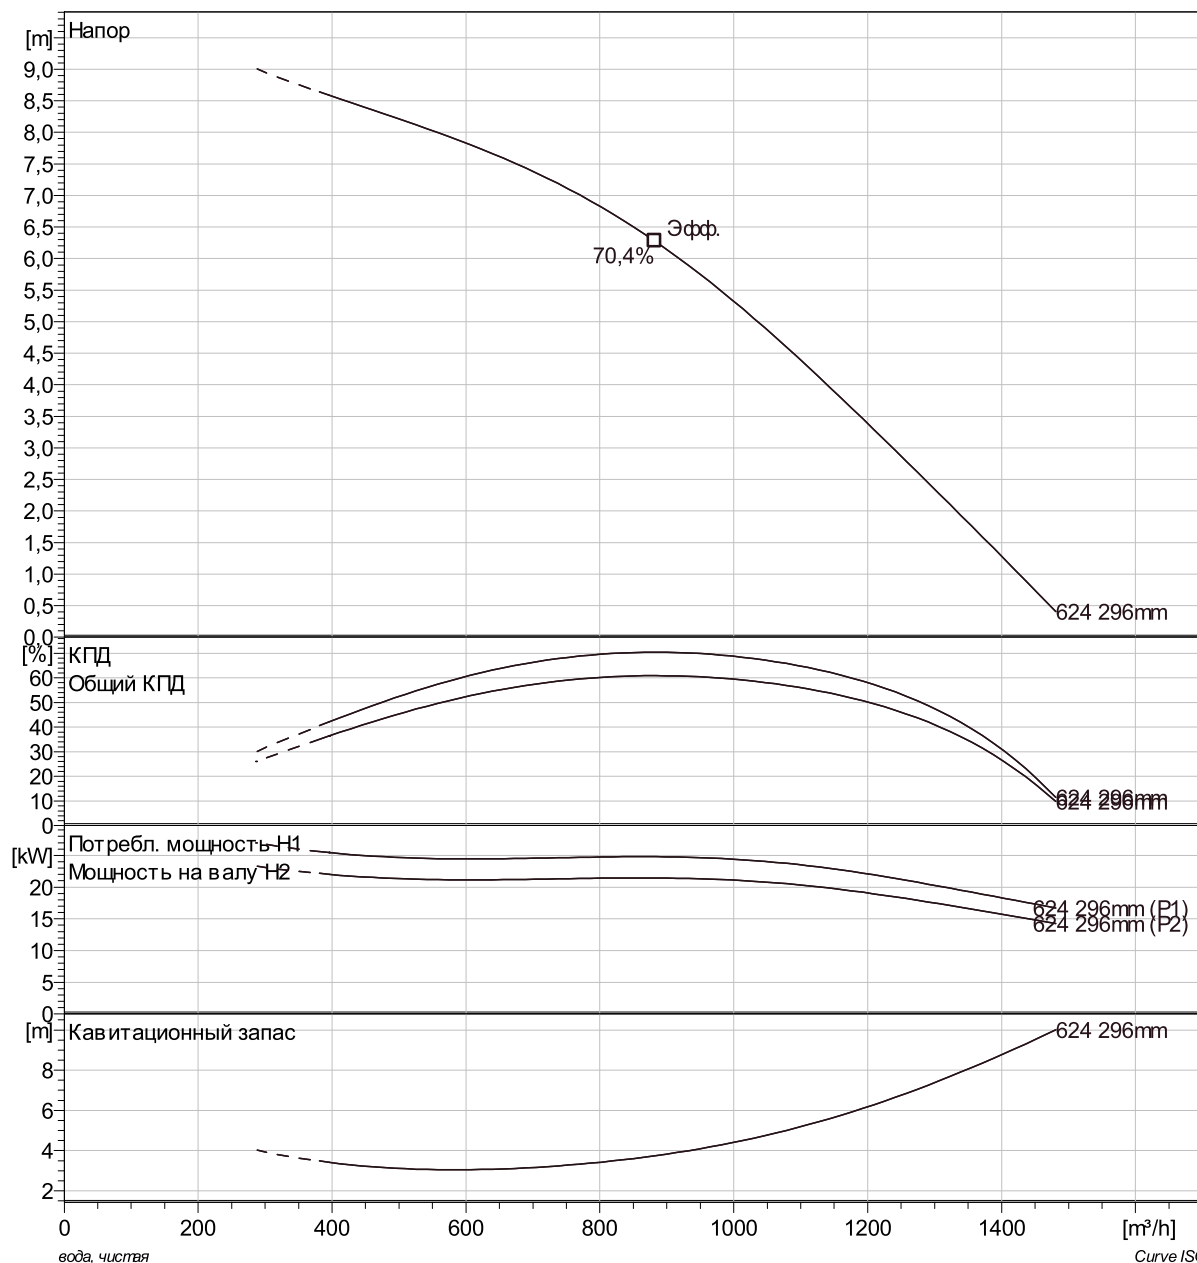

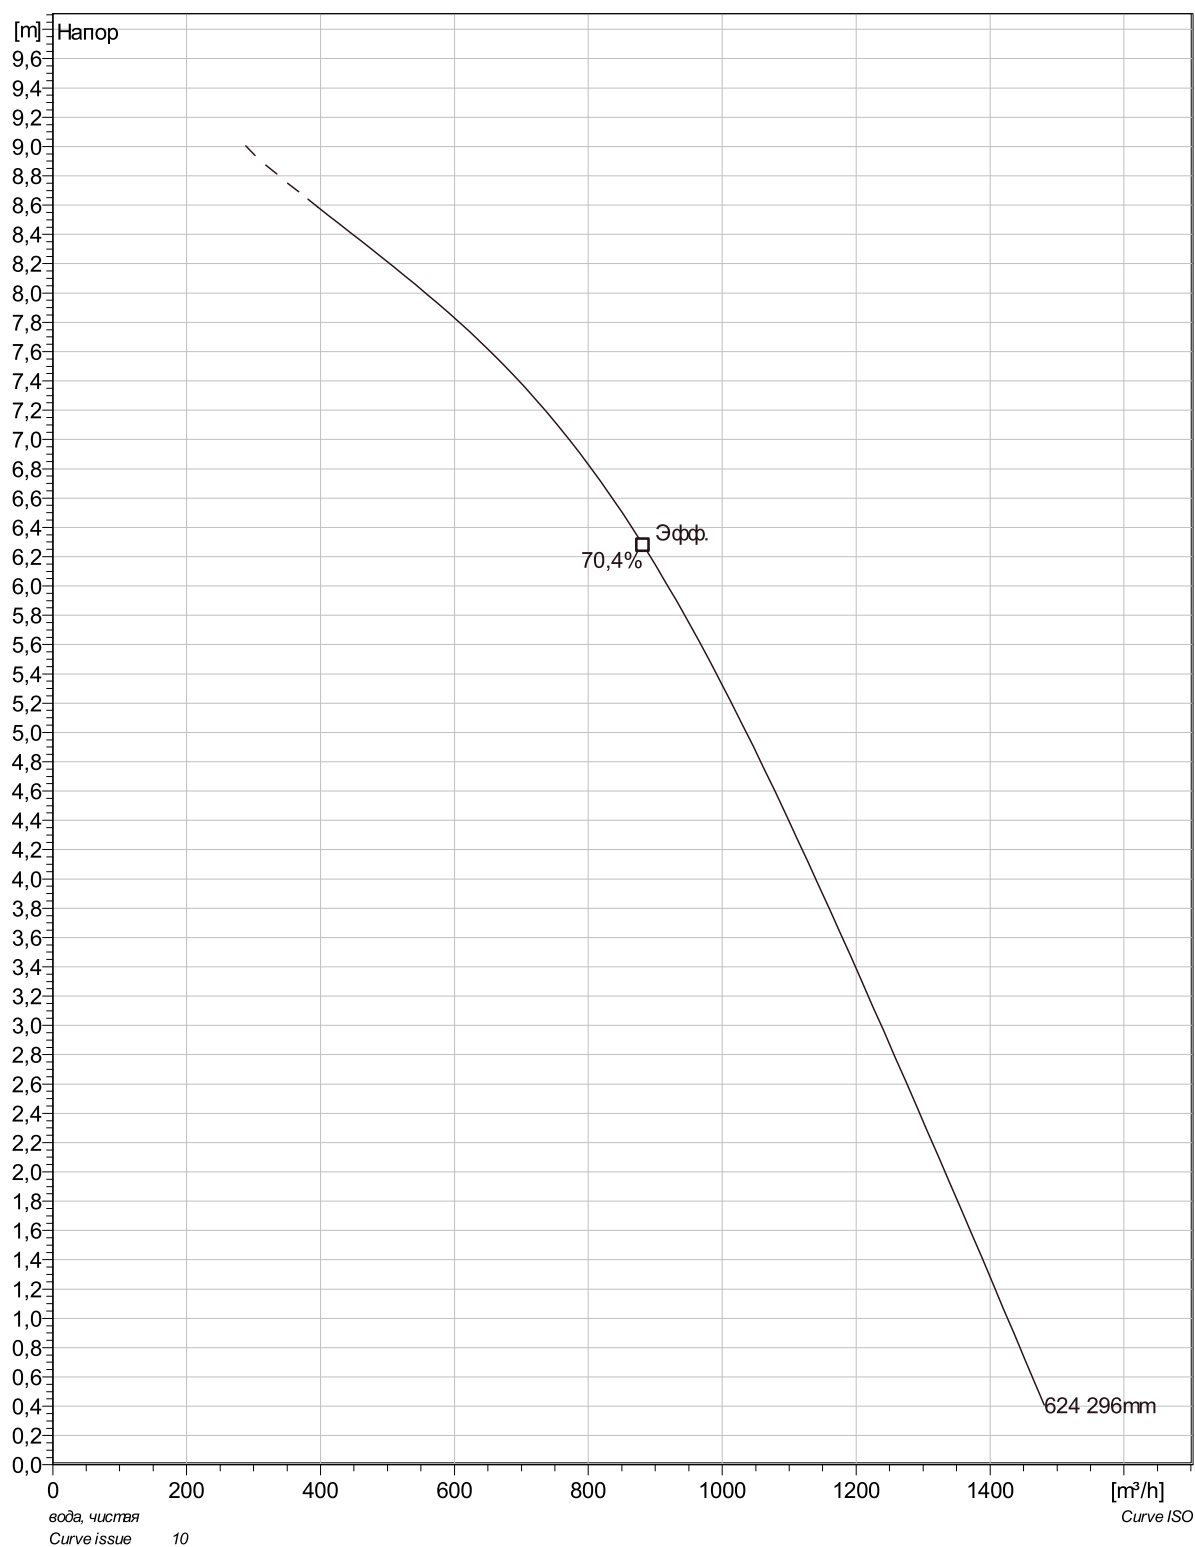


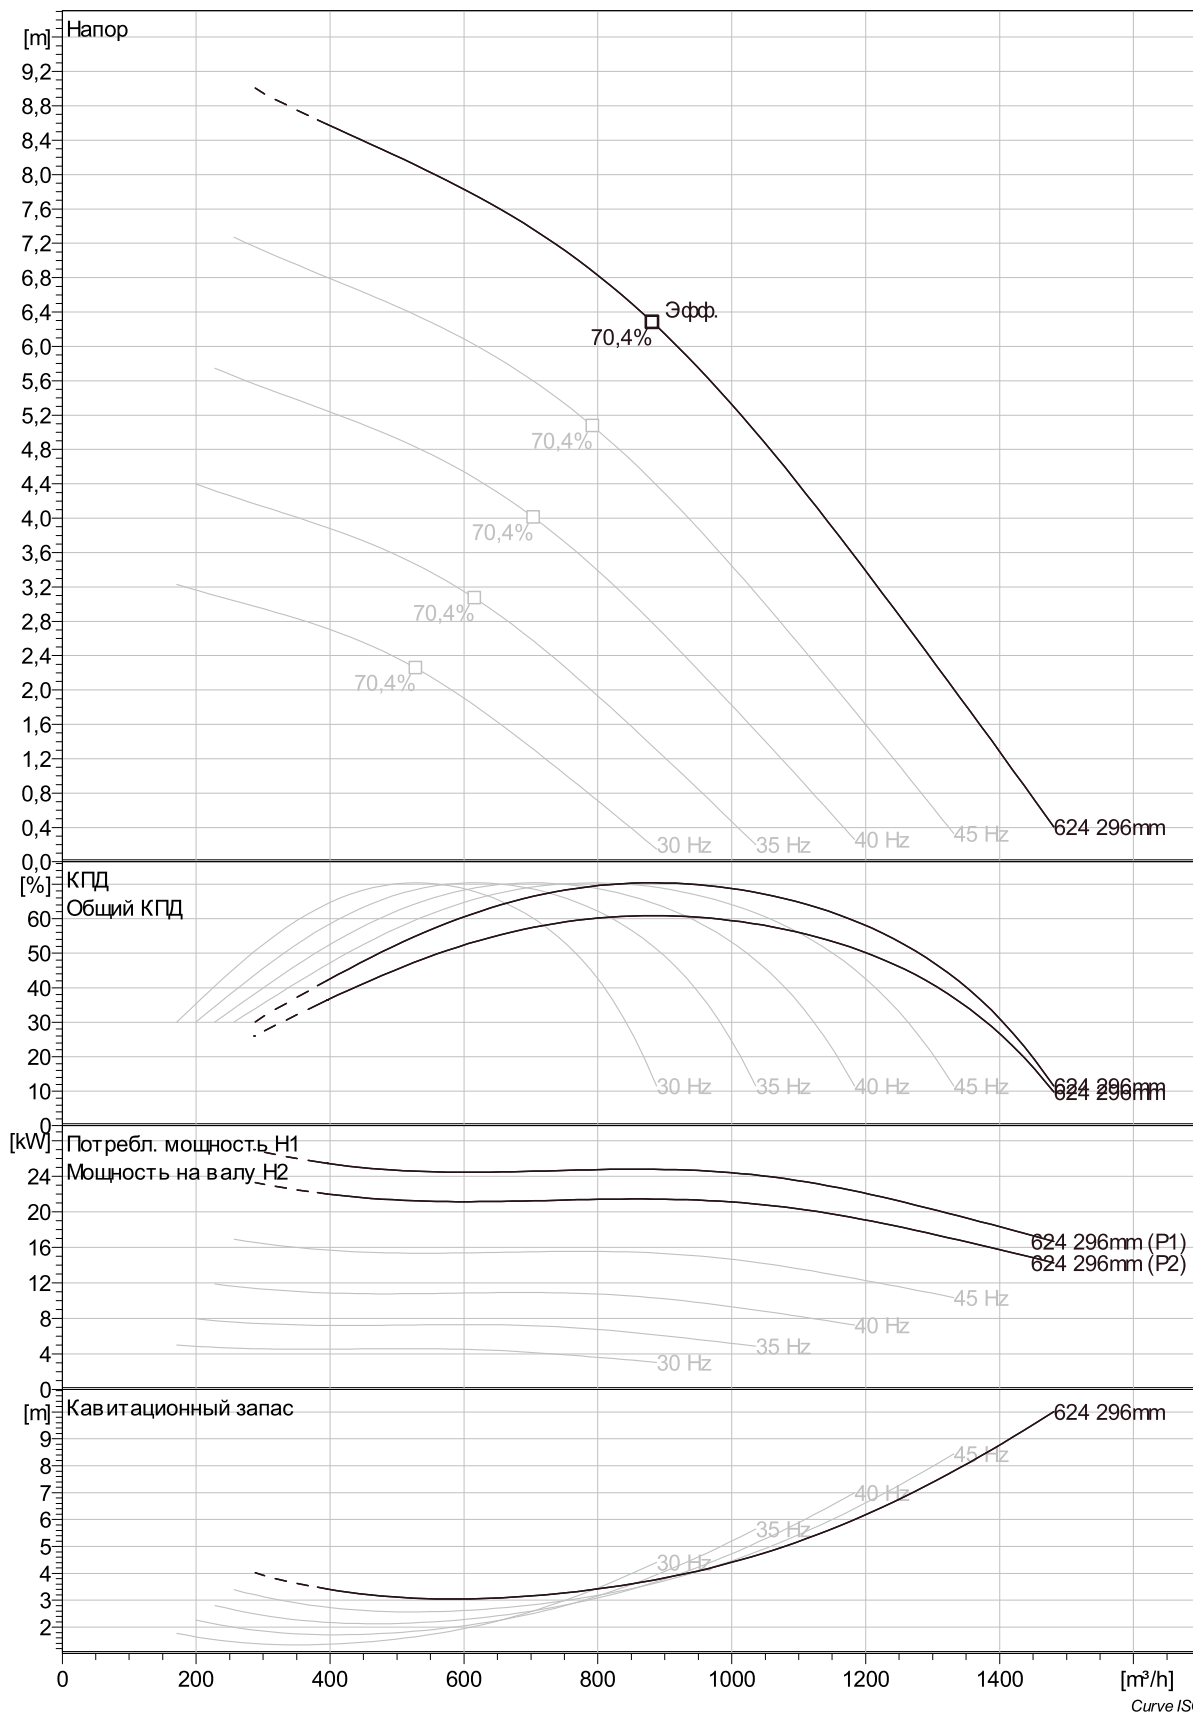

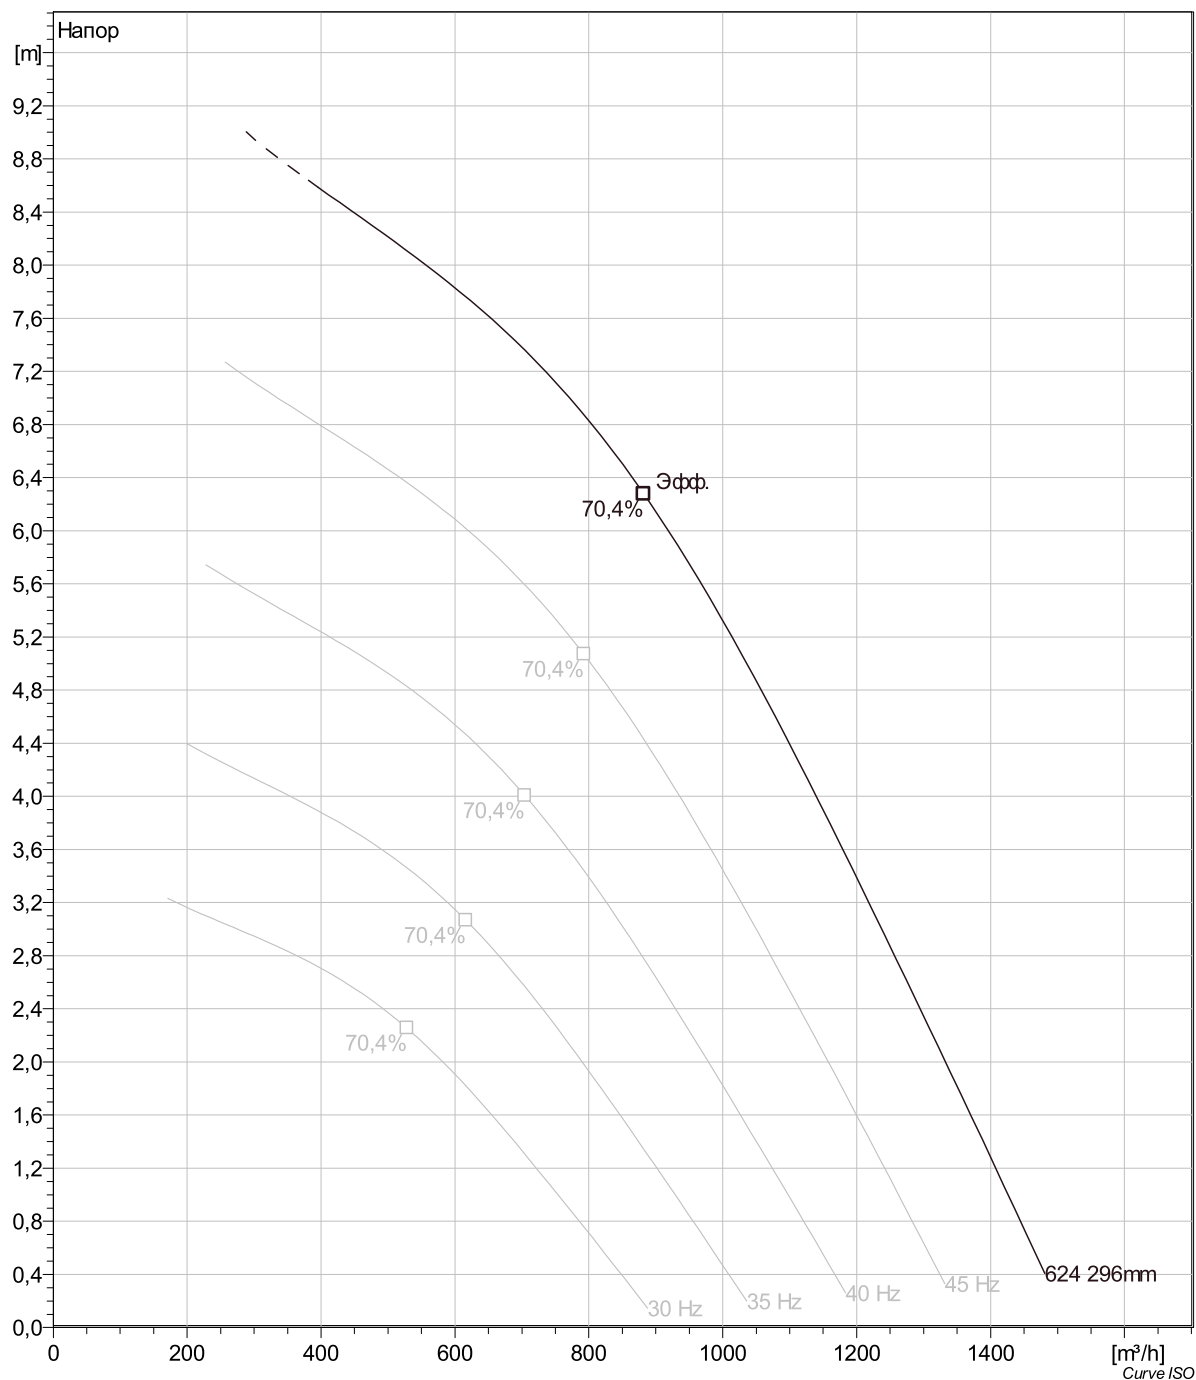

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3201 LT 3~ 624
Dimensional drawing

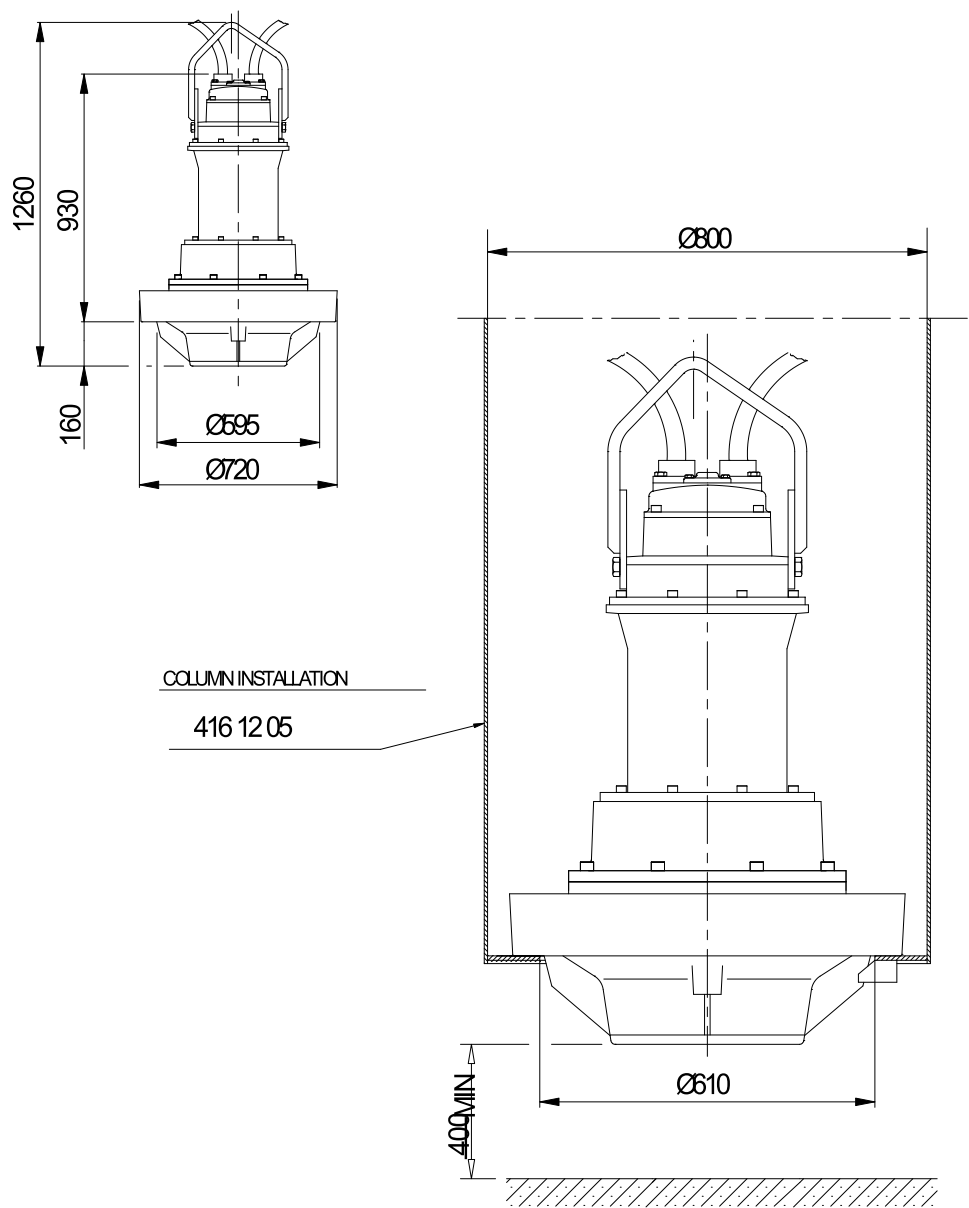

FOR INSTALLATION, SEE FLYGT DESIGN RECOMMENDATION.

Weight

Dimensional dwg
LL 3201

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------