



ЛЛ 3300 LT 3~ 801

Техническая спецификация

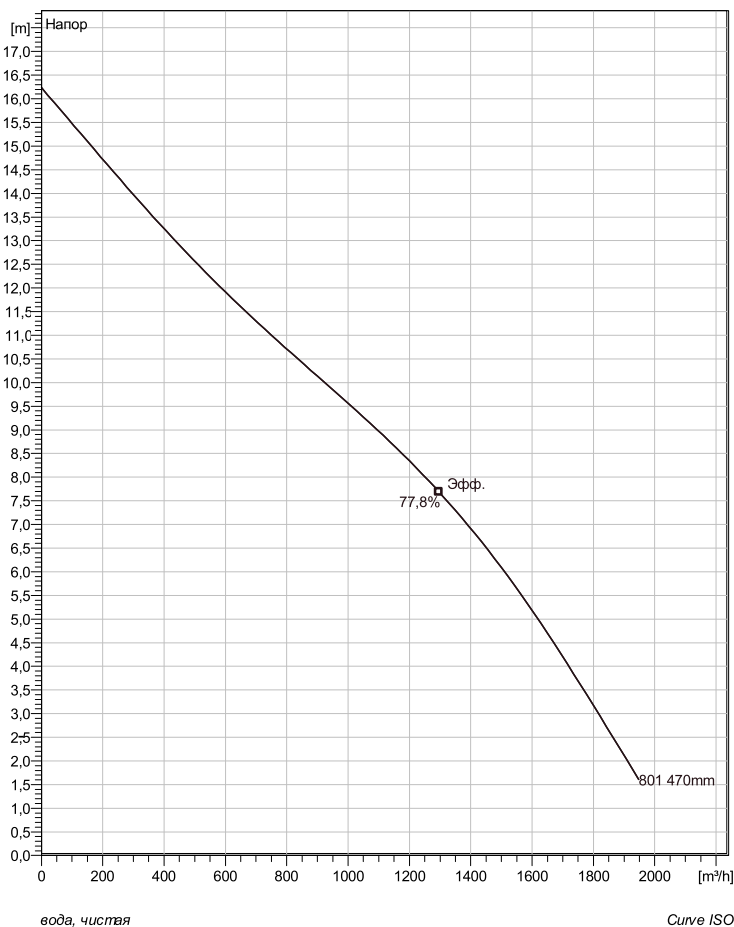

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

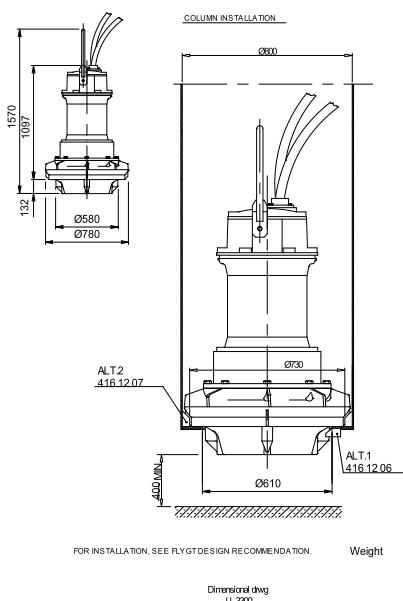

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Закрытые одно- или многоканальные рабочие колеса с косым потоком и корпусом

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
ColDia	800 mm
Диаметр в сасывающего фланца	470 mm
Impeller diameter	470 mm
Количество лопастей	3
Throughlet diameter	102 mm

Двигатель

Двигатель	L3300.181 35-28-8AA-W 37KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	190 V
Число полюсов	8
Фазы	3~
Ном. мощность	37 kW
Номинальный ток	163 A
Пусковой ток	844 A
Ном. скорость вращения	730 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,79
3/4 Load	0,75
1/2 Load	0,65
Motor efficiency	
1/1 Load	87,0 %
3/4 Load	87,0 %
1/2 Load	85,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3300 LT 3~ 801



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 800 mm
Диаметр всасывающего фланца 470 mm
Impeller diameter 470 mm
Количество лопастей 3
Throughlet diameter 102 mm

Motor


Двигатель L3300.181 35-28-8AA-W 37KW
Тип статора 28
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 190 V
Число полюсов 8
Фазы 3~
Ном. мощность 37 kW
Номинальный ток 163 A
Пусковой ток 844 A
Ном. скорость вращения 730 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,79
3/4 Load 0,75
1/2 Load 0,65

Motor efficiency


1/1 Load 87,0 %
3/4 Load 87,0 %
1/2 Load 85,5 %

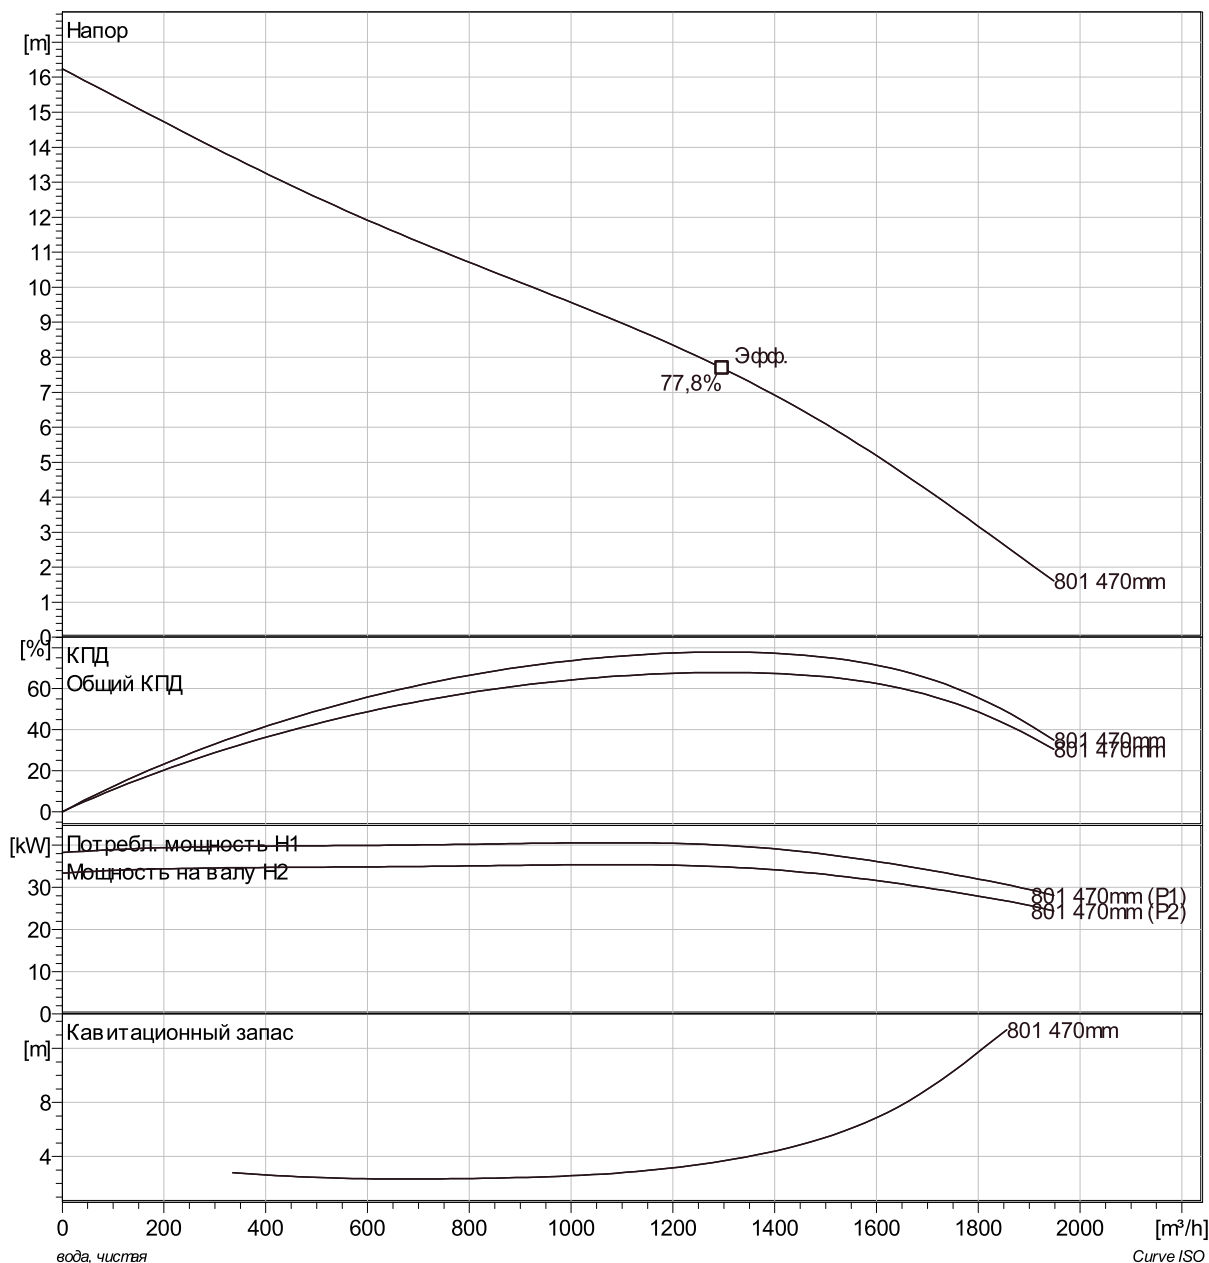

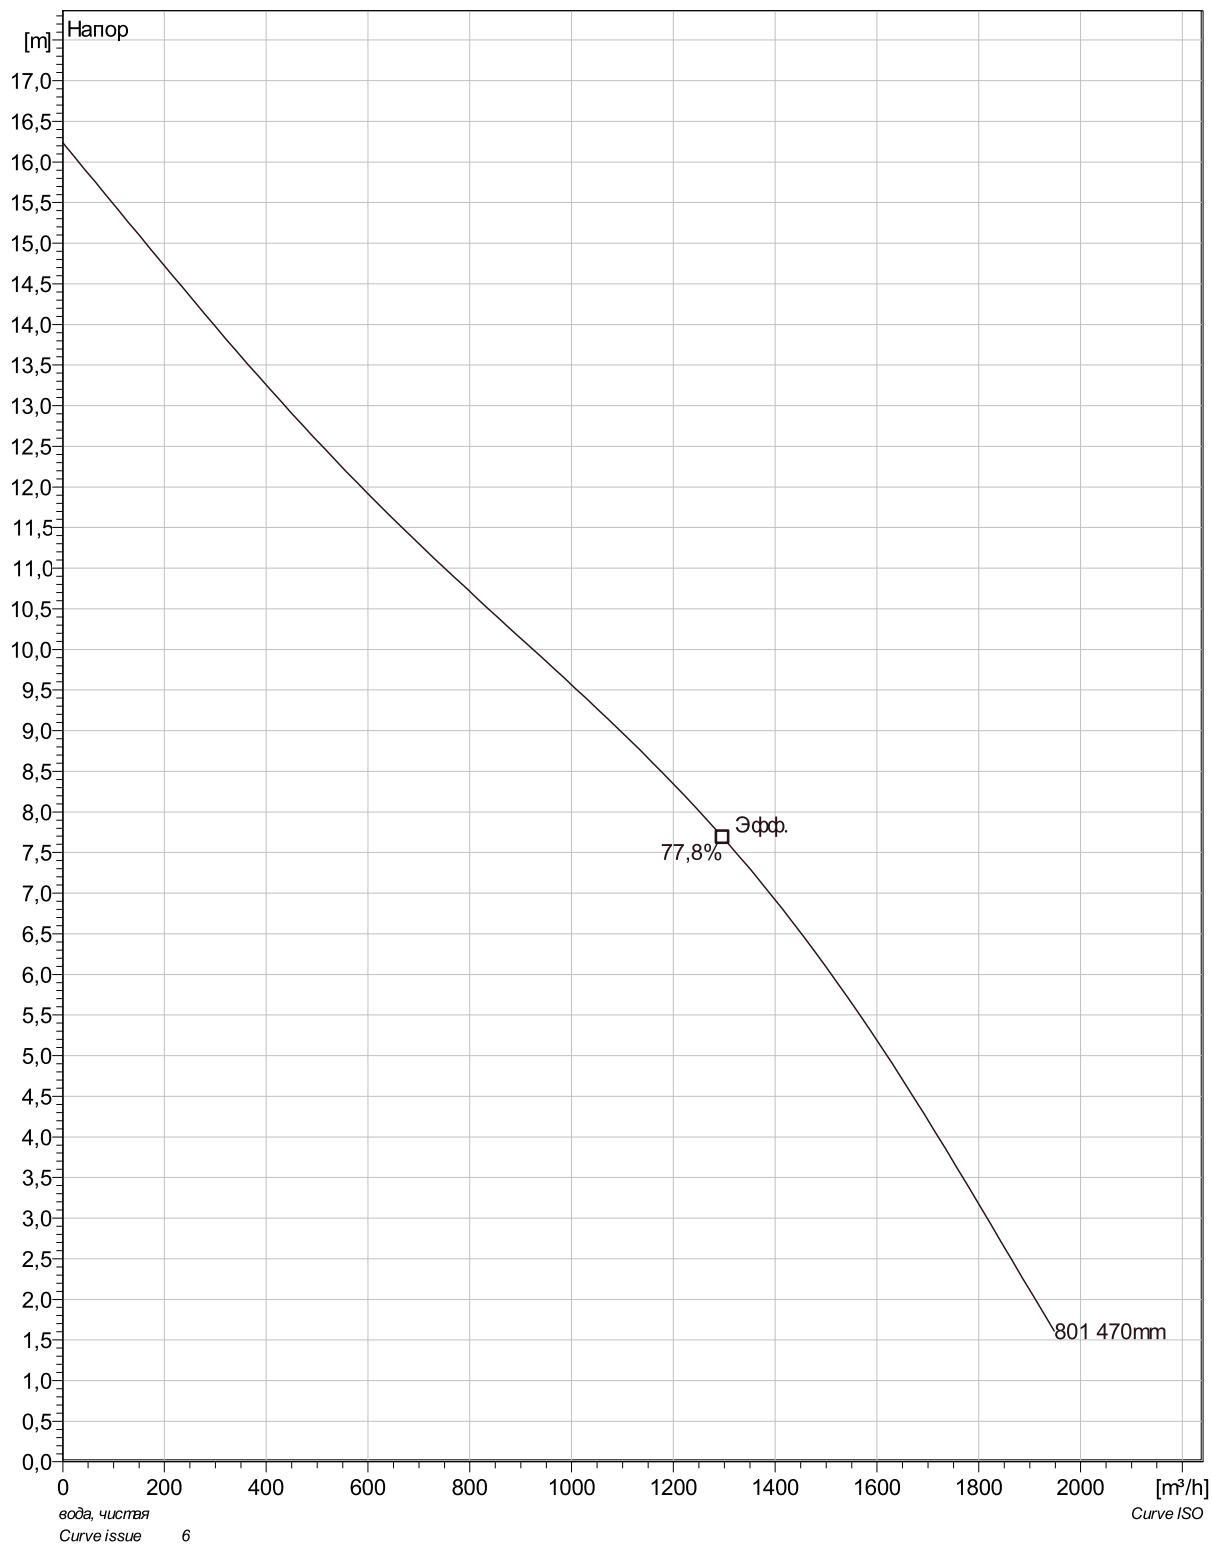


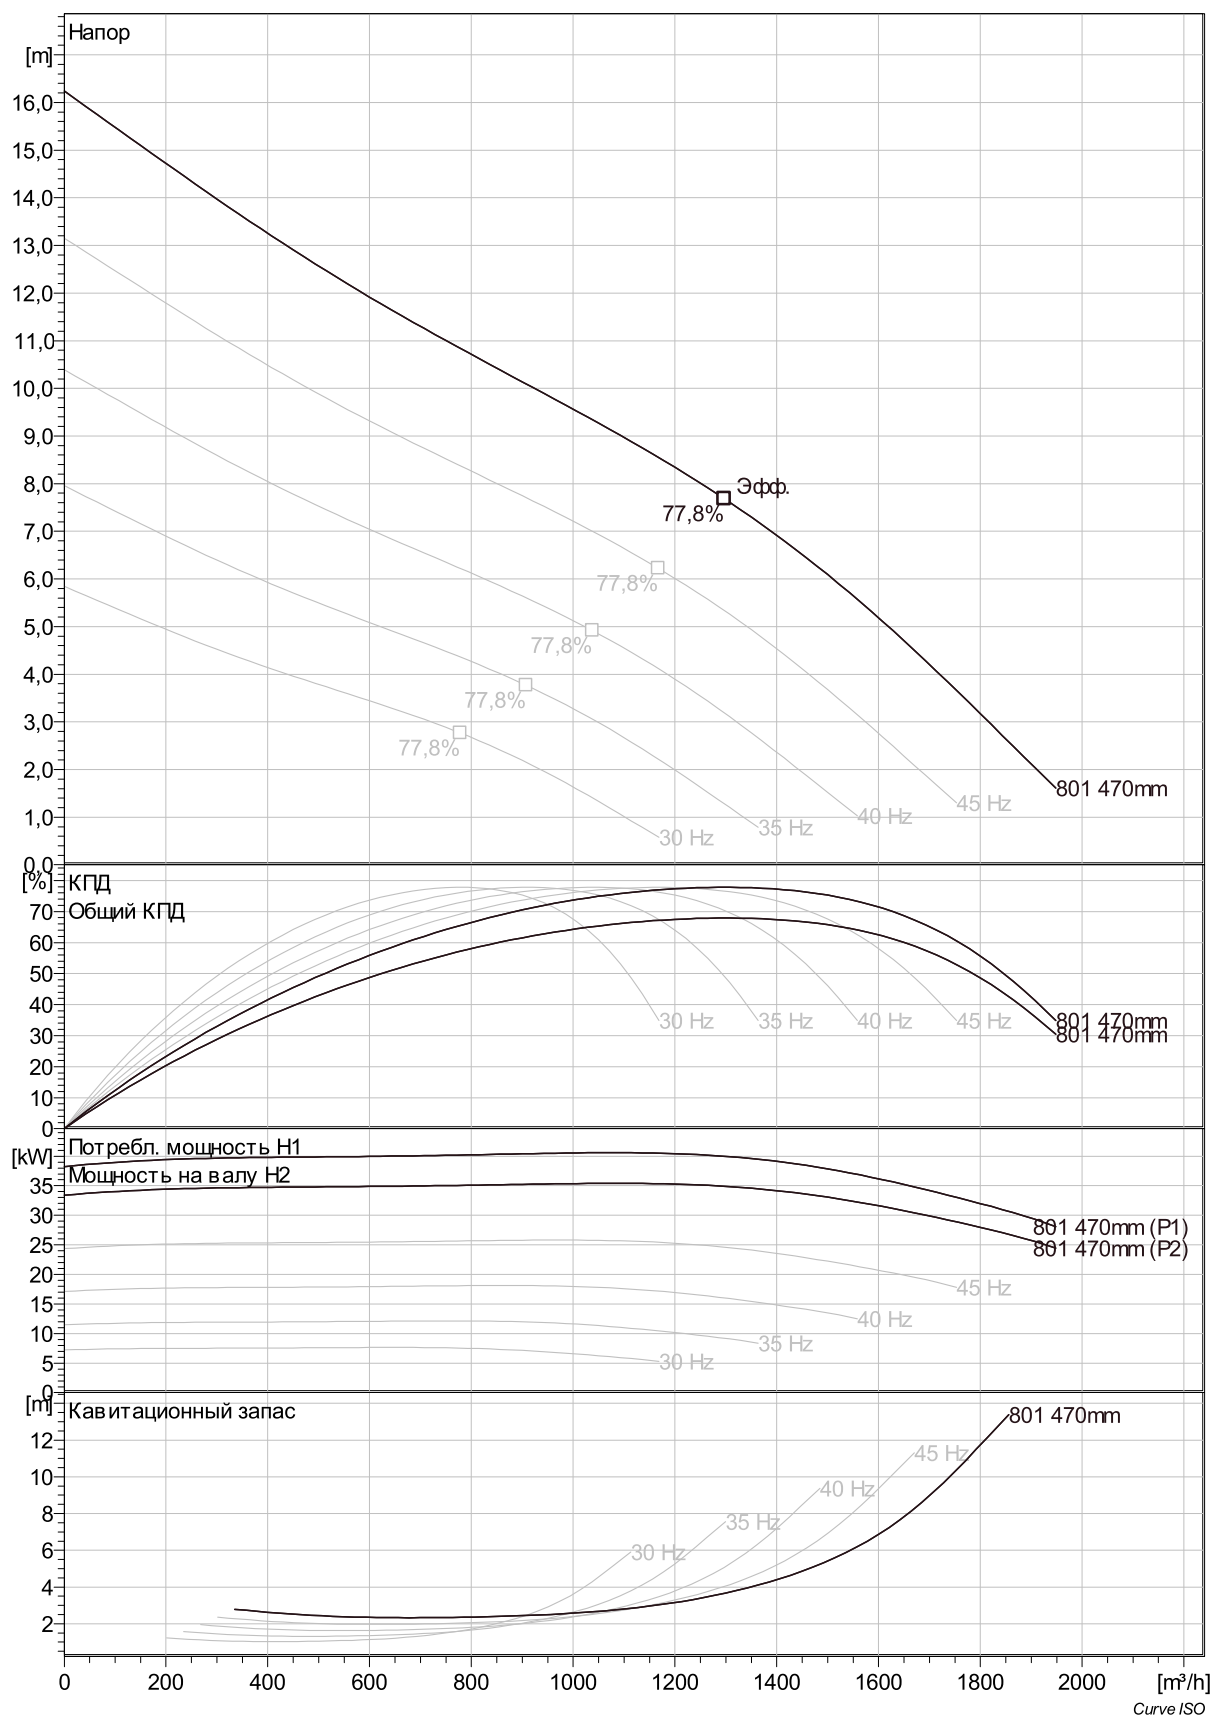

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

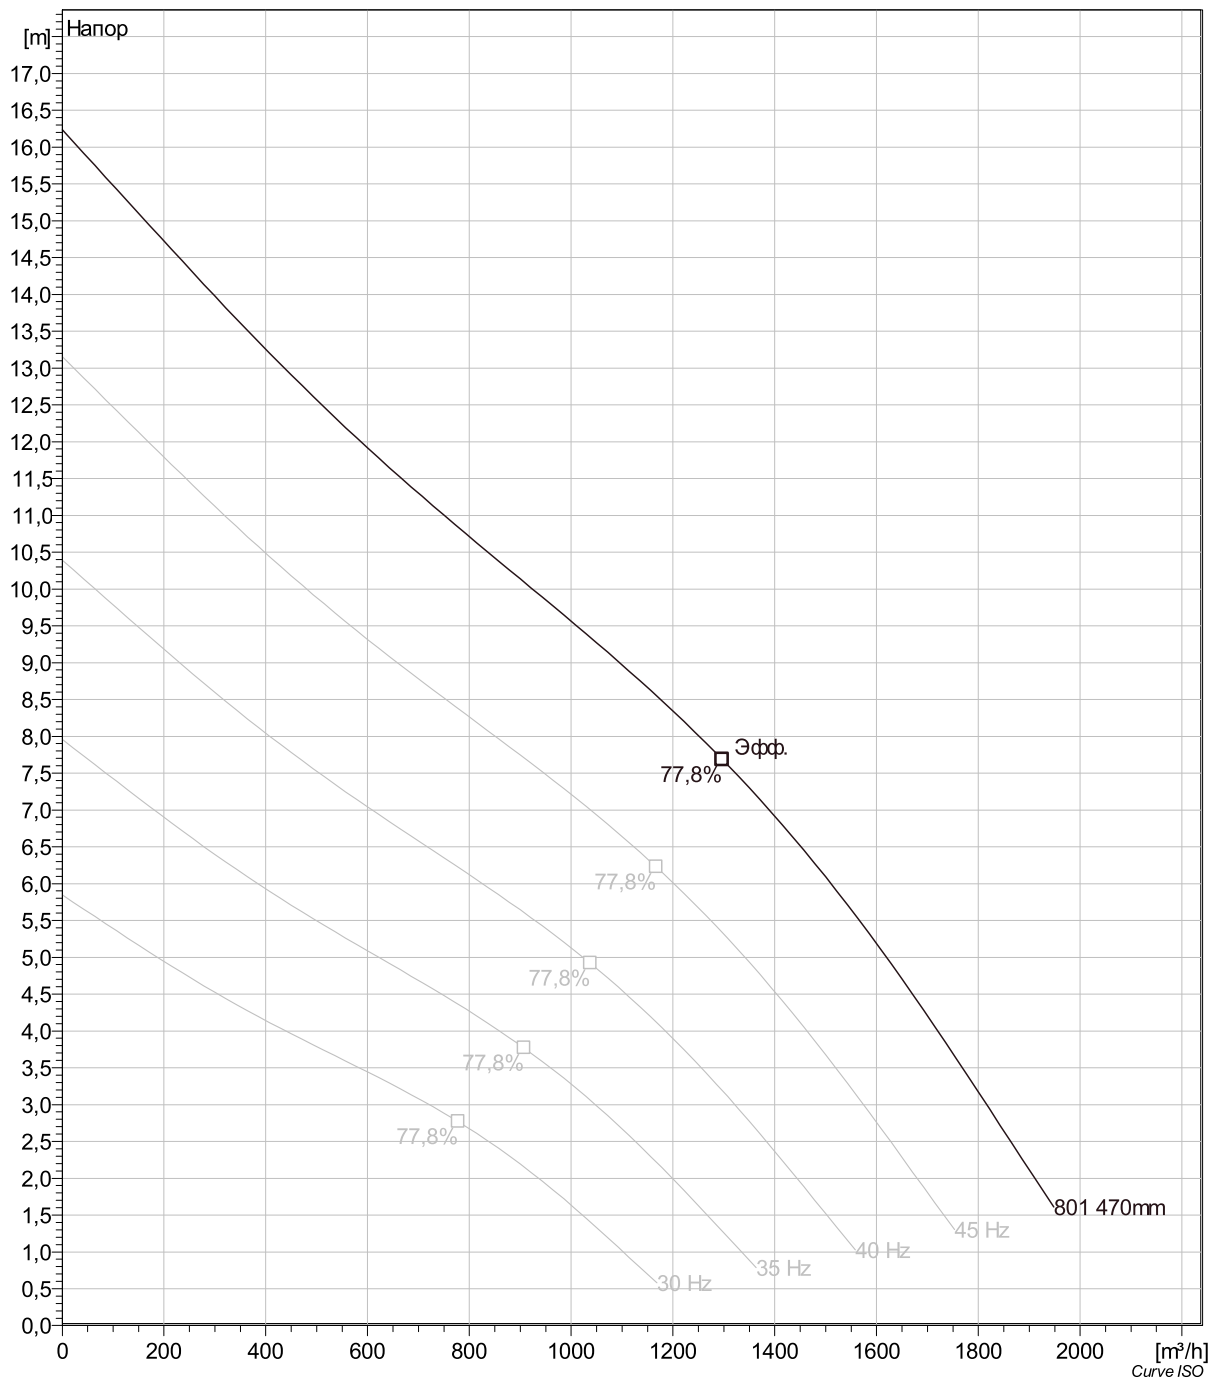

ЛЛ 3300 LT 3~ 801
Dimensional drawing

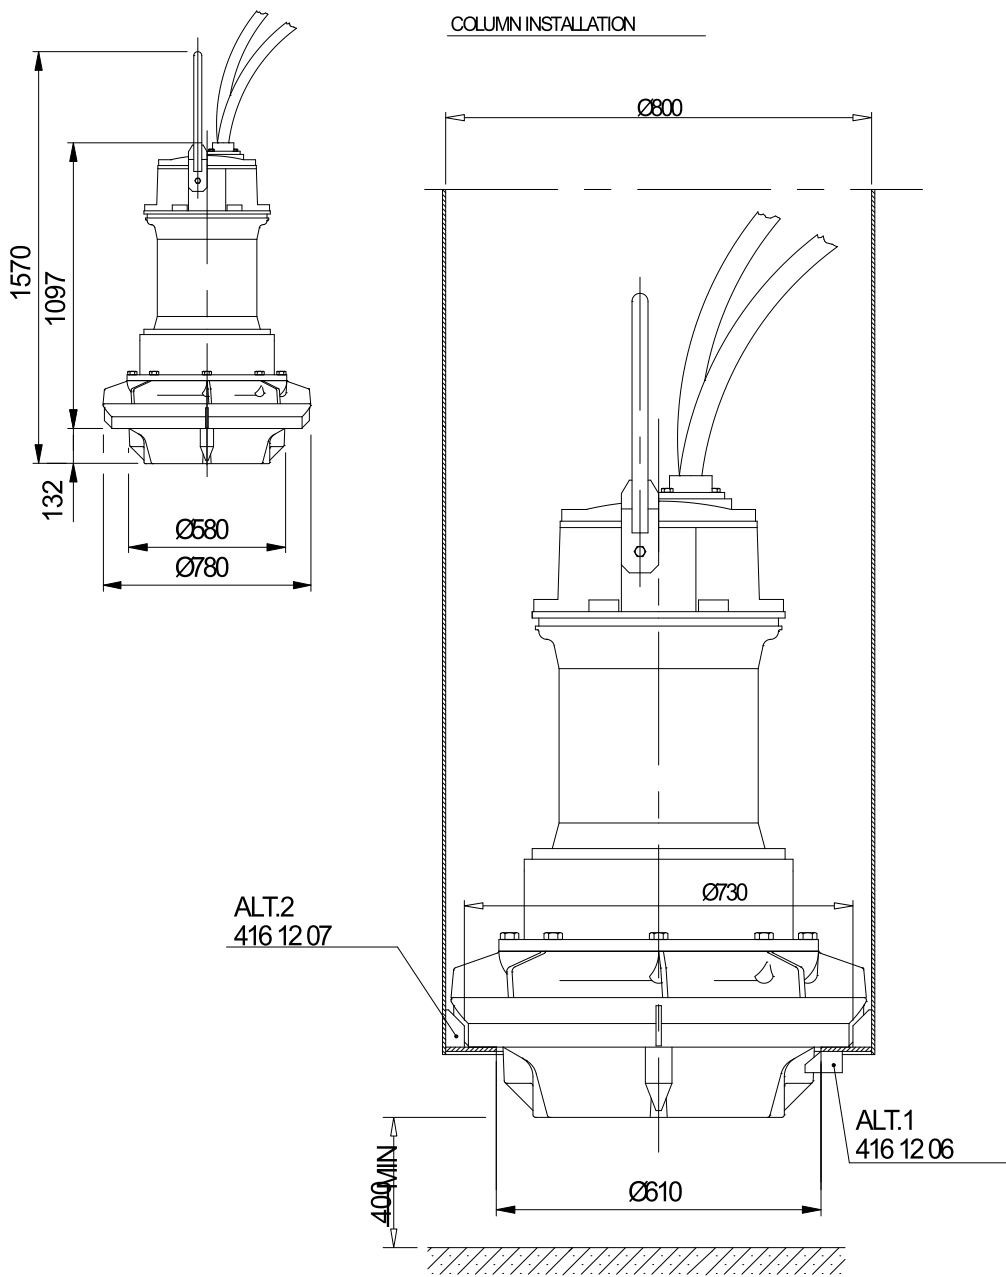

FOR INSTALLATION, SEE FLYGT DESIGN RECOMMENDATION.

Weight

Dimensional dwg
LL 3300

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------