



PL 7121/935 3~ 495B4

Техническая спецификация

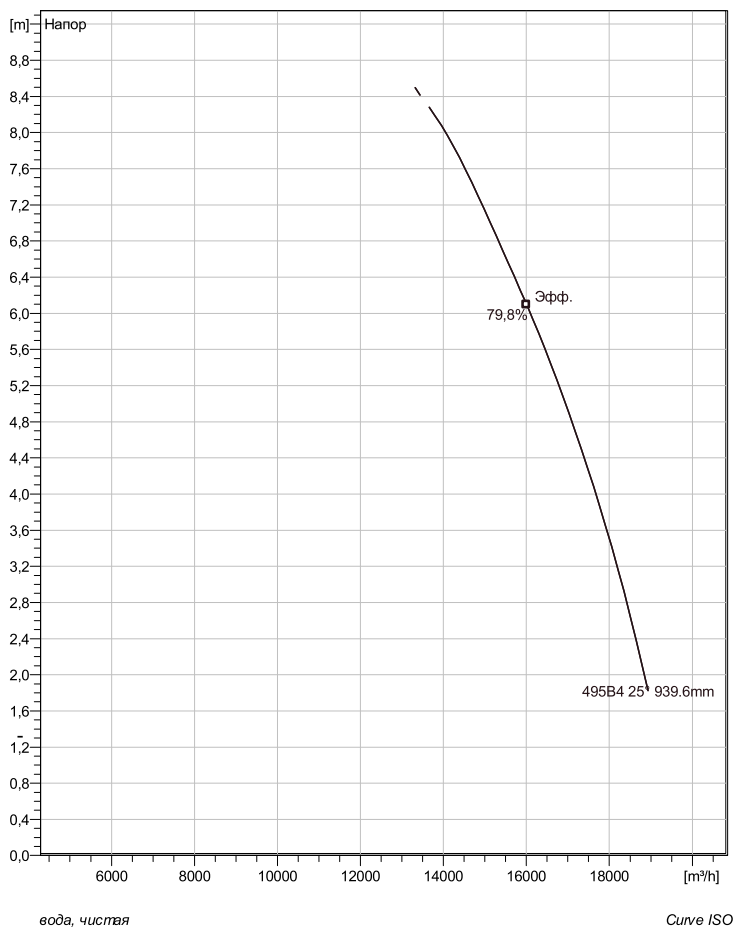

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

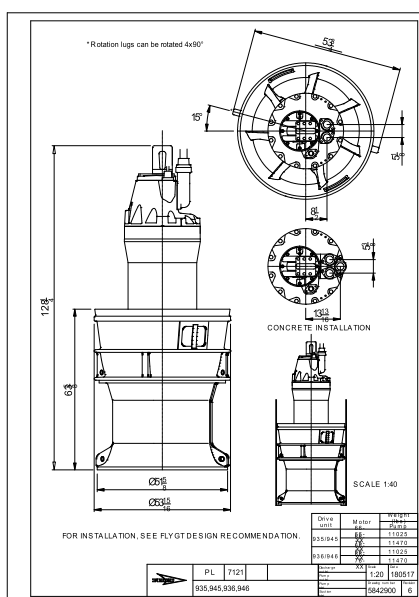

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Осевые насосы с пропеллером и лопастями с постоянным или регулируемым шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Чугунная конструкция с высокой эффективностью потока.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Aluminium bronze
ColDia	1400 mm
Диаметр в сасывающего фланца	
Impeller diameter	939,6 mm
Количество лопастей	4

Двигатель

Двигатель	P0935.000 66-76-12AA-W 410KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	12
Фазы	3~
Ном. мощность	410 kW
Номинальный ток	860 A
Пусковой ток	3120 A
Ном. скорость вращения	495 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,77
3/4 Load	0,74
1/2 Load	0,65
Motor efficiency	
1/1 Load	94,0 %
3/4 Load	94,5 %
1/2 Load	94,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PL 7121/935 3~ 495B4



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 1400 mm
Диаметр всасывающего фланца 939,6 mm
Impeller diameter 939,6 mm
Количество лопастей 4

Motor


Двигатель P0935.000 66-76-12AA-W 410KW
Тип статора 38
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 12
Фазы 3~
Ном. мощность 410 kW
Номинальный ток 860 A
Пусковой ток 3120 A
Ном. скорость вращения 495 rpm


Коэффициент мощности

1/1 Load 0,77
3/4 Load 0,74
1/2 Load 0,65


Motor efficiency


1/1 Load 94,0 %
3/4 Load 94,5 %
1/2 Load 94,5 %

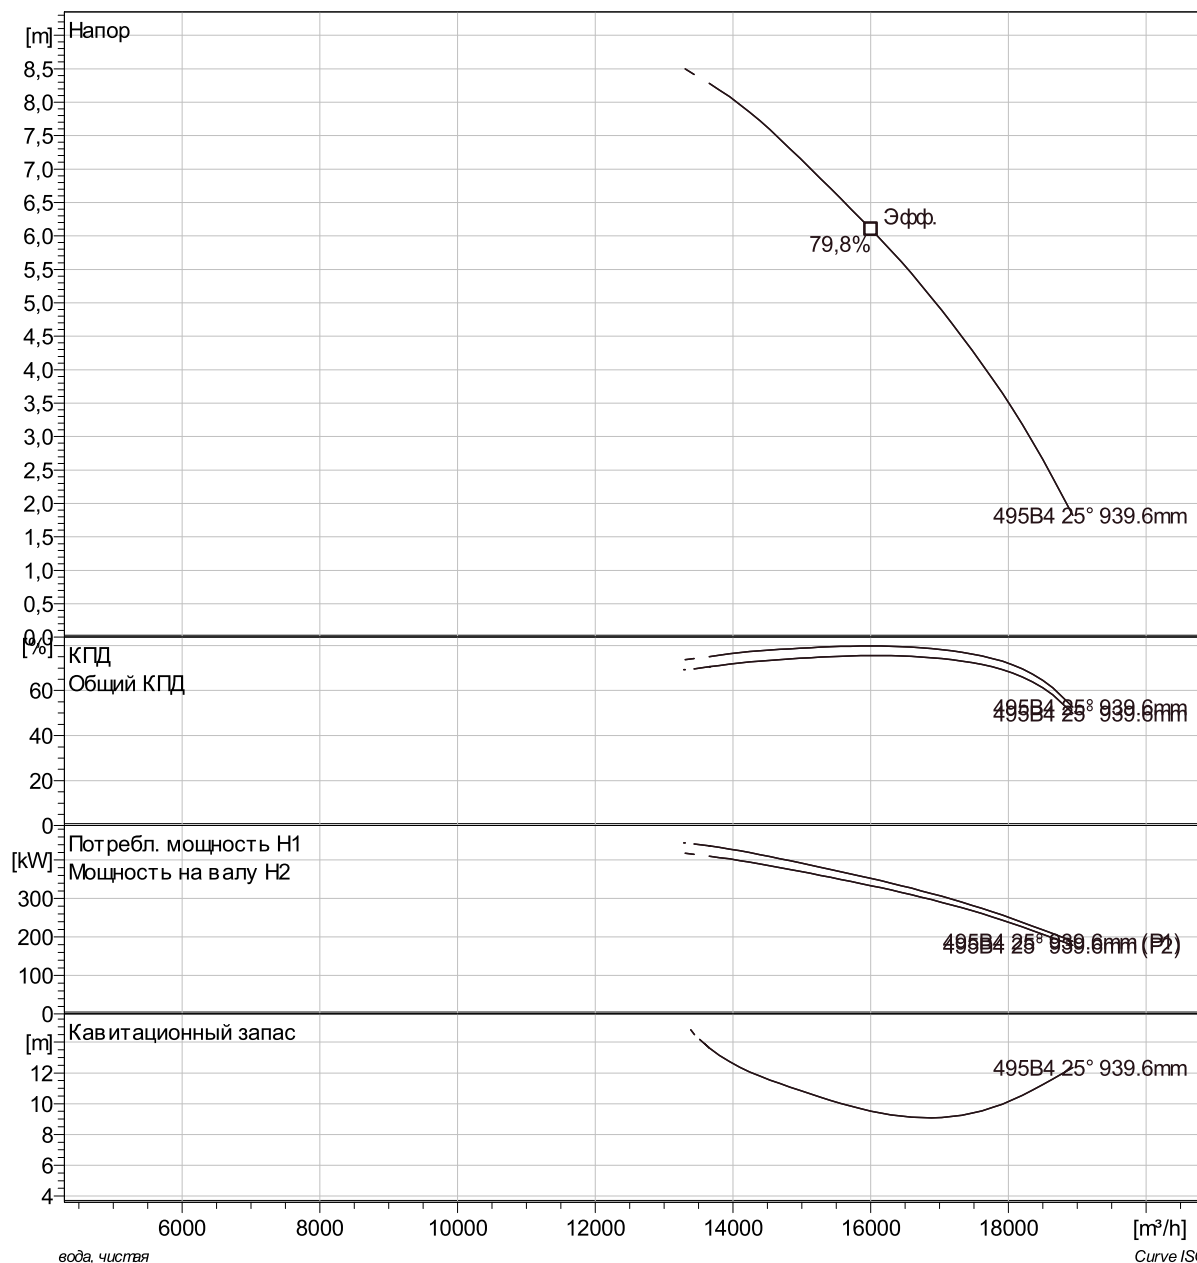

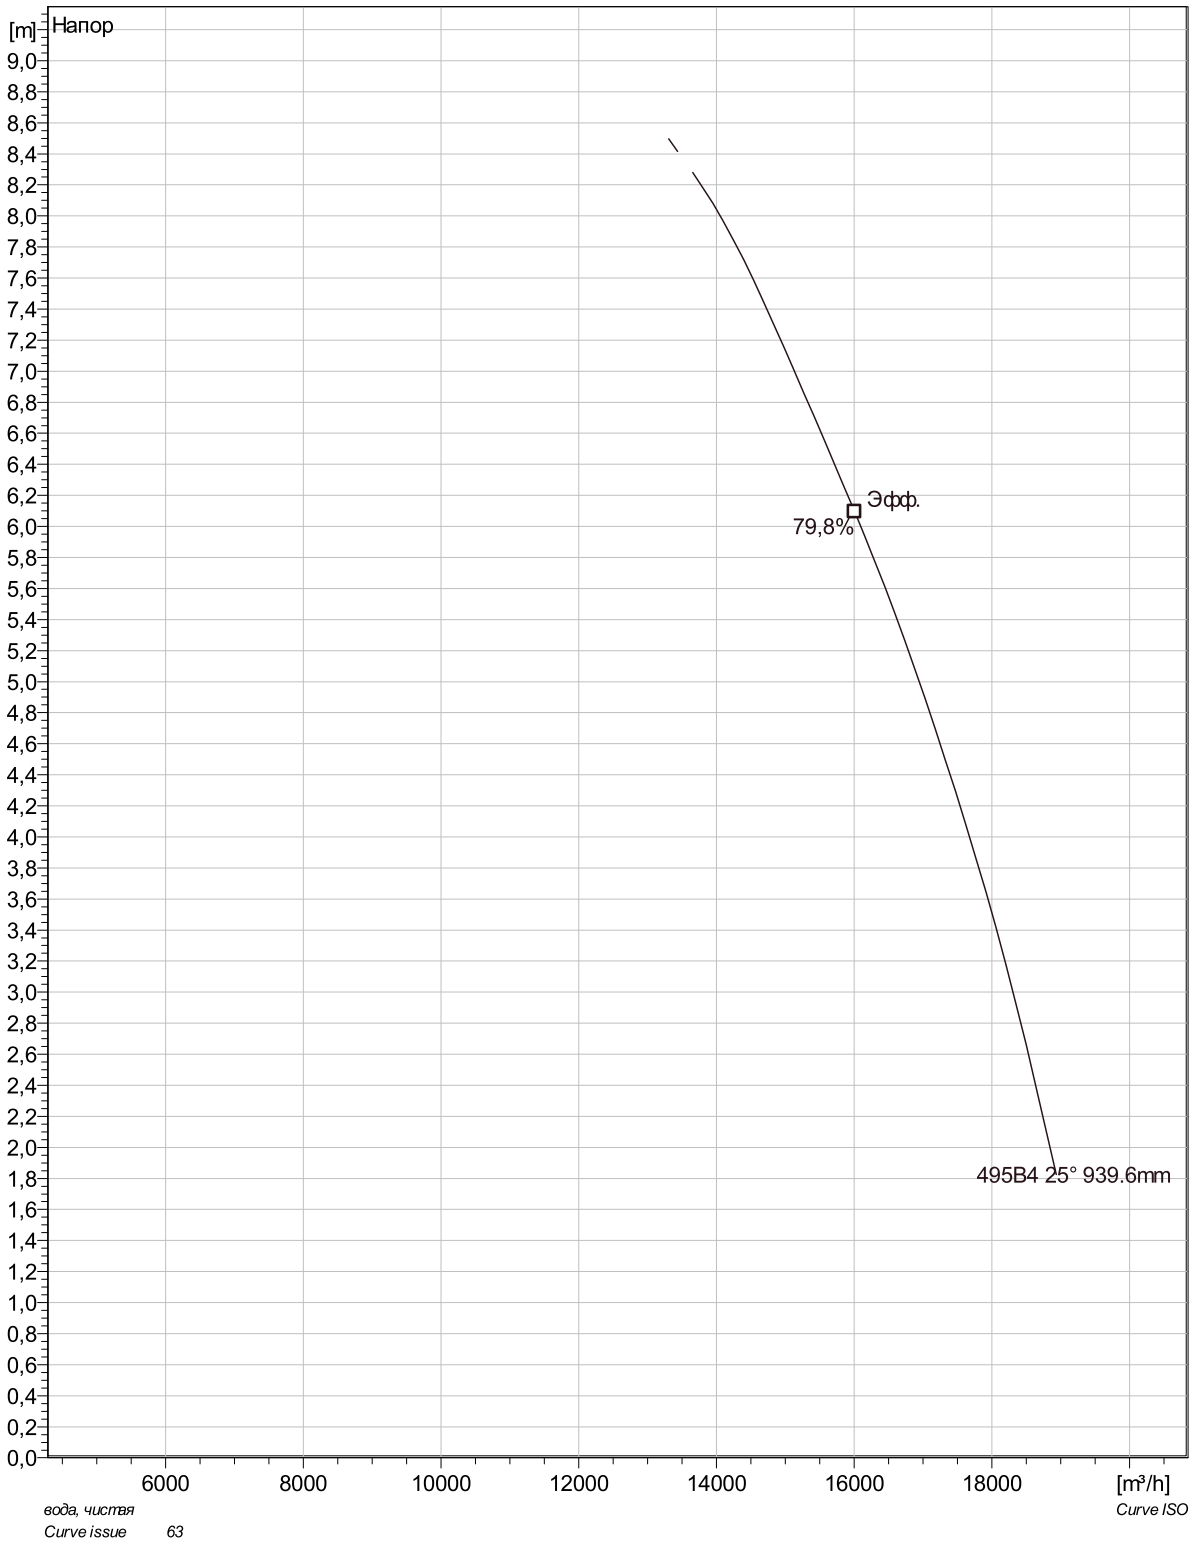

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

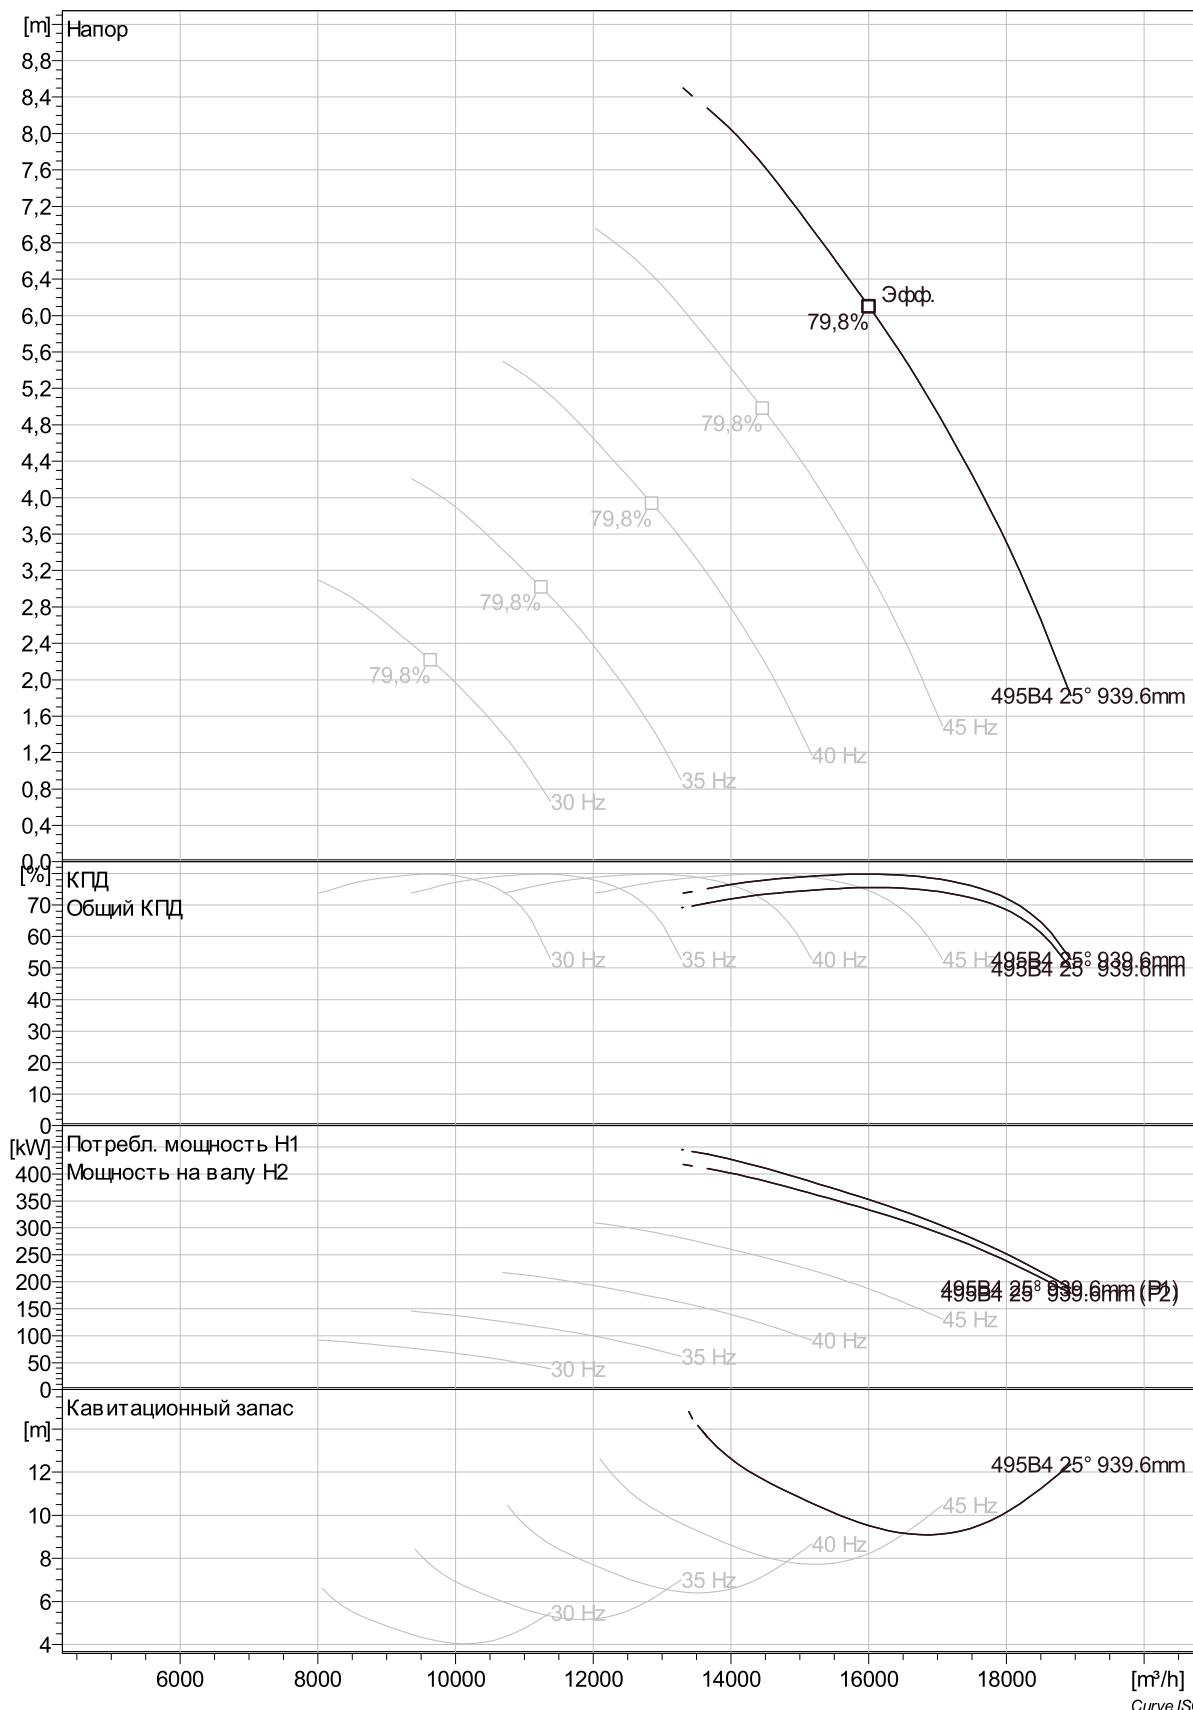

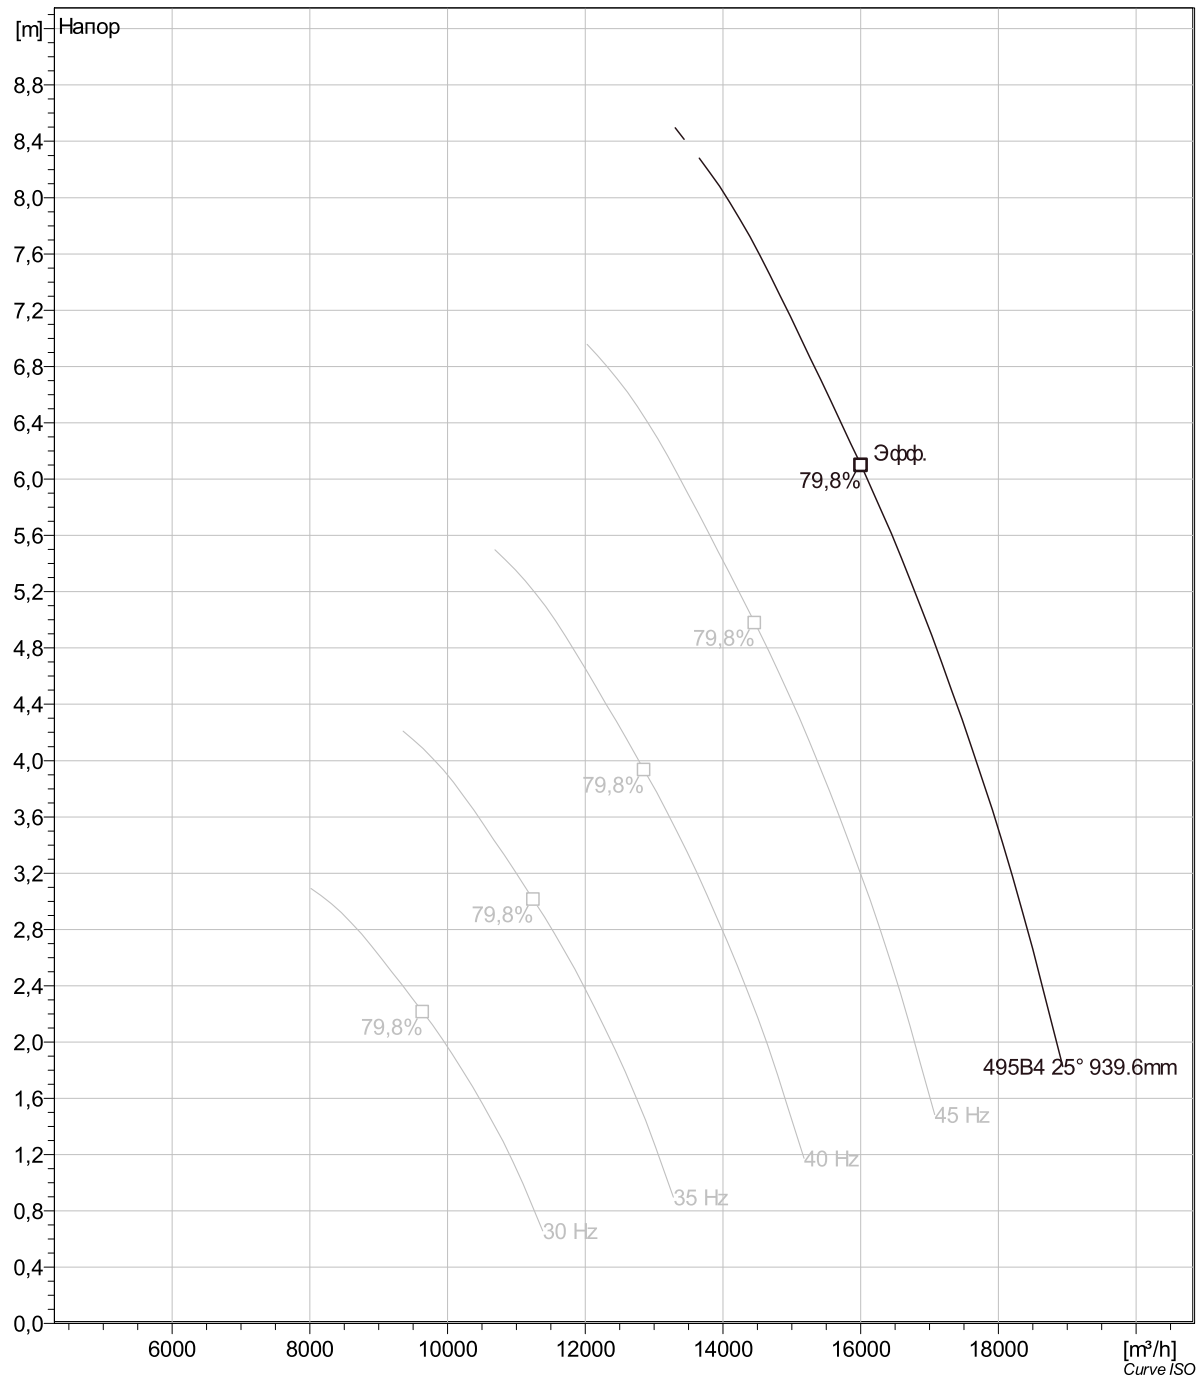

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

PL 7121/935 3~ 495B4
Dimensional drawing

