



DP 8058 HT 3~ 262

Техническая спецификация

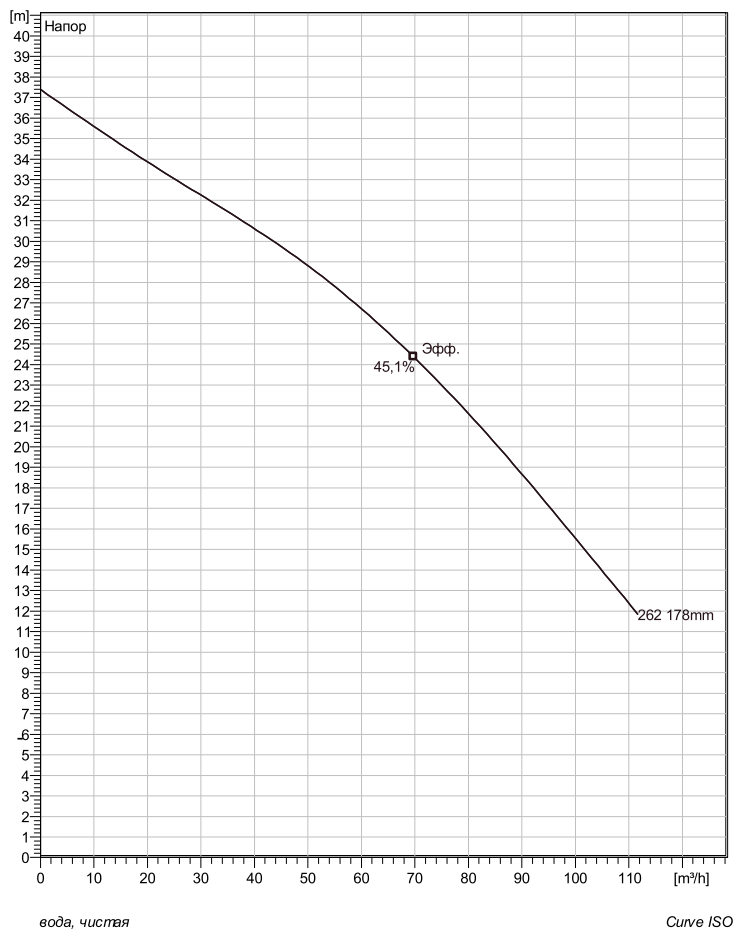

Установка: Р - Погружная, постоянная)

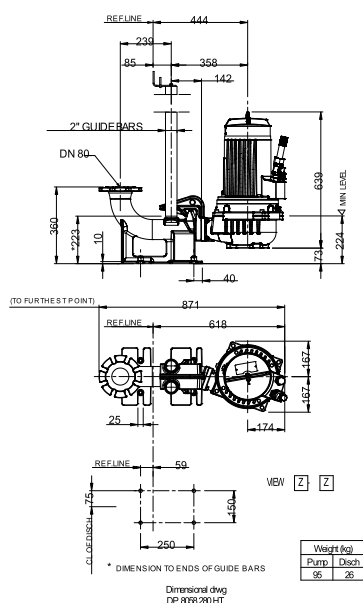

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Вихревые насосы для погружной установки. Среди особенностей этих насосов большая пропускная способность и долговечность

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
Диаметр выхода	65 mm
Диаметр в сасывающего фланца	72 mm
Impeller diameter	178 mm
Количество лопастей	4
Throughlet diameter	65 mm

Двигатель

Двигатель	D8058.280 20-18-2RB-W 13KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	220 V
Число полюсов	2
Фазы	3~
Ном. мощность	13 kW
Номинальный ток	43 A
Пусковой ток	305 A
Ном. скорость вращения	2895 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,88
3/4 Load	0,84
1/2 Load	0,76
Motor efficiency	
1/1 Load	89,0 %
3/4 Load	90,0 %
1/2 Load	90,0 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/2/2019	

DP 8058 HT 3~ 262



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 65 mm
Диаметр всасывающего фланца 178 mm
Impeller diameter 178 mm
Количество лопастей 4
Throughlet diameter 65 mm

Motor


Двигатель D8058.280 20-18-2RB-W 13KW
Тип статора 2
Частота 50 Hz
Ном./напряжение 220 V
Число полюсов 2
Фазы 3~
Ном. мощность 13 kW
Номинальный ток 43 A
Пусковой ток 305 A
Ном. скорость вращения 2895 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,88
3/4 Load 0,84
1/2 Load 0,76

Motor efficiency


1/1 Load 89,0 %
3/4 Load 90,0 %
1/2 Load 90,0 %

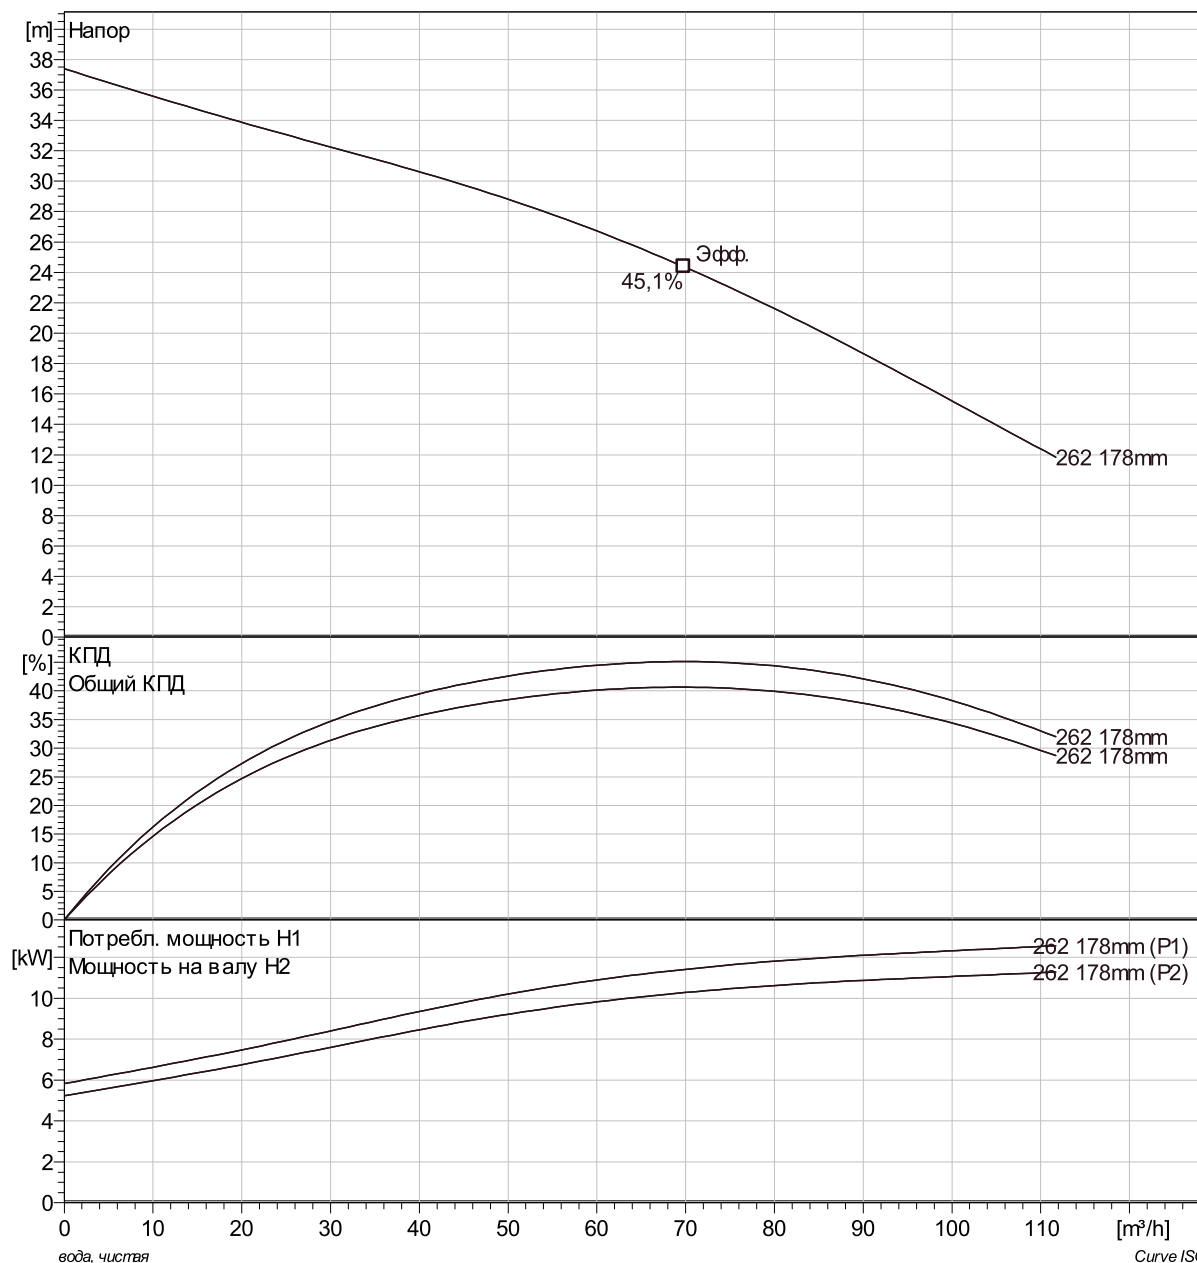

DP 8058 HT 3~ 262
Duty Analysis

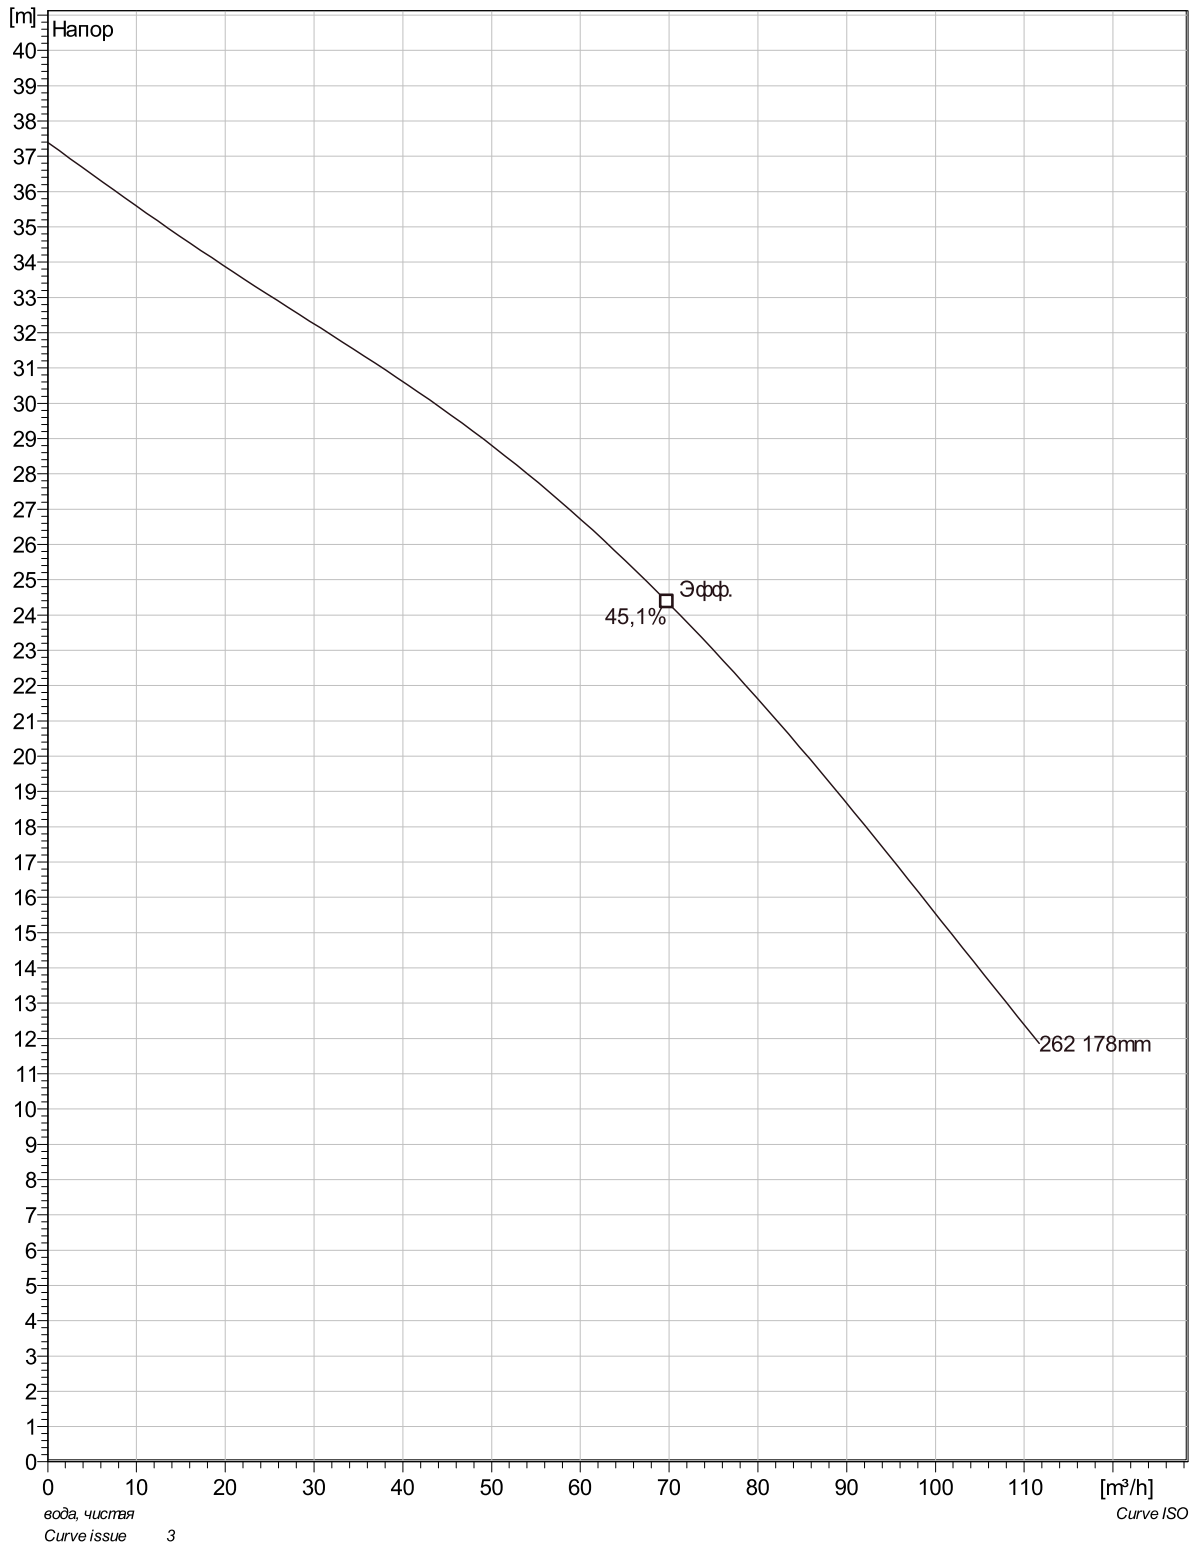

DP 8058 HT 3~ 262 VFD Curve

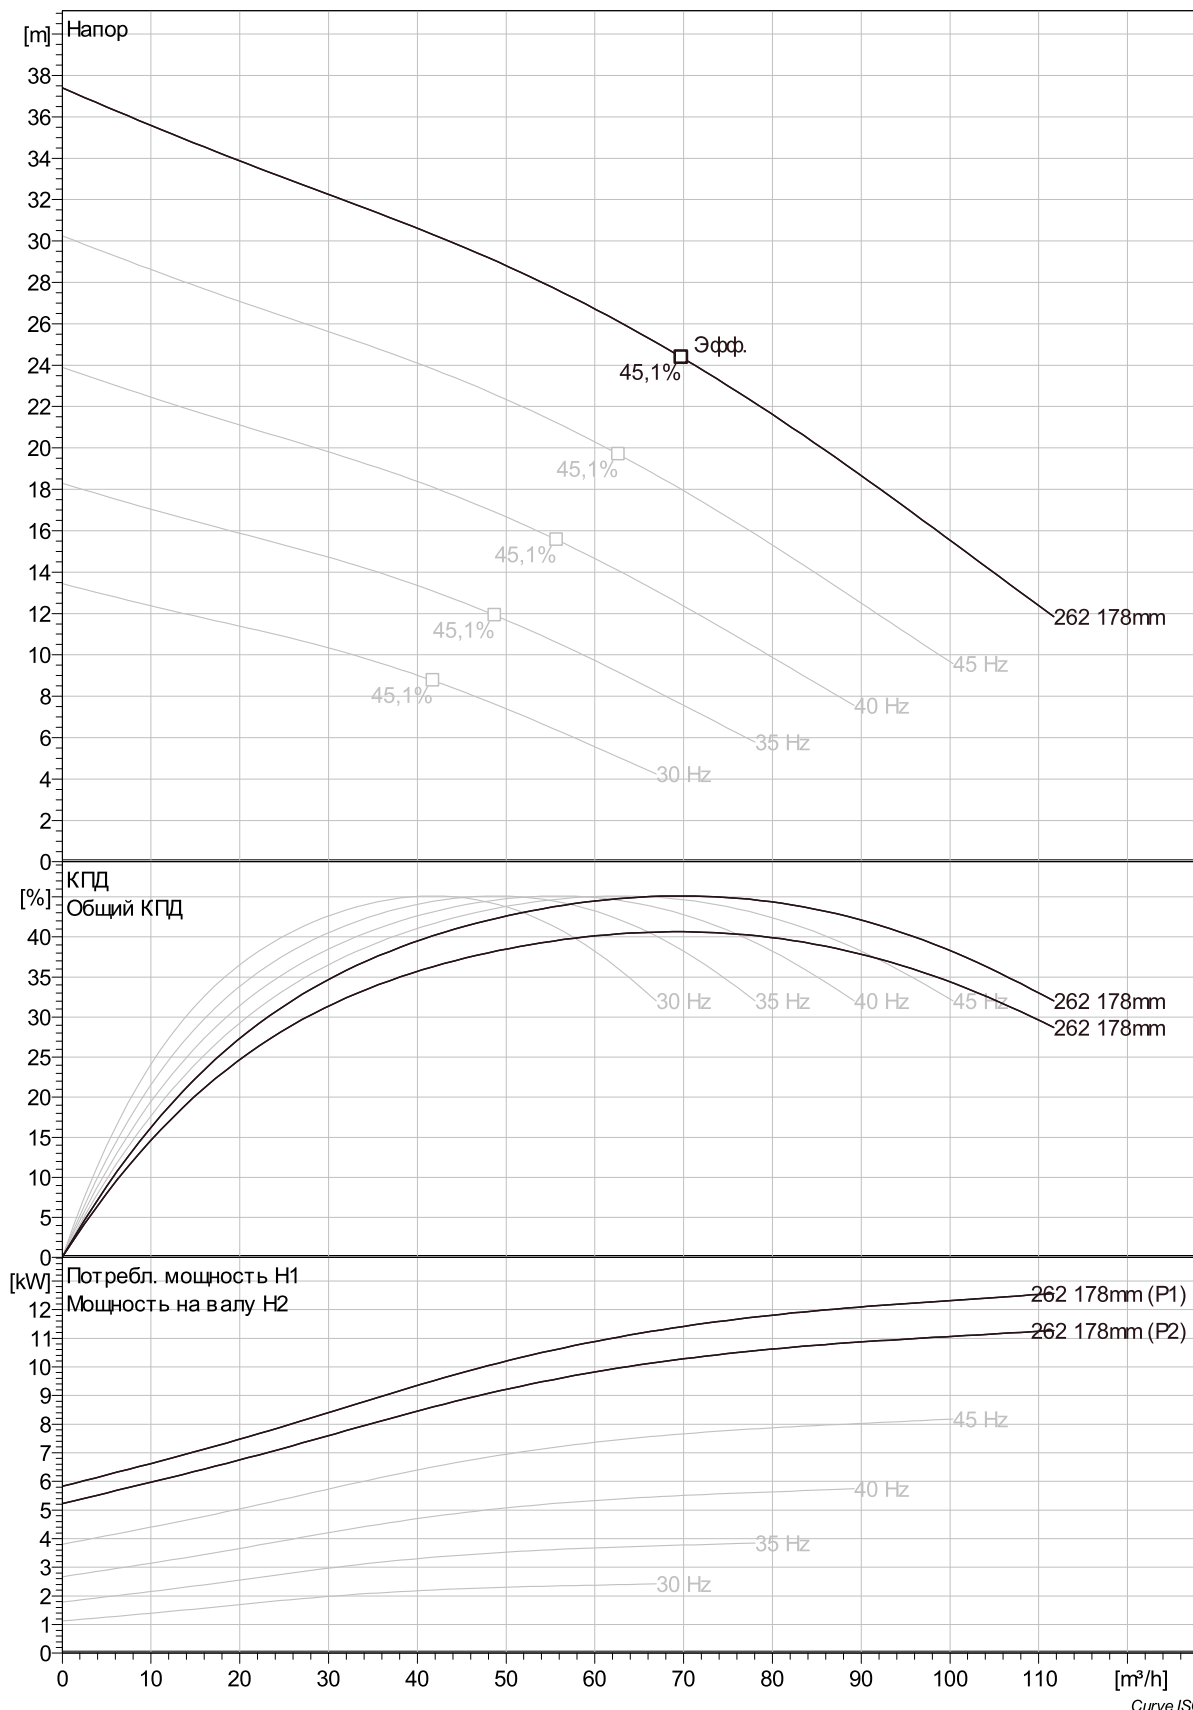


Project	Project ID	Created by	Created on 4/2/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

FLYGT

DP 8058 HT 3~ 262

Dimensional drawing

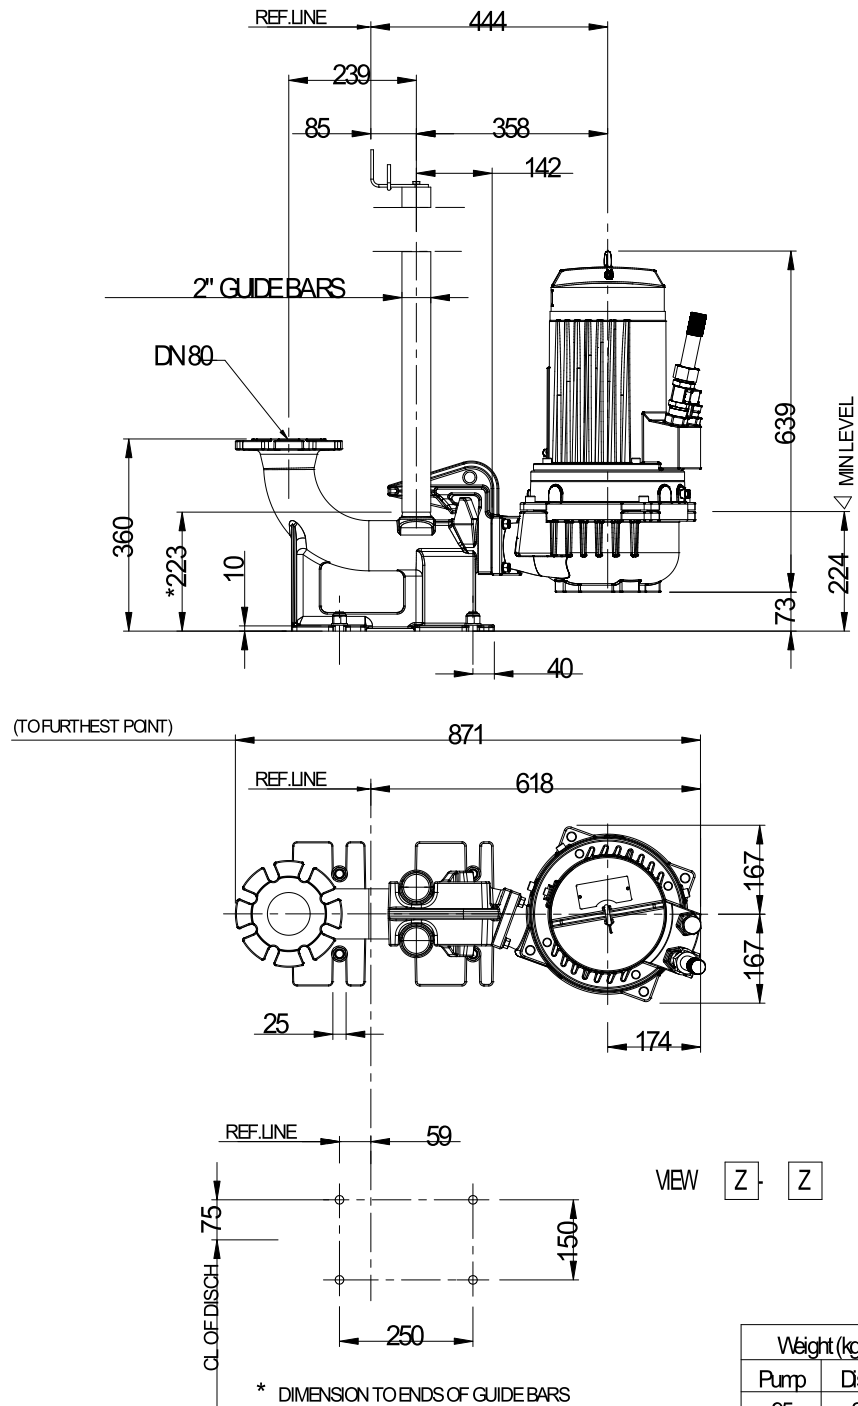

Dimensional drwg
DP 8058.280 HT

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/2/2019	