



PL 7030 ** 3~ 650

Техническая спецификация

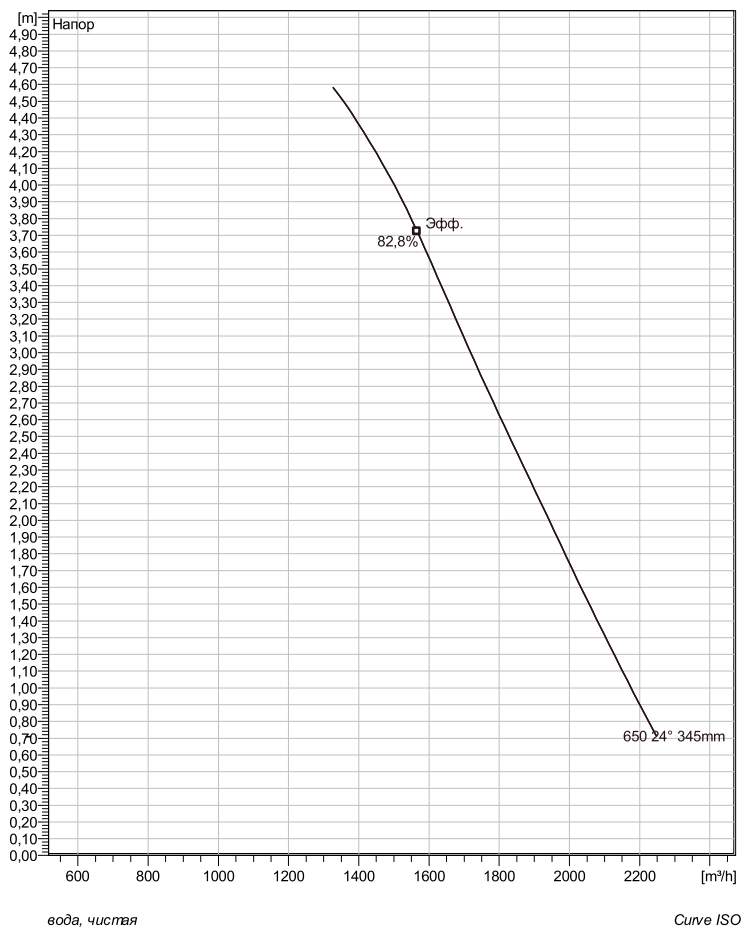

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

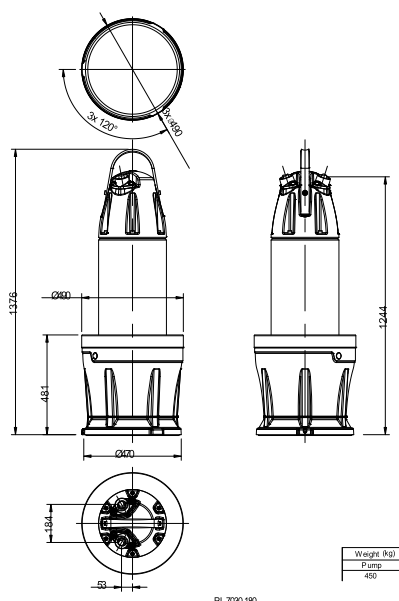

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Осевые насосы с пропеллером и лопастями с постоянным или регулируемым шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Чугунная конструкция с высокой эффективностью потока.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
CoIDia	500 mm
Диаметр в сасывающего фланца	345 mm
Impeller diameter	345 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	P7030.180 30-18-6AA-W 24KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	6
Фазы	3~
Ном. мощность	24 kW
Номинальный ток	48 A
Пусковой ток	217 A
Ном. скорость вращения	965 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,85
1/2 Load	0,79
Motor efficiency	
1/1 Load	87,0 %
3/4 Load	89,0 %
1/2 Load	90,0 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PL 7030 ** 3~ 650



Кривая рабочей характеристики


Насос

ColDia 500 mm
Диаметр всасывающего фланца 345 mm
Impeller diameter 345 mm
Количество лопастей 3


Motor

Двигатель P7030.180 30-18-6AA-W 24KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 24 kW
Номинальный ток 48 A
Пусковой ток 217 A
Ном. скорость вращения 965 rpm


Коэффициент мощности
1/1 Load 0,87
3/4 Load 0,85
1/2 Load 0,79
Motor efficiency
1/1 Load 87,0 %
3/4 Load 89,0 %
1/2 Load 90,0 %

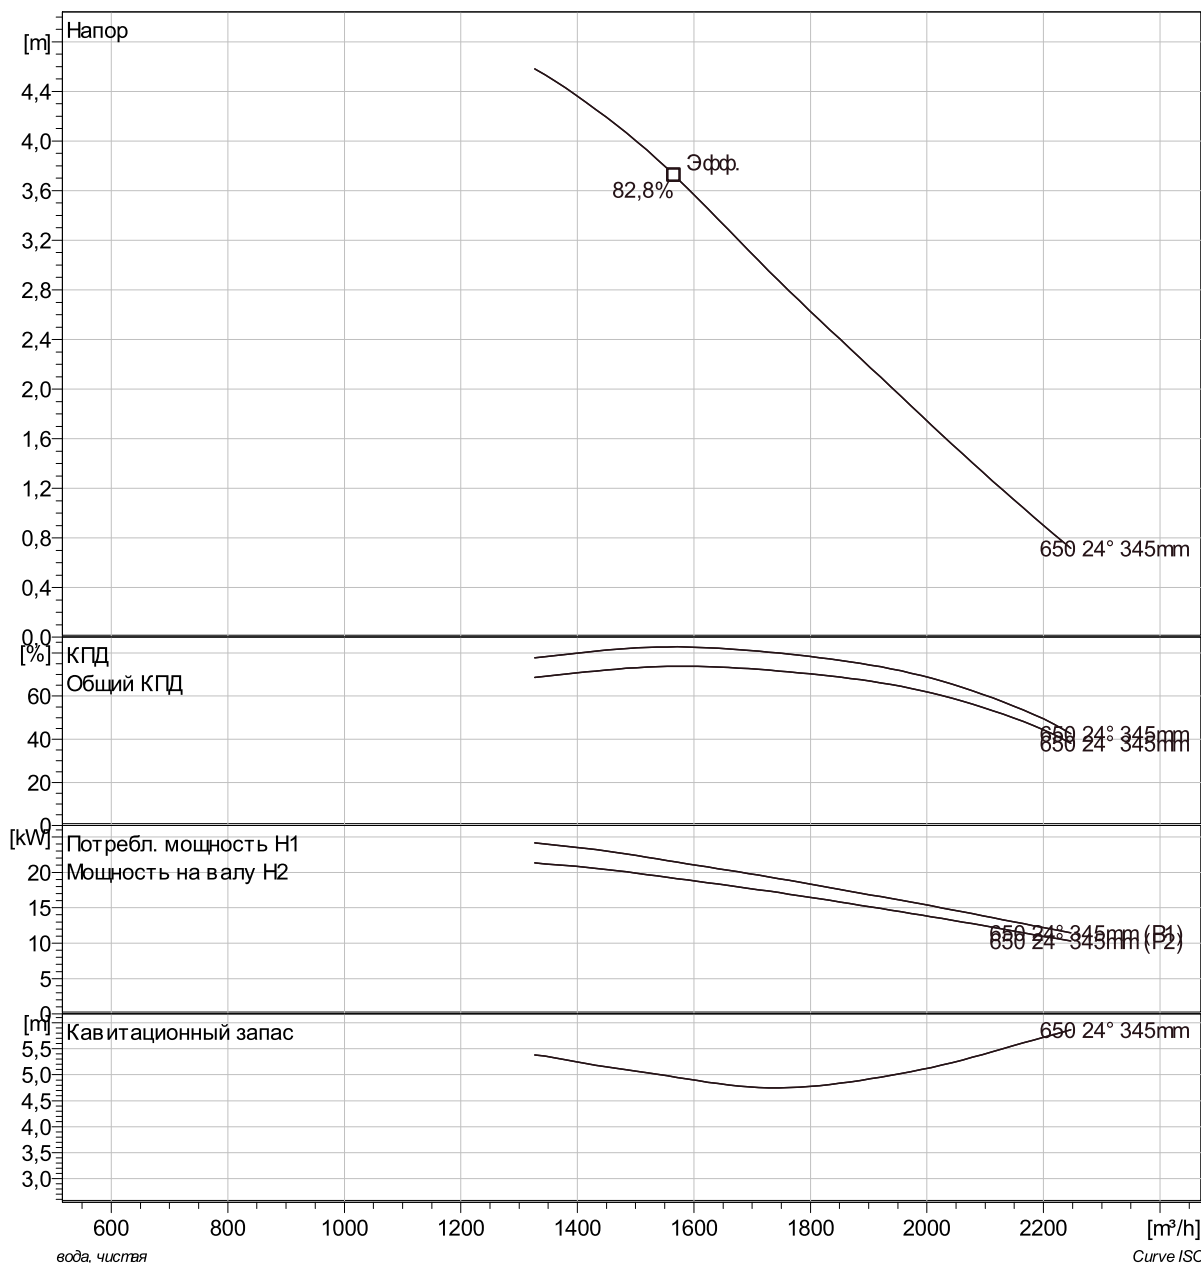



Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

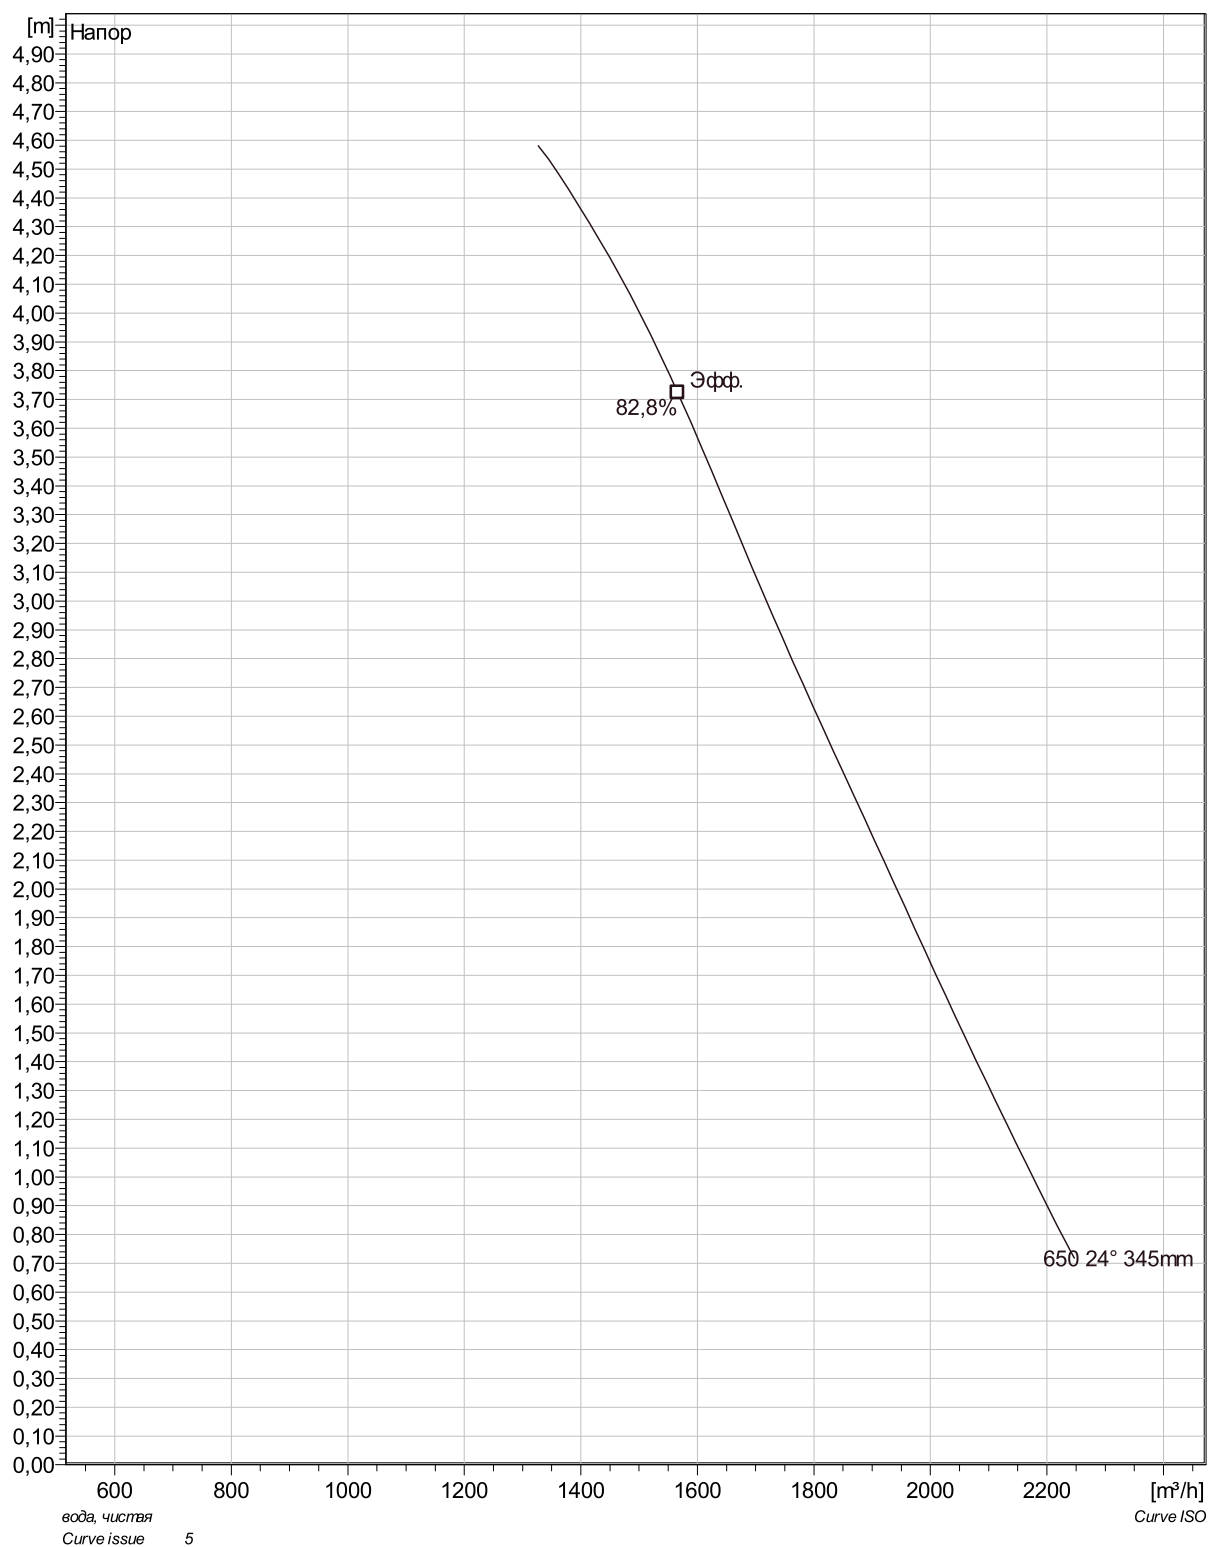

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

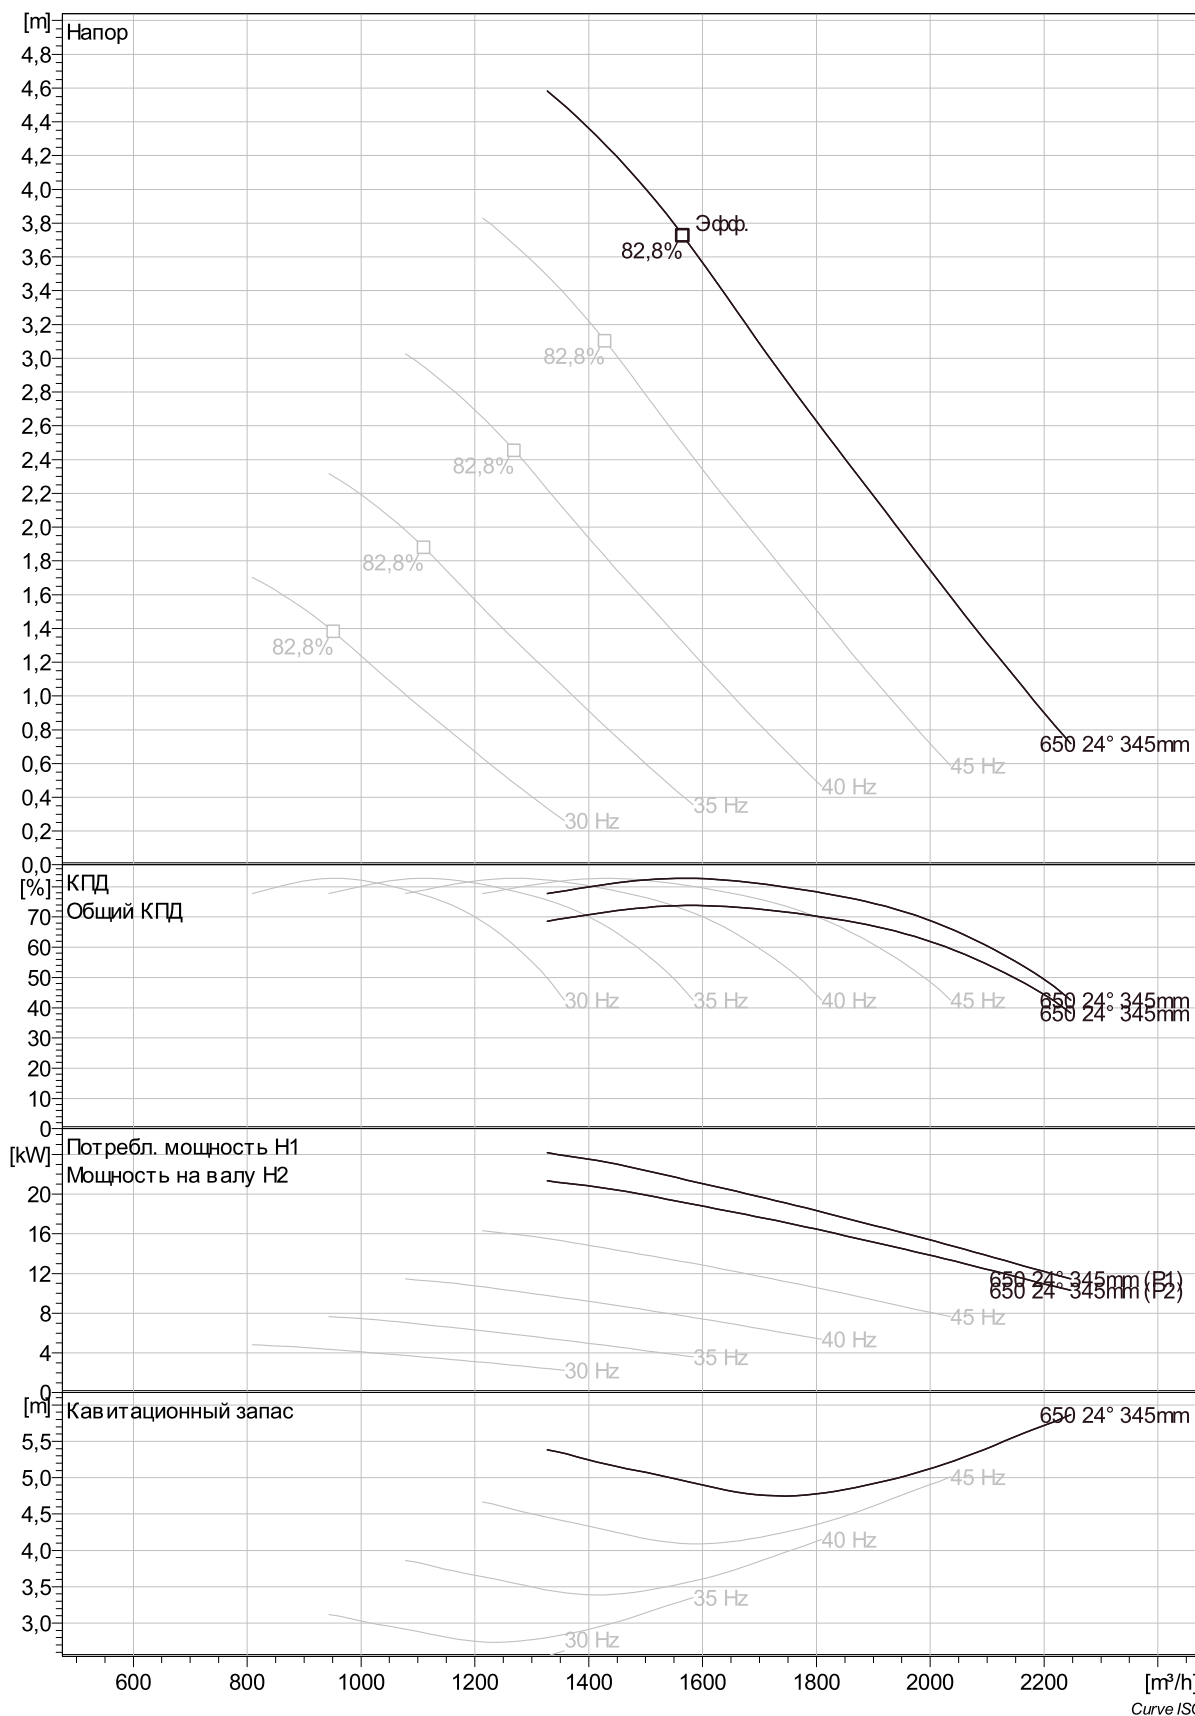

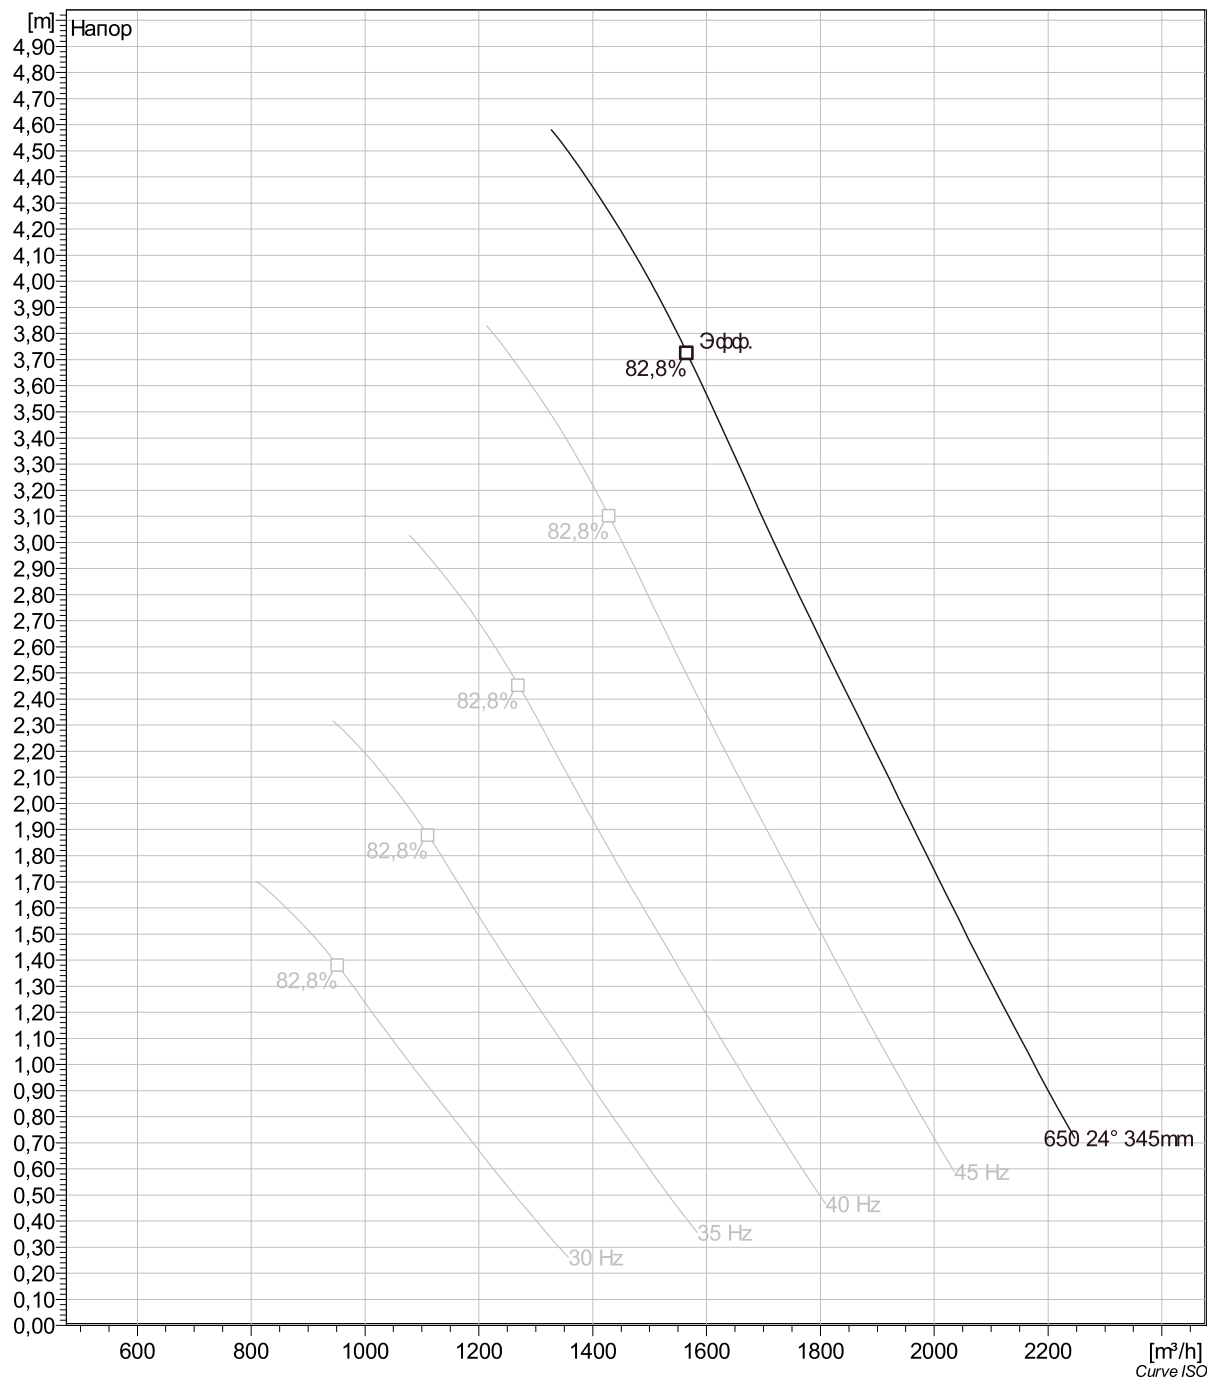

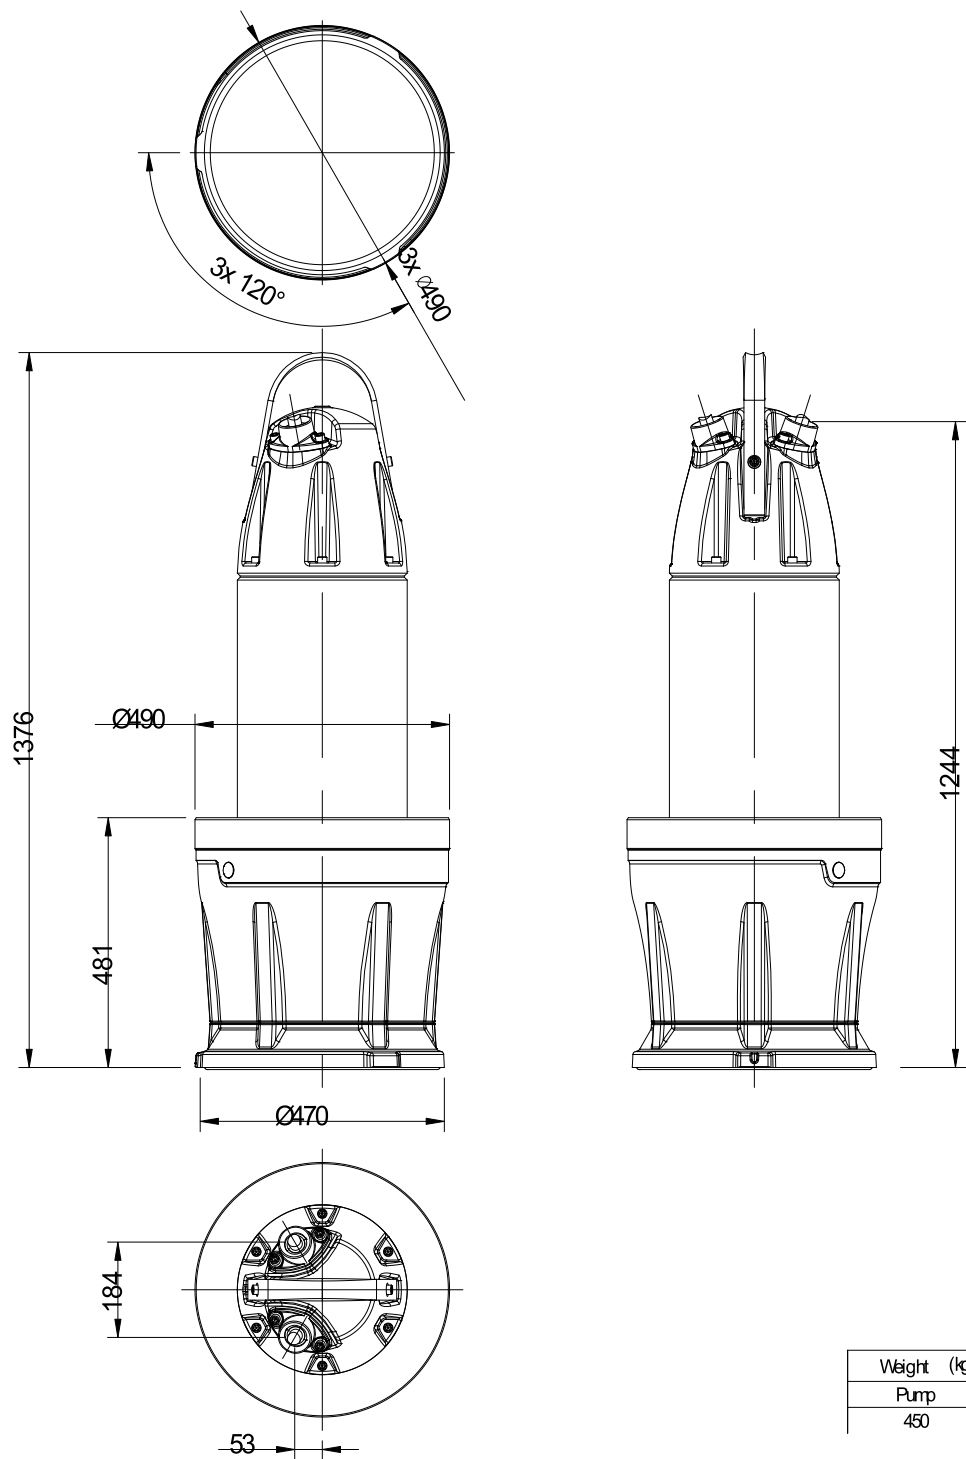

Weight (kg)
Pump
450

PL 7030.180

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	