



RP 3231/735 3~ 460

Техническая спецификация

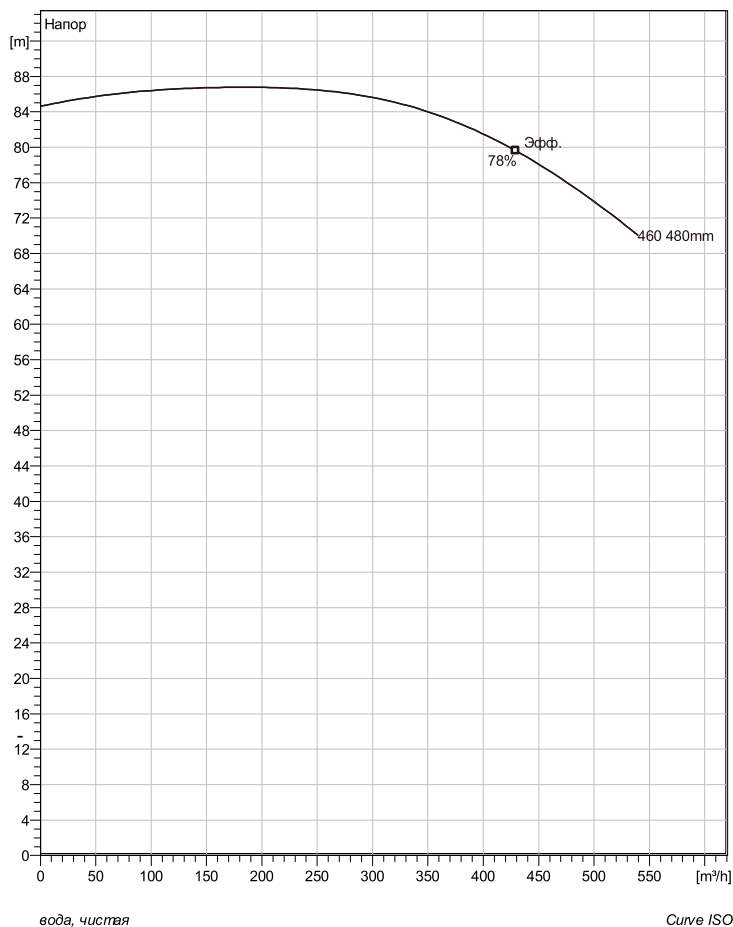

Установка: Р - Погружная, постоянная)

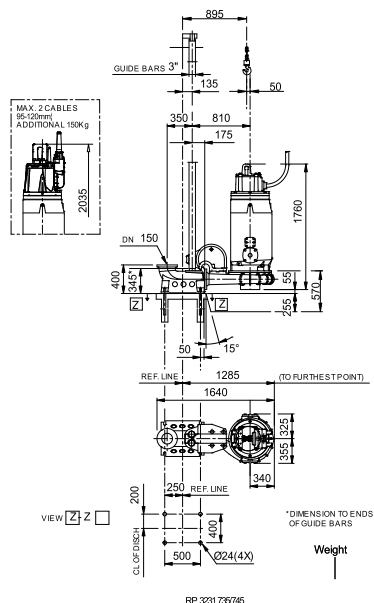

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	150 mm
Диаметр в сасывающего фланца	200 mm
Impeller diameter	480 mm
Количество лопастей	6
Throughlet diameter	24 mm

Двигатель

Двигатель	R0735.000 43-44-4AA-W 170KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	170 kW
Номинальный ток	310 A
Пусковой ток	1900 A
Ном. скорость вращения	1480 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,89
3/4 Load	0,86
1/2 Load	0,79
Motor efficiency	
1/1 Load	93,0 %
3/4 Load	94,0 %
1/2 Load	93,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

RP 3231/735 3~ 460



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 150 mm
Диаметр всасывающего фланца 200 mm
Impeller diameter 480 mm
Количество лопастей 6
Throughlet diameter 24 mm

Motor


Двигатель R0735.000 43-44-4AA-W 170KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 170 kW
Номинальный ток 310 A
Пусковой ток 1900 A
Ном. скорость вращения 1480 rpm


Коэффициент мощности

1/1 Load 0,89
3/4 Load 0,86
1/2 Load 0,79


Motor efficiency

1/1 Load 93,0 %
3/4 Load 94,0 %
1/2 Load 93,5 %

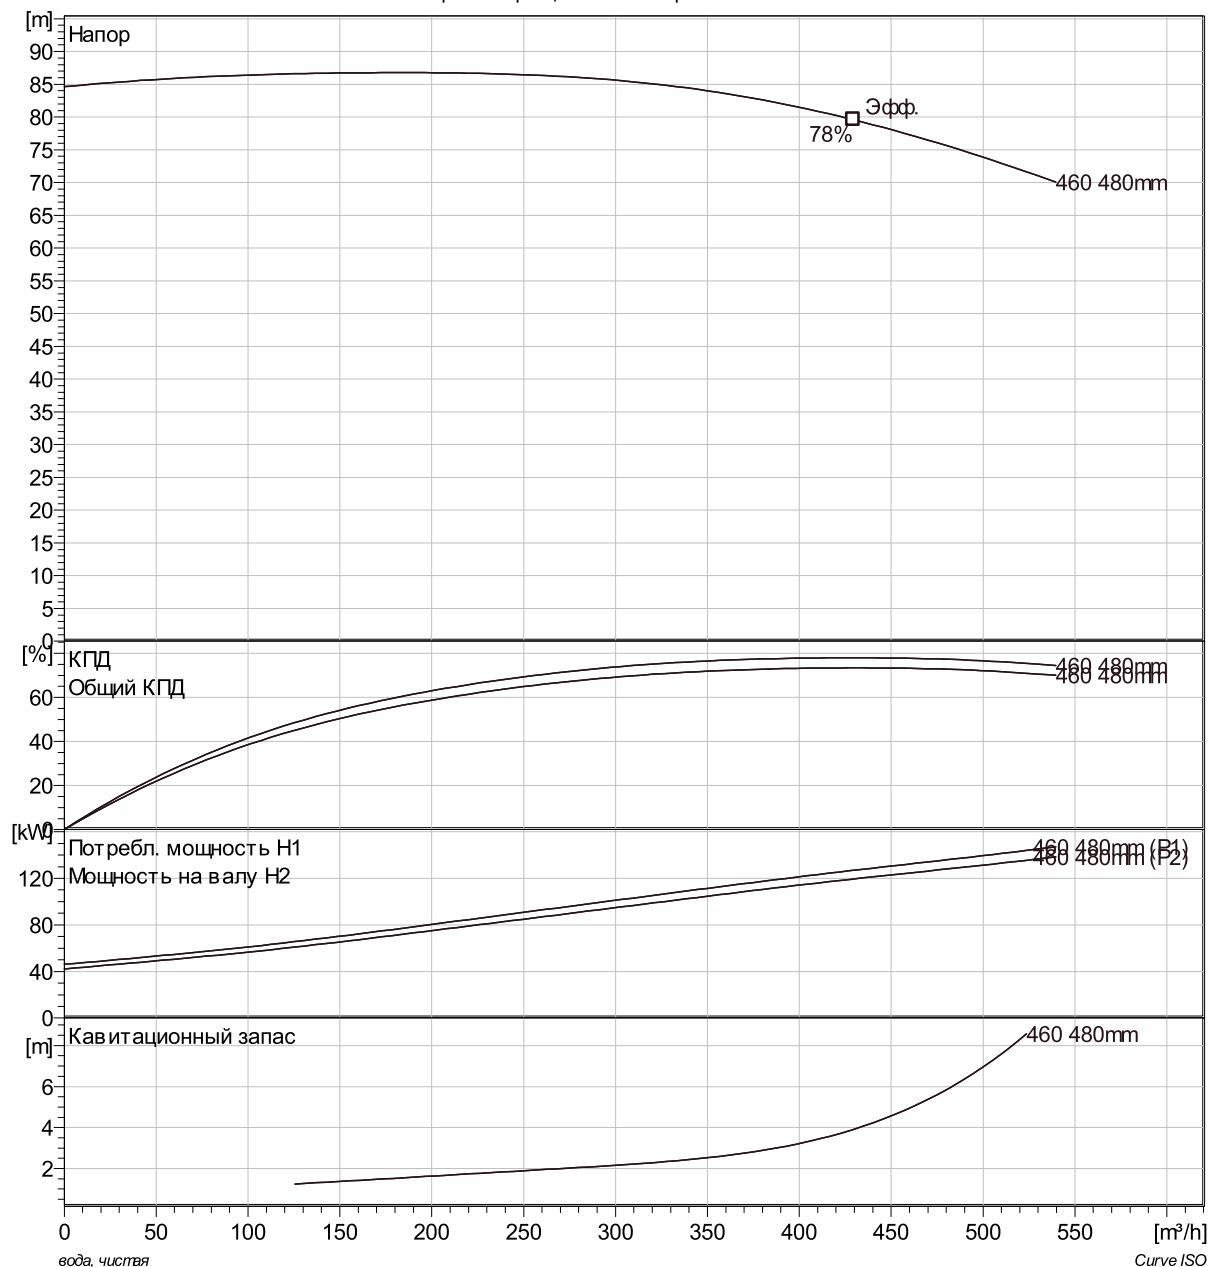


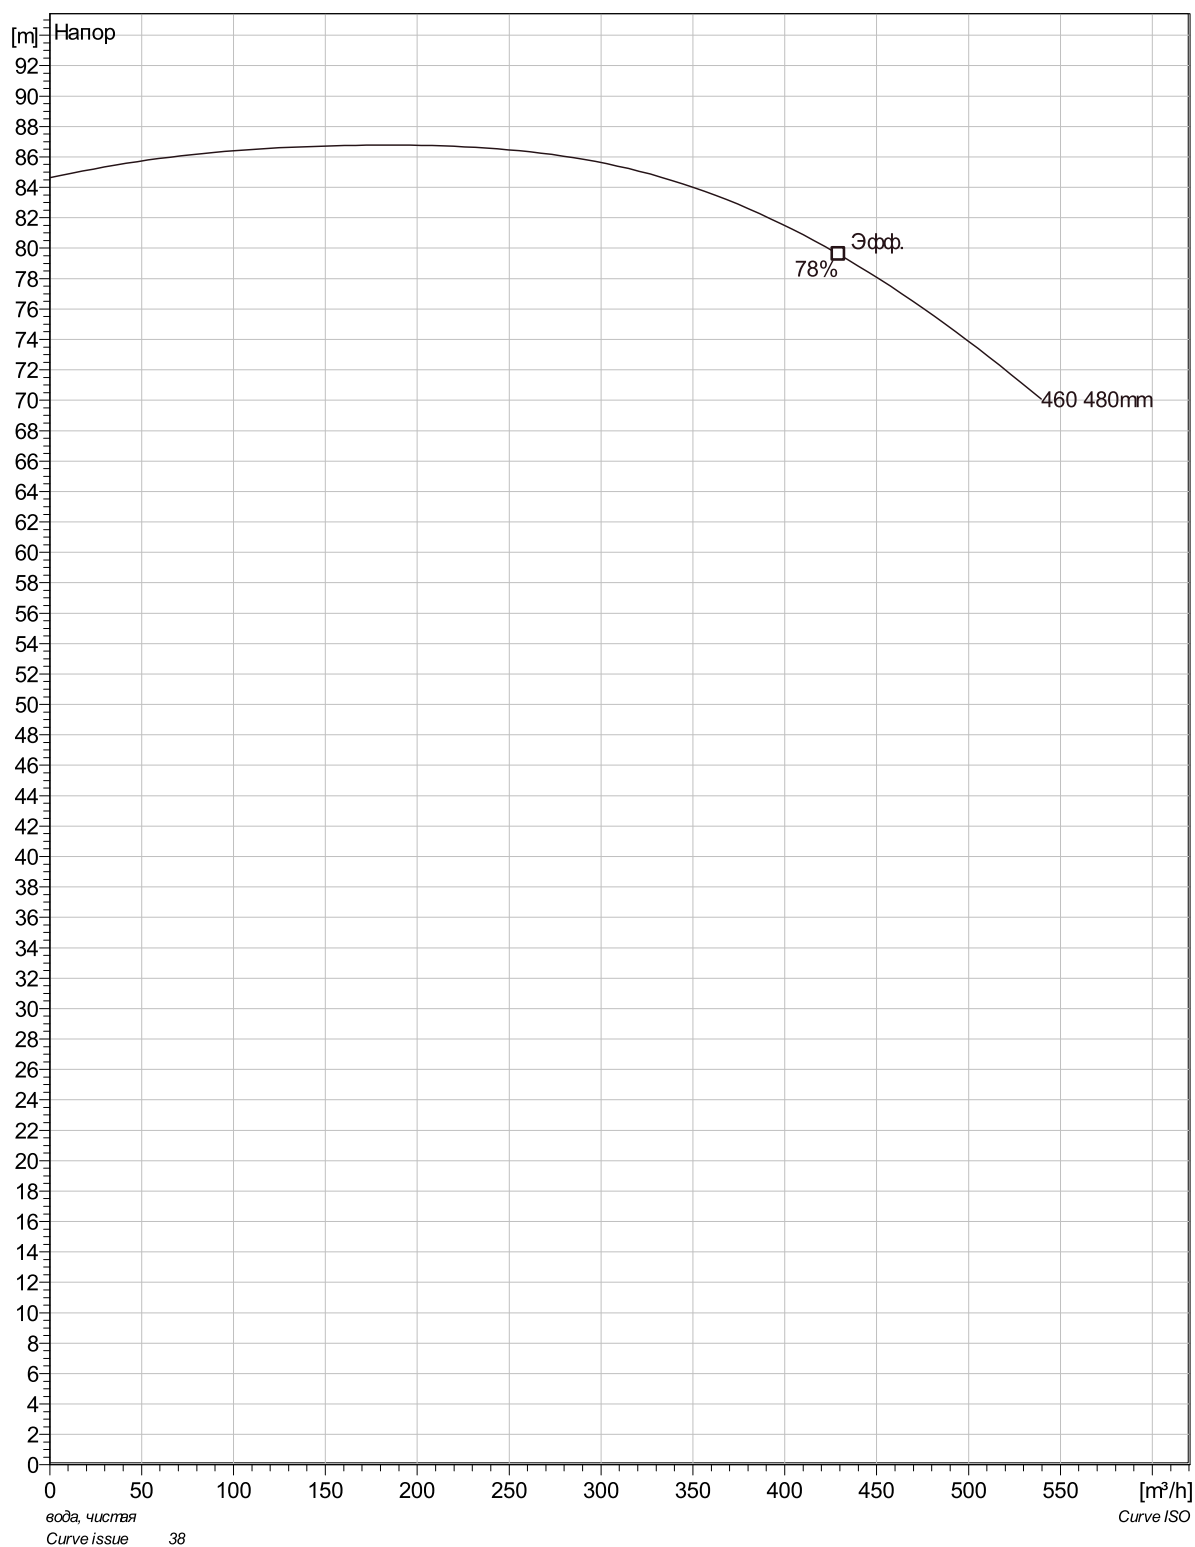

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

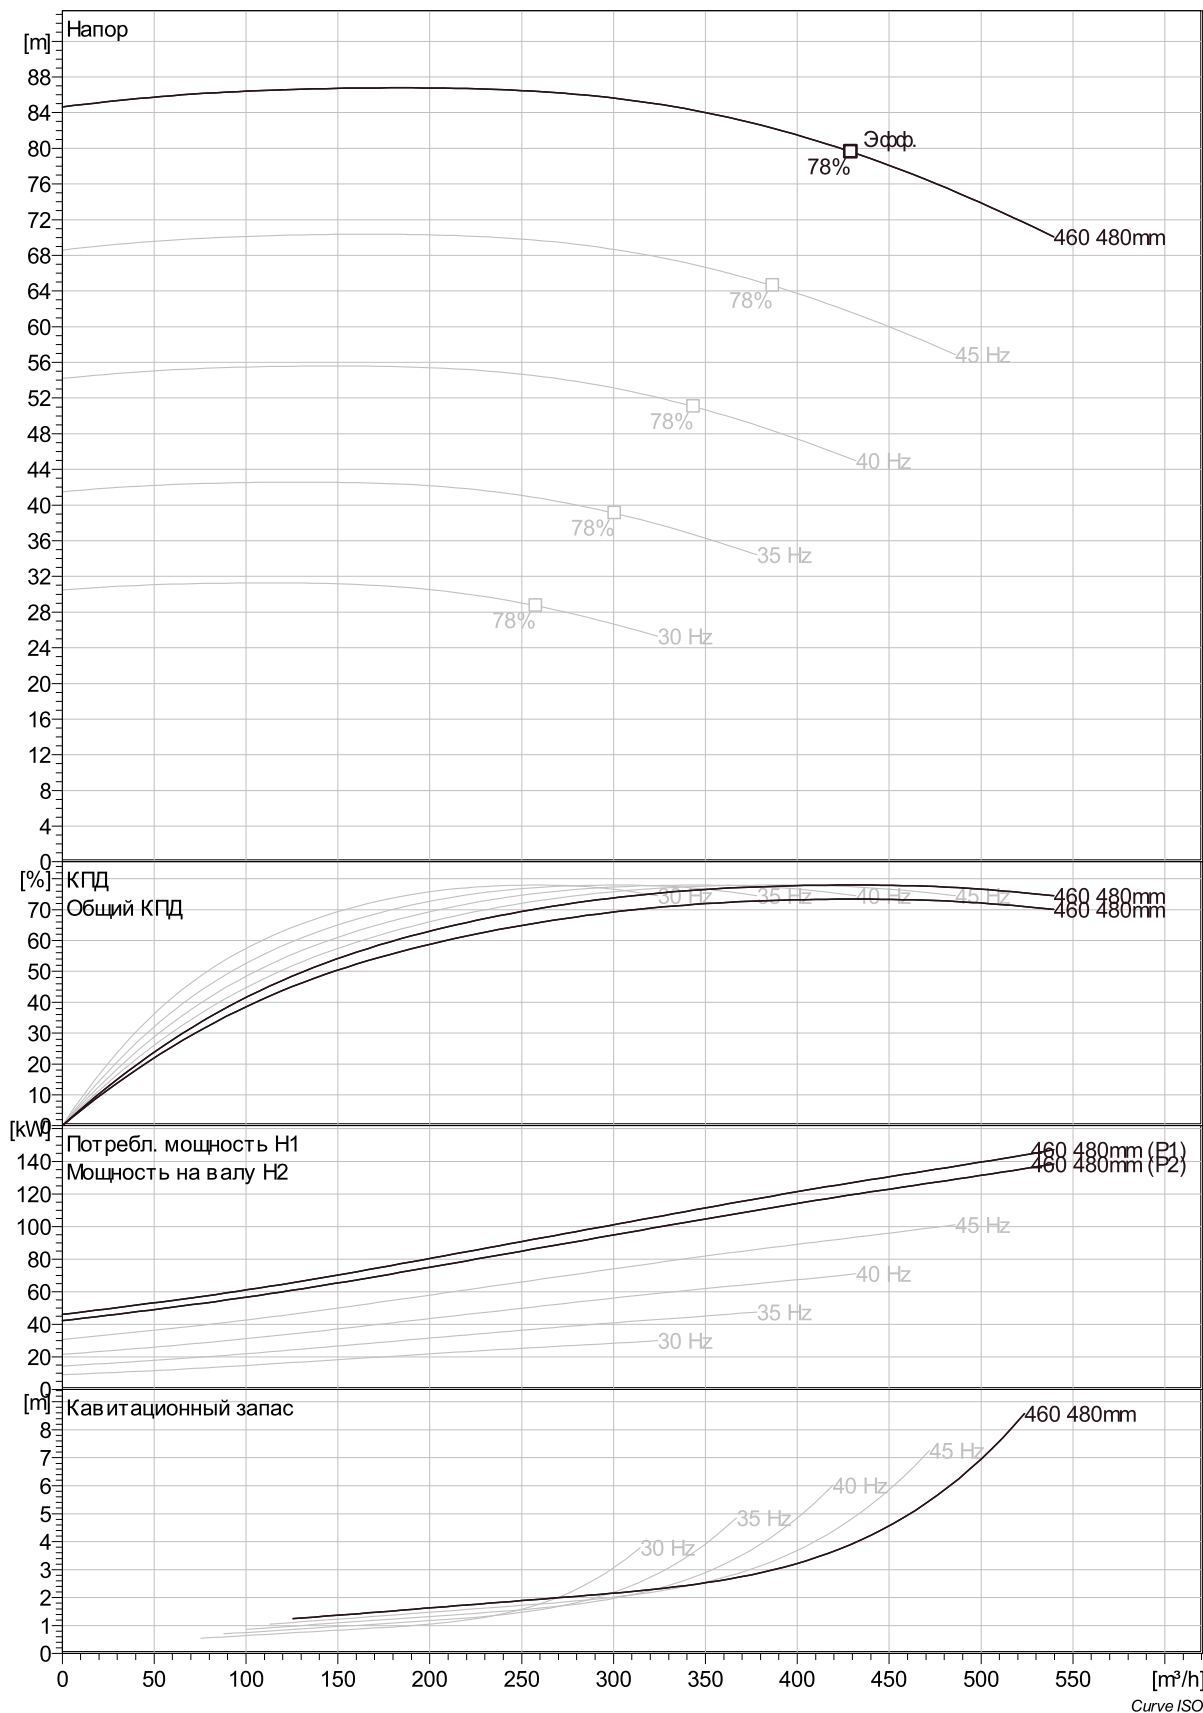


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

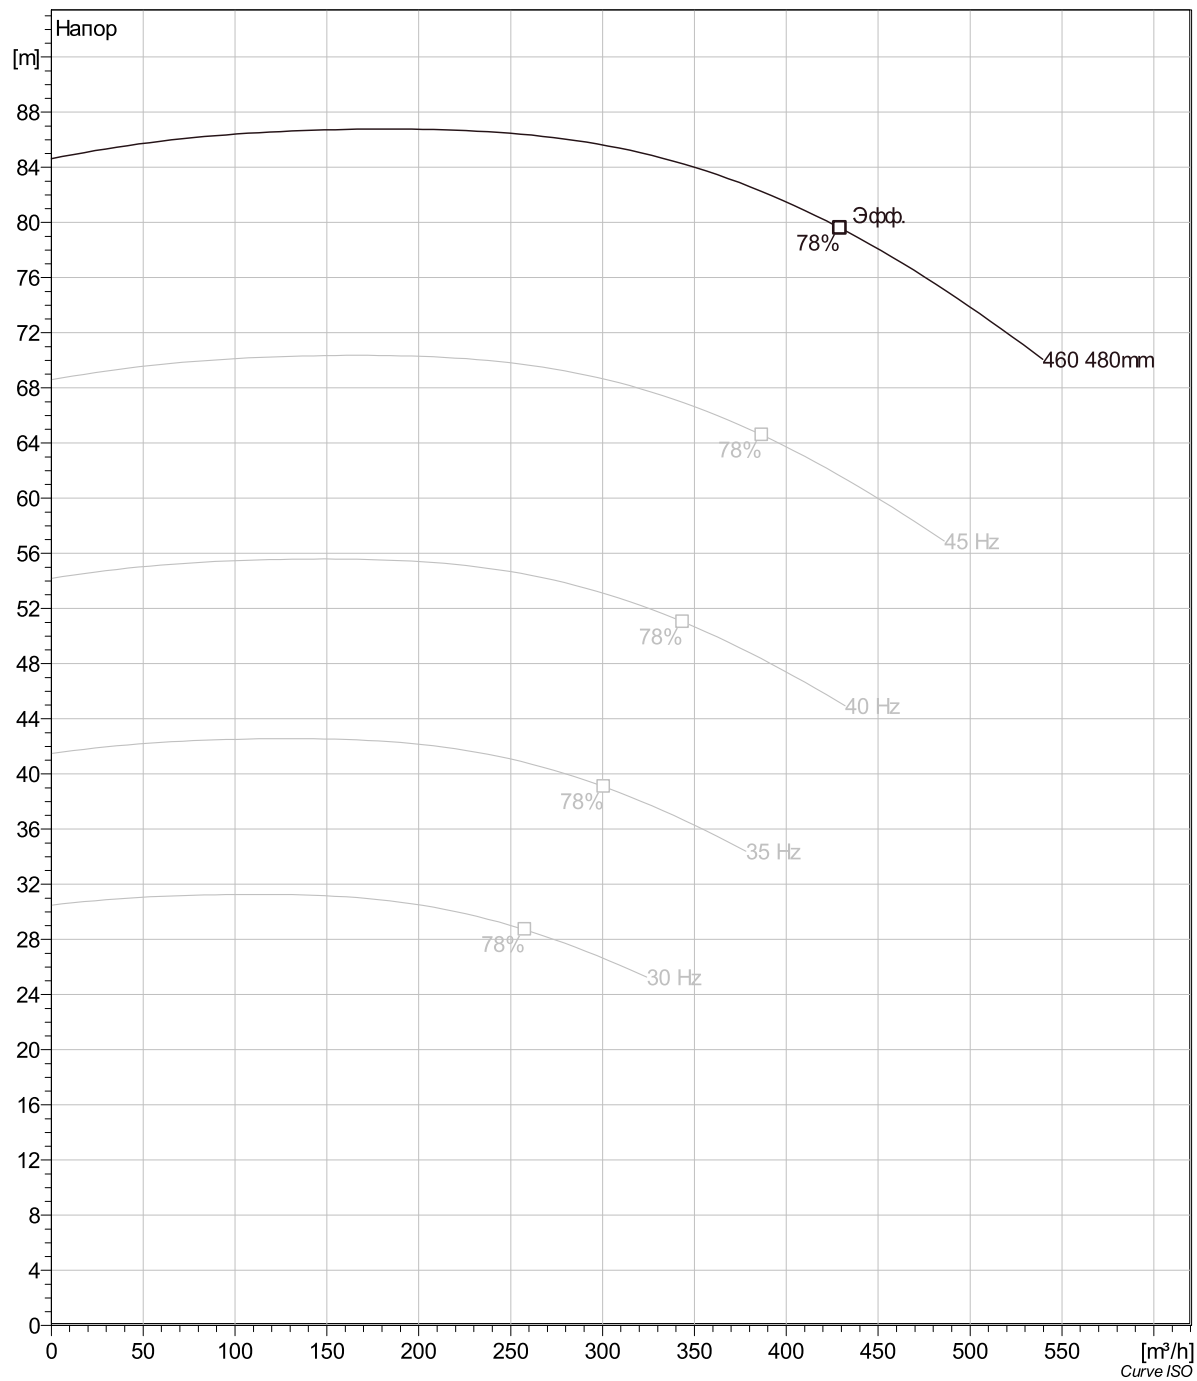

RP 3231/735 3~ 460

Dimensional drawing

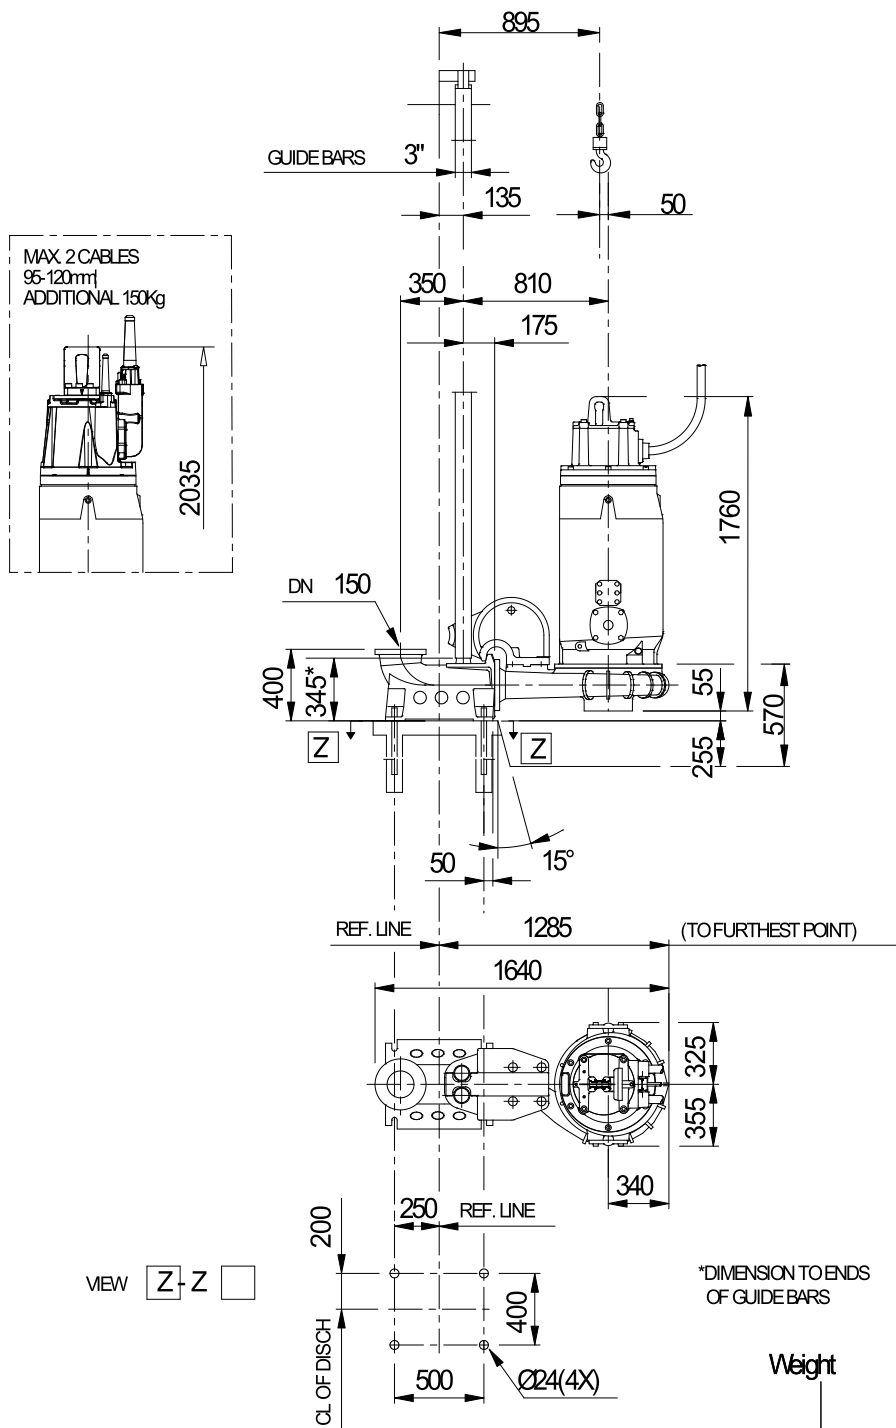

RP 3231 735/745

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------