


DS 2620 MT 1~ 233

Техническая спецификация



Установка: S - переносной полупостоянный, мокрый

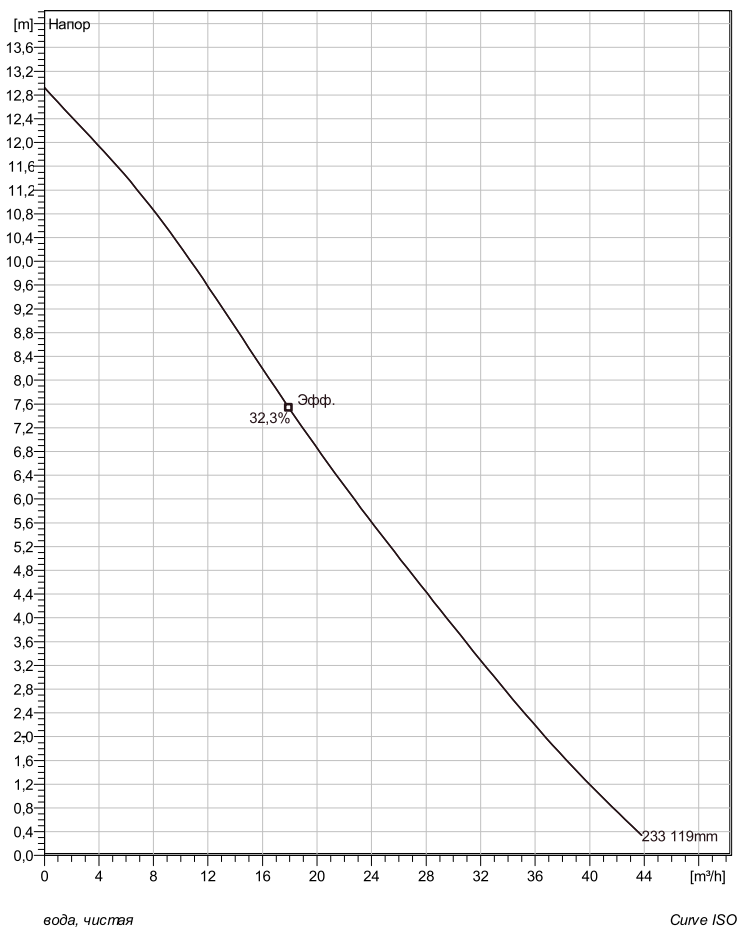

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Переносные насосы с вихревыми рабочими колесами, идеально подходящие для систем, в которых вода или жидкость содержит концентрации абразивных веществ. Используются в случае засорения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Hard-Iron
Диаметр выхода	80 mm
Диаметр в сасывающего фланца	80 mm
Impeller diameter	119 mm
Количество лопастей	6

Двигатель

Двигатель	D2620.281 13-10-2BB-W 1.5KW
Тип статора	Стандартно
Частота	1
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	220 V
Фазы	2
Ном. мощность	1~
Номинальный ток	1,5 kW
Пусковой ток	8,7 A
Ном. скорость вращения	31 A
Коэффициент мощности	2810 rpm
1/1 Load	0,99
3/4 Load	0,99
1/2 Load	1,00
Motor efficiency	
1/1 Load	79,5 %
3/4 Load	80,5 %
1/2 Load	76,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/5/2019	

DS 2620 MT 1~ 233



Кривая рабочей характеристики


Насос


Диаметр выхода 80 mm
Диаметр всасывающего фланца 119 mm
Impeller diameter 119 mm
Количество лопастей 6

Motor


Двигатель D2620.281 13-10-2BB-W 1.5KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 2
Фазы 1~
Ном. мощность 1,5 kW
Номинальный ток 8,7 A
Пусковой ток 31 A
Ном. скорость вращения 2810 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 0,99
3/4 Load 0,99
1/2 Load 1,00
Motor efficiency
1/1 Load 79,5 %
3/4 Load 80,5 %
1/2 Load 76,5 %

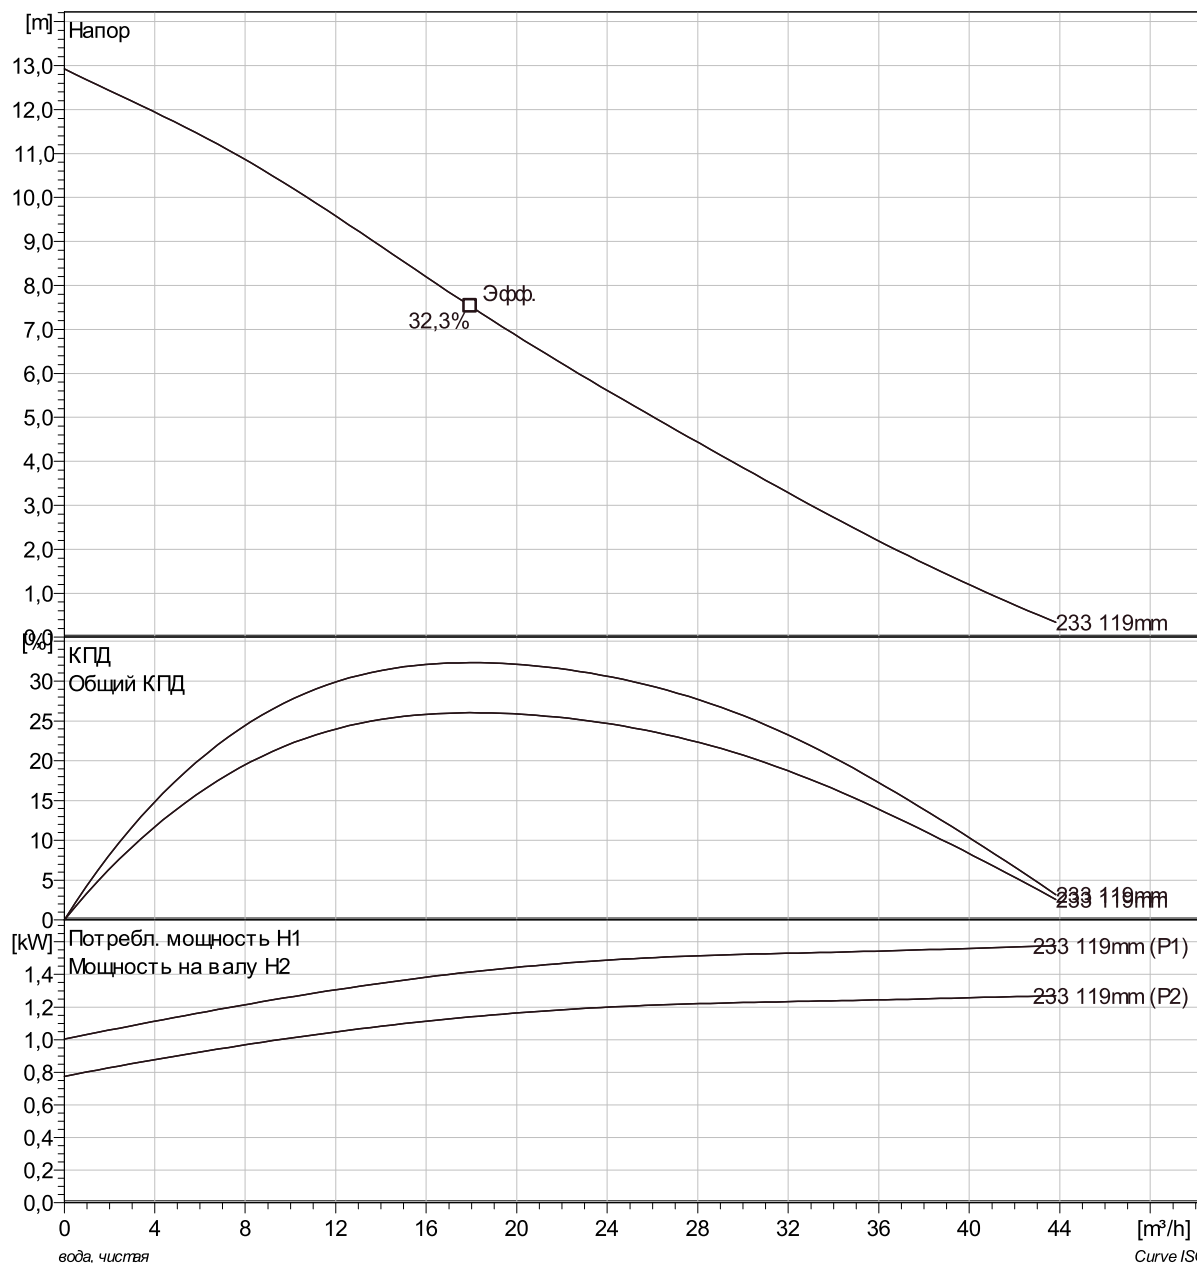


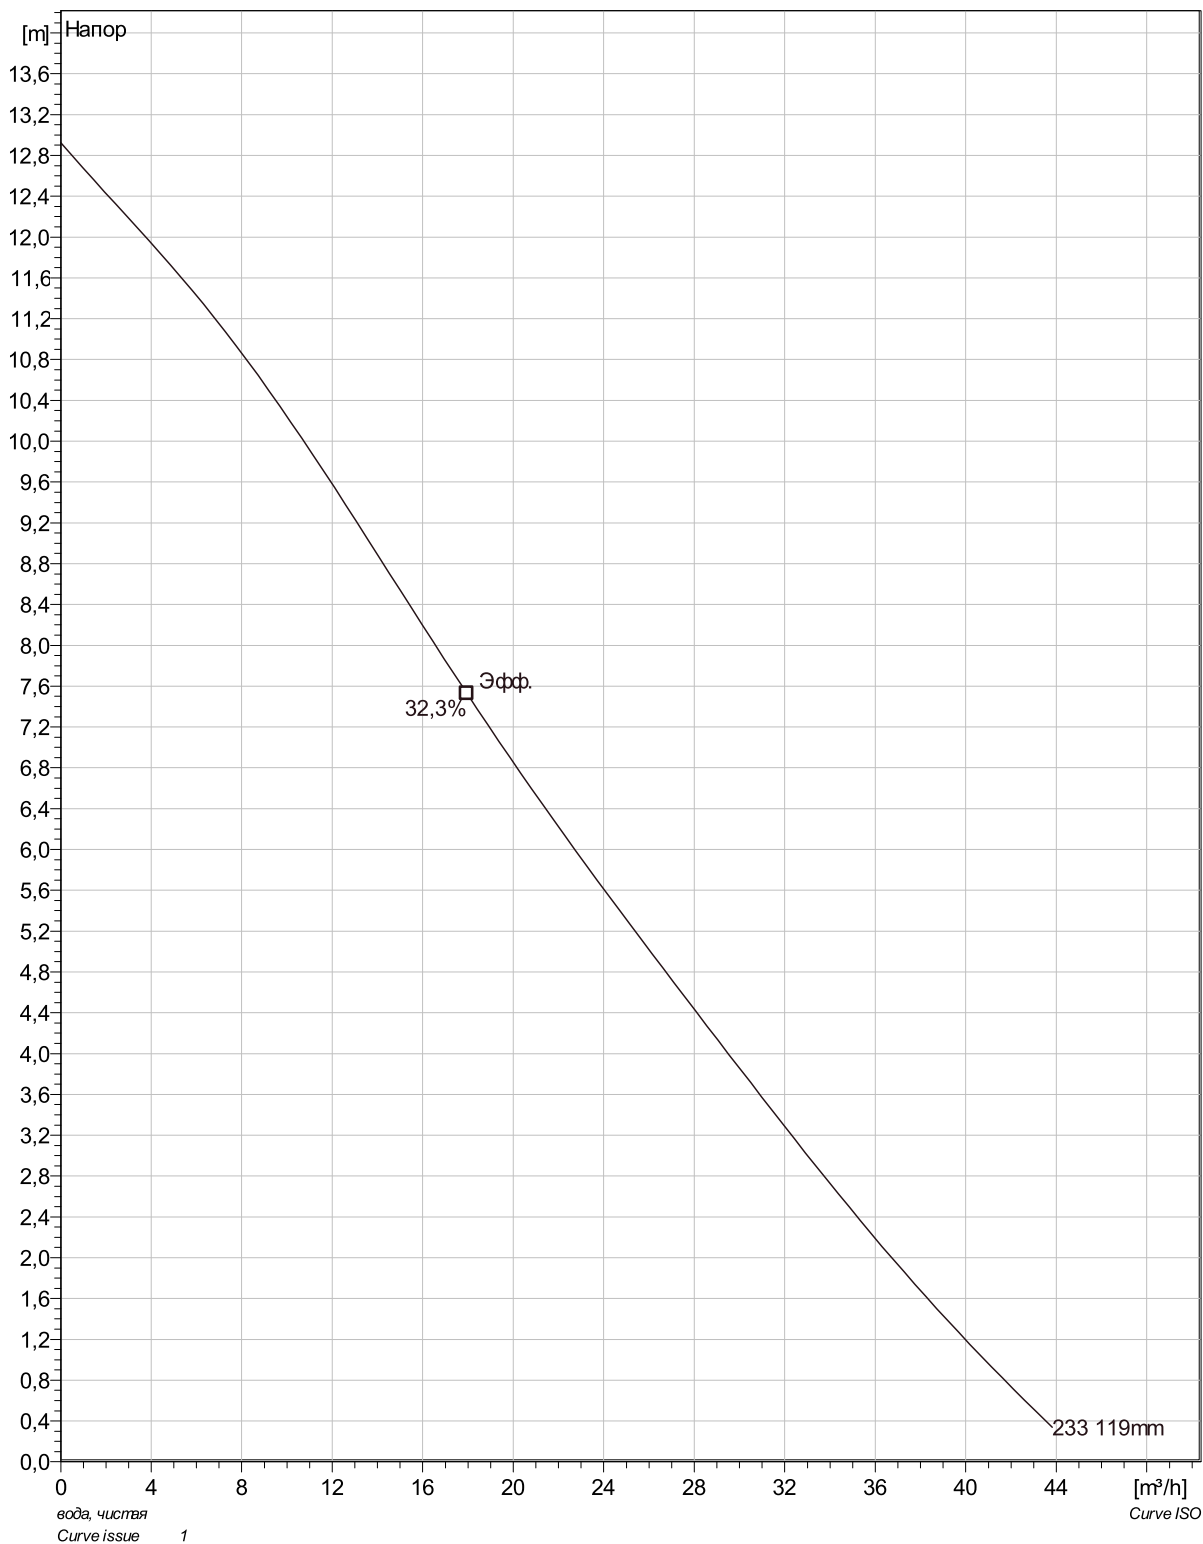

DS 2620 MT 1~ 233 VFD Curve

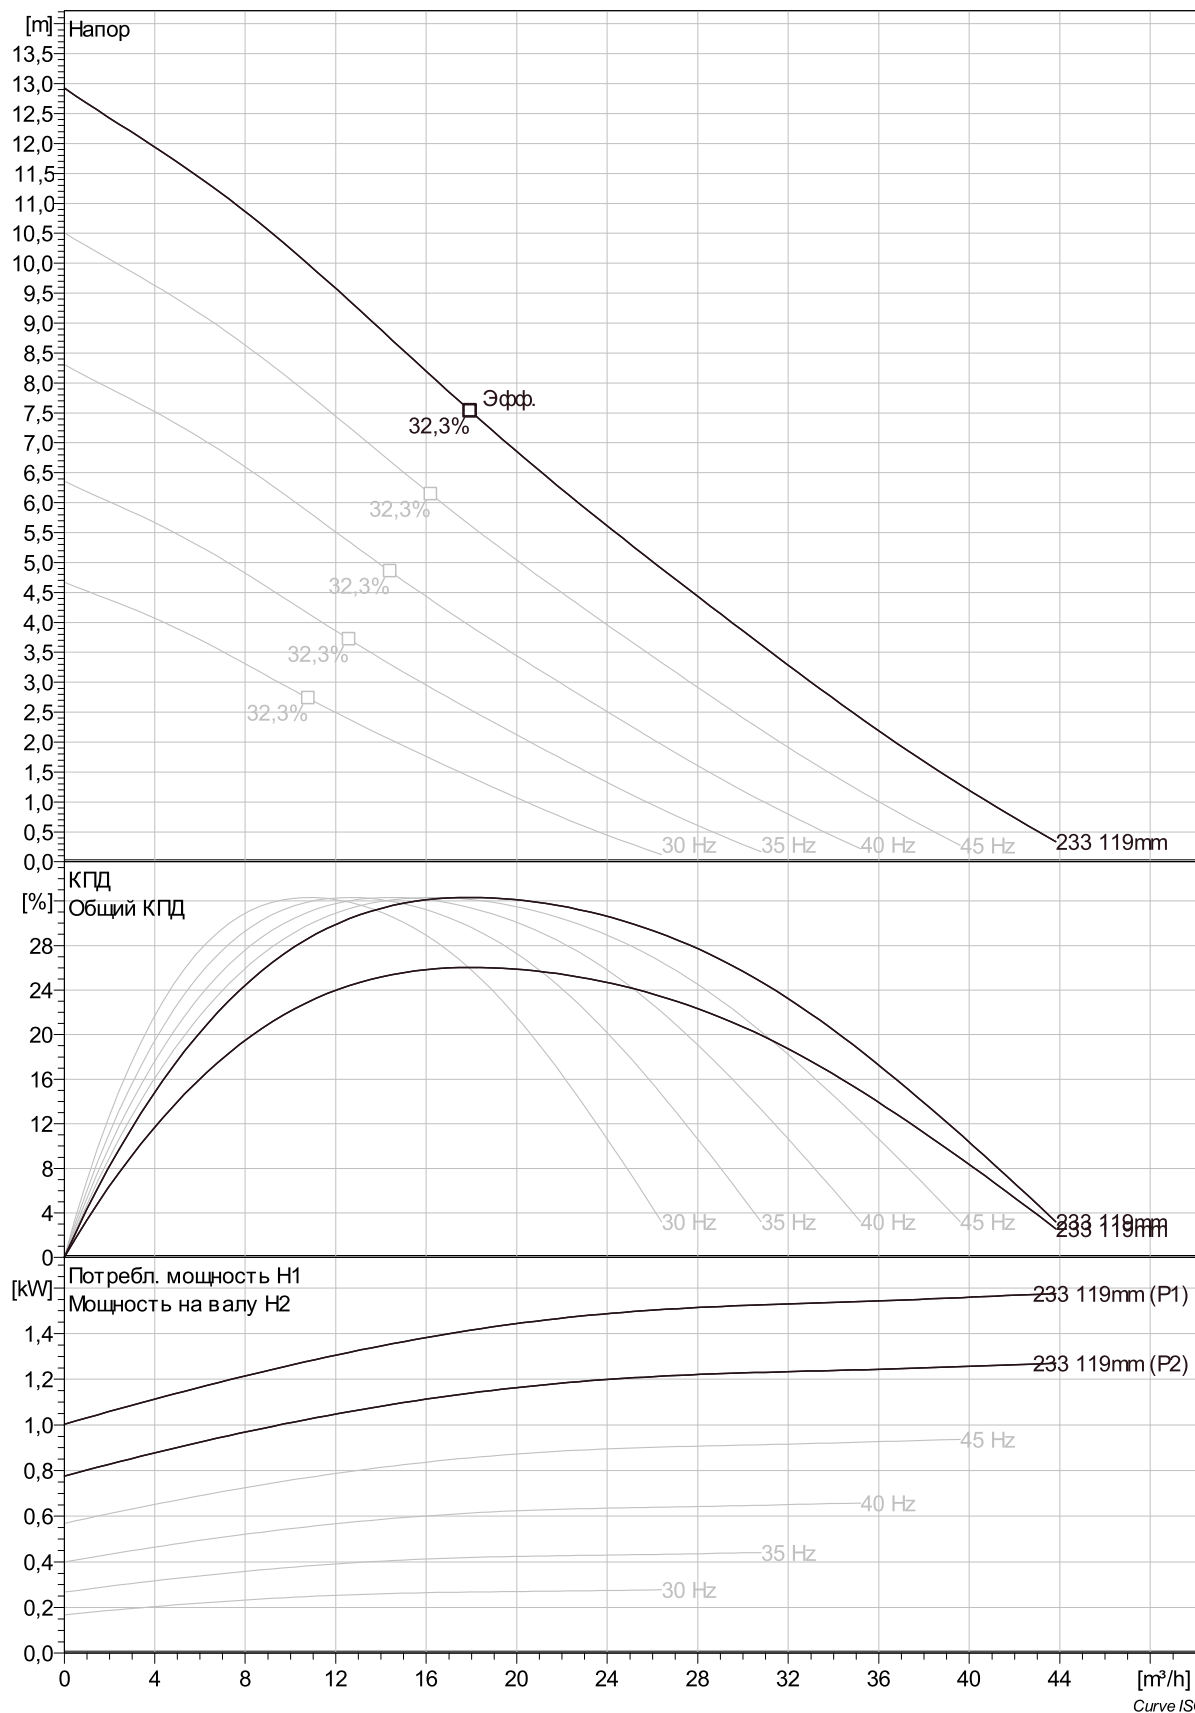

Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

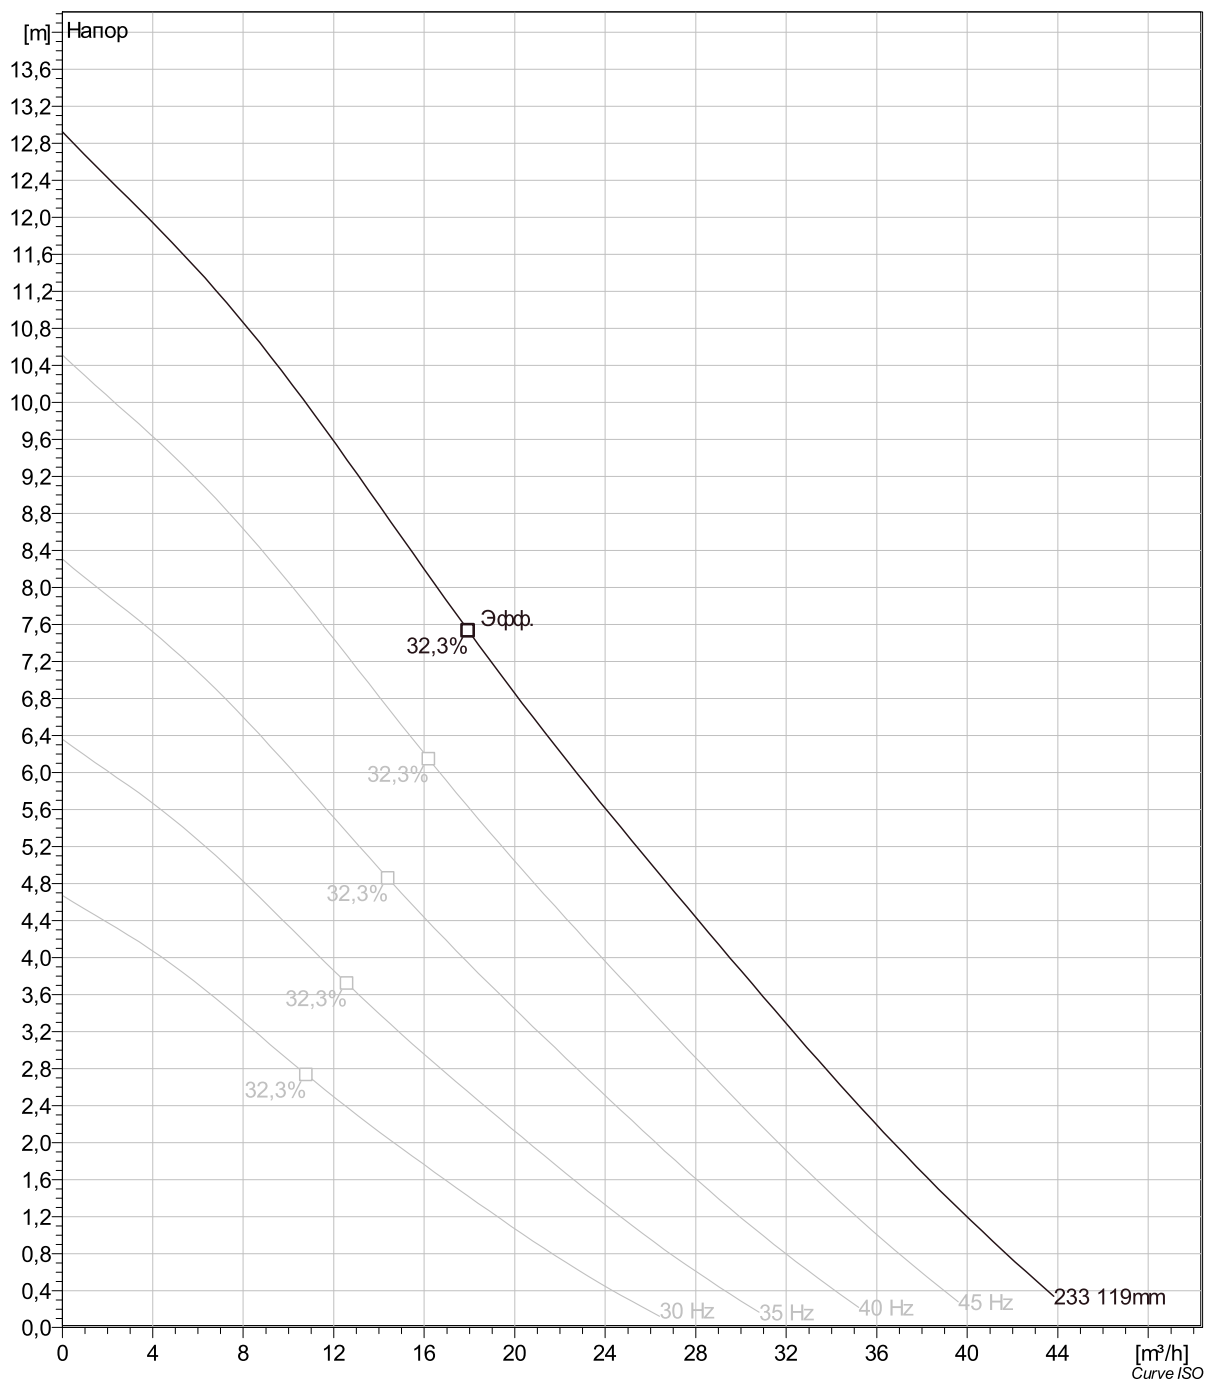

Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



Project	Project ID	Created by	Created on 4/5/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------