



ЛЛ 3152 LT 3~ 616

Техническая спецификация

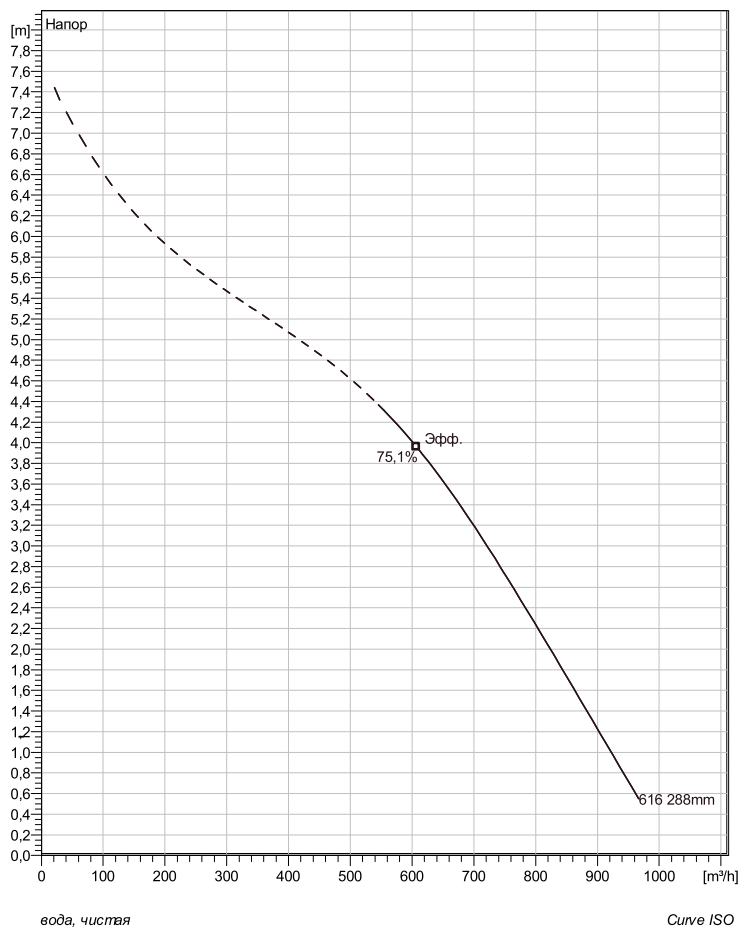

Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая

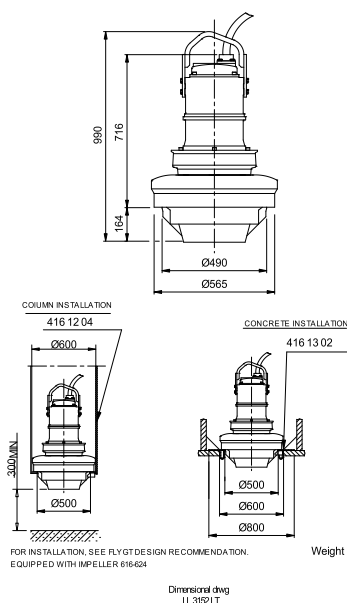

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Закрытые одно- или многоканальные рабочие колеса с косым потоком и корпусом

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
CoIDia	600 mm
Диаметр в сасывающего фланца	288 mm
Impeller diameter	288 mm
Количество лопастей	2
Throughlet diameter	102 mm

Двигатель

Двигатель	L3152.181 25-15-6AA-W 8.8KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	190 V
Число полюсов	6
Фазы	3~
Ном. мощность	8,8 kW
Номинальный ток	39 A
Пусковой ток	222 A
Ном. скорость вращения	965 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,82
3/4 Load	0,76
1/2 Load	0,65
Motor efficiency	
1/1 Load	83,5 %
3/4 Load	83,5 %
1/2 Load	81,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3152 LT 3~ 616



Кривая рабочей характеристики

Насос


CoIDia 600 mm
Диаметр всасывающего фланца 288 mm
Impeller diameter 288 mm
Количество лопастей 2
Throughlet diameter 102 mm


Motor


Двигатель L3152.181 25-15-6AA-W 8.8KW
Тип статора 28
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 190 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 8,8 kW
Номинальный ток 39 A
Пусковой ток 222 A
Ном. скорость вращения 965 rpm


Коэффициент мощности

1/1 Load 0,82
3/4 Load 0,76
1/2 Load 0,65
Motor efficiency
1/1 Load 83,5 %
3/4 Load 83,5 %
1/2 Load 81,5 %

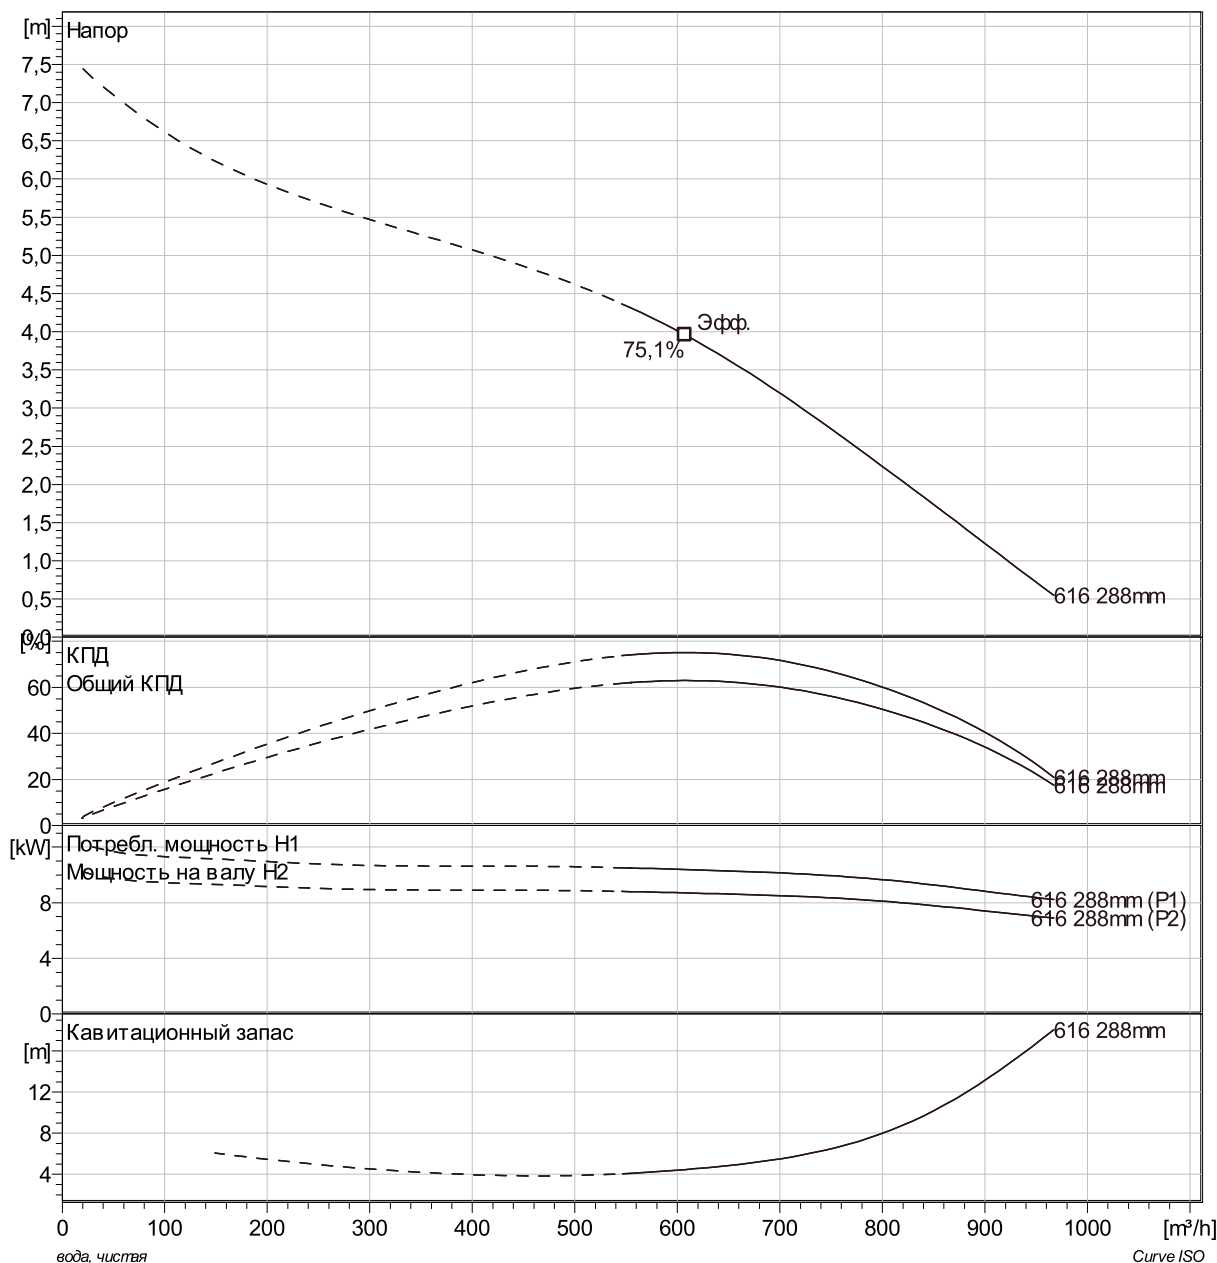

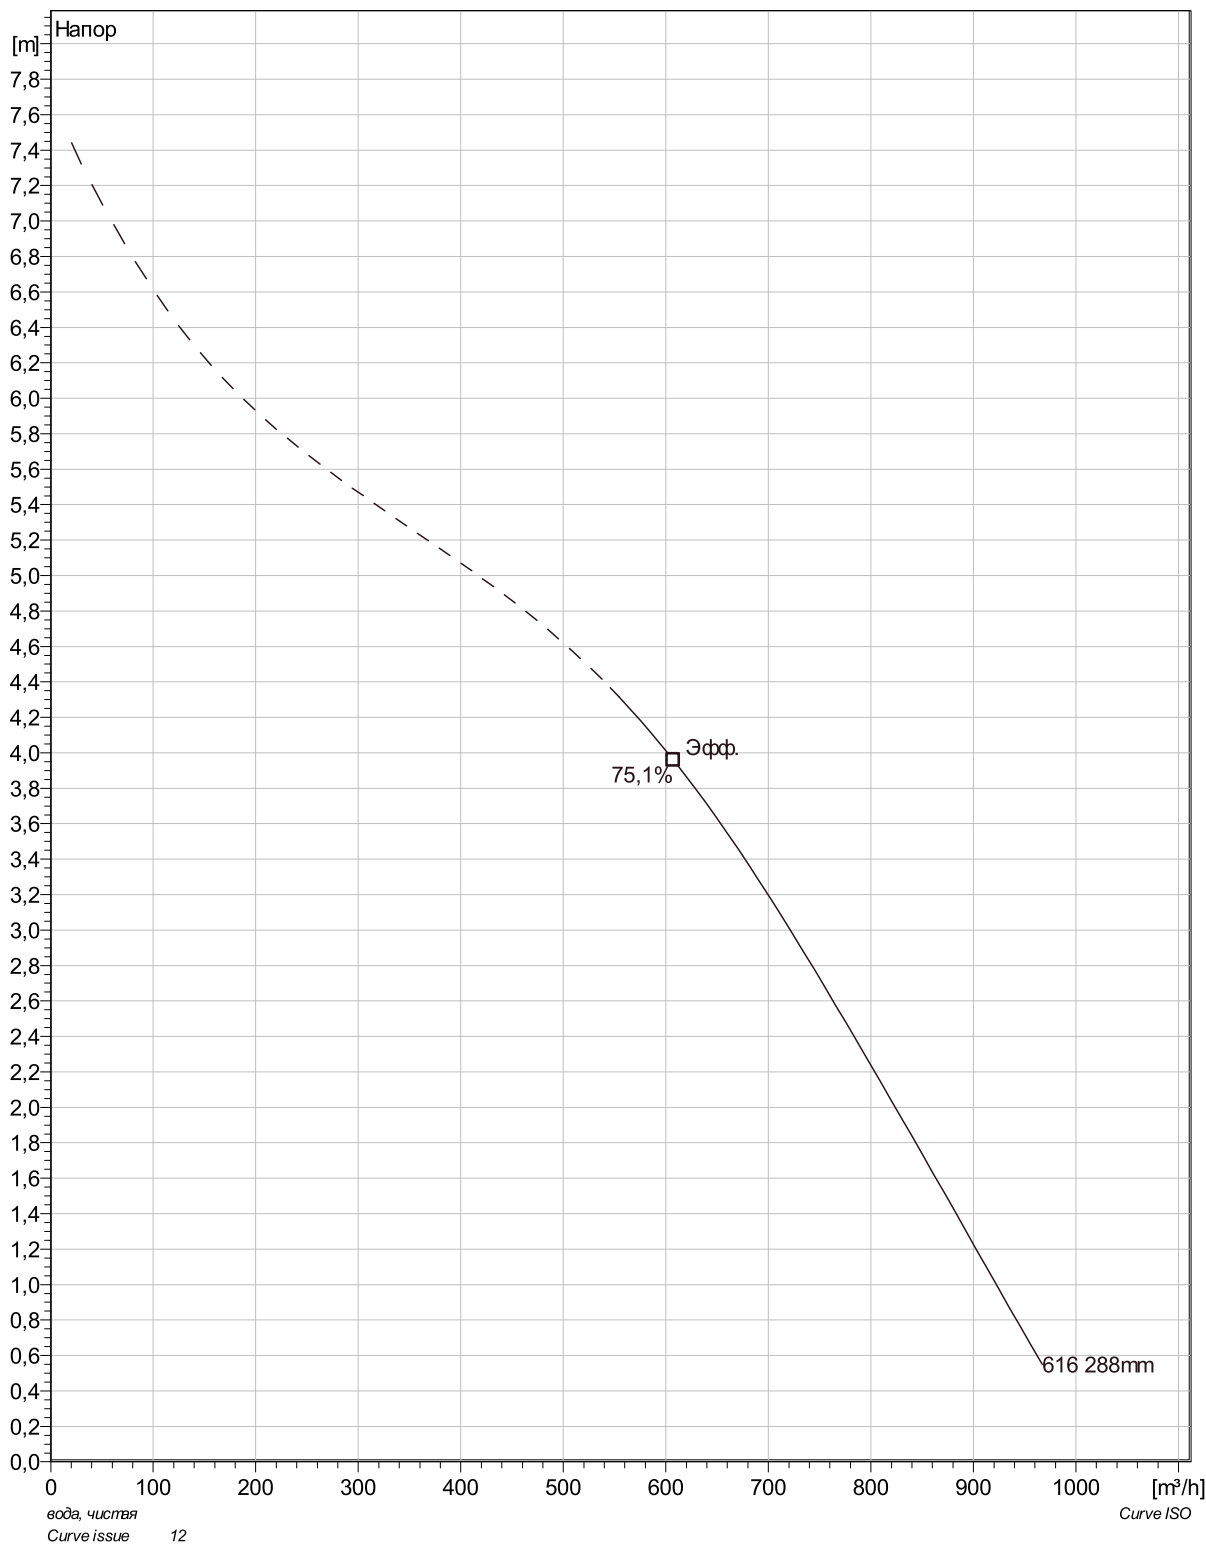


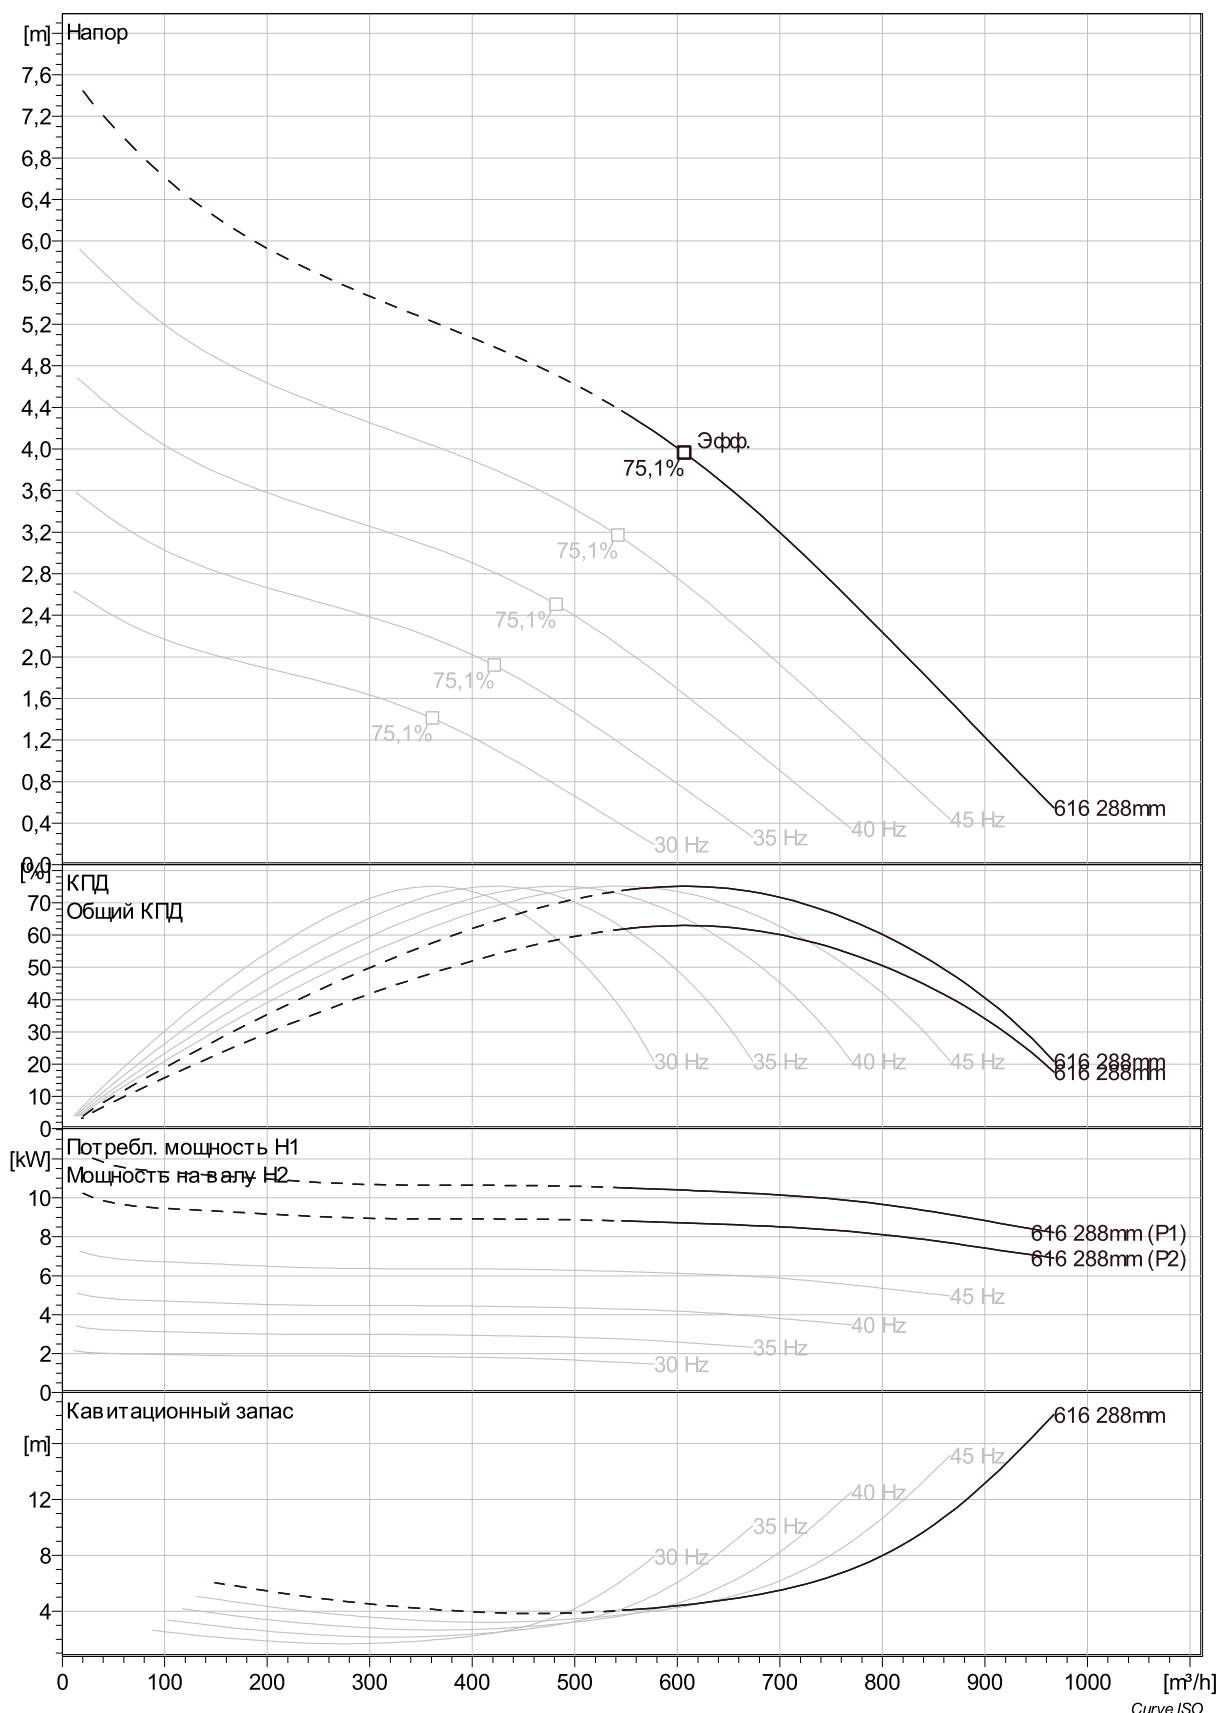

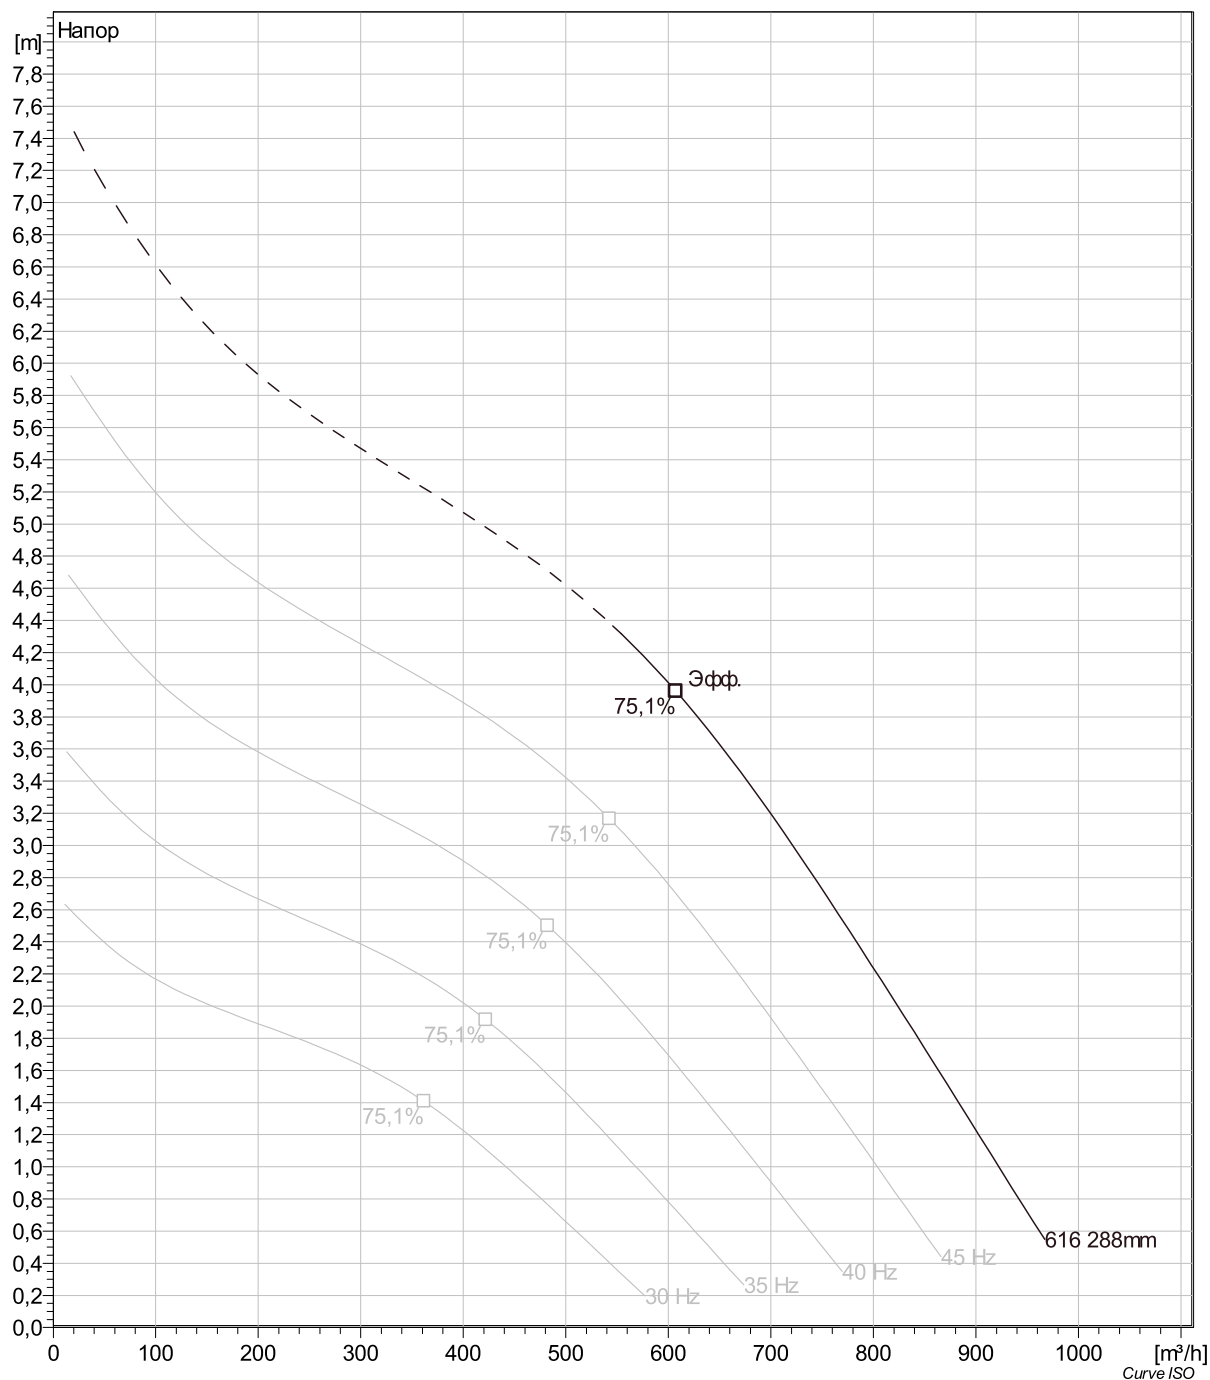

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

ЛЛ 3152 LT 3~ 616
Dimensional drawing

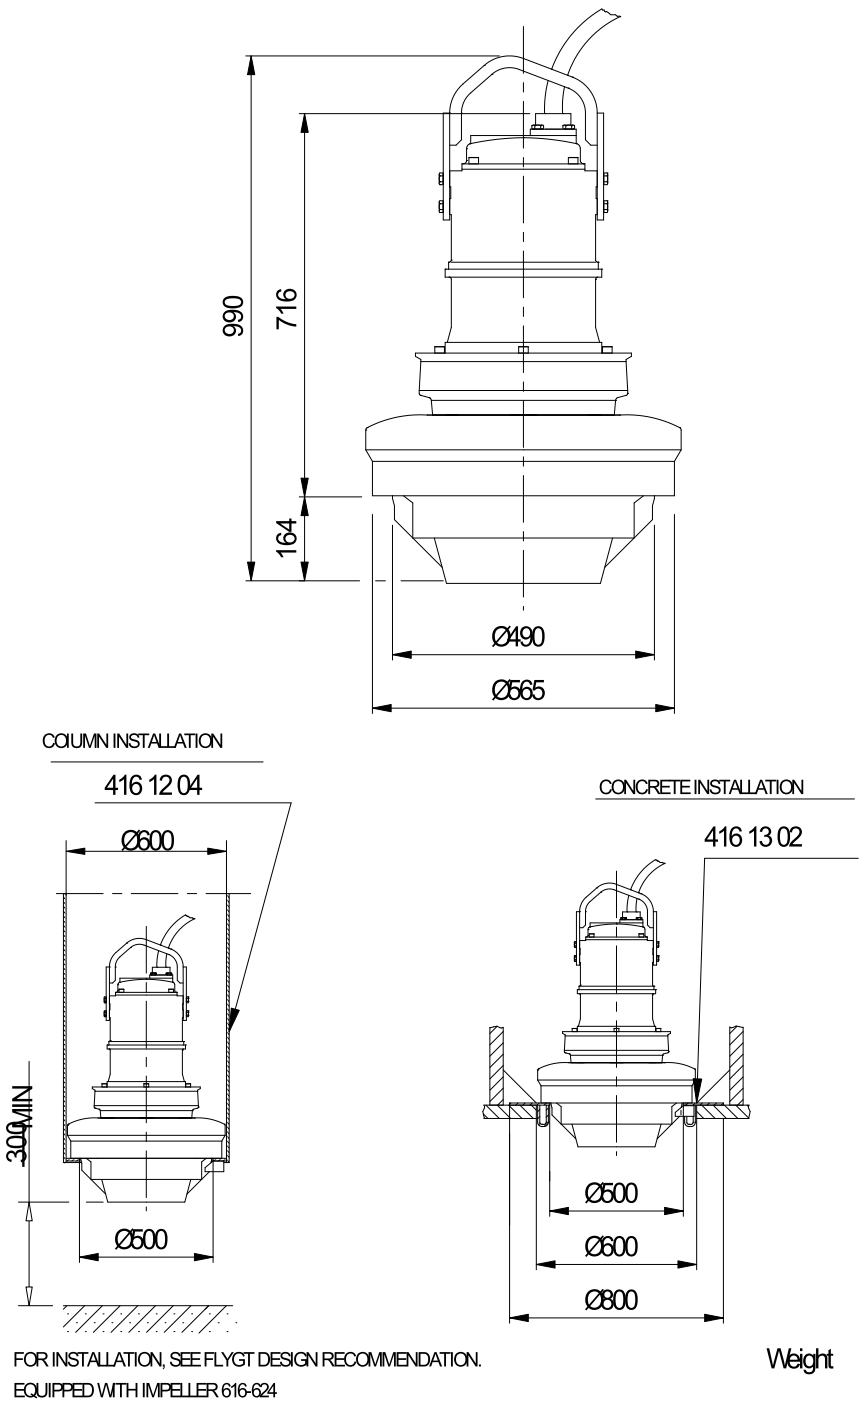

Weight

Dimensional drwg
LL 3152 LT

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------